

CATALOGUE **2022** ■ LIGHT SYSTEMS



FX
2022

FX
LIGHT

CATALOGUE 2022 ■ LIGHT SYSTEMS



© Copyright LOTRONIC S.A. 2022. Toute reproduction totale ou partielle du design graphique, des concepts de communication, photos, illustrations et textes de ce catalogue est interdite sans l'autorisation expresse préalable de Lotronic S.A. Malgré le soin apporté à ce catalogue, des erreurs ont pu se glisser dans les pages. Les photos, illustrations et textes ne sont pas contractuels et sont sujets à modification sans préavis. © Copyright LOTRONIC S.A. 2022. All rights reserved. Partial or full reproduction of the graphic design, concepts, pictures and texts is forbidden without prior written authorization from LOTRONIC S.A. - Belgium. We reserve the right to alter product specifications without prior notice nor liability. Errors and omissions excepted. Product pictures are not contractual.



AFX... 13 ans déjà !

La marque AFX LIGHT a été créée en 2009 par le groupe français BST, puis intégrée au groupe LOTRONIC International en 2012 pour couvrir son segment Premium de produits LUMIERE destinés aux semi-pro et professionnels (magasins spécialisés, DJ, installateurs, prestataires et loueurs) en parallèle de la marque BST dédiée aux produits SONO.

Les nouveautés complètent la gamme en 2022 et sont l'aboutissement d'un travail de fond pour couvrir l'essentiel des besoins du marché sur ce segment.

AFX... 13 years already!

The AFX LIGHT brand was created in 2009 by the French group BST, then integrated into the LOTRONIC International Group in 2012 to cover its Premium segment of LIGHT products for semi-pro and professional (specialized stores, DJs, installers, service providers and rental companies) in parallel with the BST brand dedicated to SOUND products.

The new products complete the range in 2022 and are the result of a thorough research to cover most of the needs of this very demanding market segment in terms of quality, price and availability.





SOMMAIRE / SUMMARY

● PROPAR6-HEX	6	● LEDWASH-1920Z	56	● DD2	96
● PROPAR12-HEX	6	● FL-2LEDWASH1920Z	56	● DD4	96
● PROPAR18-HEX	7	● MAGIC-VWASH25	57	● DMX384	97
● PROPAR6-WH	8	● FL-2MAGICWASH25	57	● DMX512-PRO	98
● PROPAR18-WH	8	● CRAZY-DANCE-FLOOR	58	● LS512DMX	99
● MINICOLOR15	9	● 9BEAM-FX	60	● LS1024DMX-PRO	100
● PARLED608IR 9	9	● BLADE8-FX	60	● LH-1	101
● PARLED1820IR	10	● SPIN12-FX	61	● LH-2	101
● PARLED-1820Z	11	● COMBO-LED	62	● LH-3	101
● PARCOB50WH	12	● COMBO-WASHFX	63	● LH-4	101
● FLAP50	12	● COMBOPAR-FX	63	● LH-4BK	101
● PARCOB100HEX	13	● COMET-G0B0	64	● FACADE-DJ-STAND	102
● FLAP100	13	● DYNAMIC-LZR	64	● FACADE-DJ-STAND-BAG	102
● PARCOB150MKII	14	● MUSHROOM-2.0	65	● DJ-BOOTH	103
● PARCOB150WH-MKIII	15	● PROWASH-RGB540	66	● DJ-BOOTH-BAG	103
● PARCOB150RGB-MKIII	16	● MINIRG-POLAR	67	● DJ-BOOTH-CORNER	103
● FLAP150-MKIII	16	● MINIRGB-8	67	● TOTEM100	104
● PARLED100-Z	17	● LAS-ILDA-10M	67	● TOTEM150	104
● FL6-PARLED100Z	17	● HAZE660	68	● TOTEM100-BAG	104
● CLUB-MIX2	18	● FAZE700	69	● TOTEM150-BAG	104
● CLUB-MIX3	19	● HAZE950	70	● TOTEM-AH	105
● CLUB-KALEDO	20	● FOG1500W-T	71	● CABLE-RAMP30	106
● CLUB-MATRIX	21	● FOG-2500-PRO-BL	72	● CABLE-RAMP-2W	106
● CLUB-FLIGHT	21	● FOG-2500-PRO-RD	72	● CABLE-RAMP-5W	106
● FREEBARQUAD-BL	22	● FOG-2500-FLIGHT	72	● CABLE-RAMP-1W	106
● FREEBARQUAD-WH	22	● TECHNIFOG1	72	● RAINCOVER50	107
● BTBOX	22	● FOG-COLOR-MINI	73	● RAINCOVER70	107
● FL-FREEBAR	22	● VOLCANO-2000	74	● PBOX-4PCON	108
● IBOX-H5	23	● VOLCANO-FLIGHT	74	● PBOX-9SW-FR	108
● FL-6IBOX	23	● STRATUS1500	75	● PBOX-PSP32	109
● CR-COVER-IBOX	23	● STRATUS-NOSE	75	● PBOX-M32	110
● WH-COVER-IBOX	23	● SPARKULAR-MINI	76	● PBOX-63A	111
● BARCOB2	24	● Sparkular-mini-set	76	● PBOX-63B	112
● BARCOB4	24	● Sparkular-mini-fall	77	● COMBO-XLR-POWERCON10	113
● COMBO-BAR	25	● Sparkular-mini-fall-set	77	● COMBO-XLR-SCHUKO-10M	113
● BARLED200-FX	26	● HC8200-L	78	● CAB-IP65-T1	114
● BARLED18-PIX	27	● HC8200-M	78	● CAB-IP65-T1.5	114
● PIXCOLOR	28	● FL2-SPARKULAR	78	● CAB-IP65-T3	114
● PIXSTRIP40	29	● FOAM300	79	● CAB-IP65-T5	114
● PIXSTRIP-C	29	● SNOW300	80	● CAB-PWCON1.5	114
● FL-8PIXSTRIP40-SET	30	● CO2GUN	81	● CAB-PWCON5	114
● FL-16PIXSTRIP40-SET	30	● CO2-BACK PACK	81	● CAB-IP65PW	114
● BARLED1215	31	● CO2JET	82	● CAB-PWCON-UK	114
● IPAR507	31	● CO2HOSE1.5M	83	● CAB-PWEX-3	114
● IPAR518	32	● CO2HOSE3M	83	● CAB-IP65EX-1.3	115
● ICOLOR40Z	33	● CO2HOSE5M	83	● CAB-IP65EX-3	115
● FL6-ICOLOR40Z	33	● CO2HOSE8M	83	● CAB-IPXLR	115
● ICOLOR60Z	34	● PROSMOKE5L-HD	84	● MS4FR	116
● FL6-ICOLOR60Z	34	● PROSMOKE20L-HD	84	● MS4FR-IP	116
● CITYCOLOR400-MKII	35	● PROSMOKE5L-LOW	84	● EXTCAB2M-FR	116
● CITYCOLOR800	36	● PROSMOKE5L-FAST	84	● EXTCAB5M-FR	116
● MOBICOLOR9	37	● PROSMOKE5L-FAZE	84	● EXTCAB10M-FR	116
● FL4-MOBICOLOR9	37	● PROSMOKE20L-FAZE	84	● EXTCAB20M-FR	116
● MOBICOLOR-RC	37	● PROFOAM5L	85	● FL-FREEPAR	117
● EVENTBAR-BAT	38	● PROFOAM20L	85	● FL2-1912Z	117
● STROBE-FX	39	● PROFOAM200L	85	● FL2460	117
● PRO-STROBE	39	● prosmoke5l-swmm	85	● FL-2BEAMX	118
● BEAM1R-MKII	40	● PROSNOW5L	85	● FL6-MOBICOLOR4	118
● FL-DUAL1R	40	● PROSNOW20L	85	● FL-2CITYCOLOR400	118
● 2R-YODN	40	● LBM200LED	86	● LF10-NW	119
● BEAM100-LED	41	● CONF-SHOOTER	87	● LF30-NW	119
● FL-2BEAM100LED	41	● CONF-MX	87	● LF50-NW	119
● HOTBEAM-3R	42	● CONF-COLOR	88	● LF100-NW	119
● FL-HOTBEAM3R	42	● CONF-GOLD	88	● LF20-RGB	120
● BEAM7R	43	● CONF-SILVER	88	● LF30-RGB	120
● HOTBEAM-10R	44	● CONF-COL40	89	● LF50-RGB	120
● FL-2X10R	44	● CONF-GOLD40	89	● LF100-RGB	120
● HOTBEAM-16R	45	● CONF-SIL40	89	● LF200-NW	120
● FL2-HOTBEAM16R	45	● CONF-COL80	90	● POS-TPEN-AFX	121
● MY60-SPOT	46	● CONF-GOLD80	90	● POS-PCBAG-AFX	121
● SPOT60LED	47	● CONF-SIL80	90	● POS-BANNER-AFX	122
● FL2060	47	● LED-EGG	91	● Index croisé	123
● SPOT100-LED	48	● MULTIUSB-CHARGER	91	● Index croisé	124
● SPOT180LED	49	● LED-HIGHTABLE	92	● Index croisé	125
● FL-2SPOT180	49	● LED-HIGHTABLE-ST	92	● Index croisé	126
● MY712-Z	50	● LED-STOOL	93	● Index croisé	127
● MY340-FXZ	51	● LED-SQUARETABLE	93	● Index croisé	128
● MOVING CLUB KALEDO	52	● LED-BAR	94	● Index croisé	129
● MOVING CLUB KALEDO-FLIGHT	53	● LED-BARCORNER	94	● Index croisé	130
● LEDWASH712	54	● WIDMX-R	95		
● FL4712	54	● WIDMX-T	95		
● LEDWASH740Z-P	55	● W100DMX	95		
● FL2-LEDWASH740Z	55	● DC54DMX	96		

PROPAR6-HEX

15-1667

EAN: 5420047132826



4



6x12W



PROJECTEUR PROFESSIONNEL A LED HAUTE LUMINOSITE RGBWA+UV

- Fonctionnement silencieux sans ventilateur (refroidissement par convection)
- Verrouillage des réglages protégé par mot de passe
- Courbe du dimmer ajustable
- Mode fonction auto et DMX
- 6/8/12 canaux DMX + HSV / HSI
- Entrées / sorties d'alimentation par Turnlock
- Vitre de protection devant les LED
- Réglage de la température du blanc
- 63 couleurs pures programmées
- 10 programmes de 30 scènes
- LMI des LED au choix: 800Hz, 2000Hz, 4000Hz, 10kHz, 20kHz, 25kHz

PROPAR12-HEX

15-1668

EAN: 5420047132833



4



12x12W

EXTRA BRIGHT LED PROJECTOR RGBWA+UV LED

- Silent operation without fan (heatsink)
- Password protected key lock function
- Adjustable dimmer curve
- Auto & 5 DMX modes
- 6/8/12 DMX channels + HSV / HSI
- Power in/out via Turnlock connectors
- LED protected by a safety pane
- Adjustable white color temperature
- 63x set solid colors
- 10x programs of 30 scenes each
- LED PWM selectable: 800Hz, 2000Hz, 4000Hz, 10kHz, 20kHz, 25kHz



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

PROPAR6HEX

Alimentation	Power supply	110-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	50W
Fusible	Fuse	T1A, 250V
Type de LED	Type of LED	RGBWA+UV 6-en-1 de 12W
Nombre de LED	Number of LED	6
Angle d'ouverture	Beam angle	25°
Dimensions	Dimensions	235 x 215 x 110mm
Poids	Weight	2.8kg

PROPAR12HEX

Alimentation	Power supply	110-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	100W
Fusible	Fuse	T2A, 250V
Type de LED	Type of LED	RGBWA+UV 6-en-1 de 12W
Nombre de LED	Number of LED	12
Angle d'ouverture	Beam angle	25°
Dimensions	Dimensions	280 x 280 x 110mm
Poids	Weight	3,5kg

PROPAR18-HEX

15-1669

EAN: 5420047132840



2



18x12W



PROJECTEUR PROFESSIONNEL A LED HAUTE LUMINOSITE RGBWA+UV 18x12W


- Fonctionnement silencieux sans ventilateur (refroidissement par convection)
- Verrouillage des réglages protégé par mot de passe
- Courbe de dimmer ajustable
- Mode fonction auto et DMX
- 6/8/12 canaux DMX + HSV / HSI
- Entrées / sorties d'alimentation par Turnlock
- Vitre de protection devant les LED
- Réglage de la température du blanc
- 63 couleurs pures programmées
- 10 programmes de 30 scènes
- LED PWM selectable: 800Hz, 2000Hz, 4000Hz, 10K Hz, 20K Hz, 25K Hz

EXTRA BRIGHT LED PROJECTOR 18x12W RGBWA+UV LED

- Silent operation without fan (heatsink)
- Password protected key lock function
- Adjustable dimmer curve
- Auto & 5 DMX modes
- 6/8/12 DMX channels + HSV / HSI
- Power in/out via Turnlock connectors
- LED protected by a safety pane
- Adjustable white color temperature
- 63x set solid colors
- 10x programs of 30 scenes each
- LED PWM selectable: 800Hz, 2000Hz, 4000Hz, 10K Hz, 20K Hz, 25K Hz

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	110-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	160W
Fusible	Fuse	T3A, 250V
Type de LED	Type of LED	RGBWA+UV 6-en-1 de 12W
Nombre de LED	Number of LED	18
Angle d'ouverture	Beam angle	25°
Dimensions	Dimensions	310 x 310 x 110mm
Poids	Weight	5kg

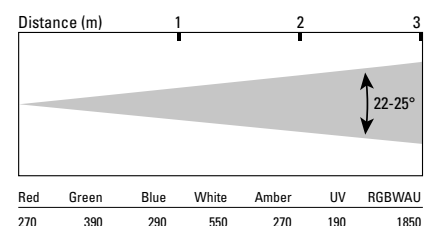

PROPAR6-WH

15-1655

EAN: 5420047133557



4



6x6W



PROJECTEUR A LED PUISSANT BLANC CHAUD & FROID 2-EN-1

- 4 modes DMX: 2 / 3 / 4 / 7 canaux
- Fonctionnement automatique, maître-esclave & réglage personnalisé
- Anti-scintillement
- Fonctionnement silencieux sans ventilateur (dissipateur thermique)
- Variateur linéaire
- Réglage de la température du blanc
- Courbe du dimmer réglable
- Fonction STROBE

PROPAR18-WH

15-1656

EAN: 5420047133564



2



18x6W



EXTRA BRIGHT LED PROJECTOR 6x6W WARM & COLD WHITE 2-IN-1

- 4 DMX modes: 2 / 3 / 4 / 7 channels
- Auto, Master-slave operation & Customized static color temperature setting
- Flicker free operation
- Silent operation without fan (heatsink)
- Linear dimming system
- Adjustable white temperature
- Adjustable dimmer curve
- STROBE function

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

PROPAR6-WH

Alimentation	Power supply	110-240V~, 50/60Hz
Consommation	Power consumption	35W
Fusible	Fuse	T 1 A, 250 V
Connexion DMX512	DMX512 connection	3-pin XLR
Canaux DMX512	DMX512 Channels	7Ch/2Ch/3Ch/4Ch
Nombre de LEDs	Number of LEDs	6
Type de LEDs	Type of LEDs	6 W Blanc chaud/blanc froid 2 en 1
Angle d'ouverture	Beam angle	env. 25°
Dimensions (LxIxH)	Dimensions (LxWxH)	235 x 215 x 110 mm
Poids	Weight	2.8 kg

PROPAR18-WH

Alimentation	Power supply	110-240V~, 50/60Hz
Consommation	Power consumption	105W
Fusible	Fuse	T 1 A, 250 V
Connexion DMX512	DMX512 connection	3-pin XLR
Canaux DMX512	DMX512 Channels	7Ch/2Ch/3Ch/4Ch
Nombre de LEDs	Number of LEDs	18
Type de LEDs	Type of LEDs	6 W Blanc chaud/blanc froid 2 en 1
Angle d'ouverture	Beam angle	env. 25°
Dimensions (LxIxH)	Dimensions (LxWxH)	310 x 310 x 110mm
Poids	Weight	5.5 kg

MINICOLOR15

16-2886

EAN: 5420047135377



1



15^W

PROJECTEUR COMPACT SPOT A LED RGBW AVEC DMX

- 7 modes DMX
- RGBW LED 4-en-1 Osram
- Ouverture 12°
- Boîtier aluminium
- Refroidissement par convection
- Dimmer 16bit
- Stroboscope
- Contrôle auto-statique

MINI RGBW LED SPOT WITH DMX - 15W

- 7 DMX modes
- 1x 15W 4-in-1 RGBW Osram LED
- Beam angle 12°
- Aluminum case
- Heat sink
- 16bit dimmer
- Strobe
- Auto-static control

PARLED608IR

15-1678

EAN: 5420047130792



6

6x8^W



PROJECTEUR PAR A LED RGBW 4-en-1

- Projecteur compact pour l'intérieur à LED de puissance avec faisceau serré
- 4 ou 8 canaux DMX
- 6 LED de 8W Rouge-Vert-Bleu-Blanc
- Fonction stroboscope & variateur
- Télécommande
- Modes de fonctionnement : DMX, automatique, activé par audio, maître-esclave ou télécommandé

DMX-CONTROLLED LED PAR CAN 6x 8W RGBW 4-in-1

- Powerfull narrow beam indoor LED projector in a compact housing
- 4 or 8 DMX channels
- 6x 8W 4-in-1 LEDs: Red-Green-Blue-White
- Strobe & Dimmer function
- Remote control
- DMX, auto, sound-controlled, master-slave or remote-controlled operation

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

MINICOLOR15

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	21W
Dimensions	Dimensions	212 x 120 x 80mm
Poids	Weight	1.01kg

PARLED608IR

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	52W
LED	LED	6x 8W RGBW LED 4-en-1
Angle d'ouverture	Beam angle	10°
Poids	Weight	2,3kg
Dimensions	Dimensions	220 x 180 x 310mm

PARLED1820IR

15-1682

EAN: 5420047123749



4



18x18W



PROJECTEUR A LEDS RGBAW-UV DMX

- Projecteur à LED de forte puissance avec UV
- Couleurs : Rouge-vert-bleu-ambre-blanc-UV
- Modes : musical, auto, DMX, maître-esclave et IR
- Canaux DMX : 6 ou 12
- 1 entrée / sortie DMX (XLR)
- 1 entrée / sortie alimentation (IEC)
- Utilisation à l'intérieur uniquement
- Livré avec une télécommande infrarouge

DMX CONTROLLED RGBAWUV LED PAR CAN

- High power LED projector with blacklight
- Colours: Red-green-blue-amber-white-UV
- Operating modes : DMX, auto, music controlled, Master-Slave & IR
- 6x/12x DMX channels
- 1x DMX IN/OUT (XLR)
- 1x power supply IN/OUT (IEC)
- For indoor use only
- IR remote control included

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Source lumineuse	Light source	18 LED de 18W (6 en 1) RGBAW-UV
Angle d'ouverture	Beam angle	25°
Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Dimensions	Dimensions	267x267x370mm
Poids	Weight	3,5Kg

PARLED-1820Z

15-1688

EAN: 5420047128560



4



18x15^W



PROJECTEUR A LED AVEC ZOOM

- 18 LED RGBAW de 15W (5-en-1)
- Fonction zoom motorisée
- Double étrier pour utilisation suspendue ou au sol
- Plusieurs températures pour le blanc
- Sécurité électronique en cas de surchauffe (diminution de la puissance sans coupure)
- Changeur de couleurs / Stroboscope
- Mode automatique / DMX / maître esclave et couleur fixe
- Sélection entre 5 à 13 canaux
- 7 modes: STAG, ARC1, AR1.1, ARC2, AR2.5, MSV
- Durée de vie leds : 50.000 heures

LED PROJECTOR WITH ZOOM

- 18x 15W RGBAW LEDs (5-in-1)
- Motorized Zoom function
- Double clamps for hanging installation or floorstand
- Several white color temperatures
- Electronic thermal protection (power reduction without cut-off)
- Colour changer / strobe
- Auto / DMX / master-slave & fixed color operation
- Between 5 & 13 selectable DMX channels
- 7 modes: STAG, ARC1, AR1.1, ARC2, AR2.5, MSV
- LED lifetime: 50.000 hours

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION



Source lumineuse	Light source	18x 15W RGBAW (5 en 1)
Angle d'ouverture	Beam angle	10° à 60°
Dimensions	Dimensions	255x253x255mm
Poids	Weight	6Kg

Fonction zoom motorisé - Motorized zoom function

50^W**PROJECTEUR PAR A LED COB BLANC CHAUD/
FROID 2-en-1 - 50W**

- Projecteur théâtre compact
- 4 canaux DMX
- Fonctionnement autonome, Maître-esclave ou DMX
- Stroboscope électronique variable
- Dimmer électronique avec courbe linéaire
- Système " flicker free " pour filmer sans scintillement
- Afficheur à LED
- Angle de projection large
- Réglage de couleur du blanc
- Refroidissement par ventilateur

**PAR CAN WITH WARM/COLD WHITE
COB LED 2-IN-1 - 50W**

- Powerful stage projector
- 4x DMX channels
- Stand-alone, master-slave and DMX mode
- Variable electronic strobe
- Electronic dimmer with linear curve
- " Flicker free " system for movie making
- LED display
- Wide projection angle
- White hue adjustment
- Fan cooling

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	120W
Angle d'ouverture	Beam angle	60°
Source lumineuse	Light source	LED COB 50W 2en1 Blanc chaud / blanc froid
Poids brut	Gross weight	3.8kg
Dimensions	Dimensions	220 x 240 x 240mm

FLAP50

15-1635

EAN: 5420047130594



20

**VOILETS POUR
PARCOB50****BARNDORF FOR
PARCOB50**

PARCOB100HEX

15-1632

EAN: 5420047130563



1



100^W

PROJECTEUR PAR A LED COB ROUGE-VERT-BLEU-AMBRE-BLANC-UV 6-en-1 - 100W

- 7 modes DMX
- Fonctionnement autonome, Maître-esclave, son et DMX
- Programmes intégrés
- Stroboscope électronique variable
- Dimmer électronique avec courbe linéaire
- Système " flicker free " pour filmer sans scintillement
- Afficheur à LED
- Angle d'ouverture large
- Réglage de température du blanc
- Refroidissement par ventilateur

PAR CAN WITH RED-GREEN-BLUE-AMBER-WHITE-UV COB LED 6-IN-1 - 100W

- 7x DMX channels
- Stand-alone, master-slave, music-controlled and DMX mode
- Built-in programs
- Variable electronic strobe
- Electronic dimmer with linear curve
- " Flicker free " system for movie making
- LED display
- Wide projection angle
- White hue adjustment
- Fan cooling

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	120W
Angle d'ouverture	Beam angle	60°
Source lumineuse	Light source	LED COB RVBABUV 6-en-1 de 100W
Poids brut	Gross weight	3.8kg
Dimensions	Dimensions	370 x 250 x 250mm

FLAP100

15-1636

EAN: 5420047130600



20

VOILETS POUR
PARCOB100

BARNDOR FOR
PARCOB100





150^W

PROJECTEUR PAR A LED COB ROUGE-VERT-BLEU 3-en-1 - 150W

- Projecteur de théâtre compact et puissant
- 7 modes DMX
- Fonctionnement autonome, Maître-esclave, son et DMX
- Programmes intégrés
- Stroboscope électronique variable
- Dimmer électronique avec courbe linéaire
- Système " flicker free " pour filmer sans scintillement
- Afficheur à LED
- Angle d'ouverture large
- Réglage de température du blanc
- Refroidissement par ventilateur

PAR CAN WITH RED-GREEN-BLUE COB LED 3-IN-1 -150W

- Compact, powerful stage projector
- 7x DMX channels
- Stand-alone, master-slave, music-controlled and DMX mode
- Built-in programs
- Variable electronic strobe
- Electronic dimmer with linear curve
- " Flicker free " system for movie making
- LED display
- Wide projection angle
- Color temperature adjustment of white
- Fan cooling

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	200W
Angle d'ouverture	Projection angle	60°
Source lumineuse	Light source	LED COB RVB 3-en-1 de 150W
Poids brut	Gross weight	4,5kg
Dimensions	Dimensions	370 x 300 x 300mm



150^W

PROJECTEUR PAR A LED COB BLANC CHAUD/FROID 2-en-1 - 150W

- 4 canaux DMX
- Fonctionnement autonome, Maître-esclave ou DMX
- Stroboscope électronique variable
- Dimmer électronique avec courbe linéaire
- Système " flicker free " pour filmer sans scintillement
- Afficheur à LED
- Angle de projection large
- Réglage de couleur du blanc
- Refroidissement par ventilateur

PAR CAN WITH WARM/COLD WHITE COB LED 2-IN-1 - 150W

- 4x DMX channels
- Stand-alone, master-slave and DMX mode
- Variable electronic strobe
- Electronic dimmer with linear curve
- " Flicker free " system for movie making
- LED display
- Wide projection angle
- White hue adjustment
- Fan cooling

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	200W
Source de lumière	Light source	COB LED 2-in-1 of 150W
Poids	Weight	3.6kg
Dimensions	Dimensions	240 x 248 x 325mm

PARCOB150RGB-MKIII

16-2676

EAN: 5420047138231



150^W

PROJECTEUR PAR A LED COB ROUGE-VERT-BLEU 3-en-1 - 150W

- 7 modes DMX
- Fonctionnement autonome, Maître-esclave, son et DMX
- Programmes intégrés
- Stroboscope électronique variable
- Dimmer électronique avec courbe linéaire
- Système " flicker free " pour filmer sans scintillement
- Afficheur à LED
- Angle d'ouverture large
- Réglage de température du blanc
- Refroidissement par ventilateur

PAR CAN WITH RED-GREEN-BLUE COB LED 3-IN-1 - 150W

- 7x DMX channels
- Stand-alone, master-slave, music-controlled and DMX mode
- Built-in programs
- Variable electronic strobe
- Electronic dimmer with linear curve
- " Flicker free " system for movie making
- LED display
- Wide projection angle
- Color temperature adjustment of white
- Fan cooling

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	200W
Source lumineuse	Light source	RGB COB LED 3-in-1 of 150W
Poids brut	Gross weight	3.6kg
Dimensions	Dimensions	240 x 248 x 325mm

FLAP150-MKIII

16-2677

EAN: 5420047138248



VOILETS POUR PARCOB150RGB-MKIII

BARNDOR FOR PAR- COB150RGB-MKIII



PARLED100-Z

16-2800

EAN: 5420047134950



2



100^W




PROJECTEUR PAR BLANC CHAUD 100W AVEC REGLAGE MANUEL DE L'ANGLE DE PROJECTION

- 2 canaux DMX
- Blanc chaud 2700°K
- Effet strob
- Dimmer linéaire, loi en carré, loi en carré inversé et sigmoïde
- Angles de projection ajustables manuellement de 9° à 30°

100W WARM WHITE LED PAR WITH MANUAL BEAM ANGLE ADJUSTMENTS

- 2x DMX channels
- Warm white 2700°K
- Strobe effect
- Optical linear, square law, inverted square law and S-curve dimmer
- Adjustable beam angles from 9° to 30°

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

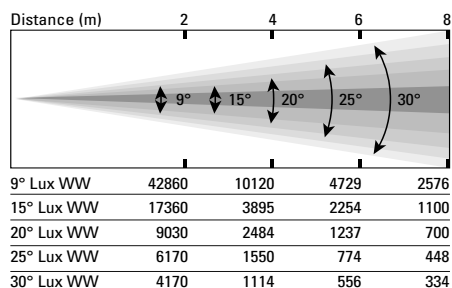

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	105W
Source lumineuse	LED source	98W COB LED
Température de couleur	Color temperature	2700°K
Angles d'ouverture	Zoom adjustment	9°/15°/20°/25°/30°
Entrée/sortie	In / Out	Turnlock
Dimensions	Dimensions	491 x 275 x 224mm
Poids	Weight	3.4kg

FL6-PARLED100Z

16-2801

EAN: 5420047135605



1

FLIGHT CASE FOR 6x PARLED100-Z PROJECTORS

FLIGHT CASE POUR 6 PROJECTEURS PARLED100-Z




NEW
PRODUCT

12x12^W



PROJECTEUR PAR A LED RGBW 12 x 12W A "CIRCLE CONTROL"

- 12 LED 12W RGBW
- Contrôle séparé des 9 LED extérieures et des 3 LED au centre
- 10/18 canaux DMX
- Fonctionnement automatique, DMX, maître-esclave, audio ou la télécommande fournie
- Entrées / Sorties Turnlock
- Livré avec télécommande IR

LED PAR CAN 12 x 12W RGBW WITH CIRCLE CONTROL

- 12x 12W RGBW LED
- Separate control of the 9 outer and 3 inner LEDs
- 10/18 DMX channels
- Auto, DMX, master-slave, music and remote controlled operation
- Turnlock in-/outputs
- IR remote control included

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

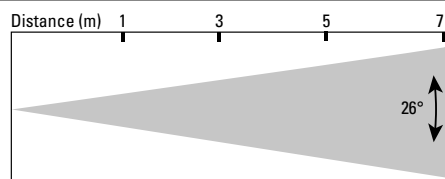

Red	Green	Blue	White	RGBW
3308	3805	4711	3956	15050
360	440	500	440	1820
130	160	185	180	720

Alimentation	Power Supply	90-260V~50/60Hz
Consommation	Consumption	160W
Source lumineuse	Light source	12 LED RGBW de 12W
Angle d'ouverture	Beam angle	26°
Dimensions	Dimensions	265 x 213 x 117mm
Poids	Weight	2.18kg



NEW
PRODUCT

19x10W




PROJECTEUR PAR A LED RGBW 19 x 10W A "CIRCLE CONTROL"

- 19 LED 10W RGBW
- Contrôle séparé des 2 cercles à LED extérieurs et de la LED centrale
- 12/30 canaux DMX
- Fonctionnement automatique, DMX, maître-esclave, audio ou la télécommande fournie
- Entrées / Sorties Turnlock
- Livré avec télécommande IR

LED PAR CAN 19 x 10W RGBW WITH CIRCLE CONTROL

- 19x 10W RGBW LED
- Separate control of the 2 outer LED circles and the inner LED
- 12/30 DMX channels
- Auto, DMX, master-slave, music and remote controlled operation
- Turnlock in-/outputs
- IR remote control included

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

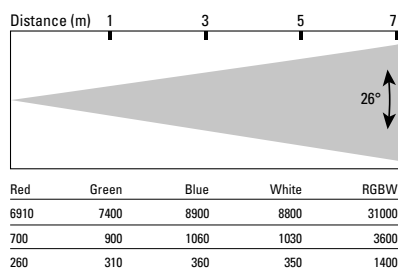

Alimentation	Power Supply	90-260V~50/60Hz
Consommation	Consumption	200W
Source lumineuse	Light source	19 LED RGBW de 10W
Angle d'ouverture	Beam angle	26°
Dimensions	Dimensions	265 x 213 x 117mm
Poids	Weight	2.18kg




PROJECTEUR PAR 7 x 10W AVEC EFFET KALEIDOSCOPE

- 7 LED RGBW de 10W
- Ruban à LED produisant un effet kaléidoscopique
- Effet strobo
- Afficheur à LED
- 12/17 canaux DMX
- Fonctionnement automatique, DMX, maître-esclave, audio ou la télécommande fournie
- Entrées / Sorties Turnlock
- Protection thermique
- Double étrier pour poser au sol ou suspendre sur une structure
- Livré avec télécommande HF pour piloter facilement toutes vos lyres
- Livré avec cordon signal, d'alimentation et élingue de sécurité

PAR CAN 7 x 10W WITH KALEIDOSCOPE EFFECT

- 7 x 10W RGBW LED
- LED strip generating a kaleidoscope effect
- Strobe effect
- LED display
- 12/17 DMX channels
- Auto, DMX, master-slave, music or remote controlled operation
- Turnlock in-/outputs
- Overheat protection
- Dual bracket for floor or truss mounting
- The supplied RF remote control allows to drive easily all your moving heads
- Signal lead, power lead and safety rope are included

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

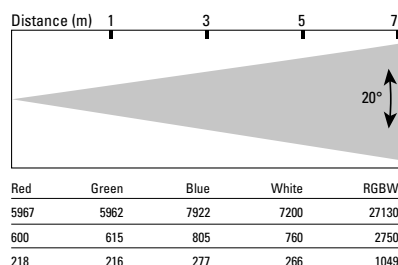


Alimentation	Input voltage	90-260V~50/60Hz
Consommation	Consumption	75W
Sources lumineuses	Light sources	7 LED RGBW de 10W Galon de 60 LED de 0.2W
Température de couleur linéaire	Linear colour temperature	2800K-8000K adjustable
Angle d'ouverture	Beam angle	20°
Dimensions	Dimensions	265 x 117 x 213mm
Poids	Weight	2.18kg



NEW
PRODUCT

60x3W

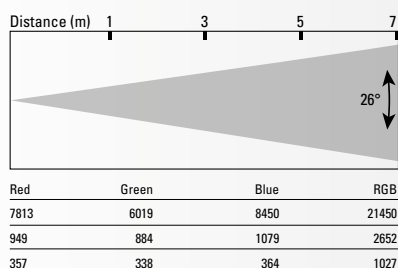

PROJECTEUR PAR A LED RGB 60 x 3W MATRIÇABLE

- 60 LED 3W RGB
- Matriçable
- 11/29 canaux DMX
- Fonctionnement automatique, DMX, maître-esclave, audio ou la télécommande fournie
- Entrées / Sorties Turnlock
- Livré avec télécommande

MATRIX LED PAR CAN 60 x 3W RGB

- 60x 3W RGB LED
- Matrix function
- 11/29 DMX channels
- Auto, DMX, master-slave, music and remote controlled operation
- Turnlock in-/outputs
- IR remote control included

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power Supply	90-260V~50/60Hz
Consommation	Consumption	180W
Source lumineuse	Light source	60 LED RGBW de 3W
Angle d'ouverture	Beam angle	26°
Dimensions	Dimensions	265 x 213 x 117mm
Poids	Weight	2.18kg

CLUB-FLIGHT

16-2055

EAN: 5420047139795



FLIGHT CASE
POUR 4 PAR
CLUB

FLIGHT CASE
FOR 4 PAR CLUB
SERIES



FREEBARQUAD-BL

15-1822

EAN: 5420047131218



2



BARRE SUR BATTERIE A LED RGBWA+UV DMX ET SYSTEME SANS FIL AFX AIR

- Contrôlable à partir de l'application gratuite « AFX AIR » téléchargeable sur iTunes® et Google Play®
- 4 LED RGBW 4-en-1
- 5 ou 7 canaux DMX
- 25 programmes intégrés
- Couleurs statiques, stroboscope, mélangeur de couleurs, effets Chase et Fade
- Fonctionnement automatique, commandé par le son, maître-esclave, DMX et Bluetooth
- Rechargeable via une batterie au Lithium intégrée avec indicateur du niveau de charge
- Transmission du signal par Bluetooth sur 20m
- Disponible en noir ou blanc

BATTERY-POWERED RGBWA-UV PAR LED BARWITH WIRELESS AFX AIR CONTROL

- Can be controlled via a free application « AFX AIR » available on iTunes® & Google Play®
- 4x 8W 4-in-1 RGBW LED
- 5x or 7x DMX channels
- 25x built-in programs
- Static color, strobe, color mix, chase & fade effects
- Auto, sound, master-slave, DMX & Bluetooth control
- Rechargeable via a built-in Lithium battery with charge level indicator
- Bluetooth transmission range up to 20m
- Available with black or white housing



FREEBARQUAD-WH

15-1821

EAN: 5420047131201



2

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	30W
Courant d'entrée	Input current	0.2A @ 220V
Fusible	Fuse	2A 250V
Source lumineuse	Light source	4x 8W RGBW 4-in-1 LED
Batterie	Battery	11.1V 8.8Ah au Lithium
Autonomie de la batterie	Battery run time	5 hours
Angle de diffusion	Beam angle	45°
Poids	Weight	2.4kg
Dimensions	Dimensions	417 x 135 x 125mm

FL-FREEBAR

15-1823

EAN: 5420047131225



1

FLIGHT CASE POUR 8
BARRES A LED FREEBAR-
QUAD AVEC CHARGEUR
INCORPORE

FLIGHT CASE FOR 8
FREEBARQUAD LED BARS
WITH BUILT-IN CHARGER



BTBOX

15-1824

EAN: 5420047131232



BOITIER DE
COMMANDE
BLUETOOTH DMX
SANS FIL 'AFX AIR'

BLUETOOTH
CONTROLLER FOR
DMX LIGHT EFFECTS
'AFX AIR'



IBOX-H5

16-2611

EAN: 5420047138828



PROJECTEUR A 5 LED 12W 6-en-1

- 5 LED de 12W Rouge-Vert-Bleu-Ambre-Blanc-UV (6 en 1)
- Fonctionne sur secteur ou sur batterie rechargeable au Lithium intégrée
- Emetteur / Récepteur DMX sans fil 2.4G intégré compatible Wireless Solution
- Dock de charge en dessous pour recharger la batterie facilement via le flightcase optionnel
- Protection de la batterie contre la surcharge
- Dessus résistant à l'eau
- Ecran OLED avec 4 boutons
- Télécommande IR
- Fonctionnement DMX / WDMX / Automatique / Maître-Esclave (avec ou sans-fil) / Télécommande
- Entre 6, 8 et 12 canaux DMX sélectionnables
- Inclinable à 25° pour éclairer des arbres ou façades
- Connecteurs d'entrée et sortie Turnlock et DMX
- Taux de rafraichissement sélectionnable
- Conception modulaire pour faciliter la maintenance
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

LED PAR CAN 5 x 12W 6-IN-1

- 5x 12W RGBWA-UV LEDs (6 in 1)
- Powered via the mains or the built-in rechargeable Lithium battery
- Wireless Solution compatible 2.4GHz DMX transceiver
- Bottom-mounted dock for easy charging of the battery via the optional flight case
- Overload protection of the battery
- Splashtwater resistant top plate
- OLED display with 4 buttons
- IR remote control
- Control modes: DMX / WDMX / Auto / master/slave (wired or wireless) / remote control
- Selection between 6, 8 & 12 DMX channels
- 25° tilt angle to lighten trees and walls
- Turnlock & DMX in- and output connectors
- Adjustable refreshment frequency
- Modular design for easier maintenance
- For in- and outdoor use



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Nombre de LED	Number of LED	5 x 12W RGBWA-UV 6-in-1
Durée de vie des LED	Life time of the LED	50.000h
Angle d'ouverture	Beam angle	25°
Angle du champ	Field angle	39°
Power supply	Power supply	100-240V~50/60Hz
Consommation	Consumption	54W max.
Batterie	Battery	Lithium 11.1Vdc 8.8Ah
Durée de charge	Charging time	5h
Autonomie	Operating time on battery	5h en mode couleurs 8h en mode auto 12h en mode mono couleur
Dimensions	Dimensions	138 x 144 x 205mm
Poids	Weight	3.5kg

FL-6IBOX

16-2614

EAN: 5420047138798



FLIGHTCASE POUR 6
PROJECTEURS
IBOX-H5

FLIGHTCASE FOR
6X IBOX-H5
PROJECTORS



CR-COVER-IBOX

16-2617

EAN: 5420047138804



CACHE METALLIQUE
CHROME POUR IBOX-H5
CHROME METAL COVER
FOR IBOX-H5



WH-COVER-IBOX

16-2618

EAN: 5420047138811



CACHE METALLIQUE BLANC
POUR IBOX-H5
WHITE METAL COVER
FOR IBOX-H5



BARCOB2

15-1716

EAN: 5420047127365



8

2
PROJECTEURS
PROJECTORS




INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Led	Led	2x 18W COB RGB (3 en 1)
Angle d'ouverture	Beam angle	60°
Angle support	Support angle	180°
Canaux DMX	DMX Channel	4 ou 10
Durée de vie leds	Led lifetime	50,000 heures
Dimensions	Dimensions	245x160x165mm
Poids	Weight	2,5Kg

BARRE AVEC PROJECTEURS À LED COB RGB INTÉRIEURE

- Leds COB de 18W RGB (3 en 1)
- 4 ou 10 DMX channels
- Mode : Auto / musical / DMX / maître-esclave
- Afficheur à led
- angle support ajustable
- utilisation intérieure
- utilisation suspendue ou au sol
- Entrée et sortie alimentation
- Strobe
- Livré avec une télécommande à distance sans fil
- Refroidissement par radiateur (pas de ventilateur)
- Ultra silencieux


2x18W



INDOOR 2 COB LED BAR

- COB leds of 18W RGB (3 in 1)
- 4 or 10 DMX channels
- Operating mode : auto / Sound / DMX / master-slave
- Led display
- Support angle adjustable
- Indoor use
- Suspended or floor use
- Power supply in and out
- Strobe
- Delivered with IR remote control
- Cooling by radiator (no fan)
- Low noise

4x18W



BARCOB4

15-1717

EAN: 5420047127372



4

4
PROJECTEURS
PROJECTORS

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Led	Led	4x 18W COB RGB (3 en 1)
Angle d'ouverture	Beam angle	60°
Angle support	Support angle	180°
Canaux DMX	DMX Channel	4 ou 16
Durée de vie leds	Led lifetime	50,000 heures
Dimensions	Dimensions	510x195x185mm
Poids	Weight	4,2Kg

COMBO-BAR

15-1703

EAN: 5420047129765



1



PACK BARRE AVEC 4 PROJECTEURS A LED & PEDALE SANS FIL

- 4 ou 17 canaux DMX
- 4 LED RVB de 9W + 4 LED blanches de 1W pour le strobo
- Modes de fonctionnement : DMX, automatique, activé par le son, maître-esclave, télécommande et pédale sans fil
- Fonctions STROBO & BLACKOUT




4x DMX-CONTROLLED COB LED PROJECTORS ON A T-BAR

- 4x or 17x DMX channels
- 4x 9W RGB COB LED + 4x white 1W LED for the strobe
- DMX, auto, music-controlled, master-slave, remote control and wireless foot switch
- STROBE & BLACKOUT functions

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION



Alimentation	Power supply	AC100~240V 433MHZ
Consommation	Consumption	72W
LED	LED	4 LED RVB 9W + 4 LED blanches 1W
Fusible	Fuse	3A
Dimensions	Dimensions	842 x 115 x 331 mm
Poids	Weight	7.3 Kg

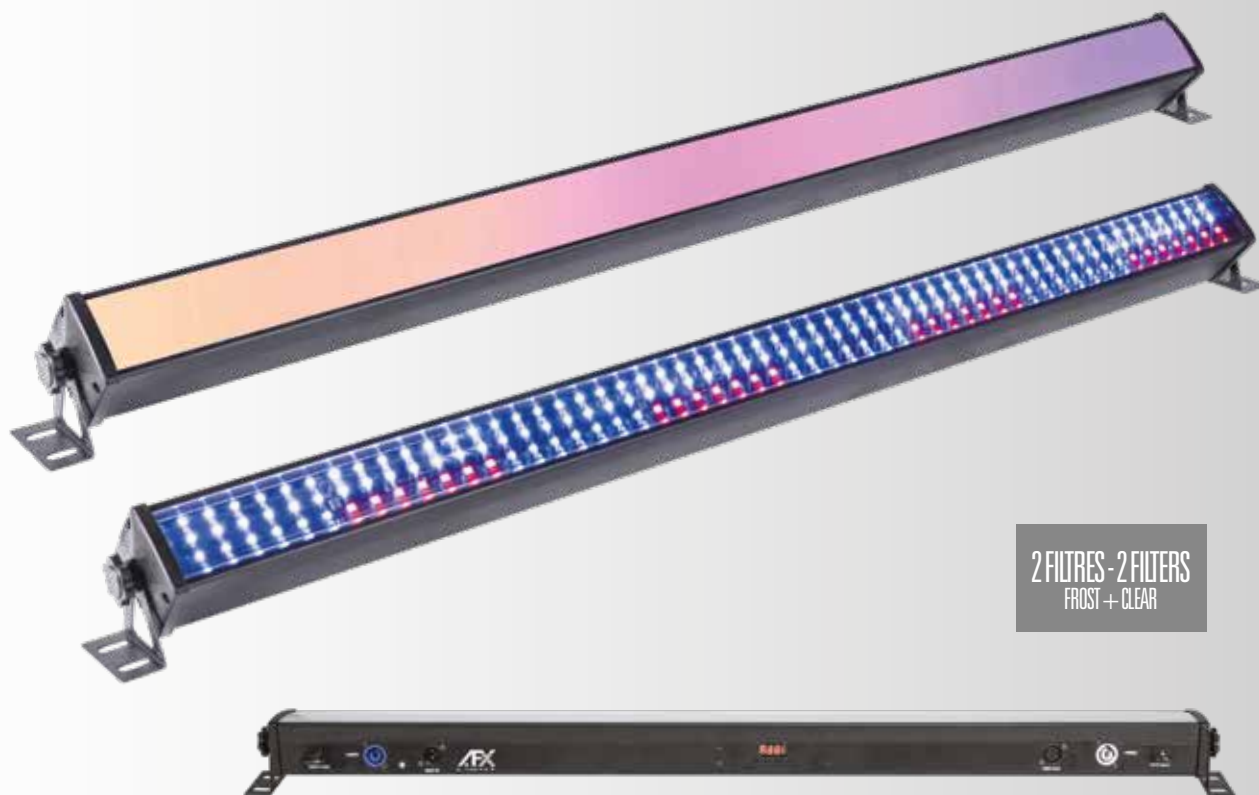

2 FILTRES - 2 FILTERS
FROST + CLEAR

BARRE D'ANIMATION A LED

- 224 LED RVB 3-en-1
- 3/5/8/24/48/53 canaux DMX
- Fonctionnement automatique, DMX, activation audio et maître/esclave
- 54 effets d'animations intégrés
- Mode Stroboscope
- Mode audio avec réglage sensibilité du micro
- Couleurs éditables
- Filtre Frost & filtre clair pour varier l'effet de diffusion de lumière (Wash ou animation)
- Entrées / sorties Turnlock & DMX

ANIMATION LED BAR

- 224 x 3-in-1 RGB LEDs
- 3/5/8/24/48/53 DMX channels
- Auto, DMX, sound or master/slave operation
- 54 built-in animation effects
- Strobe mode
- Sound controlled mode with sensitivity adjustment of the built-in mic
- Editable colours
- Frost & clear filter to vary the light scattering effect (Wash or animation)
- Turnlock & DMX in- and outputs

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	110-240V~50/60Hz
Consommation	Consumption	60W
LED	LED	8 x 28pcs SMD5050 RGB 3-en-1
Dimensions	Dimensions	101 x 6 x 6cm
Poids	Weight	1.6kg

BARLED18-PIX

16-2703

EAN: 5420047138286



9



LEDS CONTRÔLABLES
1 PAR 1 - 1 BY 1
CONTROLLABLE LEDES

LED LIGHTBAR 18 PIXELS

- 8 ou 76 canaux DMX
- Fonctionnement automatique, maître-esclave, contrôlé par le son, par DMX ou par la télécommande
- Dimmer linéaire 0-100%
- Stroboscope

18 PIXEL LED LIGHTBAR

- 8 or 76 DMX channels
- Auto, sound-controlled, master-slave, DMX or remote-controlled operation
- Linear dimmer 0-100%
- Strobe

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	110-240V~50/60Hz
Consommation	Consumption	80W
Source lumineuse	Light source	18 LEDRGBW 4-en-1 de 4W
Angle d'ouverture	Beam angle	45°
Dimensions	Dimensions	1130 x 150 x 210mm
Poids	Weight	2.15kg



BLINDER BAR 2-EN-1 AVEC FOND DE COULEUR ET CONTROLE DMX / ARTNET

- Barre à led double effet
- L'éclairage de fond peut créer des effets de couleur et matrix impressionnants
- Idéal pour les coulisses ou comme blinder sur une scène, dans un club, etc.
- 10 LED CREE 3W blanc chaud
- 60 LED RVB SMD5050 pour l'éclairage de fond
- Fonction Matrix
- 11/20/47/190 canaux DMX
- Fonctionnement automatique, DMX, Artnet
- RDM
- De nombreux programmes intégrés à vitesse variable
- Dimmer linéaire
- Stroboscope
- Contrôle individuel des pixels
- Turnlock I/O
- Angle des LED 4°

2-IN-1 BLINDER BAR WITH BACKGROUND COLOUR WITH DMX, ARTNET

- Double effect led bar
- Background light can create very impressive matrix and colour effect
- Ideal for backstage or use as a blinder in stage, club
- 10 x 3W CREE led warm white
- 60 x 5050SMD RGB for background light
- Matrix function
- 11/20/47/190 DMX channels
- Auto, DMX, Artnet
- RDM
- Multiple built-in programs with variable speed
- Linear dimmer
- Strobe function
- Individual pixel control
- Turnlock I/O
- Angle for leds 4°

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	110-240V~ 50/60Hz
Source de LED	LED light source	60x 0.3W RGB SMD5050 LEDs 10 LED CREE blanc chaud 3W
Température de couleur	Color temperature	2600°K (CREE led)
Fusible	Fuse	F1.5A / 250V
Canaux DMX	DMX channels	11/20/47/190
Dimensions	Dimensions	780 x 103 x 72mm
Poids	Weight	3.6kg

PIXSTRIP40

16-2710

EAN: 5420047135858



8



BARRE DE PIXELS AVEC 40 LED SMD RGB

- Créez des images et des effets par pixel mapping
- Le contrôleur PIXSTRIP-C permet de commander jusqu'à 16 PIXSTRIP40
- Connexion aisée en série par câbles RJ45
- Effet intégrés impressionnants ou créés par DMX / Artnet
- Ne fonctionne qu'avec le contrôleur PIXCOLOR-C
- Alimentation & signal par RJ45 (cordon fourni)

PIXEL STRIP BAR WITH 40 RGB SMD LEDS

- Almost effortless pixel mapping to configure images and effects
- Up to 16 pcs PIXSTRIP40 can be used with the PIXSTRIP-C
- Easy daisy chain linking by RJ45
- Impressive built-in effects or controlled via DMX / Artnet
- Requires the control unit PIXCOLOR-C
- Power & signal transmission via RJ45 (lead included)



PIXSTRIP-C

16-2715

EAN: 5420047135865



4

CONTRÔLEUR POUR BARRE DE PIXEL

- Un contrôleur accepte jusqu'à 16 PIXSTRIP40
- 30 effets époustoufflants (29 + mix) sont déjà intégrés, avec réglage de Vitesse
- Entrée/sortie par XLR 3- et 5-broches
- Entrée/sortie Artnet
- Entrée/sortie Turnlock
- 4 sorties RJ45 (4 x PIXSTRIP40 par sortie)
- Ecran LCD
- Fonctionnement automatique ou commande DMX, Artnet
- Livré avec cordon Turnlock, DMX & RJ45

PIXEL BAR CONTROLLER

- Up to 16 PIXSTRIP40 can be connected to one controller
- 30 stunning built-in Plug & Play effects with selectable speed (29 + mix)
- In/Out via 3-pin & 5-pin XLR
- Artnet in / out
- Turnlock in / out
- 4x RJ45 outputs (4 x PIXSTRIP40 on each)
- LCD display
- Auto, DMX, Artnet
- Turnlock, DMX & RJ45 cables are included



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

PIXSTRIP40

Tension d'alimentation	Input voltage	48V via câble RJ45
Source de lumière	Light source	40 LEDs SMD5050 RGB
Luminance	Iluminance	1174 cd/m ² (clear filter)
Luminance	Iluminance	828 cd/m ² (frost filter)
Espace entre leds	Pitch	25mm
Indice de protection	Protection rate	IP20
Protocoles de commande	Control protocols	DMX, Art-Net
Canaux Art-Net & DMX	Art-Net & DMX channels	120/8
Dimensions	Dimensions	37 x 95 x 1000mm
Poids	Weight	2kg

PIXSTRIPC

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	300W max

FL-8PIXSTRIP40-SET

16-2716

EAN: 5420047135889



1



SET DE 8 PIXSTRIP40 AVEC CONTROLLER DANS UN FLIGHTCASE

- Créez des images et des effets par pixel mapping
- Le contrôleur PIXSTRIP-C permet de commander jusqu'à 16 PIXSTRIP40
- Connexion aisée en série par câbles RJ45
- Effet intégrés impressionnants ou créés par DMX / Artnet
- Ne fonctionne qu'avec le contrôleur PIXCOLOR-C
- Alimentation & signal par RJ45 (cordons fournis)

SET OF 8 PIXSTRIP40 WITH CONTROLLER IN A FLIGHTCASE

- Almost effortless pixel mapping to configure images and effects
- Up to 16 pcs PIXSTRIP40 can be used with the PIXSTRIP-C
- Easy daisy chain linking by RJ45
- Impressive built-in effects or controlled via DMX / Artnet
- Requires the control unit PIXCOLOR-C
- Power & signal transmission via RJ45 (lead included)



FL-16PIXSTRIP40-SET

16-2717

EAN: 5420047135896



1

SET DE 16 PIXSTRIP40 AVEC CONTROLEUR DANS UN FLIGHTCASE

- Créez des images et des effets par pixel mapping
- Le contrôleur PIXSTRIP-C permet de commander jusqu'à 16 PIXSTRIP40
- Connexion aisée en série par câbles RJ45
- Effet intégrés impressionnants ou créés par DMX / Artnet
- Ne fonctionne qu'avec le contrôleur PIXCOLOR-C
- Alimentation & signal par RJ45 (cordons fournis)

SET OF 16 PIXSTRIP40 WITH CONTROLLER IN A FLIGHTCASE

- Almost effortless pixel mapping to configure images and effects
- Up to 16 pcs PIXSTRIP40 can be used with the PIXSTRIP-C
- Easy daisy chain linking by RJ45
- Impressive built-in effects or controlled via DMX / Artnet
- Requires the control unit PIXCOLOR-C
- Power & signal transmission via RJ45 (lead included)



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Tension d'alimentation	Input voltage	48V via RJ45 cable
Source de lumière	Light source	40x SMD5050 RGB LEDs
Luminance	Illuminance	1174 cd/m² (clear filter)
Espace entre leds	Pitch	25mm
Indice de protection	Protection rate	IP20
Protocoles de commande	Control protocols	DMX, Art-Net
Canaux Art-Net & DMX	Art-Net & DMX channels	120/8
Dimensions (PIXSTRIP40)	Dimensions (PIXSTRIP)	37 x 95 x 1000mm
Poids (PIXSTRIP40)	Weight (PIXSTRIP)	2kg
Dimensions (flightcase)	Dimensions (flightcase)	1060 x 405 x 35 mm
Poids total	Total weight	31.9kg

Tension d'alimentation	Input voltage	48V via RJ45 cable
Source de lumière	Light source	40x SMD5050 RGB LEDs
Luminance	Illuminance	1174 cd/m² (clear filter)
Espace entre leds	Pitch	25mm
Indice de protection	Protection rate	IP20
Protocoles de commande	Control protocols	DMX, Art-Net
Canaux Art-Net & DMX	Art-Net & DMX channels	120/8
Dimensions (PIXSTRIP40)	Dimensions (PIXSTRIP)	37 x 95 x 1000mm
Poids (PIXSTRIP40)	Weight (PIXSTRIP)	2kg
Dimensions (flightcase)	Dimensions (flightcase)	1060 x 405 x 475 mm
Poids total	Total weight	48.6kg

BARLED1215

15-1705

EAN: 5420047125712



4



BARRE A LED WASH RGBWA

- 12 led de 15W RGBAW (5 en 1)
- Sécurité électronique en cas de surchauffe (diminution de la puissance sans coupure)
- Utilisation intérieure uniquement
- Utilisation suspendue ou au sol
- Changeur de couleurs & stroboscope
- Mode : auto / musical / DMX / maître-esclave ou couleur fixe
- Entre 5 et 12 canaux DMX
- Refroidissement par radiateur (pas de ventilateur)
- Ultra silencieux

LED BAR WASH RGBWA

- 12x 15W RGBAW leds (5 in 1)
- Electronic thermal protection circuitry (power reduction without cut-off)
- Indoor use only
- Suspended and floor use
- Color changer / stroboscope
- Operating modes : auto / Sound / DMX / Master slave / fixed color
- 5x / 12x DMX channels
- Cooling via a heatsink (no fan)
- Low noise

12x15W



IPAR507

15-1661

EAN: 5420047128546



4

PROJECTEUR A LED POUR L'EXTERIEUR (IP) OU L'INTERIEUR

- 7 LED RGBAW haute puissance de 15W (5-en-1)
- Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur (IP65)
- Sécurité électronique en cas de surchauffe (diminution de la puissance sans coupure)
- Double étrier pour utilisation suspendue ou au sol
- Plusieurs températures pour le blanc
- Entrée/sortie DMX et alimentation sur connecteurs étanches IP65
- Changeur de couleurs / Stroboscope
- Modes DMX, Maître/Esclave, Automatique ou Couleur fixe
- Plusieurs modes DMX de 4 à 12 canaux
- Durée de vie leds : 50.000 heures
- Très silencieux (pas de ventilation)
- Boîtier compact

HIGH POWER IN-/OUTDOOR LED PROJECTOR IP65

- 7x high power 15W RGBAW LEDs (5-in-1)
- Outdoor and indoor use (IP-65)
- Thermal protection (power reduction without cutoff)
- Double clamps for hanging installation or floorstand
- Several white color temperatures
- DMX in/out and power supply via waterproof IP65 connectors
- Color changer / strobe
- Auto / DMX / master-slave operation
- Between 4 & 12 selectable DMX channels
- LED lifetime: 50,000 hours
- Low noise (no fan)
- Compact housing

7x15W



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Angle d'ouverture	Beam angle	45°
Réglage support	Adjust angle of the holder	90°
Dimensions	Dimensions	800x85x145mm
Poids	Weight	4,5Kg

Source lumineuse	Beam angle	7x LEDs 15W RGBWA 5in1
Angle d'ouverture	Adjust angle of the holder	25°
Dimensions	Dimensions	185x185x200mm
Poids	Weight	4kg

**12x15^W**

PROJECTEUR A LED POUR L'EXTERIEUR

- Projecteur IP65 pour l'extérieur ou l'intérieur à LED de forte puissance
- Sécurité électronique en cas de surchauffe (diminution de la puissance sans coupure)
- Double étrier pour utilisation suspendue ou au sol
- Plusieurs températures pour le blanc
- Entrée/sortie DMX et alimentation sur connecteurs étanches IP65
- Changeur de couleurs / Stroboscope
- Modes DMX, Maître/Esclave, Automatique ou Couleur fixe
- Plusieurs modes DMX de 4 à 12 canaux
- Durée de vie leds : 50.000 heures
- Très silencieux (pas de ventilation)

OUTDOOR LED PROJECTOR

- High power LED projector for in- and outdoor use (IP65)
- Electronic thermal protection circuitry (power reduction without cut-off)
- Double clamps for hanging installation or floorstand
- Several white color temperatures
- DMX & power in/out via waterproof connectors (IP65)
- Color changer / strobe
- Auto / DMX / master-slave operation
- Between 4 & 12 selectable DMX channels
- LED lifetime: 50,000 hours
- Low noise (no fan)

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Source lumineuse	Light source	18 LED RGBAW de 15W (5-en-1)
Angle d'ouverture	Angle	25°
Dimensions	Dimensions	225x230x225mm
Poids	Weight	4,5kg

ICOLOR40Z

16-2891


EAN: 5420047135353



1



40W

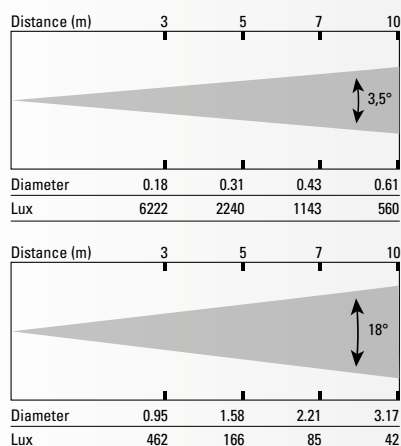

PROJECTEUR A LED RGBW 40W POUR L'EXTERIEUR AVEC ZOOM

- 4 modes DMX
- 1 LED 40W RGBW 4-en-1 Osram
- Zoom optique 3,5° à 18°
- IP65
- Modes de fonctionnement : Auto - statique - DMX
- 10 programmes éditables de 30 scènes chacun
- 10 programmes automatiques
- Refroidissement par convection
- Mélange de couleur HSIC
- RDM

40W RGBW LED OUTDOOR PROJECTOR WITH ZOOM

- 4 DMX modes
- 1x 40W RGBW LED 4-in-1 Osram led
- Optical zoom of 3,5° to 18°
- IP65
- Running modes: Auto - static - DMX
- 10x editable programs of 30 scenes each
- 10x auto programs
- Heat sink cooling
- HSIC color mix
- RDM

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	50W
Température	Operating	
de fonctionnement	temperature	-20°C à 45°C
Dimensions	Dimensions	333 x 196 x 135mm
Poids	Weight	3,6kg

FL6-ICOLOR40Z

16-2893

EAN: 5420047135629



1

FLIGHT CASE POUR
6 PROJECTEURS
ICOLOR40Z

FLIGHT CASE FOR
6x ICOLOR40Z
PROJECTORS



ICOLOR60Z

16-2892



EAN: 5420047135360



1



60^W

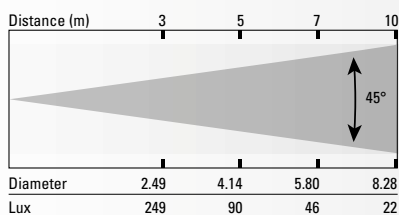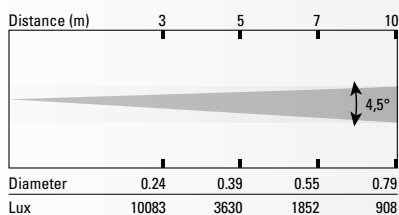

OPTICAL ZOOM

PROJECTEUR A LED RGBW 60W POUR L'EXTERIEUR AVEC ZOOM

- 4 modes DMX
- 1 LED 60W RGBW 4-en-1 Osram
- Zoom optique 4,5° à 45°
- IP65
- Modes de fonctionnement : Auto - statique - DMX
- 10 programmes éditables de 30 scènes chacun
- 10 programmes automatiques
- Refroidissement par convection
- Mélange de couleur HSIC
- RDM

60W RGBW LED OUTDOOR PROJECTOR WITH ZOOM

- 4 DMX modes
- 1x 60W RGBW LED 4-in-1 Osram led
- Optical zoom of 4,5° to 45°
- IP65
- Running modes: Auto - static - DMX
- 10x editable programs of 30 scenes each
- 10x auto programs
- Heat sink cooling
- HSIC color mix
- RDM

FL6-ICOLOR60Z

16-2894

EAN: 5420047135612



1

FLIGHT CASE POUR
6 PROJECTEURS
ICOLOR60Z

FLIGHT CASE
FOR 6x ICOLOR60Z
PROJECTORS



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	85W
Température de fonctionnement	Operating temperature	-20°C à 45°C
Dimensions	Dimensions	348 x 176 x 242mm
Poids	Weight	5.4kg



44x10W



PROJECTEUR PROFESSIONNEL RGBW POUR L'EXTERIEUR

- 44 LED RGBW SMD 4-en-1 de 10W
- Stroboscope
- 10 canaux DMX
- Fonctionnement automatique, maître-esclave, contrôlé par la musique, manuel ou DMX
- Luminosité de chaque couleur réglable individuellement
- Réglage de la température de couleur
- Mouvements dynamiques avec changement infini des couleurs
- Fonction Macro
- Vitesse de l'effet réglable
- Supporte RDM
- Display couleur
- Système de refroidissement intelligent avec ventilateur étanche

PROFESSIONAL OUTDOOR RGBW PROJECTOR

- 44x 10W RGBW 4-in-1 SMD LEDs
- Strobe
- 10 DMX channels
- Auto, master-slave, music controlled, manual and DMX operation
- Individual setting of the color brightness
- Color temperature setting
- Dynamic motion with infinite color change
- Macro Function
- Effect speed setting
- Supports RDM
- Color display
- Smart cooling system with waterproof fan

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	550W
Angle ouverture	Beam angle	30°
Angle de projection	Tilt angle	Réglable jusqu'à 180°
Source lumineuse	Light source	44x 10W RGBW 4-in-1 SMD LEDs
Strobe/pulses	Strobe/pulses	1-20 flashes/sec.
Protection	Protection class	IP65
Dimensions	Dimensions	440 x 200 x 300mm
Poids	Weight	10kg



72x12W



PROJECTEUR ARCHITECTURAL

- 72 LEDs RGBW 12W haute luminosité
- 2 panneaux avec angle d'ouverture ajustable
- Boîtier étanche pour une utilisation extérieure ou intérieure
- Silencieux, pas de ventilation, refroidissement par profilé alu
- Sécurité électronique en cas de surchauffe (diminution de la puissance sans coupure)
- Projecteur, changeur de couleur, stroboscope
- Modes DMX, Maître/Esclave, Automatique, Couleur fixe
- Différents programmes intégrés
- 7 modes DMX de 4 à 11 canaux DMX
- Afficheur à leds
- Entrée/sortie DMX et alimentation sur connecteurs étanches IP65
- Livré dans un flight case

ARCHITECTURAL PROJECTOR

- 72x 12W high power RGBW LEDs
- 2x panels with adjustable reflection angle
- Weatherproof housing suitable for in- and outdoor use
- Silent operation, no fan cooling. Aluminum profile heatsink
- Electronic safety provision in case of overheating (power reduction without cut-off)
- Projector, color changer, strobe
- Operating modes : DMX, Master/slave, Auto, Fixed color
- Various built-in patterns
- 7 x DMX modes from 4 to 11 DMX channels
- LED display
- DMX in/out and power supply via weatherproof IP65 connectors
- Supplied in a flight case

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Source lumineuse	Light source	72x LEDs 12W RGBW 4in1
Angle d'ouverture nominal	Rated beam angle	25°
Protection	Protection class	IP65
Dimensions	Dimensions	470x410x80mm
Poids	Weight	30Kg

MOBICOLOR9

16-2882

EAN: 5420047135346



1



9x15W



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	60W
Température	Operating	
de fonctionnement	temperature	-20°C à 45°C
Batterie	Battery	18V / 19.2Ah
Durée de charge	Charging time	7h
Autonomie	Battery operating time	6 à 22h
Dimensions	Dimensions	270 x 132 x 318mm
Poids	Weight	8.4kg

PROJECTEUR RECHARGEABLE A 9 LED RGBL 15W AVEC WDMX

- 4 modes DMX
- 9 LED 4-en-1 RGBL
- Modes Auto-statique-WDMX
- IP65
- Angle d'ouverture 12°
- Livré avec filtres 15 et 30°, étrier oméga, câble secteur et True Turnlock 1
- Température et saturation des couleurs sélectionnables
- 3 sections de LED indépendantes
- Refroidissement par convection

BATTERY-OPERATED 9x15W RGBL LED OUTDOOR PROJECTOR WITH WDMX

- 4 DMX modes
- 9 RGBL LED 4-in-1
- Auto-static-WDMX Mode
- IP65
- Beam angle 12°
- Supplied with 15 & 30° filters, omega clamp, mains lead and true Turnlock 1 lead
- User programmable color temperatures and saturation
- 3x separately controlled LED sections
- Heat sink

MOBICOLOR-RC

16-2884

EAN: 5420047135391



TELECOMMANDE IR
POUR MOBICOLOR4
& MOBICOLOR9

IR REMOTE CONTROL
FOR MOBICOLOR4 &
MOBICOLOR9



FL4-MOBICOLOR9

16-2883

EAN: 5420047135643



1

FLIGHT CASE POUR
4 PROJECTEURS
MOBICOLOR9

FLIGHT CASE FOR
4x MOBICOLOR9
PROJECTORS




EVENTBAR-BAT

16-2650

EAN: 5420047138767



1



BARRE DE LUMIERE DMX AUTONOME 4-en-1

- 2 effets DERBY (2 x 4 LED RGBW de 3W)
- 2 effets PAR (2 x 3 LED RGBW 4-en-1 de 4W)
- 4 LED UV/STROBO 2-en-1 intégrées dans la barre transversale
- Embase standard 35mm en dessous de la barre pour montage sur un support
- 3 ou 24 canaux DMX
- Modes: DMX, auto, son, maître/esclave et télécommande
- Livrée avec télécommande et sac de transport

STAND-ALONE DMX CONTROLLED LIGHT BAR 4-in-1

- 2 DERBY effects (2 x 4 pcs 3W RGBW LED)
- 2 PAR effects (2 x 3 pcs. 4W 4-in-1 RGBW LED)
- 4 pcs 2-in-1 UV/STROBE LEDs built into the cross bar
- Standard 35mm insert under the bar for stand mounting
- 3 or 24 DMX channels
- Operating modes: DMX, auto, sound, master/slave & remote controlled
- Remote control and transport bag are included

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~50/60Hz
Consommation	Consumption	55W
Batterie	Battery	Lithium 12Vdc 8800mAh
Durée de charge	Charge time	5h
Autonomie	Run time on battery	3-12h
Fusible	Fuse	T1A
Dimensions	Dimensions	1060 x 180 x 325mm
Poids	Weight	7.2kg

STROBE-FX

15-1722

EAN: 5420047129734



1



STROBOSCOPE DMX AVEC TELECOMMANDE

- 98 LED SMD blanches
- Divers effets strobe intégrés
- 4 ou 9 canaux DMX
- Fonctionnement en DMX, automatique, maître-esclave, activation par le son, télécommande
- Afficheur à LED

DMX STROBE WITH REMOTE CONTROL

- 98x white SMD LED
- Various built-in strobe effects
- 4x or 9x DMX channels
- DMX, auto, master-slave, music or remote controlled
- LED display



PRO-STROBE

15-1723

EAN: 5420047130822



4

STROBOSCOPE DMX AVEC TELECOMMANDE

- 882 LED SMD blanches
- Divers effets strobo intégrés
- 4 ou 10 canaux DMX
- Fonctionnement en DMX, automatique, maître-esclave, activation par le son, télécommande
- Afficheur à LED

DMX STROBE WITH REMOTE CONTROL

- 882x white SMD LED
- Various built-in strobe effects
- 4x or 10x DMX channels
- DMX, auto, master-slave, music or remote controlled
- LED display



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

STROBE-FX

Alimentation	Power supply	AC100~240V 50/60Hz
Puissance	Power	45W
LED	LED	98 LED SMD blanches
Fusible	Fuse	3A
Dimensions	Dimensions	265 x 255 x 160 mm
Poids	Weight	1.45 Kg

PRO-STROBE

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Puissance	Power rating	200W
LED	LED	882x LEDs SMD Blanches
Fusible	Fuse	3A
Dimensions	Dimensions	392 x 70 x 230mm
Poids	Weight	3.5kg

BEAM1R-MKII

15-1937

EAN: 5420047138255



1




LYRE BEAM 1R 100W

- Lentille optique de grande précision
- 12 Canaux DMX
- 12 Couleurs + Blanc
- 11 Gobos fixes
- Prisme rotatif à 8 faces
- Mode automatique, DMX512 & maître-esclave
- Dimmer linéaire 0-100%
- Ballast électronique

BEAM MOVING HEAD 1R 100W

- High precision optical lens
- 12 DMX channels
- 12 colors + white
- 11 fixed gobos + blank
- Rotating 8-face prism
- Auto, sound, DMX512 & master-slave mode
- Linear dimmer 0-100%
- Electronic ballast

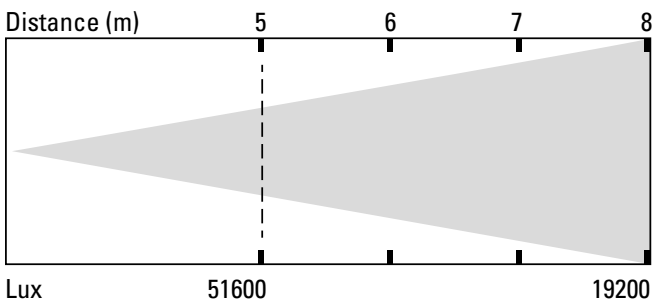

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Lampe	Lamp	OSRAM SIRIUS HRI 100W
Alimentation	Power supply	90-245V ~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	143W
Température de couleur	Color temperature	9000K
Angle des rayons	Beam angle	5°
Lux @ 5m	Lux @ 5m	70000K
Lux @ 8m	Lux @ 8m	24000K
Durée de vie moy.lampe	Average lamp life	6000 heures
Pan/Tilt	Pan/Tilt	540°/250°
Dimensions	Dimensions	310 x 230 x 390mm
Poids	Weight	9kg



100W



OSRAM
SIRIUS HRI

FL-DUAL1R

15-1939

EAN: 5420047131294



1

FLIGHTCASE POUR 2
LYRES BEAM1R

FLIGHTCASE FOR 2x
BEAM1R MOVING
HEADS



2R-YODN

15-1921

EAN: 5420047126290



LAMPE YODN POUR
BEAM2R

YODN REPLACEMENT
LAMP FOR BEAM2R



BEAM100-LED

16-2746


EAN: 5420047137784



1



100^W

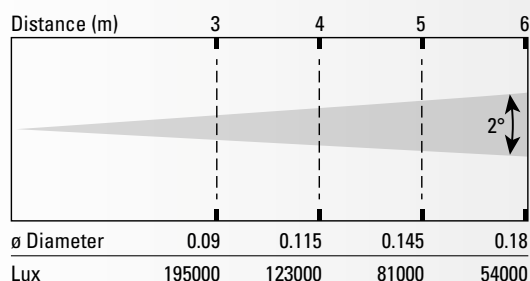

LYRE 'BEAM' A LED 100W

- 16 ou 20 canaux DMX
- Modes de fonctionnement : DMX512, maître-esclave, automatique ou activé par le son
- Roue de couleurs : 9 couleurs + blanc + half color
- Roue supplémentaire de couleurs permettant de donner un effet Rainbow aux gobos
- 16 gobos fixes + ouvert
- Effet Gobo shake
- Effet Frost
- Angle des rayons très étroit de seulement 2°
- Dimmer linéaire 0-100%
- Effets stroboscope à impulsions synchronisées ou aléatoires
- Double prisme : 8 faces + 24 faces, chevauchables
- Focus électronique
- Ecran LCD réversible
- Système de refroidissement à rendement élevé
- Surveillance thermique avec protection automatique
- 2 attaches rapides Oméga & Cordon Turnlock

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~50/60Hz
Consommation	Consumption	120W
Source lumineuse	Light source	1 LED blanche 100W haute puissance de 4500lm
Luminosité	Brightness	81.000 lux à 5m
Mouvements	Movements	Pan: 540° Tilt: 270°
Température de couleur	Color temperature	7000k
Dimensions	Dimensions	280 x 215 x 510mm
Poids	Weight	11.88kg

LED BEAM MOVING HEAD 100W

- 16 or 20 DMX channels
- Operating modes: DMX512, master-slave, auto or sound controlled
- Color wheel: 9 colors + white + half-color
- Extra color wheel allowing to give a 'rainbow' effect to the gobo's
- 16 fixed gobos + blank
- Gobo shake
- Frost effect
- Extra narrow beam angle of only 2°
- Linear dimmer 0-100%
- Synchronized or random pulse strobe
- Dual prism: 8 facets + 24 facets rotating prism that can overlap
- Electronic focus
- Reversible LCD display
- High efficiency cooling system
- Thermal monitoring with automatic protection circuit
- 2 omega clamps & Turnlock lead

FL-2BEAM100LED

16-2747

EAN: 5420047138484



FLIGHTCASE POUR 2
BEAM100-LED
FLIGHTCASE FOR 2x
BEAM100-LED



HOTBEAM-3R

16-2780

EAN: 5420047134523





1



Distance (m)	5	10	23	30
Lux	81600		11060	
Ø (m)	0.09		0.40	
Lux	20200		980	
Ø (m) - Zoom	0.33		1.60	

150^W



LYRE 3R 3 EN 1 (BEAM - SPOT - WASH)

- 16 ou 24 canaux DMX
- 1 roue 14 gobos statique + ouvert
- 1 roue 9 gobos gobo rotatifs + ouvert
- 1 roue 13 couleurs + blanc
- Fonction gobo shake
- Effet arc en ciel
- Focus ajustable par DMX
- Zoom ajustable par DMX
- Filtre frost
- Prisme 8 faces rotatifs +6 faces linéaire
- Moteurs 3 phases
- Afficheur LCD haute résolution réversible
- Mode : Auto / Musical / DMX / Maître-esclave / Manuel
- Lampe ultra puissante

3R MOVING HEAD (BEAM - SPOT- WASH)

- 16 or 24 DMX channels
- 1 wheel with 14 static gobos + open
- 1 wheel with 9 rotating gobos + open
- 1 wheel with 13 colors + white
- Gobo shake function
- Rainbow effect
- Adjustable focus by DMX
- Adjustable zoom by DMX
- Frost filter
- 2 prisms: 8 facet rotating & 6 linear
- 3 phase motors
- Dot matrix display with reverse function
- Mode : Auto / Sound / DMX / Master-slave / manual
- Ultra bright lamp

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Puissance de la lampe	Lamp power	150W
Modèle de la lampe	Lamp model	YODN150MSD3R
Pan	Pan	540°
Tilt	Tilt	270°
Alimentation	Power supply	220-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	230W
Dimensions	Dimensions	333 x 323 x 540mm
Poids	Weight	13Kg

FL-HOTBEAM3R

16-2781

EAN: 5420047134530



1

AFX - FLIGHT CASE
FOR 2 x HOTBEAM-3R

AFX - FLIGHT CASE
FOR 2 x HOTBEAM-3R



BEAM7R

15-1926

EAN: 5420047127778



1



230^W




LYRE BEAM 7R

- 1 roue 17 gobos statique + ouvert
- 1 roue 14 couleurs + blanc
- Fonction gobo shake
- Effet arc en ciel
- Focus ajustable par DMX
- Stroboscope
- Filtre frost
- Prisme 8 faces rotatifs
- Moteurs 3 phases
- Afficheur LCD haute résolution
- Mode : Auto / Musical / DMX / Maître-esclave / Manuel
- Entre 16 et 24 canaux DMX
- Lampe YODN 230W 7R ultra brillante

7R MOVING HEAD

- 1 wheel with 17 static gobos + open
- 1 wheel with 14 colors + white
- Gobo shake function
- Rainbow effect
- Adjustable focus by DMX
- Strobe
- Frost filter
- 8 faces rotating prism
- 3 phase motors
- High resolution display
- Mode : Auto / Sound / DMX / Master-slave / manual
- Between 16 and 20 DMX channels
- Ultra bright YODN 7R 230W

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

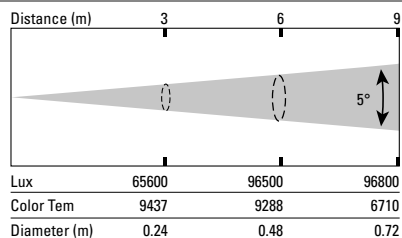

Puissance lampe	Lamp power	230W
Type lampe	Lamp model	7R (YODN)
Pan	Pan	540°
Tilt	Tilt	270°
Dimensions	Dimensions	395x287x495mm
Poids	Weight	17,5Kg

HOTBEAM-10R

15-1928

EAN: 5420047127792



1




280^W



Distance (m)	3	6	10
Lux	98000	96000	88000
Color Tem	7500	9500	9100
Ø (m) - Zoom	0.2	0.4	0.66
Lux	64200	31500	10600
Color Tem	5100	6400	9700
Ø (m) - Zoom	0.71	1.41	1.35

OSRAM

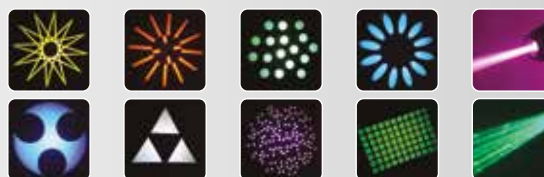

LYRE 10R 3 EN 1 (BEAM - SPOT - WASH)

- 1 roue 14 gobos statique + ouvert
- 1 roue 9 gobos gobo rotatifs + ouvert
- 1 roue 13 couleurs + blanc
- Fonction gobo shake
- Effet arc en ciel
- Focus ajustable par DMX
- Zoom ajustable par DMX
- Stroboscope
- Filtre frost
- Prisme 8 faces rotatifs +6 faces linéaire
- Moteurs 3 phases
- Afficheur LCD haute résolution
- Mode : Auto / Musical / DMX / Maître-esclave / Manuel
- Entre 16 et 24 canaux DMX
- Lampe OSRAM 280W 10R ultra brillante

10R MOVING HEAD (BEAM - SPOT- WASH)

- 1 wheel with 14 static gobos + open
- 1 wheel with 9 rotating gobos + open
- 1 wheel with 13 colors + white
- Gobo shake function
- Rainbow effect
- Adjustable focus by DMX
- Adjustable zoom by DMX
- Strobe
- Frost filter
- 8 faces rotating prism
- 3 phase motors
- High resolution display
- Mode : Auto / Sound / DM / Master-slave / manual
- Between 16 and 24 DMX channels
- Ultra bright OSRAM 10R 280W

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Puissance lampe	Lamp power	280W
Alimentation	Power supply	220-240V~50/60Hz
Consommation	Consumption	470W
Type lampe	Lamp model	10R (OSRAM)
Pan	Pan	540°
Tilt	Tilt	270°
Dimensions	Dimensions	385x365x589
Poids	Weight	19Kg
Ouverture BEAM	BEAM angle	2.8° - 7°
Ouverture SPOT	SPOT angle	22° - 28°
Ouverture WASH	WASH angle	5° - 32°

FL-2X10R

15-1928FC

EAN: 5420047128744



1

FLIGHT DE TRANSPORT
POUR 2 HOTBEAM-10R

TRANSPORT CASE FOR
2x HOTBEAM-10R



HOTBEAM-16R

15-1942

EAN: 5420047134943



1



330^W



LYRE HYBRIDE 16R BEAM-SPOT-WASH AVEC LAMPE PHILIPS PLATINUM 16R

- Système optique haute efficacité d'une sortie extrêmement puissante
- Lentilles dichroïques de haute qualité
- 19/21 canaux DMX
- BEAM de 3 à 7°
- SPOT de 5 à 32°
- WASH de 18 à 23°
- Focus motorisé pour un réglage progressif de la dimension et netteté du rayon
- 12 gobos rotatifs
- 14 gobos fixes
- Roue de 14 couleurs avec effet rainbow
- Prisme 8 facettes rotatif
- Prisme 6 facettes linéaire
- Frost
- Strobe à vitesse variable
- Batterie intégrée pour accéder au menu et paramètres hors tension
- Refroidissement par ventilateur

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Power Consumption	494W
Fusible	Fuse	T 10A
Source lumineuse	Light Source	PHILIPS MSD Platinum 16R 330W
Dimension gobo rotatif	Dimension rotating gobo	ext 12mm / image 6mm
Pan / Tilt	Pan / Tilt	540° / 270° avec réglage de vitesse et correction automatique
Poids	Weight	21.4Kg
Dimensions	Dimensions	585 x 344 x 393mm

16R MOVING HEAD (BEAM - SPOT- WASH) FITTED WITH A 16R PHILIPS PLATINUM BULB

- High efficiency optical system with extremely powerful output
- High quality dichroic lenses
- 19/21 DMX channels
- BEAM 3° to 7° + SPOT 5° to 32°
- WASH 18° to 23°
- Motorized focus for smooth control of beam dimension and sharpness
- 12 rotating gobos
- 14 static gobos
- 14-color wheel with rainbow effect
- 8-faced rotating prism
- 6-faced linear prism
- Frost
- Strobe with speed control
- Backup battery to set the DMX address and other parameters without mains connection
- Fan cooled

FL2-HOTBEAM16R

15-1944

EAN: 5420047135582



1

FLIGHT CASE POUR 2 LYRES HOTBEAM16R

FLIGHT CASE FOR 2x HOTBEAM16R MOVING HEADS



MY60-SPOT

16-2740




EAN: 5420047134738



1



60^W



LYRE SPOT A LED BLANCHE 60W AVEC PRISME

- 8 ou 14 canaux DMX
- 8 programmes intégrés
- Fonctionnement en DMX, contrôle audio, maître-esclave ou automatique
- Focus motorisé
- Roue de 7 couleurs + blanc, effet rainbow
- Roue de 5 gobos rotatifs + open
- Gobo shake
- Prisme à 3 facettes
- Angle d'ouverture 13°
- Dimmer linéaire 0-100%
- Pan & Tilt à vitesse réglable
- Ecran Oled

60W LED SPOT MOVING HEAD WITH PRISM

- 8 or 14 DMX channels
- 8 built-in programs
- DMX, sound, master-slave or auto operation
- Motorized Focus
- 7-color wheel +white, rainbow effect
- 5 rotating gobo wheel + open
- Gobo shake
- 3-faced prism
- Beam angle 13°
- Linear dimmer 0-100%
- Speed adjustable Pan & Tilt
- Oled screen

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	90W
Source lumineuse	Light source	1 LED blanche 60W
Pan/tilt	Pan/tilt	540°/210° à vitesse réglable
Stroboscope	Strobe	0-23Hz
Dimensions	Dimensions	245 x 145 x 345mm
Poids	Weight	4.35kg

SPOT60LED

15-1915

EAN: 5420047122278



2



60^W



LYRE SPOT A LED

- 1 led blanche de 60W
- 1 roue avec 7 couleurs + blanc
- 1 roue avec 6 gobos rotatifs
- 1 roue avec 8 gobos métalliques
- Focus ajustable par DMX
- Effet arc en ciel
- Prisme 3 faces
- Mode : auto / musical / DMX / maître-esclave

LED SPOT MOVING HEAD

- 1 x white 60W LED
- 1 x wheel with 7 colours + white
- 1 x wheel with 6 rotating gobos
- 1 x wheel with 8 metal gobos
- DMX adjustable focus
- Rainbow effect
- Triangular prism
- Mode: auto / music / DMX / master-slave

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Angle d'ouverture	Beam angle	17° à 25°
Pan / Tilt	Pan / Tilt	540° / 270°
Durée de vie leds	Lifetime of the LEDs	50.000 heures

FL2060

15-1909

EAN: 5420047123862



FLIGHT DE
TRANSPORT POUR
SPOT60LED

TRANSPORT CASE
FOR SPOT60LED



SPOT100-LED

16-2754

EAN: 5420047138576




LYRE SPOT A LED BLANCHE 100W

- 14 canaux DMX
- Modes de fonctionnement: DMX, activé par le son, maître-esclave et automatique
- 1 roue de 7 gobos fixes + ouvert, gobo shake & effet rainbow
- 1 roue de 6 gobos rotatifs en verre + ouvert, rainbow et shake
- 1 roue de 7 couleurs + blanc, demi-couleurs & effet rainbow
- Prisme rotatif à 6 faces, bidirectionnel à vitesses variables
- Focus motorisé
- Compatible RDM
- Pan/Tilt avec vitesse ajustable
- Ouverture faisceau 15°
- Attache Oméga
- Turnlock I/O
- DMX 3 points I/O

MOVING HEAD SPOT WHITE LED 100W

- 14 DMX channels
- Sound active, DMX, auto, master-slave mode
- 1 static Gobo Wheel: 7 gobos + open, gobo shake & rainbow effect
- 1 rotating Gobo Wheel: 6 glass gobos + open, rainbow and shake
- Color Wheel: 7 colors + white, half colors & rainbow effect
- Prism: 6-facet Prism, bi-directionally rotatable at variable speeds
- Motorized focus
- Supports RDM
- Pan/Tilt with adjustable speed
- 15° beam angle
- Omega clamp
- Turnlock IN/OUT
- 3-pin XLR connectors IN/OUT

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

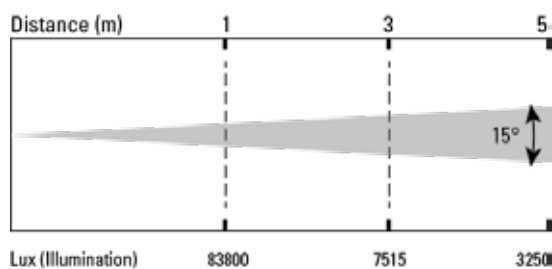

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	150W
Fusible	Fuse	3A
Source lumineuse	Light source	LED blanche 100W
Luminance	Illumination	3420 Lux@5m Ø124cm
Angle d'ouverture	Beam angle	15°
Pan/tilt	Pan/tilt	540°/270°
Dimmer	Dimmer	0-100%
Strobe	Strobe	1-20 flashes/sec.
Dimensions	Dimensions	280 x 215 x 370mm
Poids	Weight	5.9kg


SPOT180LED

16-2750

EAN: 5420047133465



1

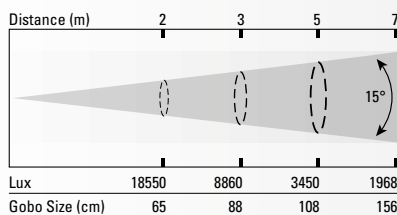

180W



LYRE SPOT A LED BLANCHE 180W

- 10/12/14/16 canaux DMX
- Modes de fonctionnement: DMX, activé par le son, maître-esclave et automatique
- 1 roue de 8 gobos fixes + ouvert, rotation et shake
- 1 roue de 6 gobos rotatifs + ouvert, rotation et shake
- 1 roue de 7 couleurs + blanc, sens de rotation et vitesse variables
- Prisme rotatif à 3 faces, bidirectionnel à vitesses variables
- Focus motorisé
- Optique haute qualité
- Moteur Pan/Tilt 3 phases
- Ouverture faisceau 15°
- Strobe haute vitesse de 1-25 flashes/seconde
- Display couleur
- 2 attaches rapides Oméga
- Turnlock I/O
- DMX 3 points I/O
- Protection IP20

MOVING HEAD SPOT WHITE LED 180W

- 10/12/14/16 DMX channels
- Sound active, DMX, auto, master-slave mode
- 1 static Gobo Wheel: 8 gobos + open, rotation and shake
- 1 rotating Gobo Wheel: 6 gobos + open, rotation and shake
- Color Wheel: 7 colors + white, rotation with variable direction and speed
- Prism: 3-facet Prism, bi-directionally rotatable at variable speeds
- Automatic focus
- High quality optics
- 3-phase Pan/Tilt motor
- 15° beam angle
- High speed strobe effect with 1-25 flashes per second
- Color LCD
- Efficient low noise fan cooling system
- Two ¼ turn fastening omega clamps
- Turnlock IN/OUT
- 3-pin XLR connectors IN/OUT

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Input voltage	90-240V~ 50/60Hz
Source lumineuse	Light source	LED blanche haute puissance 180W
Consommation	Consumption	250W
Poids	Weight	11.5kg

FL-2SPOT180

16-2761

EAN: 5420047134486



1

FLIGHTCASE POUR 2x
SPOT180LED

FLIGHTCASE FOR 2x
SPOT180LED



7x12^W

LYRE WASH A LEDS AVEC ZOOM - 7x12W RGBW

- 8 ou 15 canaux DMX
- Fonctionnement en DMX, automatique, contrôlé par le son ou maître-esclave
- 8 programmes intégrés
- Variateur de vitesse pan-tilt
- Ecran OLED
- Zoom électronique de 6° à 36°
- Dimmer linéaire 0-100%
- Stroboscope 0-23Hz

WASH LED MOVING HEAD WITH ZOOM - 7x12W RGBW


- 8 or 15 DMX channels
- DMX, auto, sound-controlled or master-slave operation
- 8 built-in programs
- Pan/tilt speed adjustment
- OLED display
- Electronic zoom from 6° to 36°
- Linear dimmer 0-100%
- Strobe 0-23Hz

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	95W
Mouvement Pan/Tilt	Light source	7x12W RGBW 4-en-1 LED
Dimensions	Pan/tilt	540°/190°
Poids	Dimensions	245 x 145 x 330mm
Weight	Weight	3.98kg



3x40W

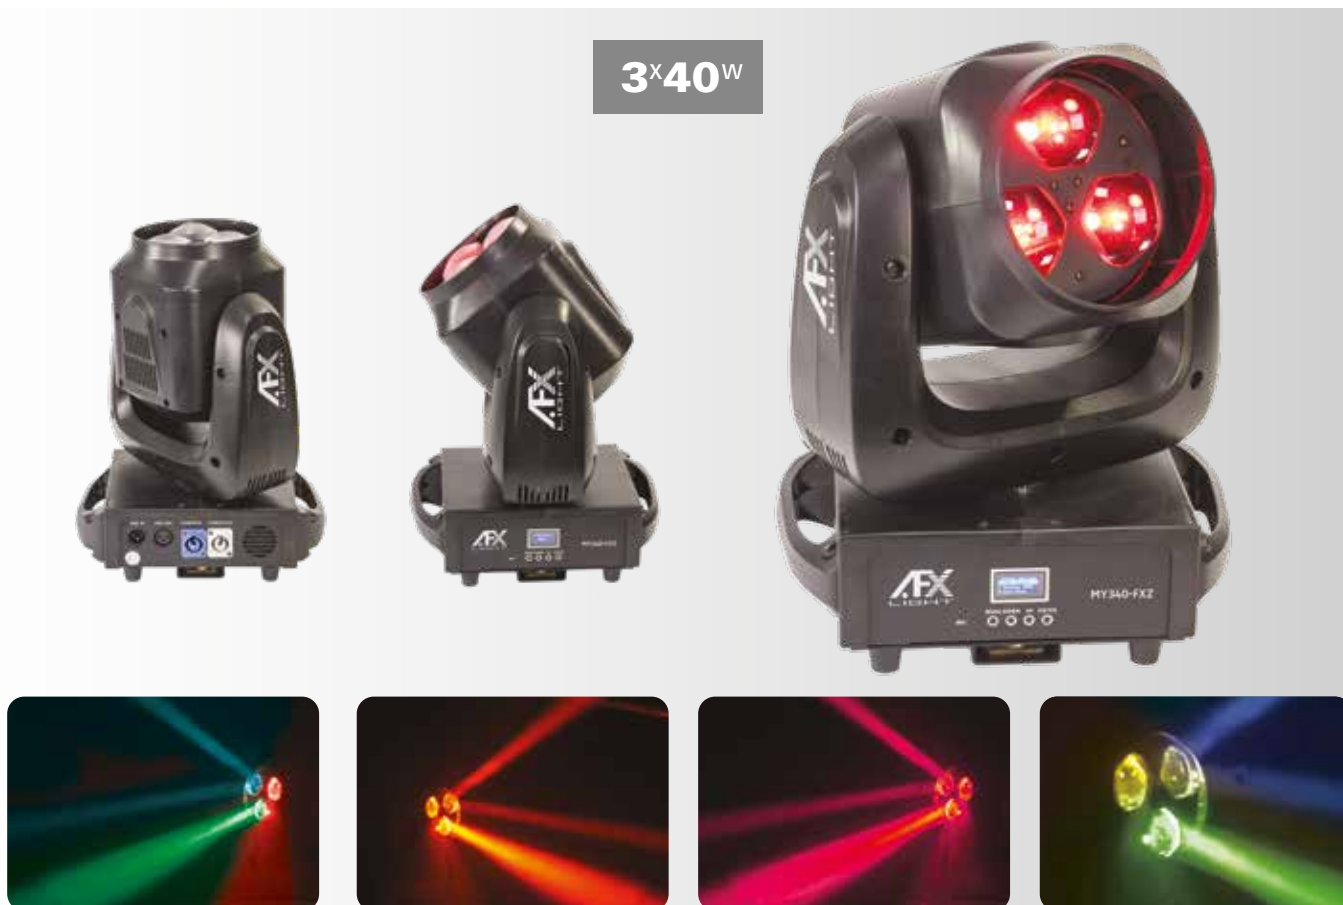

LYRE A LED WASH-BEAM-GRAPHIQUE AVEC ZOOM 3 x 40W RGBW 4-en-1

- 10 ou 17 canaux DMX
- 3 LED de 40W RGBW 4-en-1 de haute puissance
- Lentille bidirectionnelle rotative à l'infini pour créer des effets graphiques
- Zoom motorisé de 4° à 60°
- Vitesse réglable du mouvement Pan/Tilt
- Afficheur OLED
- Fonctionnement DMX, auto, maître-esclave, audio
- 8 programmes intégrés

LED MOVING HEAD WASH-BEAM-GRAPHIC WITH ZOOM 3 x 40W RGBW 4-in-1

- 10 or 17 DMX channels
- 3x 40W high power 4-in-1 RGBW LEDs
- Bidirectional lens with endless rotation creates graphic effects
- Motorized zoom from 4° to 60°
- Adjustable Pan/Tilt movement
- OLED display
- DMX512, auto, master-slave and sound-controlled operation
- 8 built-in programs

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	150W
Mouvement Pan/Tilt	Pan/Tilt movement	Abscisse 540°, ordonnée 190°
Dimensions	Dimensions	268 x 175 x 350mm
Poids	Weight	5.81kg


MOVING-CLUB-KALEDO

16-2044 EAN: 5420047139733  1





7x12W

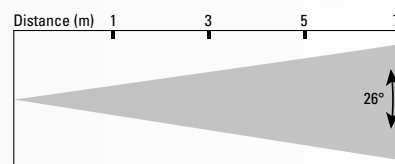

Red	Green	Blue	White	RGBW
5967	5962	7922	7200	27130
600	615	805	760	2750
218	216	277	266	1049

LYRE WASH 7x12W A EFFET KALEIDOSCOPIQUE

- 7 LED RGBW de 12W
- Ruban LED produisant un effet kaléidoscopique
- Effet strobo
- Mode Totem limitant la rotation PAN et TILT
- Afficheur LCD TFT
- 23/28 canaux DMX
- Fonctionnement automatique, DMX, maître-esclave, commandé par la musique ou la télécommande fournie
- Entrées / Sorties Turnlock
- Protection thermique
- Livré avec télécommande HF pour piloter facilement toutes vos lyres
- Livré avec cordon DMX, d'alimentation et élingue de sécurité

WASH MOVING HEAD 7x12W WITH KALEIDOSCOPE EFFECT

- 7 x 12W RGBW LED
- LED strip generating a kaleidoscope effect
- Strobe effect
- Totem mode limiting PAN and TILT rotation
- TFT LCD display
- 23/28 DMX channels
- Auto, DMX, master-slave, music or remote controlled operation
- Turnlock in-/outputs
- Overheat protection
- The supplied RF remote control allows to drive easily all your moving heads
- Signal lead, power lead and safety rope are included

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Input voltage	90-260V-50/60Hz
Consommation	Consumption	85W
Sources lumineuses	Light sources	7 LED RGBW de 12W Galon de 60 LED RGB de 0.2W
Température de couleur linéaire	Linear colour temperature	2800K-8000K réglable
Angle d'ouverture	Beam angle	26°
Pan	Pan	630°/540°/360°
Tilt	Tilt	270°/180°/90°
Dimensions	Dimensions	315 x 177 x 355mm
Poids	Weight	5.36kg

MOVING CLUB KALEDO-FLIGHT

16-2045

EAN: 5420047139740



FLIGHT CASE WITH
2 MOVING CLUB
KALEDO

FLIGHT CASE WITH
2 MOVING CLUB
KALEDO



LEDWASH712

15-1950

EAN: 5420047129833



4



7x12W



LYRE WASH 7 x 12W COMPACTE

- 7 LEDs 4-en-1 RGBW OSRAM
- Automatique, Audio et DMX 6, 13, 37 Canaux
- Dimmer 0-100%
- Rapide, super compacte et légère
- Commande matricielle des LEDs en DMX

7 x 12W WASH MOVING HEAD

- 7x 4-in-1 RGBW LED (OSRAM)
- Auto, Audio & 6 / 13 / 37x DMX channels
- Dimmer 0-100%
- Fast, extra compact and lightweight
- In DMX mode, matrix control of the LEDs

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

LEDs	Light source	7x12W RGBW OSRAM LED
Consommation	Consumption	150W (240V~/50Hz)
Pan/Tilt	Pan/Tilt	540°/270°
Dimensions	Dimensions	304 x 267 x 167mm
Poids	Weight	6,2kg

FL4712

15-1951

EAN: 5420047129840



1

FLIGHT CASE POUR
4x LEDWASH-712

FLIGHT CASE FOR 4x
LEDWASH-712



LEDWASH740Z-P

15-1952


EAN: 5420047135322



1



7x40W

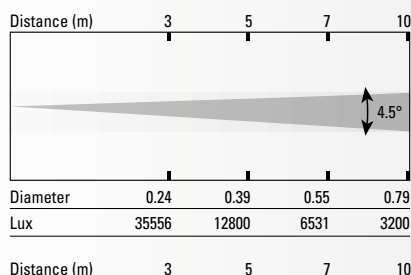

LYRE A LED RGBW 7 x 40W WASH/BEAM AVEC ZOOM & FONCTION PIXEL

- 5 modes DMX: HSIC, PERSON1, PERSON2, CMY & PIXEL
- 7 LED 40W 4-en-1 RGBW Osram
- Zoom 4,5° à 36°
- Artnet - RDM - DMX
- Pixel control
- Mélange de couleur HSIC
- Plastique retardant des flammes
- Dimmer 16bit
- Livré avec crochet Oméga, élingue, câble secteur et Turnlock True 1

7 x 40W RGBW LED WASH/BEAM MOVING HEAD WITH ZOOM & PIXEL FUNCTION

- 5 DMX modes: HSIC, PERSON1, PERSON2, CMY & PIXEL
- 7x 40W 4-in-1 RGBW Osram LED
- Zoom 4.5° to 36°
- Artnet - RDM - DMX
- Pixel control
- HSIC color mix
- Flame retardant plastic case
- 16bit dimmer
- Supplied with omega clamp, safety rope, mains lead and true Turnlock 1

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	300W
Dimensions	Dimensions	375 x 302 x 251mm
Poids	Weight	9.3kg

FL2-LEDWASH740Z

15-1953

EAN: 5420047135599



1

FLIGHT CASE
POUR 2 LYRES
LEDWASH740Z-P

FLIGHT CASE FOR
2x LEDWASH740Z-P
MOVING HEADS



LEDWASH-1920Z

16-2764





EAN: 5420047138699



OSRAM
LEDS RGBW



19x20^W



LYRE WASH A ZOOM 10-60°

- 15 ou 27 canaux DMX
- 19 LED OSRAM 4-en-1 de 20W
- Zoom de 10-60°
- 3 zones de LED pilotables individuellement
- Roue de couleurs virtuelle avec une sélection de 33 filtres LEE
- Macro de couleurs
- Effets Rainbow
- Correcteur de température de couleur CTO
- Différents effets de stroboscope
- 4 modes de dimmer
- Afficheur LCD bleu
- Entrée/sortie Turnlock permettant de relier jusqu'à 10 lyres
- Connecteurs DMX 3 et 5 broches
- Livrée avec 2 supports oméga
- Idéal pour la scène, le théâtre, en studio TV, pour les discothèques et les prestataires.

WASH MOVING HEAD WITH ZOOM 10-60°

- 15 or 27 DMX channels
- 19x 20W 4-in-1 OSRAM LEDs
- 10°-60° Zoom
- Individual control of 3 LED zones
- Virtual color wheel with a selection of 33 LEE filters
- Color Macros
- Rainbow effects
- CTO Color temperature correction
- Various strobe effects
- 4 dimmer modes
- Blue LCD
- Turnlock in/output allowing to link up to 10 moving heads
- 3- & 5-pin DMX connectors
- Supplied with 2 omega clamps
- Perfect for stage, theater, TV studio, rental and discotheques.

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~, 50/60Hz
Consommation	Consumption	400W
Source lumineuse	Light source	19 LED Osram RGBW 4-en-1 de 20W
Angle d'ouverture	Beam angle	10-60°
Mouvement	Movement	Pan 540°, Tilt 220° avec réglage de vitesse
Canaux DMX	DMX channels	15/27
Modes de fonctionnement	Modes	DMX512, Maître-Esclave, Auto, Son
Dimensions	Dimensions	350 x 200 x 400mm
Poids	Weight	10kg

FL-2LEDWASH1920Z

16-2765

EAN: 5420047138705



AFX - FLIGHT CASE
FOR 2 x LEDWAS-
H1920Z

AFX - FLIGHT CASE
FOR 2 x LEDWAS-
H1920Z



MAGIC-WASH25

15-1894


EAN: 5420047131423



1



19x12W



LYRE A LED WASH RGBW MATRICIELLE

- PAN/TILT infini
- Contrôle individuel de chaque LED par DMX
- Contrôle DMX, Automatique, Maître/Esclave, Audio
- 25 LEDS CREE 12W 4-en-1
- Ecran couleur
- Matrice 5X5 pixels
- Moteurs 3 phases ultra rapide et précis, résolution 16bits
- Nombreux programmes intégrés, nombres, lettres, symboles
- Système " Flicker free » pour filmer sans scintillement
- Différents modes DMX de 20 à 121 canaux
- Entrée/sortie DMX en XLR 3 pins et XLR 5 pins
- Entrée/sortie alimentation Turnlock

MAGIC MATRIX QUAD CREE LED MOVING HEAD

- Infinite PAN/TILT rotation
- Individual DMX control of every led
- 25x 12W 4-in-1 RGBW CREE LEDS
- Colour display
- 5x5 pixel Matrix
- Fast & accurate 3-phase motor, 16bit resolution
- Numerous built-in programs, numbers, letters, symbols, etc.
- Flicker-free system for videos
- Various DMX modes from 20 to 121 channels
- DMX, auto, master/slave, audio operation
- DMX in/out via 3-pin & 5-pin XLR connectors
- Entrée/sortie alimentation Turnlock

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	300W
Source lumineuse	Light source	25 LED CREE RGBW de 12W
Angle d'ouverture	Beam angle	3-5°
Dimensions	Dimensions	390 x 390 x 485mm
Poids	Weight	14.5kg

FL-2MAGICWASH25

15-1893

EAN: 5420047134493



1

AFX - FLIGHTCASE
FOR 2x MA-
GIC-WASH25



AFX - FLIGHTCASE
FOR 2x MA-
GIC-WASH25




CRAZY-DANCEFLOOR

16-2040

EAN: 5420047139467

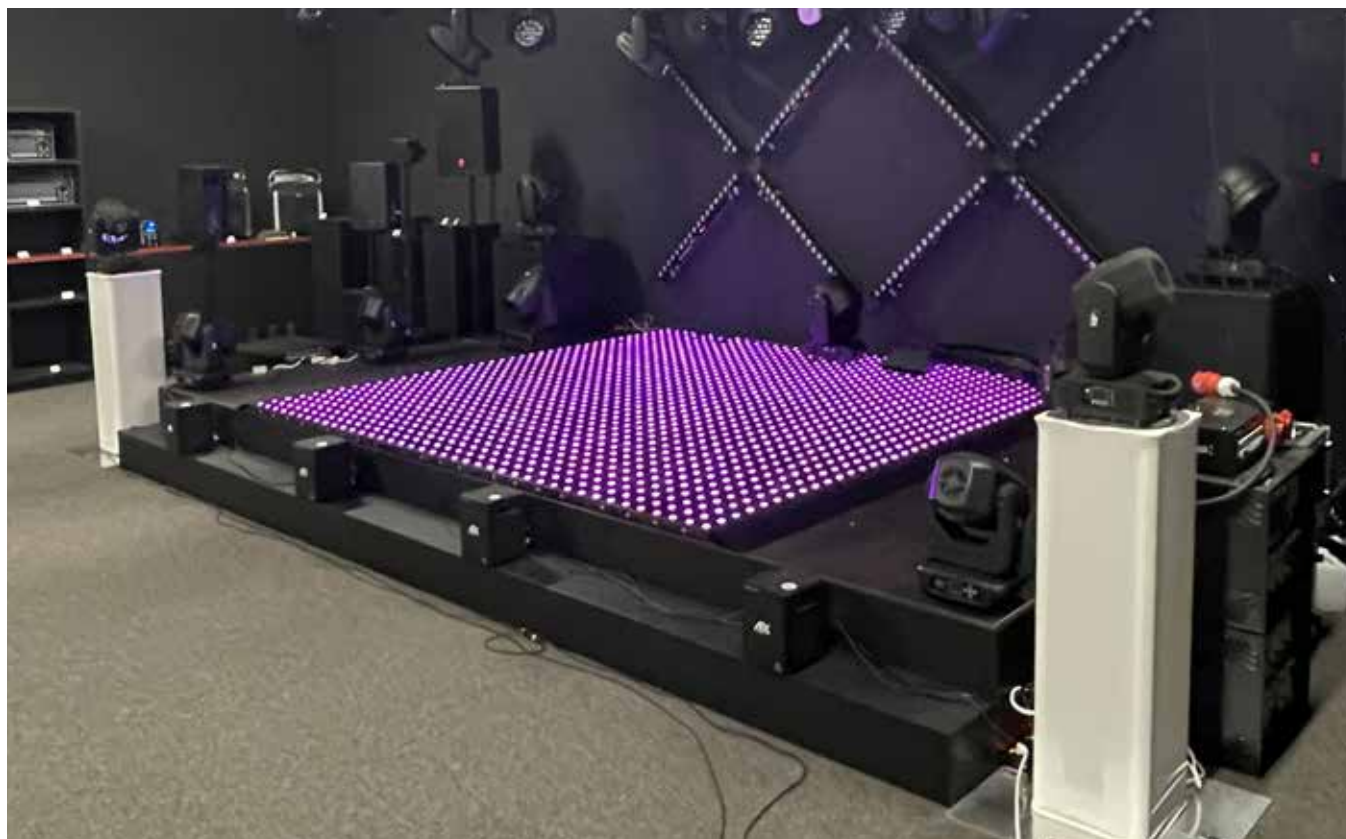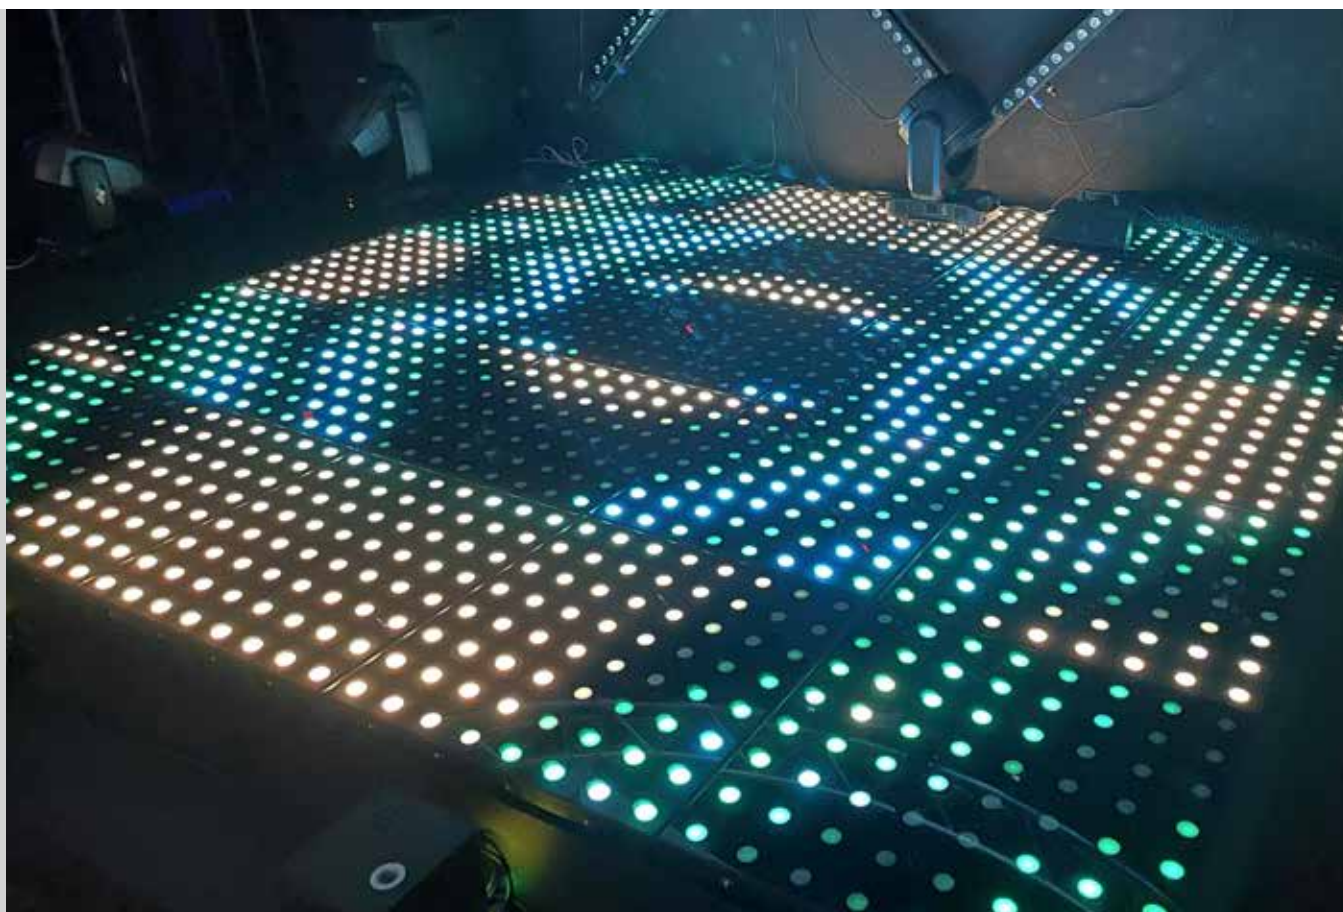

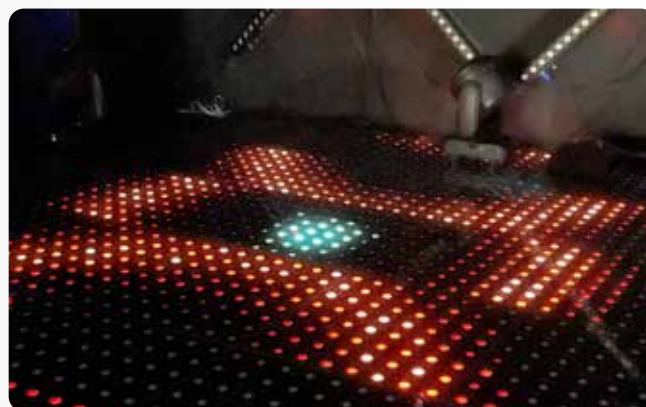

25 pcs



PLANCHER A LED 3 x 3m

- 25 dalles de 60x60cm contenant chacune 64 LED 5050SMD 3en1
- Matriçable
- Chaque dalle est recouverte de verre trempé et possède des aimants sur le pourtour permettant une installation facile du plancher
- 12 canaux DMX
- Livré avec un contrôleur SD à 8 sorties capable de piloter jusqu'à 128 dalles
- Livré avec logiciel pour PC
- L'ensemble est livré en 3 flight cases

LED FLOOR 3x3M

- 25 pcs of 60x60cm slabs which contain 64x 3-in-1 5050SMD LEDs
- Matrix
- Each slab is covered with tempered glass and has magnets at the edges for easy installation of the floor
- 12 DMX channels
- Supplied with an 8-output SD controller capable of driving up to 128 panels
- Supplied with PC software
- The set is delivered in 3 flight cases

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation (fournie)	Power supply (incl.)	In: 90-240V~ 50/60Hz / Out 24Vdc
Puissance	Power	20W
Protection	Protection	IP55
Charge admissible	Max. load	500kg/m ²
Dimension d'une dalle	Size of a slab	60 x 60 x 4.3cm
Poids d'une dalle	Weight of a slab	13.2kg
Angle de vision	Viewing angle	120°
Poids total	Total weight	140kg



9BEAM-FX

15-1713

EAN: 5420047129901



1



EFFET DE LUMIERE SPIDER ROTATIF

- Effet lumière triple multi-Beam, trois barres mobiles sur base rotative, effet chenillard, beam croisés
- 12 / 43 canaux DMX
- 9 LED RGBW de 12W 4-en-1
- LED CREE extra longue durée (>50.000 h)
- 3 x 3 zones
- Rayons convergents
- Fonctionnement autonome, DMX, maître-esclave et démo
- Programmes intégrés contrôlés par la musique
- Effets Pulse & Strobe
- Variateur électronique 0-100%
- Montage mural, sur une structure ou au sol

SPIDER LIGHT EFFECT

- Triple multi-beam effect with 3 mobile elements mounted on a rotating base
- 12 / 43 DMX channels
- 9x 12W RGBW LED 4-in-1
- Extra long life CREE LEDs (>50,000 h)
- 3 x 3 zones
- Narrow beams
- DMX, stand-alone, master-slave and show modes
- Built-in music controlled programs
- Pulse & Strobe effects
- Electronic dimmer 0-100%
- Suitable for wall, truss or floor mounting



BLADE8-FX

15-1936

EAN: 5420047136688



1

LYRE A LED 4 TETES A ROTATION INFINIE

- 16 / 45 canaux DMX
- 8 LED RGBW 4-en-1 de 12W chacune
- Contrôle individuel de toutes les LED et de tous les bras
- Rotation pan infinie
- Chaque bras tourne à 135°
- Modes : DMX, automatique, activé par le son, maître-esclave
- Mode Pixel
- Dimmer linéaire 0-100%
- Strobe 1-20 éclairs/seconde
- Afficheur LCD

4-HEAD BEAM LED MOVING HEAD WITH ENDLESS ROTATION

- 16 / 45 DMX channels
- 8x 12W 4-in-1 RGBW LED
- Individual control of all LEDs and all heads
- Infinite Pan rotation
- Every head rotates at 135°
- Modes: DMX, auto, sound activated, master-slave
- Pixel mode
- Linear dimmer 0-100%
- Strobe 1-20 flashes/second
- LCD display



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	140W max.
Fusible	Fuse	3A
Source lumineuse	Light source	9 LED RGBW CREE de 12W chacune
Tilt	Tilt	0-185°
Angle d'ouverture	Beam angle	5°
Dimensions	Dimensions	458 x 429 x 208mm
Poids	Weight	10.6kg

Alimentation	Power supply	100-260V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	100W
Dimensions	Dimensions	540 x 540 x 250mm
Poids	Weight	9.59kg


SPIN12-FX

16-2644

EAN: 5420047138712



1



LYRE A 4 TETES A ROTATION INFINIE

- 15 / 23 canaux DMX
- 12 LED RGBW 4-en-1 de 20W
- Contrôle individuel de toutes les LED et de tous les bras
- Modes: DMX, automatique, activé par le son, maître-esclave
- Rotation Pan infinie 0-360°
- Stroboscope 1-25 flash/sec.
- Dimmer 0-100%
- Afficheur LCD
- Entrées / sorties Turnlock

4-HEAD LED MOVING HEAD WITH ENDLESS ROTATION

- 15 / 23 DMX channels
- 12x 20W 4-in-1 RGBW LEDs
- Individual control of all LEDs and all heads
- Modes: DMX, auto, sound controlled, master-slave
- Infinite pan rotation 0-360°
- Strobe 1-25 flashes/sec.
- Dimmer 0-100%
- LCD display
- Turnlock in- & outputs

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION



Alimentation	Power supply	100-260V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	300W
Source lumineuse	Light source	12 LED RGBW 20W 4-en-1
Durée de vie	Life time	80.000h
Canaux DMX	DMX channels	15 / 23
Mouvements	Movements	Rotation Pan infini, tilt de chaque bras: 185°
Dimensions	Dimensions	505 x 505 x 235mm
Poids	Weight	9.23 kg

COMBO-LED

15-1872

EAN: 5420047125583



4



5x3^W

8x1^W



JEU DE LUMIERE COMBO A LED RGBWA MULTIFAISCEAUX, STROBOSCOPE & LASER MULTIPOINTS ROUGE&VERT

- 5 leds RGBWA de 3W pour l'effet faisceau
- 8 leds blanches de 1W pour le strobe
- Leds CREE
- Laser rouge et vert multipoints
- Puissance max laser : 150mW
- Effets ultra-lumineux
- Afficheur à leds
- Modes : auto / musical / DMX / maître-esclave
- 8 canaux DMX
- Livré avec une télécommande IR

COMBO LIGHT EFFECT WITH RGBWA MULTIBEAM EFFECT, STROBE & RED+GREEN LASER

- 5x 3W RGBWA LEDs for beam effects
- 8x 1W white LEDs for strobe effect
- CREE leds
- Red and green multipoints laser
- Max laser power : 150mW
- Ultra-bright effect
- Led display
- Operating modes : auto / sound / DMX / master-slave
- 8 DMX channels
- IR remote control included

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Source lumineuse Effet	Beam light source	5x LEDs 3W RGBWA
Source lumineuse Strobe	Strobe light source	8x LEDs 1W Blanches
Puissance laser rouge	Red laser power	100mW
Puissance laser vert	Green laser power	50mW
Dimensions	Dimensions	320x320x280mm
Poids	Weight	4,5Kg

COMBO-WASHFX

15-1878

EAN: 5420047131829



4



EFFET DE LUMIERE DMX COMBINE A LED + WASH + LASER ROUGE & VERT

- 4 ou 14 canaux DMX
- Effet WASH : 8 LED 6-en-1 de 6W
- Effet à LED : 6 LED de 3W
- Couleurs : Rouge-vert-bleu-blanc-ambre-UV (lumière noire)
- 1 laser rouge de 100mW
- 1 laser vert de 50mW
- 7 programmes automatiques
- 7 programmes commandés par la musique
- Effet Rainbow (LED & laser)
- Stroboscope
- Fonctionnement automatique, maître/esclave, commandé par le son, DMX et télécommande
- Entrée/sortie DMX et secteur (IEC)

DMX-CONTROLLED COMBINED LED + WASH + RG LASER LIGHT EFFECT

- 4 or 14x DMX channels
- Wash effect: 8x 6W 6-in-1 RGBWA-UV LED
- LED effect: 6 x 3W RGBWA-UV LEDs
- Colors: Red-green-blue-white-amber-ultra violet (black light)
- 1x 100mW red laser
- 1x 50mW green laser
- 7x built-in automatic shows
- 7x built-in sound-controlled shows
- Rainbow effect
- Strobe
- Auto, master-slave, sound-controlled, DMX or remote controlled operation
- Power in & out



COMBOPAR-FX

15-1645

EAN: 5420047133540



10

TRIPLE EFFET DE LUMIERE DMX HAUTE PUISSANCE

- 9, 13, 22 ou 26 canaux DMX
- Cercle extérieur de 9 LED RGBW 4-en-1 de 4W chacune
- Stroboscope circulaire composé de 24 LED SMD blanc froid de 0,5W chacune
- LED centrale RGBW 4-en-1 super puissante de 15W
- Livré avec une télécommande

HIGH POWER DMX CONTROLLED TRIPLE LIGHT EFFECT

- 9, 13, 22 or 26 DMX channels
- Outer LED circle with 9x RGBW 4-in-1 LEDs of 4W each
- Round strobe composed of 24x cold white SMD LEDs of 0.5W each
- High power 4-in-1 RGBW center LED of 15W
- Remote control included



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	80W
Fusible	Fuse	3A
Dimensions	Dimensions	355 x 340 x 280mm
Poids	Weight	4.8kg

Alimentation	Power supply	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	60W
Vitesse stroboscope	Strobe speed	0 16,4Hz
Angle de projection	Beam angle	25°
Angle de champs	Field angle	10°
Eclairement lumineux à 2m	Illuminance @ 2m	1450 lux
Connecteurs	Connectors	3-pin DMX
Dimensions	Dimensions	Ø21.5 x 7cm
Poids	Weight	1.4kg

COMET-GOBO

15-1882

EAN: 5420047133632



4



EFFET DE LUMIERE DMX A LED RVBB AVEC 5 GOBOS

- 4 ou 9 canaux DMX
- Couleurs : Rouge-vert-bleu-blanc
- Fonctionnement automatique, maître/esclave, commandé par le son, DMX et télécommande
- Télécommande
- Entrée/sortie DMX

DMX-CONTROLLED RGBW LED LIGHT EFFECT WITH 5 GOBOS

- 4 or 9x DMX channels
- 5 Gobos
- Auto, master-slave, sound-controlled, DMX or remote controlled operation
- Remote control
- DMX in & out



DYNAMIC-LZR

15-1880

EAN: 5420047133298



4

EFFET DE LUMIERE A LED 3-EN-1 : GOBO WASH/STROBOSCOPE - LASER

- 14/18 canaux DMX
- 3 effets en 1: Gobo, Stroboscope/Wash et Laser
- 8 LED RGBW de 3W (gobo) + 8 LED RGBA de 3W (wash) + Lasers rouge & vert
- 8 gobos
- 9 programmes automatiques
- Modes de fonctionnement: DMX: active par le son, maître-esclave et automatique
- Effet stroboscope
- Télécommande
- Clé de sécurité pour le laser
- Fonctionnement continu sans interruptions!

3-IN-1 LED LIGHT EFFECT: GOBO - WASH/STROBE - LASER

- 14/18 DMX channels
- 3 effects in 1: Gobo Effect, Strobe/Wash and Laser effect
- 8 x 3W RGBW LEDs + 8 x 3W RGBA LEDs + Red & Green Lasers
- 8 gobo patterns
- 9 light shows
- Sound active, DMX, auto, master-slave and show mode
- Strobe effect
- IR remote control
- Safety key for the laser
- No duty cycles Runs all night!



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	40W
LED	LED	5 LED RVBB 4-en-1 de 10W
Fusible	Fuse	1A
Dimensions	Dimensions	315 x 315 x 235mm
Poids	Weight	3kg

Alimentation	Power supply	90-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	55W
Laser de Classe 3B	Class 3B laser	Rouge: 650nm 100mW/Vert: 532nm 30mW
Dimensions	Dimensions	400 x 200 x 150mm
Poids	Weight	3.72kg

MUSHROOM-2.0

16-2640

EAN: 5420047136671



1



EFFET DE LUMIERE DMX 'MUSHROOM' MULTI-LIGNES A LED AVEC TELECOMMANDE

- 3 ou 6 canaux DMX
- 27 LED SMD RVB de 1,5W projetant des lignes mono et multicolores
- Mixage de couleur RVB
- 36 lentilles qui possèdent chacune un motif complet
- De nombreux programmes dynamiques intégrés
- Modes de fonctionnement: DMX, son, auto, maître-esclave et télécommandé
- Vitesse de rotation réglable
- Ecran avec 4 boutons
- Angle de projection totale 95°
- Dimmer 0-100%
- Strobe 1-25Hz
- La télécommande IR permet de contrôler aisément le show

DMX-CONTROLLED MULTI-LINE 'MUSHROOM' LED LIGHT EFFECT WITH REMOTE CONTROL

- 3 or 6 DMX channels
- 27x 1.5W SMD tri LEDs project mono and multicolored lines
- RGB color mix
- 36x optical lenses each with a complete pattern
- Numerous built-in eye-catching patterns
- Operating modes: DMX, sound, auto, master-slave and remote control
- Adjustable rotation speed
- 4-button LED display
- Total projection angle 95°
- Dimmer 0-100%
- Strobe 1-25Hz
- Easy control via the IR remote

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	46W
Fusible	Fuse	BGDP Ø5 x 20mm 250V~ 2A
Température ambiante max.	Max. ambient temperature	45°C
Entrée/sortie DMX	DMX in & output	XLR à 3 broches
Angle des rayons individuels	Lens beam angle	25°
Dimensions	Dimensions	250 x 250 x 220mm
Poids	Weight	2,05kg





PROJECTEUR WASH MATRICABLE A ANGLE DE PROJECTION LARGE COMMANDE PAR DMX AVEC TELECOMMANDE

- Angle d'ouverture de 80°
- Matricable en 6 sections
- Fonction stroboscope
- 22 / 18 / 9 / 7 / 4 / 3 / 2 canaux DMX
- Fonctionnement automatique, maître-esclave, commandé par DMX, le son ou la télécommande
- Livré avec télécommande

DMX CONTROLLED MATRIX WASH PROJECTOR WITH LARGE BEAM ANGLE & REMOTE CONTROL

- 80° beam angle
- 6 sections matrix
- Strobe
- 22 / 18 / 9 / 7 / 4 / 3 / 2 DMX channels
- Auto, master-slave, DMX, sound or remote controlled operation
- Remote control included

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~50/60Hz
Consommation	Consumption	130W
Fusible	Fuse	3A
Source lumineuse	Light source	540 LEDs SMD 50/50 RGB 3-en1 de 0,5W
Angle d'ouverture	Beam angle	80°
Vitesse de flash	Flash rate	0-20Hz
Dimensions	Dimensions	450 x 260 x 60mm
Poids	Weight	3.2kg

MINIRG-POLAR

15-1788

EAN: 5420047127747




MINI LASER ROUGE/VERT AVEC EFFET POLAIRE

- Puissance 130mW
- Effet polaire
- Moteur pas à pas
- Mode : Auto / Sound
- Livré avec une télécommande de type HF

SMALL RED/GREEN LASER WITH POLAR EFFECT

- Power 130mW
- Aurora borealis effect
- Step motor
- Mode : Auto / Sound
- HF type remote control



MINIRGB-8

15-1789

EAN: 5420047127754



20

MINI LASER RGB

- Laser mini RGB puissant avec de magnifiques motifs préprogrammés
- Puissance 210mW
- Effet firefly
- 8 motifs (tels que le cercle, l'étoile, ..)
- Moteur pas à pas
- Mode : Auto / Musical
- Livré avec une télécommande

SMALL RGB LASER

- Powerful mini RGB laser with wonderful preprogrammed patterns
- Power 210mW
- Firefly effect
- 8 patterns (as circle, star, ..)
- Step motor
- Mode : Auto / Sound
- Delivered with an IR remote control



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Puissance max	Max power	130mW
Laser rouge	Red laser	100mW / 650nm
Laser vert	Green laser	30mW / 532nm
Ouverture	Beam angle	70°
Type télécommande	Remote control	Infrarouge
Dimensions	Dimensions	130x55x158mm
Poids	Weight	350g

Puissance max.	Max. power	210mW
Laser rouge	Red laser	100mW / 650nm
Laser vert	Green laser	30mW / 532nm
Laser bleu	Blue laser	80mW / 450nm
Ouverture	Beam angle	70°
Type télécommande	Remote control	Infrarouge
Dimensions	Dimensions	130x55x158mm
Poids	Weight	380g

LAS-ILDA-10M

15-1830

EAN: 5420047120540



CABLE DE LIAISON
ILDA 10 mètres

ILDA CONNECTION
CABLE 10 meters



HAZE660

15-1757

EAN: 5420047128621



MACHINE A BROUILLARD

- Puissance : 700W
- Modes : manuel
- Livré avec une télécommande filaire

HAZE MACHINE

- Power : 700W
- Operating modes : Manual
- Delivered with wired remote control



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Puissance	Power rating	700W
Temps de chauffe rapide	Fast heat-up time	150s
Capacité bidon	Tank capacity	1.2 litres
Dimensions	Dimensions	147x300x291mm
Poids	Weight	7Kg



MACHINE A BROUILLARD 700W

- DMX à 2 canaux
- Fonction Timer avec réglage d'intervalle et de durée
- Commande manuelle avec réglage du volume de sortie
- Télécommande filaire pour régler le débit de sortie
- Ecran à LED
- Etrier de fixation
- Boîtier en métal

FAZE MACHINE 700W

- 2-channel DMX
- Timer function with interval and duration control
- Manual control with adjustable output volume
- Wired remote control for the adjustment of the output volume
- LED display
- Mounting bracket
- Metal housing

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	220-240V~50/60Hz
Consommation	Consumption	720W
Fusible	Fuse	T5A/250V
Corps de chauffe	Heating element	700W
Temps de chauffe	Heat-up time	90 sec.
Consommation de liquide	Fluid consumption	10ml/mn. à pleine puissance
Volume de brouillard	Faze volume	255m3
Réservoir	Tank	2l
Dimensions	Dimensions	378 x 317 x 310mm
Poids	Weight	6kg



MACHINE A BROUILLARD 950W AVEC DMX

- Machine à brouillard compacte et puissante
- 2 canaux DMX
- Volume et ventilation réglables
- Sonde de remplissage
- Jusqu'à 11 heures d'utilisation continue avec le réservoir plein
- Angle de sortie réglable
- Simplicité d'utilisation
- Livrée avec une télécommande

HAZE MACHINE 950W WITH DMX

- Compact, powerful haze machine
- 2x DMX channels
- Adjustable output volume & fan speed
- Filling sensor
- Up to 11 hours use with full tank
- Adjustable output angle
- Easy to use
- Remote control included



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	220-240V~ 50/60Hz
Fusible	Fuse	7A/250V
Puissance de chauffe	Heat-up power	950W
Préchauffage	Heat up time	2 mn.
Volume de fumée	Fog volume	120m3/mn.
Durée de fonctionnement réserv	Working time with full tank	11h
Capacité du réservoir	Tank capacity	3l
Poids	Weight	6kg
Dimensions	Dimensions	395 x 200 x 277mm



MACHINE A FUMEE DMX 1500W AVEC TIMER, TELECOMMANDE HF & FILAIRE

- Télécommande filaire avec timer
- Télécommande sans fil avec récepteur
- 1 canal DMX avec commutateurs DIP
- Entrée/sortie DMX par XLR

FOG MACHINE 1500W WITH DMX, TIMER, WIRED & WIRELESS REMOTE CONTROL

- Wired remote control with timer
- Wireless remote control with receiver
- 1x DMX channel with DIP switches
- DMX in- and output via XLR

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Puissance	Power	1500W
Alimentation	Power supply	220-240Vac 50/60Hz
Capacité du réservoir	Tank capacity	2l
Durée de chauffe	Heat up time	10 minutes
Distance de projection	Fog Projection	12m
Volume de fumée	Output	566m3/min
Poids	Weight	7kg
Dimensions	Dimensions	53.5x25x14.5cm

FOG-2500-PRO-BL

16-2067

EAN: 5420047139931



1

FOG-2500-PRO-RD

16-2068

EAN: 5420047139948



1



MACHINE A FUMEE PROFESSIONNELLE ULTRA PUISSANTE 2500W

- Réglage d'intervalle, durée et volume de fumée
- Télécommande avec et sans fil
- Commande DMX à 1 canal pour le contrôle du volume de fumée
- Temps de chauffe 4-6 minutes
- Réservoir de 3l

PROFESSIONAL HIGH POWER FOG MACHINE 2500W

- Adjustment of interval, duration and fog volume
- Wired and wireless remote control
- 1-channel DMX control for fog volume adjustment
- Heating time 4-6 minutes
- 3l tank

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	100-240V~50/60Hz
Consommation	Consumption	2500W
Volume de fumée	Fog volume	680-790m3/minute
Dimensions	Dimensions	450 x 252 x 250mm
Poids	Weight	6.5kg

FOG-2500-FLIGHT

16-2071

EAN: 5420047139962



FLIGHT CASE FOR
FOG-2500-PRO

FLIGHT CASE FOR
FOG-2500-PRO



FOG-COLOR-MINI

15-1748

EAN: 5420047126948



MACHINE A FUMEE A LED 900W "GEYSER"

- LED RVB créant un effet Flamme ou Geyser
- En combinant les LED et la fumée, cette machine vous permet de produire un effet pyrotechnique en toute sécurité
- Utilisation possible en projection horizontale ou inversée grâce à son système ingénieux de réservoir amovible
- Projection verticale
- Temps de chauffe réduit (4mn max.)
- Projection de la fumée jusqu'à 6 m de hauteur
- Utilisation suspendue ou au sol
- Mode manuel ou DMX
- Livrée avec une télécommande

LED FOG MACHINE 900W «GEYSER»

- 6 x 3W RGB LEDs create a flame or geyser effect
- The combination of LEDs and fog creates a safe pyrotechnic effect
- A smart removable tank system allows spraying the fog horizontally or vertically
- Upwards projection
- Reduced heat-up time (4mn max.)
- Projection height up to 6m
- Floor-standing or hanging installation
- Manual or DMX control
- Wireless remote control included

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Source lumineuse	Light source	6 leds de 3W RGB
Puissance	Power	900W
Distance de projection	Projection range	Env. 6m
Temps de chauffe	Heat-up time	4min
Réservoir	Tank capacity	2,5 litres
Dimensions	Dimensions	340x250x130mm
Poids	Weight	6.5Kg

VOLCANO-2000

16-2065

EAN: 5420047139924



NEW
PRODUCT



MACHINE A FUMEE PROFESSIONNELLE TYPE GEYSER 2000W AVEC EFFETS RGB A LED

- Machine ultra puissante qui projette la fumée jusqu'à 8m de hauteur
- 36 LED de 1W éclairent la fumée de l'intérieur et de l'extérieur
- Fonction Dimmer, strobo, fondu et saut de couleurs avec réglage de vitesse
- Réglage d'intervalle, durée et volume de fumée
- Télécommande avec et sans fil
- Commande DMX à 13 canaux
- Temps de chauffe 6-8 minutes
- Réservoir de 5l avec indicateur du niveau de liquide

PROFESSIONAL GEYSER FOG MACHINE 2000W WITH RGB LED EFFECTS

- High power fog machine that projects smoke up to 8m high
- 36x 1W LEDs illuminate the fog from inside and outside
- Dimmer, strobe, fade and colour jump function with speed adjustment
- Adjustment of interval, duration and fog volume
- Wired and wireless remote control
- 13-channel DMX control
- Heating time 6-8 minutes
- 5ltr tank with liquid level indicator

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	90-240V~50/60Hz
Consommation	Consumption	2000W
Volume de fumée	Fog volume	707m3/minute
Source lumineuse	Light source	36 LED RGB de 1W
Dimensions	Dimensions	450 x 400 x 290mm
Poids	Weight	13.4kg

VOLCANO-FLIGHT

16-2069

EAN: 5420047139955



FLIGHT CASE POUR
VOLCANO-2000

FLIGHT CASE FOR
VOLCANO-2000



STRATUS1500

15-1746

EAN: 5420047135667



1



MACHINE A FUMEE LOURDE DANS UN FLIGHT-CASE AVEC DMX & TELECOMMANDE - 1500W

- 2 canaux DMX
- Fonction Timer
- Télécommande
- Volume de fumée réglable
- Robinets de vidange
- Afficheur LCD
- Liquide à fumée recommandée: PROSMOKE5L-LOW de la marque AFX

DMX-CONTROLLED WATER BASED LOW FOG MACHINE IN A FLIGHTCASE WITH REMOTE CONTROL - 1500W

- 2x DMX channels
- Timer function
- Remote control
- Adjustable fog output
- Tap to empty the tanks
- LCD display
- Recommended fog fluid: PROSMOKE5L-LOW from AFX

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Input voltage	220-240V~ 50/60Hz
Fusible	Fuse	8A
Temps de chauffe	Heat up time	4 min
Surface couverte	Coverage around	120m²
Réservoir à liquide de fumée	Fog fluid tank	3.5l
Réservoir deau	Water tank	7.5l
Consommation de fluide	Fluid consumption	1L = 90 min.
Poids	Weight	27kg
Dimensions	Dimensions	608 x 392 x 455mm

STRATUS-NOSE

15-1747

EAN: 5420047135674



EMBOUT DE
REPLACEMENT POUR
MACHINE A FUMEE
LOURDE STRATUS1500

REPLACEMENT
NOZZLE FOR
STRATUS1500 LOW
FOG MACHINE



SPARKULAR-MINI

16-2910

EAN: 5420047134875



4



MACHINE A ETINCELLES

- 2 canaux DMX
- Contrôle par DMX ou télécommande fournie
- Ecran LCD
- Activation uniquement par carte pour une meilleure sécurité
- Hauteur de gerbe d'étincelles 3 - 3,5m ou 5 à 6m selon les granulés utilisés
- Etincelles froides, aucun risque de brûlures
- Boîtier en ABS ignifuge
- Granulés à étincelles disponible sous la réf. HC8200

SPARK MACHINE

- 2 DMX channels
- DMX or remote controlled (remote control included)
- LCD screen
- Activation only via the supplied card for improved safety
- Fountain height 3 - 3.5m or 5 to 6m depending on the granulate
- Cold sparks, no danger of burns
- Flame-proof ABS case
- Spark granulate available, order code HC8200



SPARKULAR-MINI-SET

16-2911

EAN: 5420047134868



1

PACK DE 6 MACHINES A ETINCELLES DANS UN FLIGHTCASE

- 2 canaux DMX
- Contrôle par DMX ou télécommande fournie
- Ecran LCD
- Activation uniquement par carte pour une meilleure sécurité
- Hauteur de gerbe d'étincelles 3 - 3,5m ou 5 - 6m selon les granulés utilisés
- Etincelles froides, aucun risque de brûlures
- Boîtier en ABS ignifuge
- Granulés à étincelles disponible sous la réf. HC8200-L ou HC8200-M

SET OF 6 SPARK MACHINES IN A FLIGHTCASE

- 2 DMX channels
- DMX or remote controlled (remote control included)
- LCD screen
- Activation only via the supplied card for improved safety
- Fountain height 3 - 3.5m or 5 - 6m depending on the used granulate
- Cold sparks, no danger of burns
- Flame-proof ABS case
- Spark granulate available, order code HC8200-L or HC8200-M



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	220-240Vac 50/60Hz
Consommation	Consumption	300W 1.4A
Dimensions	Dimensions	168 x 180 x 228mm
Poids	Weight	4.5kg

Alimentation	Power supply	220-240V~ 50/60Hz
Consommation (par machine)	Consumption (per machine)	300W 1.4A
Dimensions (machine)	Dimensions (per machine)	168 x 180 x 228mm
Poids (machine)	Weight (per machine)	4.5kg
Dimensions (flightcase)	Dimensions (flight case)	690 x 655 x 550mm
Poids total	Total weight	65kg

SPARKULAR-MINI-FALL

16-2914

EAN: 5420047136091



1



MACHINE A ETINCELLES INVERSEE

- 2 canaux DMX
- Contrôle par DMX ou télécommande fournie
- Ecran LCD
- Activation uniquement par carte pour une meilleure sécurité
- Longueur de gerbe d'étincelles 2-4m ou 3-6m en fonction des granulés utilisés
- Etincelles froides, aucun risque de brûlures
- Boîtier en ABS ignifuge
- Granulés à étincelles disponible sous la réf. HC8200-L ou HC8200-M

INVERTED SPARK MACHINE

- 2 DMX channels
- DMX or remote controlled (one remote control included)
- LCD screen
- Activation only via the supplied card for improved safety
- Fall length 2 - 4m or 3-6m depending on spark granulate
- Cold sparks, no danger of burns
- Flame-proof ABS case
- Spark granulate available, order code HC8200-L or HC8200-M



SPARKULAR-MINI-FALL-SET

16-2915

EAN: 5420047136107



1

PACK DE 6 MACHINES A ETINCELLES INVERSEES DANS UN FLIGHTCASE

- 2 canaux DMX
- Contrôle par DMX ou la télécommande fournie (1 télécommande par pack)
- Ecran LCD
- Activation uniquement par carte pour une meilleure sécurité
- Longueur de gerbe d'étincelles 2-4m ou 3-6m en fonction des granulés utilisés
- Etincelles froides, aucun risque de brûlures
- Boîtier en ABS ignifuge
- Granulés à étincelles disponible sous la réf. HC8200-L ou HC8200-M

SET OF 6 INVERTED SPARK MACHINES IN A FLIGHTCASE

- 2 DMX channels
- DMX or remote controlled (one remote control included)
- LCD screen
- Activation only via the supplied card for improved safety
- Fall length 2 - 4m or 3 - 6m depending on spark granulate
- Cold sparks, no danger of burns
- Flame-proof ABS case
- Spark granulate available, order code HC8200-L or HC8200-M



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	220-240V~ 50/60Hz
Consommation	Consumption	130W
Dimensions	Dimensions	150 x 160 x 240mm
Poids	Weight	3kg

Alimentation	Power supply	220-240Vac 50/60Hz
Consommation (par machine)	Consumption (per machine)	130W
Dimensions (machine)	Dimensions (per machine)	150 x 160 x 240mm
Poids (machine)	Weight (per machine)	3kg
Dimensions (flightcase)	Dimensions (flight case)	690 x 655 x 550mm
Poids total	Total weight	65kg

HC8200-L

16-2912

EAN: 5420047134882



GRANULES POUR MACHINE A ETINCELLES SPARKULAR-MINI

- 12 sachets de 50g
- Grand modèle permettant des fontaines de 3 à 4m
- Etincelles froides, aucun risque de brûlure

GRANULATE FOR SPARK MACHINES SPARKULAR-MINI

- 12 bags of 50g
- Large model allowing spark fountains of 3 to 4m height
- Cold sparks, no risk of burns



HC8200-M

16-2916

EAN: 5420047136114



GRANULES POUR MACHINE A ETINCELLES SPARKULAR-MINI

- 12 sachets de 50g
- Moyen modèle permettant des fontaines de 2 à 3m
- Etincelles froides, aucun risque de brûlure

GRANULATE FOR SPARK MACHINES SPARKULAR-MINI

- 12 bags of 50g
- Medium-sized model allowing spark fountains of 2 to 3m height
- Cold sparks, no risk of burns



FL2-SPARKULAR

16-2913

EAN: 5420047135650



1

FLIGHT CASE POUR 2 MACHINES A ETINCELLES SPARKULAR-MINI

- Compartiments: 185 x 175 x 245mm
- Fermeture papillon
- Coins de protection Boule

FLIGHT CASE FOR 2x SPARKULAR-MINI MACHINES

- Compartiments: 185 x 175 x 245mm
- Butterfly lock
- Protective metal corners



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions	Dimensions	420 x 225 x 285mm
Poids	Weight	13kg



MACHINE A MOUSSE

- Machine permettant de produire un volume important de mousse synthétique à base de liquide concentré (tensio-actifs) et d'eau.
- La machine fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse le mélange au travers du filet et qui se transforme instantanément en une mousse abondante qui tombe en cascade.
- C'est un ensemble qui a été développé pour être utilisé dans les discothèques, clubs, festivals, concerts.

FOAM MACHINE

- Machine to produce a large volume of synthetic foam based on concentrated liquid (surfactants) and water.
- The machine works with a massive air flow who propels the mixture through the net and that instantly turns into abundant foam falling in cascade.
- It is a set that has been developed to be used in discotheques, clubs, festivals, concerts.

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation électrique	Power supply	230V - 50 Hz
Moteur électrique	Electric motor	Asynchrone monophasé
	Consumption	2750 tr / mn
Puissance Absorbée	Current	370W
Courant Absorbé	Resettable fuse	3,7A
Fusible réarmable	Protection index	4A
Degré de protection	Dimensions	IP 42
Dimensions	Propeller diameter	572,6 x 493,4 x 687,9 mm

Diamètre Hélice	Propeller diameter	295 mm
Ventilateur hélicoïdal	Helical fan	6 pales aluminium
Débit air horaire	Air flow/hour	3500 m3 / heure
Pression vitesse	Air flow speed under	
déplacement air	pressure	20 m / sec
Niveau sonore	Noise level	80 db
Accessoires nécessaires	Required accessories	Filet à maille tissée



MACHINE A NEIGE

- La machine permet de créer un effet de neige artificiel.
- Elle a été développée pour la production et la projection de volumes importants de neige synthétique à partir d'une formulation liquide à base de tensio-actifs et d'eau.
- La machine fonctionne avec un débit d'air massif qui détache et propulse les flocons de savon qui se sont formés autour de la chaussette centrale.
- Grâce aux performances de la machine (débit + pression), ces flocons sont projetés à une certaine distance créant ainsi un effet enchanteur simulant la chute de flocons de neige.

SNOW MACHINE

- The machine creates an artificial snow effect.
- It has been developed for production and projection Large volumes of synthetic snow from a liquid formulation based on surfactants and water.
- The machine works with a massive air flow which detaches and propels the soap flakes that have formed around the central sock.
- Thanks to the performance of the machine (flow + pressure), these flakes are projected at a certain distance creating an enchanting effect simulating the fall of snowflakes.

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation électrique	Power supply	230V~ 50Hz
Moteur électrique	Electric motor	Asynchrone
	Consumption	monophasé - 2750 tr / mn
Puissance Absorbée		370W
Courant Absorbé	Current drain	3,7A
Degré de protection	Protection index	IP42
Dimensions	Dimensions	56 x 52 x 73 cm
Diamètre Hélice	Propeller diameter	29,5 cm

Poids	Weight	30 kg
Ventilateur hélicoïdal	Helical fan	6 aluminium blades
Débit air horaire	Air flow/hour	3500 m3 / hour
Pression vitesse déplacement air	Air pressure speed	
		20 m / sec
Niveau sonore	Noise level	80 db
Distance de projection	Spray distance	10-12m

CO2GUN

16-2922

EAN: 5420047135759



1



PISTOLET CO2

- Appareil mobile facile à transporter
- Connexion directe à la bouteille
- Tir de jets puissants de gaz CO2
- Effet surprenant et spectaculaire qui apparaît et disparaît instantanément

CO2 GUN

- Mobile unit, easy to carry
- Direct connection to the gas cylinder
- Powerful jet blasts of CO2 gas
- Amazing, spectacular effect that appears and disappears instantly

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Principe utilisé	Method	Gâchette manuelle haute pression sécurisée
Gaz	Gas	Gaz CO2 version liquide
Distance de projection	Projection distance	4.6m
Consommation	Consumption	1.5 kg/s
Diamètre connecteur	Connector diameter	3/8 « - BSP
Pression de service	Operating pressure	49 bar
Température du gaz CO2 en sortie immédiate	Gas temperature at the output	- 79 °C
Niveau de décibel lors du tir	Noise level during projection	108 db
Dimensions	Dimensions	548.4 x 50 x 194.5mm
Poids	Weight	1 kg

CO2-BACK PACK

16-2928

EAN: 5420047135810



BAUDRIER POUR
BOUEILLE DE GAZ
CO2

BACK-PACK FOR CO2
GAS CYLINDER



C02JET

16-2923

EAN: 5420047135766



1



JET CO2


- Installation facile au sol ou sur structure
- Angle de projection réglable
- La tête est connectée à une bouteille de gaz Co2 au moyen d'un flexible haute pression équipé de raccords adaptés
- Tir de jets puissants de gaz CO2
- Effet surprenant et spectaculaire qui apparaît et disparaît instantanément

CO2 JET STAGE EFFECT

- Easy installation on the floor or a truss system
- Adjustable projection angle
- Direct connection to the gas cylinder via a high-pressure hose fitted with appropriate connectors
- Powerful jet blasts of CO2 gas
- Amazing, spectacular effect that appears and disappears instantly

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	230V~ 50Hz
Gaz	Gas	Gaz CO2 version liquide
Distance de projection	Projection distance	5-8m
Consommation	Consumption	1,5 kg/s
Diamètre connecteur	Connector diameter	3/8" - BSP
Pression de service	Operating pressure	49 bar
Température du gaz CO2 en sortie immédiate	Gas temperature at the output	- 79 °C
Niveau de décibel lors du tir	Noise level during projection	108 db
Dimensions	Dimensions	265 x 146,5 x 271,5mm
Poids	Weight	2 kg

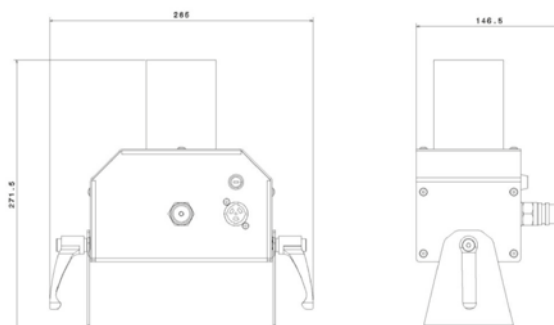

C02HOSE1.5M

16-2924

EAN: 5420047135773



FLEXIBLE HAUTE PRESSION POUR
MACHINES A EFFET C02

HIGH PRESSURE HOSE FOR C02 EFFECT
MACHINES



1.5^m

C02HOSE3M

16-2925

EAN: 5420047135780



FLEXIBLE HAUTE PRESSION POUR
MACHINES A EFFET C02

HIGH PRESSURE HOSE FOR C02 EFFECT
MACHINES



3^m

C02HOSE5M

16-2926

EAN: 5420047135797



FLEXIBLE HAUTE PRESSION POUR
MACHINES A EFFET C02

HIGH PRESSURE HOSE FOR C02 EFFECT
MACHINES



5^m

C02HOSE8M

16-2927

EAN: 5420047135803



1

FLEXIBLE HAUTE PRESSION POUR
MACHINES A EFFET C02

HIGH PRESSURE HOSE FOR C02 EFFECT
MACHINES



8^m

PROSMOKE5L-HD

16-2940 EAN: 5420047135407  1

LIQUIDE A FUMEE PROFESSIONNEL
HAUTE DENSITE 5L.

PROFESSIONAL SMOKE
FLUID -
HIGH DENSITY - 5L



5^L

PROSMOKE20L-HD

16-2941 EAN: 5420047135414  1

LIQUIDE A FUMEE PROFESSIONNEL
HAUTE DENSITE 20L.

PROFESSIONAL
SMOKE FLUID -
HIGH DENSITY - 20L



20^L

PROSMOKE5L-LOW

16-2942 EAN: 5420047135421  1

LIQUIDE A FUMEE PROFESSIONNEL SPECIAL
FUMEE LOURDE 5L

PROFESSIONAL LOW
FOG SMOKE FLUID 5 L



5^L

PROSMOKE5L-FAST

16-2943 EAN: 5420047135438  4

LIQUIDE A FUMEE A EFFET CO2
A DISPERSION RAPIDE

FAST DISPERSION CO2
EFFECT SMOKE FLUID



5^L

PROSMOKE5L-FAZE

16-2944 EAN: 5420047135445  1

LIQUIDE A BROUILLARD DE HAUTE QUALITE
PROFESSIONELLE - 5L

PROFESSIONAL HIGH
GRADE SMOKE FLUID
FOR FAZE MACHINES
- 5L



5^L

PROSMOKE20L-FAZE

16-2945 EAN: 5420047135452  1

LIQUIDE A BROUILLARD DE HAUTE QUALITE
PROFESSIONELLE - 20L

AFX - PRO SMOKE
FLUID HIGH GRADE
FOR FAZE
MACHINE 20L AFX
5420047135452



20^L

PROFOAM5L

16-2946

EAN: 5420047135681



LIQUIDE A
MOUSSE 5L

FOAM FLUID 5L

5^L



PROFOAM20L

16-2947

EAN: 5420047135698



1

LIQUIDE A
MOUSSE 20L

FOAM FLUID 20L

20^L



PROFOAM200L

16-2948

EAN: 5420047135704



LIQUIDE A
MOUSSE 200L

FOAM FLUID
200L

200^L



PROSNOW5L

16-2949

EAN: 5420047135711



LIQUIDE A
NEIGE 5L

SNOW FLUID 5L

5^L



PROSNOW20L

16-2950

EAN: 5420047135728



LIQUIDE A
NEIGE 20L

SNOW FLUID
20L

20^L





MACHINE A BULLES A LED

- Ventilateurs forte puissance
- Fonctionnement au sol uniquement
- Mode : Manuel / DMX (1 canal)
- Livré avec une télécommande filaire et télécommande HF

LED BUBBLE MACHINE

- High power fans
- Floor use only
- Mode : Manual / DMX (1 channel)
- Provided with wired and wireless remote control
-

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Hauteur de projection	Bubble projection height	6-8m
Réservoir	Tank capacity	2 litres
Dimensions	Dimensions	500x350x280mm
Poids	Weight	14kg

CONF-SHOOTER

16-2929

EAN: 5420047135827



SHOOTER A CONFETTIS

- Angle de projection réglable de 0 à 180°
- Installation facile sur une structure (crochet de sécurité), ou dans un décor en étant fixé avec son piétement, ou au sol.
- Les distances de projection varient selon les types de cartouche confetti, l'angle de projection et le choix du projectile
- Déclenchement par impulsion électrique 230V/50Hz à partir d'une simple télécommande M/A.
- Les shooters Confetti peuvent être câblés en série.

CONFETTI SHOOTER

- Adjustable projection angle from 0 to 180°
- Easy installation on a truss (safety hook), in a scenery via the stand or on the floor
- The projection distance varies according to the confetti cartridge, projection angle and chosen projectile
- Triggered by an electrical impulse (230Vac 50Hz) via a simple On/Off remote control
- Les shooters Confetti peuvent être câblés en série



CONF-MX

15-1770

EAN: 5420047128584



LANCEUR DE CONFETTIS

- Puissance : 430W
- Utilisation au sol
- Afficheur à leds
- Mode : Manuel ou DMX
- 1 canal DMX
- Fonctionne sans CO2
- Livré avec une télécommande sans fil

CONFETTIS LAUNCHER

- Power : 430W
- Floor use
- Leds display
- Mode : Manual or DMX
- 1 DMX channel
- Operate without CO2
- Delivered with a wireless remote control



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	230Vac 50Hz
Consommation	Consumption	60W
Distance de projection	Projection distance	4 66m
Dimensions	Dimensions	181 x 151.6 x 200mm
Poids	Weight	2.2kg

Puissance	Power	430W
Durée de tir max	Max duration	15s
Hauteur de projection max (angle 80°)	Max height	5m
Distance de projection (angle 45°)	Max distance	5,5m
Dimensions	Dimensions	284x233x541mm
Poids	Weight	9,9Kg

CONF-COLOR

15-1771 EAN: 5420047128591  4

RECHARGE DE CONFETTIS

- Mélange de confettis de plusieurs couleurs

CONFETTIS PACK

- Mix of several colors of confettis

Poids Weight 0,5kg



CONF-GOLD

15-1772 EAN: 5420047128607  1

RECHARGE DE CONFETTIS - DORES

- Uniquement des confettis dorés

CONFETTIS PACK - GOLD

- Only gold confettis

Poids Weight 1kg



CONF-SILVER

15-1773 EAN: 5420047128614  4

RECHARGE DE CONFETTIS - ARGENTES

- Uniquement des confettis argentés

CONFETTIS PACK - SILVER

- Only silver confettis

Poids Weight 1kg



CONF-COL40

15-1774 EAN: 5420047136800 1

CANON A CONFETTIS DE COULEURS 40CM

- Confettis en papier non inflammable en différentes couleurs
- Déclenchement électrique

MIXED COLOR ELECTRICAL CONFETTI CANON 40CM

- Flame proof paper confetti in mixed colors
- Electric trigger

Dimensions	Dimensions	50 x 50 x 400mm
Poids	Weight	0.325kg



CONF-GOLD40

15-1776 EAN: 5420047136824 1

CANON A CONFETTIS DORES 40CM

- Confettis dorés en papier non inflammable
- Déclenchement électrique

ELECTRICAL GOLD CONFETTI CANON 40CM

- Flame proof paper confetti in gold color
- Electric trigger

Dimensions	Dimensions	50 x 50 x 400mm
Poids	Weight	0.325kg



CONF-SIL40

15-1778 EAN: 5420047136848 1

CANON A CONFETTIS ARGENTES 40CM

- Confettis argentés en papier non inflammable
- Déclenchement électrique

ELECTRICAL SILVER CONFETTI CANON 40CM

- Flame proof paper confetti in silver color
- Electric trigger



CONF-COL80

15-1775 EAN: 5420047136817 1

CANON A CONFETTIS DE COULEURS 80CM

- Confettis en papier non inflammable en différentes couleurs
- Déclenchement électrique

MIXED COLOR ELECTRICAL CONFETTI CANON 80CM

- Flame proof paper confettis in mixed colors
- Electric trigger

Dimensions	Dimensions	50 x 50 x 800mm
Poids	Weight	0.650kg



CONF-GOLD80

15-1777 EAN: 5420047136831 1

CANON A CONFETTIS DORES 80CM

- Confettis dorés en papier non inflammable
- Déclenchement électrique

ELECTRICAL GOLD CONFETTI CANON 80CM

- Flame proof paper confettis in gold color
- Electric trigger

Dimensions	Dimensions	50 x 50 x 800mm
Poids	Weight	0.650kg



CONF-SIL80

15-1779 EAN: 5420047136855 1

CANON A CONFETTIS ARGENTES 80cm

- Confettis argentés en papier non inflammable
- Déclenchement électrique

ELECTRICAL SILVER CONFETTI CANON 80CM

- Flame proof paper confettis in silver color
- Electric trigger

Dimensions	Dimensions	50 x 50 x 800mm
Poids	Weight	0.650kg



LED-EGG

15-1859

EAN: 5420047135131



8



LAMPE DE TABLE A LED RGBW

- Faible encombrement
- 4 LED RGBW de type SMD5050
- Rechargeable par USB (cordon fourni)
- IP54 : Résiste aux projections d'eau et aux poussières
- Disponible en option (Réf. : MULTIUSB-CHARGER) : Multi-chargeur USB permettant de charger simultanément jusqu'à 48 lampes



RGBW LED TABLE LAMP

- Space saving
- 4x RGBW type SMD5050 LED
- Rechargeable via USB (lead included)
- IP54 : Splash water and dust-proof
- Available option (order code: MULTIUSB-CHARGER) : USB multi-charger allowing to recharge simultaneously up to 48 EGG lamps



MULTIUSB-CHARGER

15-1860

EAN: 5420047135148



CHARGEUR MULTI USB 48 PORTS

- Pour lampes LED-EGG
- Refroidissement par ventilateur

AFX - 48 PORT 5V USB CHARGER FOR LED-EGG

- For LED-EGG lamps
- Fan cooling



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Batterie	Battery	Li-Polymer 3.7Vdc 1000mAh
Tension d'entrée	Input voltage	5Vdc 1A via USB
Durée de charge	Charging time	2-3h
Autonomie	Discharge time	8-10h
Dimensions	Dimensions	Ø10 x 15cm
Poids	Weight	340g

Alimentation	Power supply	176-265Vac
Fréquence d'entrée	Input frequency	47-63Hz
Tension de sortie	Output voltage	5V
Courant de sortie total	Total output current	40A
Courant de sortie par groupe de 2	Output current per pair	2.1A
Puissance de sortie	Output power	200W
Rendement	Efficiency	70%
Dimensions	Dimensions	241 x 125 x 75mm

LED-HIGHTABLE

15-1856

EAN: 5420047127693



1



TABLE HAUTE LUMINEUSE EXTERIEURE

- Type mange-debout
- LED haute luminosité et longue durée
- Défilement des 7 couleurs ou arrêt sur une couleur fixe
- Mode effet bougie blanche
- Défilement rapide ou lent des couleurs
- Mode Flash
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Livré avec une télécommande à distance
- Batterie rechargeable Lithium intégrée
- Livrée avec alimentation
- Utilisation intérieure ou extérieure (IP65)
- Modulaire en conjonction avec un LED-BARCORNER

ILLUMINATED OUTDOOR HIGH TABLE

- High bar table
- Bright, long lasting LEDs
- Scrolling of all 7 colours or stop on one fixed colour
- White candle effect mode
- Fast or slow colour scrolling
- Flash mode
- Light intensity adjustment
- Delivered with remote control
- Built-in lithium rechargeable battery
- Supplied with a mains adaptor
- Outdoor or indoor use (IP65)
- Modular in conjunction with a LED-BARCORNER



LED-HIGHTABLE-ST

15-1853

EAN: 5420047127662



TABLE HAUTE LUMINEUSE EXTERIEURE

- Type mange-debout
- LED haute luminosité et longue durée
- Défilement des 7 couleurs ou arrêt sur une couleur fixe
- Mode effet bougie blanche
- Défilement rapide ou lent des couleurs
- Mode Flash
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Livré avec une télécommande à distance
- Batterie rechargeable Lithium intégrée
- Livrée avec station de charge et alimentation
- Utilisation intérieure ou extérieure (IP65)

ILLUMINATED OUTDOOR HIGH TABLE

- High round bar table
- Bright, long lasting LEDs
- Scrolling of all 7 colours or stop on one fixed colour
- White candle effect mode
- Fast or slow colour scrolling
- Flash mode
- Light intensity adjustment
- Delivered with remote control
- Built-in lithium rechargeable battery
- Supplied with a charging dock and mains adaptor
- Outdoor or indoor use (IP65)



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Norme IP	IP standard	IP-65
Dimensions	Dimensions	580x580x1050mm
Poids	Weight	25Kg

Norme IP	IP standard	IP-65
Dimensions	Dimensions	800x800x1050mm
Poids	Weight	25Kg

LED-STOOL

15-1858

EAN: 5420047135124



1



TABOURET LUMINEUX RGBW

- 24 LED RGBW de type SMD5050
- Télécommande IR pour choisir les couleurs et effets lumineux
- IP54 : Résiste aux projections d'eau et à la poussière
- Résiste à des températures de -10°C à +60°C

RGBW ILLUMINATED LED BARSTOOL

- 24x SMD5050 RGBW LED
- IR remote control for the colors and the effects
- IP54 : Splash water and dust resistant
- Resists to temperatures from -10°C to +60°C



LED-SQUARETABLE

15-1857

EAN: 5420047129291



1

TABLE BASSE LUMINEUSE POUR L'INTERIEUR OU L'EXTÉRIEUR

- Livrée avec télécommande pour choisir la couleur et l'animation lumineuse
- Fonctionne sur batterie rechargeable intégrée

ILLUMINATED IN- & OUTDOOR TEA TABLE

- Supplied with IR remote control to choose the color and program
- Powered by the built-in rechargeable battery



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Adaptateur secteur :	Mains adaptor:	
Tension d'entrée	Input voltage	100-240Vac 50/60Hz
Tension de sortie	Output voltage	5V 1A
Consommation	Consumption	4.8W
Batterie	Battery	Lithium type ZN 18650 3.7V 2000mAh
Durée de charge	Charging time	4-5h
Autonomie	Discharge time	10-15h
Charge max.	Max. load	100kg
Dimensions	Dimensions	39 x 38 x 82cm

Dimensions	Dimensions	120 x 70 x 40cm
Poids	Weight	11kg

LED-BAR

15-1855

EAN: 5420047127686



1



BAR LUMINEUX EXTERIEUR

- LED haute luminosité et longue durée
- Défilement des 7 couleurs ou arrêt sur une couleur fixe
- Mode effet bougie blanche
- Défilement rapide ou lent des couleurs
- Mode Flash
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Livré avec une télécommande
- Batterie rechargeable Lithium intégrée
- Livrée avec alimentation
- Utilisation intérieure ou extérieure (IP65)
- Modulaire en conjonction avec un LED-BARCORNER

ILLUMINATED COUNTER FOR OUTDOOR USE

- Bright, long lasting LEDs
- Scrolling of all 7 colours or stop on one fixed colour
- White candle effect mode
- Fast or slow colour scrolling
- Flash mode
- Light intensity adjustment
- Delivered with remote control
- Built-in lithium rechargeable battery
- Supplied with a mains adaptor
- Outdoor or indoor use (IP65)
- Ideal addition to the LED-BARCORNER



LED-BARCORNER

15-1854

EAN: 5420047127679



1

BAR LUMINEUX D'ANGLE

- LED haute luminosité et longue durée
- Défilement des 7 couleurs ou arrêt sur une couleur fixe
- Mode effet bougie blanche
- Défilement rapide ou lent des couleurs
- Mode Flash
- Réglage de l'intensité lumineuse
- Livré avec une télécommande
- Batterie rechargeable Lithium intégrée
- Livrée avec alimentation
- Utilisation intérieure ou extérieure (IP65)
- Modulaire en conjonction avec un LED-BAR

ILLUMINATED CORNER FOR OUTDOOR USE

- Bright, long lasting LEDs
- Scrolling of all 7 colors or stop on one fixed color
- White candle effect mode
- Fast or slow colour scrolling
- Flash mode
- Light intensity adjustment
- Delivered with remote control
- Built-in lithium rechargeable battery
- Supplied with a mains adaptor
- Outdoor or indoor use (IP65)
- Ideal addition to the LED-BAR



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Norme IP	IP standard	IP-65
Dimensions	Dimensions	910x820x1100mm
Poids	Weight	28Kg

Norme IP	IP norm	IP-65
Dimensions	Dimensions	820x820x1100mm
Weight	Weight	21Kg

WIDMX-R

15-1848

EAN: 5420047131447



SYSTEME DE RECEPTION DMX SANS FIL

- Récepteur DMX sans fil monté sur XLR femelle (préconisé en récepteur)
- 2.4GHz multi protocoles
- Voyant multi couleurs, pour indication du statut et fonction
- Livré avec un câble alimentation USB et un mini bloc secteur
- Compatible avec le PARLED-W15
- Utilisation de récepteurs illimitée

WIRELESS DMX RECEIVER SYSTEM

- Wireless DMX receiver fitted with an XLR socket (operating as a receiver)
- 2.4GHz multi protocole
- Multi-colored status and function indicator led
- USB power lead and mini mains adaptor included
- Compatible with PARLED-W15
- Unlimited number of receivers



WIDMX-T

15-1849

EAN: 5420047131454



3

SYSTEME DE TRANSMISSION DMX SANS FIL

- Emetteur DMX sans fil monté sur XLR mâle (préconisé en émetteur)
- 2.4GHz multi protocoles
- Voyant multi couleurs, pour indication du statut et fonction
- Livré avec un câble alimentation USB et un mini bloc secteur
- Compatible avec le PARLED-W15
- Utilisation de récepteurs illimitée

WIRELESS DMX TRANSMISSION SYSTEM

- Wireless DMX transceiver fitted with an XLR plug (operating as a transmitter)
- 2.4GHz multi protocole
- Multi-colored status and function indicator led
- USB power lead and mini mains adaptor included
- Compatible with PARLED-W15
- Unlimited number of receivers

Système	System	2.402GHz 2.480GHz, ISM, 79Ch
Modulation	Modulation	GFSK
Alimentation	Power supply	5Vdc
Dimensions	Dimensions	212x18x18mm



W100DMX

15-1841

EAN: 5420047123053



SYSTEME DE TRANSMISSION DMX SANS FIL

- Système de transmission : 2.4GHz ISM 126
- Possibilité d'utiliser jusqu'à 16 émetteurs en même temps
- 16 canaux par groupe (128 canaux au total)
- Utilisation de récepteurs illimitée
- Détection automatique du fonctionnement (émetteur ou récepteur)
- Afficheur à led
- Entrée / Sortie DMX

WIRELESS DMX TRANSMISSION SYSTEM

- Wireless system : 2.4GHz ISM 126
- Up to 16 transceivers can be used simultaneously
- 16 channels per group (total of 128 channels)
- Use of an unlimited number of receivers
- Automatic function detection (receiver or transmitter)
- Led display
- DMX in- and output



Portée	Operating range	100m max.
Dimensions	Dimensions	121x81x29mm
Poids	Weight	0.4kg

DC54DMX

15-1843

EAN: 5420047123077



1



MINI CONTROLEUR DMX 54 CANAUX

- Pour 9 scanners
- 6 circuits, 2 pages
- 54 canaux
- Création de scène et de programmes
- Afficheur à led
- Utilisation sur secteur ou sur pile/batterie

MINI DMX CONTROLLER

- For 9 DMX devices
- 6 circuits, 2 pages
- 54 channels
- Creation of scenes and programs
- Led display
- Mains or battery powered

Alimentation	Power supply	AC/DC ou par pile
Tension d'entrée	Input power	AC-DC 9V / 500mA
Dimensions	Dimensions	200x125x45mm
Poids	Weight	2.5kg



DD2

15-1839

EAN: 5420047134790



20

SPLITTER DMX A 2 VOIES

- 1 sortie Link
- 1 entrée & 2 sorties isolées électriquement

2-WAY DMX SPLITTER

- 1 Link output
- 1 input & 2 outputs, electrically isolated

Alimentation	Power supply	Adaptateur secteur ENTREE:
		100-240V~ 50/60Hz
		SORTIE: 9-12Vdc 400mA
Dimensions	Dimensions	80 x 30 x 105mm



DD4

15-1840

EAN: 5420047123046



DISTRIBUTEUR DMX

- 1 entrée
- 4 sorties + une sortie parallèle
- Entrée et sorties isolés électroniquement

DMX SPLITTER

- 1 input
- 4 outputs + 1 parallel output
- All outputs are electronically isolated

Dimensions	Dimensions	210x128x41mm
Poids	Weight	1,3kg



DMX384

15-1844

EAN: 5420047123466



5



CONSOLE DMX A 384 CANAUX

- Peut piloter jusqu'à 24 appareils DMX de 16 canaux DMX chacun
- 384 canaux maximum
- 30 banques de 8 scènes chacune soit 240 scènes possibles
- 6 séquences de 240 scènes chacune mémorisables
- Vitesse et temps de montée ajustables
- 16 faders en façade
- Déclenchement des scènes et des séquences via MIDI
- Détection musicale via micro intégré
- Afficheur à led
- Livré avec un flexible lumineux USB
- Coins en plastique pour une meilleure protection

DMX CONTROLLER

- Can control up to 24 DMX devices of 16 DMX channels each
- 384 DMX channels maximum
- 30 banks of 8 scenes each i.e. a maximum of 240 scenes
- Record up to 6 chases with 240 scenes
- Speed and fade time controls
- 16 faders for direct control of channels
- Midi control for scene and chase
- Built-in microphone for music mode
- Led display
- Provided with USB gooseneck light
- Plastic edges for enhanced protection

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions	Dimensions	520x183x73mm
Weight	Weight	3kg



CONTROLEUR DMX PROFESSIONNEL AVEC SEQUENCES DE MOUVEMENTS INTEGRES

- 512 canaux DMX assignables à 32 canaux de commande (softpatch)
- Pour 28 appareils avec 18 canaux de commande chacun
- Port USB pour sauvegarder les données de programmation
- Programmation rapide grâce à 9 séquences de mouvement et 7 effets de couleurs intégrés (position PAN/TILT, durée du fondu et durée d'exécution ajustables)
- Mémorisation de 32 chases programmables avec 100 scènes chacun
- Mode Chase manuel, contrôlé par le temps ou la musique
- 32 scènes programmables
- Contrôle de 2 niveaux d'appareils DMX, chacun jusqu'à 18 canaux
- 16 curseurs canal DMX
- 2 molettes pour pan & tilt
- Fonction Blackout
- Contrôle par la musique via le microphone incorporé
- LCD retro-éclairé (2 x 16 caractères)
- Compatible RDM (Configuration de l'adresse DMX et identification)
- Fiches XLR à 3 broches
- Mise à jour du Firmware par USB
- Installation possible dans un rack 3U

PROFESSIONAL DMX LIGHT CONTROLLER WITH INTEGRATED PATTERNS

- 512 DMX channels can be assigned to 32 control channels (softpatch)
- For 28 fixtures with 18 control channels each
- USB port for storing program data
- Quick programming via 9 integrated movement patterns and 7 color effects (PAN/TILT position, fade time and running time adjustable)
- 32 programmable chases with 100 scenes each can be stored
- Manual, time-controlled or sound-controlled chase running mode
- 32 programmable scenes
- 2 DMX fixture levels can be controlled, each with up to 18 channels
- 16 DMX channel faders
- 2 jog wheels for pan/tilt
- Blackout function
- Sound control via built-in microphone
- Backlit LCD (2 x 16 characters)
- RDM support (DMX address setup and identification)
- 3-pin XLR connector
- Firmware update via USB
- 3U Rack installation

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Power supply	110-240V~ 50/60 Hz par l'adaptateur secteur fourni
Consommation	Power consumption	2.7 W
Nombre de canaux de commande	Number of control channels	512
Nombre de scènes mémorisables	Storable scenes	32
Nombre de chases mémorisables	Storable chases	32 avec 100 pas chacun

Contrôle audio	Sound control	par le microphone incorporé
Sortie DMS512/RDM	DMX512/RDM output	Connecteur XLR à 3 broches
Support de stockage	Available	
de données compatible	storage media	Supporte USB (FAT32)
Dimensions (LxIxH)	Dimensions (LxWxH)	483 x 130 x 82 mm
Poids	Weight	2.2 k



LOGICIEL DMX AVEC INTERFACE

- Mini USB 2.0
- 512 canaux DMX
- Mode autonome de 132 canaux DMX
- Capacité mémoire: 1500 pas à 100 pas
- Déclenchement de la dernière scène à l'allumage
- Commande à distance infrarouge optionnelle pour déclenchement des scènes
- Etat du signal DMX indiqué par LED témoin
- Connecteur 3 Pins NEUTRIK XLR
- Résistant aux hautes tensions
- Boîtier solide en aluminium pouvant être monté sur divers supports
- Configuration requise:
- Mac OS X or Windows
- Processeur 1 Ghz
- 512 Mb RAM
- Lecteur Cd-rom
- 1 ou 2 ports USB 2.0
- Video: 1024 x 768 definition écran
- Inclus: Bibliothèque des profils DMX des appareils LOTRONIC et autres marques

DMX SOFT CONTROLLER SOFTWARE WITH INTERFACE

- Mini USB 2.0
- 512 DMX channels
- Stand-alone mode of 132 DMX channels
- Memory: 1500 steps to 100 steps
- Trigger of the last scene at start up
- Optional IR remote control to trigger the scenes
- LED indicates the state of the DMX signal
- 3-pin Neutrik XLR connector
- Surge protection
- Strong aluminium case that can be mounted on various supports
- Required configuration:
- -MAC OS X or Windows
- -1Ghz processor
- -512Mb RAM
- -CD-ROM player
- -1 or 2 USB2.0 ports
- -Video: 1024 x 768 screen resolution
- Included: DMX profile library of all LOTRONIC units and other brands

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions	Dimensions	H: 5 cm	L: 7 cm	P: 9 cm
Poids	Weight			0.16 Kgs
Temperature d'utilisation	Operating temperature			-25 à +70 C°



LOGICIEL DMX PRO AVEC INTERFACE MINI USB

- 1024 canaux DMX avec 2 univers
- 256 canaux en mode autonome
- Capacité mémoire 300kb, 120 pas avec 256 canaux, 1000 pas avec 4 canaux
- Compatible appareils 8 et 16 bits
- Déclenchement de la dernière scène à l'allumage
- Ligne de temps Audio/vidéo de 30mn/24h
- Déclenchement audio : BPM, Auto, manuel
- Tous les contrôles accessibles en LIVE
- Edition des scènes en LIVE
- Personnalisation du mode LIVE
- Jouer plusieurs scènes/programmes
- Vitesse et intensité des scènes
- Editeur de profils
- Commande IR optionnelle
- Voyant de l'état DMX
- Logiciel DMX version PRO compatible Windows (32&64bits), Mac Os, Linux
- Mises à jour gratuites
- Inclus une bibliothèque de profils DMX des appareils AFX et autres marques

PROFESSIONAL DMX CONTROL SOFTWARE WITH MINI USB INTERFACE

- 1024 DMX channels with 2 universes
- 256 DMX channels in stand-alone mode
- 300ko memory, 120 steps with 256 channels, 1000 steps with 4 channels
- Compatible with 8 and 16bit equipment
- Trigger of last scene at switch-on
- A/V time-line of 30mn/24hours
- Audio trigger: BPM, auto, manual
- Direct live access to all controllers
- LIVE edition of the scenes
- User-programmable LIVE mode
- Plays several scenes/programs
- Speed & intensity of scenes
- Profile editor
- Optional IR remote control
- DMX state indicator
- PRO version of DMX software, compatible with Windows (32 & 64bits), Mac OS & Linux
- Updates free of charge
- Includes a DMX library of AFX units and other brands

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions	Dimensions	H: 5 cm L: 7 cm P: 9 cm
Poids	Weight	0.16 Kgs
Température d'utilisation	Operating temperature	-25 à +70 C°

LH-1

15-1985 EAN: 5420047130051  60

CROCHET DE MONTAGE POUR EFFETS DE LUMIERE
MOUNTING HOOK FOR LIGHT EFFECTS



LH-2

15-1986 EAN: 5420047130068  60

CROCHET EN ALUMINIUM POUR EFFETS DE LUMIERE
ALUMINIUM CLAMP FOR STAGE LIGHTING



LH-3

15-1987 EAN: 5420047130075  30

CROCHET EN 'G' EN ALUMINIUM
POUR EFFETS DE LUMIERE
ALUMINIUM G-CLAMP FOR STAGE LIGHTING



LH-4

15-1988 EAN: 5420047135995 

CROCHET RAPIDE POUR EFFETS DE LUMIERE
FAST CLAMP FOR STAGE LIGHTING



LH-4BK

15-1989 EAN: 5420047136008 

CROCHET RAPIDE POUR EFFETS DE LUMIERE
FINITION NOIRE
FAST CLAMP FOR STAGE LIGHTING - BLACK FINISH




FACADE-DJ-STAND

17-4090

EAN: 5420047139344



1

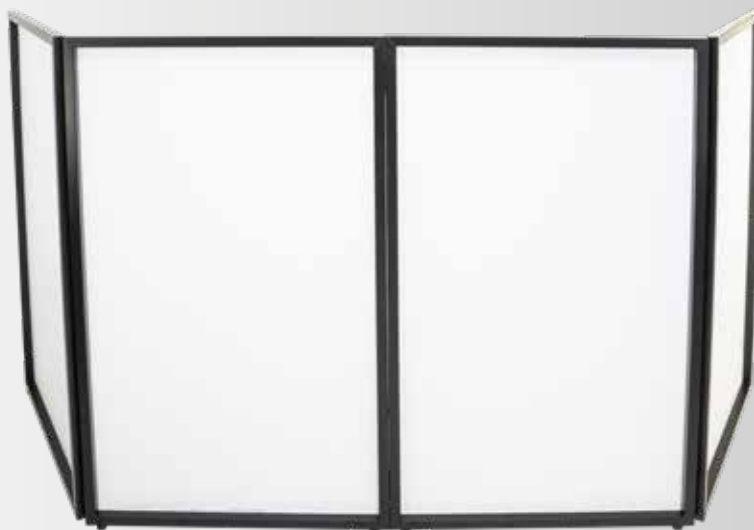

FACADE DJ 4 PANNEAUX PLIABLES

- 4 panneaux pliables avec charnières à glissement
- Montage/démontage sans outils
- 4 tissus extensibles en lycra blanc
- Structure en métal léger

FOLDABLE 4-PANEL DJ SCEEN

- 4 foldable panels with gliding hinges
- Mounting/unmounting without any tools
- 4 extensible white lycra fabrics
- Lightweight metal structure

FACADE-DJ-STAND-BAG

17-4091

EAN: 5420047139368



20

SAC DE TRANSPORT
POUR FACADE DJ
A 4 PANNEAUX

TRANSPORT BAG
FOR FACADE-DJ-
STAND




INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions dun panneau	Panel dimensions	700 x 1220mm
Dimensions pliées	Folded dimensions	700 x 130 x 1220mm
Poids total	Total weight	7.6kg

DJ-BOOTH

17-4643

EAN: 5420047137944

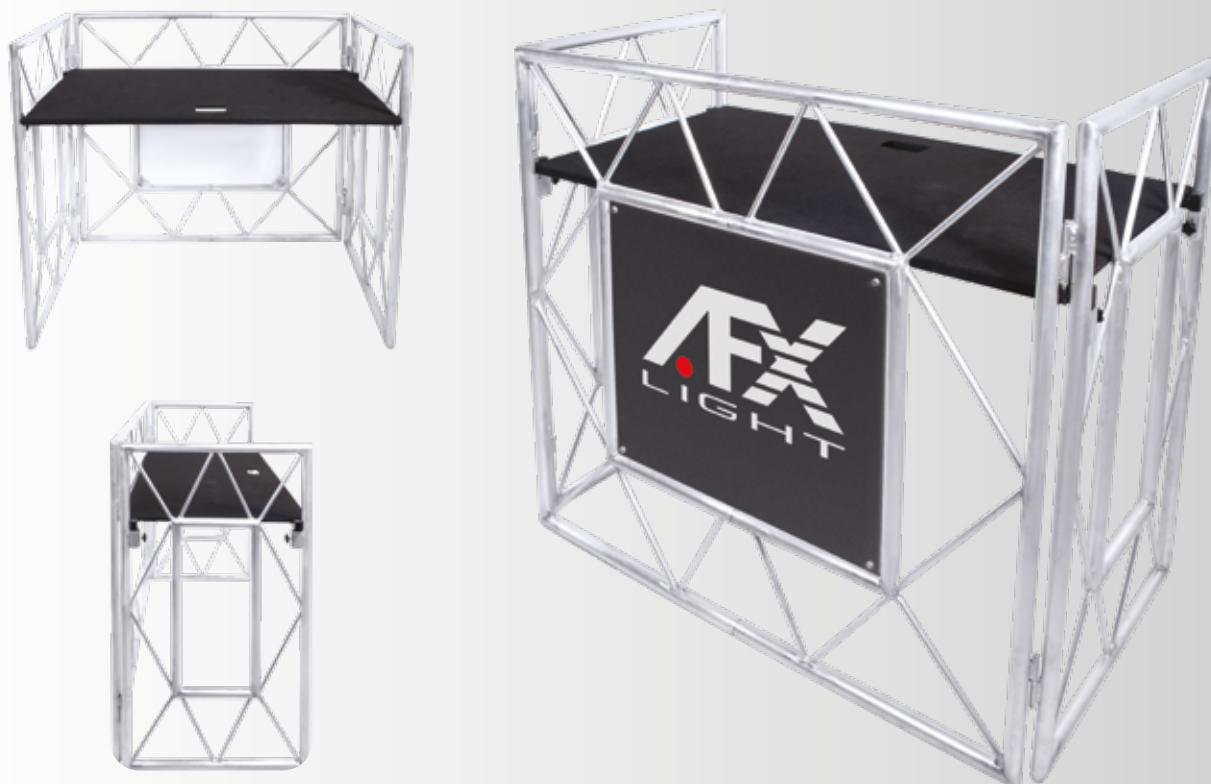

REGIE DJ EN ALUMINIUM

- Régie professionnelle très rapide à monter et à démonter
- Plateau recouvert de moquette
- Façade personnalisable
- Dimensions pliées très compactes
- Sac de transport disponible en option

ALUMINUM DJ BOOTH

- Professional DJ booth, quick mounting & unmounting
- Carpet covered table
- Customizable front plate for logo, drawing, etc.
- Compact size when folded
- Optional transport bag

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions montées	Dimensions assembled	1210 x 600 x 1150mm
Diamètre des tubes	Tube diameter	32mm
Diamètre des croisillons	Cross bar diameter	12mm
Poids	Weight	22kg
Charge max.	Max. load	30kg

DJ-BOOTH-CORNER

17-4645

EAN: 5420047137968



PLATEAUX D'ANGLE
EN ALUMINIUM
POUR DJ-BOOTH

ALUMINIUM CORNER
SHELVES FOR EVENT
TABLE DJ-BOOTH
(PAIR)



DJ-BOOTH-BAG

17-4644

EAN: 5420047137951



SAC DE TRANSPORT
POUR DJ-BOOTH

TRANSPORT BAG
FOR EVENT TABLE
DJ-BOOTH



TOTEM100

17-4646

EAN: 5420047137975



1



TOTEM ALUMINIUM 100cm

- Prêt à monter
- Pour poser lyres, enceintes et autres produits d'animation
- Livré avec son Lycra blanc et clé de montage

ALUMINUM TOTEM 100cm

- Ready-to-mount
- For the installation of moving heads, boxes and other entertainment machines
- Supplied with 1m lycra tissue and mounting key

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dim. base	Dimensions base	600 x 600mm
Dim. plateau	Dimensions top plate	
supérieur	Thickness of base/plate	300 x 300mm
Epaisseur base/plateau	Tube height	5mm
Hauteur tubes	Tube diameter	100cm
Diamètre tube	Weight	50mm
Poids	Max. load	10.6kg
Charge max.		50kg



TOTEM150

17-4648

EAN: 5420047137999



1

TOTEM ALUMINIUM 150cm

- Prêt à monter
- Pour poser lyres, enceintes et autres produits d'animation
- Livré avec son Lycra blanc et clé de montage

ALUMINUM TOTEM 150cm

- Ready-to-mount
- For the installation of moving heads, boxes and other entertainment machines
- Supplied with 1m lycra tissue and mounting key

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dim. base	Dimensions base	600 x 600mm
Dim. plateau	Dimensions top plate	
supérieur	Thickness of base/plate	300 x 300mm
Epaisseur base/plateau	Tube height	5mm
Hauteur tubes	Tube diameter	150cm
Diamètre tube	Weight	50mm
Poids	Max. load	11.35kg
Charge max.		50kg



TOTEM100-BAG

17-4647

EAN: 5420047137982



SAC DE TRANSPORT
POUR TOTEM100
TRANSPORT BAG
FOR TOTEM100



TOTEM150-BAG

17-4649

EAN: 5420047138019




SAC DE TRANSPORT
POUR TOTEM150
TRANSPORT BAG
FOR TOTEM150



TOTEM-AH

17-4651

EAN: 5420047138835

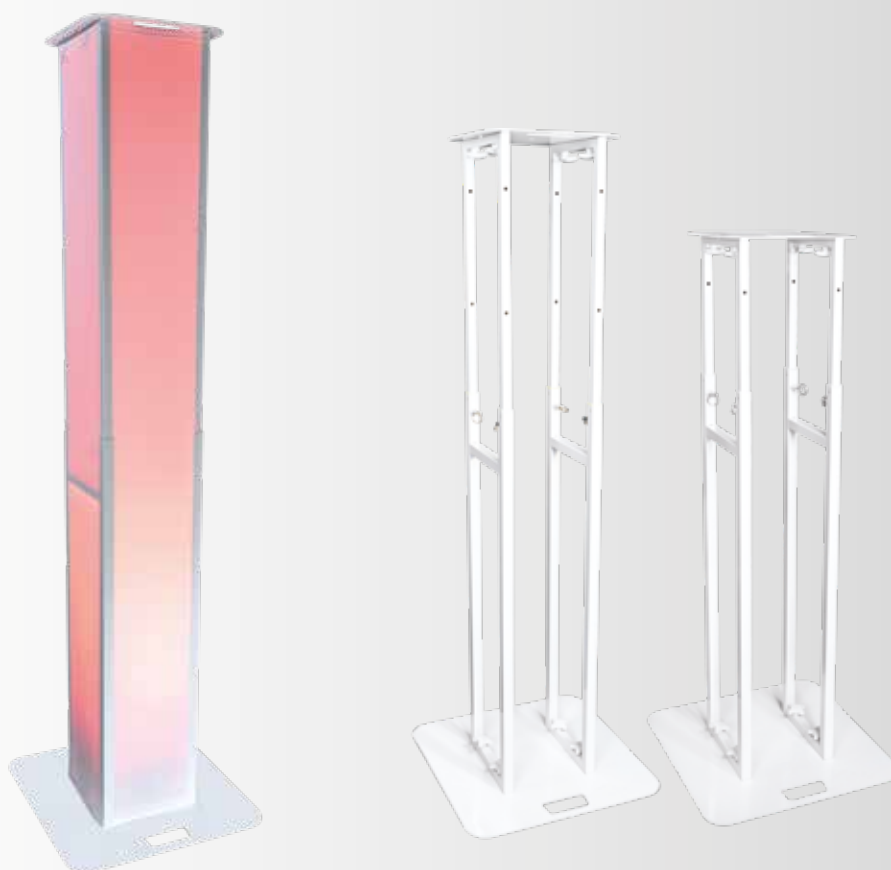

TOTEMS AJUSTABLES 1 - 1.75m AVEC LYCRA & SACS DE TRANSPORT

- 2 lycras blancs
- 2 sacs (1 pour les plateaux et 1 pour les tubes)
- 2 plateaux de sol
- 2 plateaux supérieurs
- 4 tubes verticaux

ADJUSTABLE TOTEMS 1 - 1.75m WITH LYCRA & TRANSPORT BAGS

- 2 white lycra scrims
- 2 bags (1 for the plates, 1 for the tubes)
- 2 floor plates
- 2 top plates
- 4 vertical frames



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Hauteur	Height	ajustable de 1 à 1.75m
Dimensions plateau sol	Floor plate dims	50 x 50cm
Dimensions plateau supérieur	Top plate dims	
	Max. load capacity	30 x 30cm
Capacité max.	Weight	20kg
Poids		22kg

CABLE-RAMP30

15-1991

EAN: 5420047124845



1



CHEMIN DE CABLE A 2 VOIES COUDE A 30°

- Supporte jusqu'à 10 tonnes
- Angle de 30°

2-WAY 30° ANGLED CABLE RAMP

- supports up to 10 tons
- 30° angle

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Intérieur	Inner dimension	2 chemins de câble de 25 x 30mm chacun
Dimensions	Dimensions	320 x 350 x 50mm
Poids	Weight	3kg



CABLE-RAMP-2W

15-1992

EAN: 5420047136121



CHEMIN DE CABLE A 2 VOIES EN TPU

- Supporte une charge de 10 tonnes

2-WAY TPU CABLE RAMP

- Supports a load of 10 tons

Dimensions	Dimensions	935 x 255 x 55mm
------------	------------	------------------



CABLE-RAMP-5W

15-1993

EAN: 5420047136138




CHEMIN DE CABLE A 5 VOIES EN TPU

- Supporte une charge de 10 tonnes

5-WAY TPU CABLE RAMP

- Supports a load of 10 tons

Dimensions	Dimensions	945 x 500 x 55mm
------------	------------	------------------

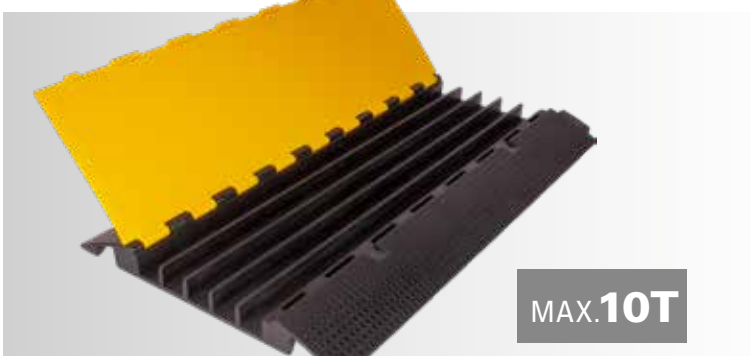

CABLE-RAMP-1W

15-1994

EAN: 5420047138583



CHEMIN DE CABLE A 1 VOIE

- Ultra solide
- Supporte jusqu'à 200 kg
- Clipsable
- Livré par 2 pièces, prix par paire

1-WAY CABLE RAMP

- Heavy duty
- Axle weight capacity up to 200 kg
- Interlocking connector system allows to securely join multiple units together to meet the required length
- Supplied 2 pieces, price per pair

Dimensions de la voie	Dimensions of the channel	40 x 13mm
Charge max.	Max. axle weight capacity	200kg



RAINCOVER50

16-2782

EAN: 5420047135834



HOUSSE DE PROTECTION GONFLABLE POUR LYRES

- Protégez votre lyre ou autre appareil de lumière contre la pluie
- Gonfleur intégré et alimentation étanche
- Fermeture éclair pour fermer la housse
- Ne convient pas à une installation en accroche sur structure. Utilisation à plat au sol uniquement.

INFLATABLE RAIN COVER FOR MOVING HEADS

- Protect your moving head or any other light appliance against rain
- With built-in blower and waterproof power supply
- With zipper to close the cover
- Not suitable for hanging installation on a structure. Flat on ground use only



RAINCOVER70

16-2783

EAN: 5420047135841



HOUSSE DE PROTECTION GONFLABLE POUR LYRES

- Protégez votre lyre ou autre appareil de lumière contre la pluie
- Gonfleur intégré et alimentation étanche
- Fermeture éclair pour fermer la housse
- Ne convient pas à une installation en accroche sur structure. Utilisation à plat au sol uniquement.

INFLATABLE RAIN COVER FOR MOVING HEADS

- Protect your moving head or any other light appliance against rain
- With built-in blower and waterproof power supply
- With zipper to close the cover
- Not suitable for hanging installation on a structure. Flat on ground use only



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions	Dimensions	50 x Ø40cm
Alimentation	Power supply	Entrée: 230Vac / Sortie: 12Vac 36VA

Dimensions	Dimensions	70 x Ø60cm
Alimentation	Power supply	Entrée: 230Vac / Sortie: 12Vac 36VA

PBOX-4PCON

17-4671

EAN: 5420047136213



1



BOITIER DE DISTRIBUTION Turnlock 1E/5S

- 1 entrée Turnlock connecteur bleu
- 5 sorties Turnlock connecteurs gris
- Disjoncteur de protection 16A
- Témoin lumineux d'alimentation

Turnlock POWERBOX 1 IN /5 OUT

- 1 x blue Turnlock input
- 5 x grey Turnlock outputs
- 16A circuit breaker
- Power LED indicator



PBOX-9SW-FR

17-4670

EAN: 5420047136206



4

BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE 9 SORTIES 16A RACKABLE 19" - NORMES FRANCAISES & BELGES

- Entrée 16A max par câble 3 mètres 1,5mm²
- 9 sorties secteur à 45°, 3 à l'avant et 6 à l'arrière
- 2 interrupteurs M/A (1 en façade, 1 à l'arrière)
- Boitier robuste en métal

POWER DISTRIBUTION BOX 9x OUTPUTS (MAX. 16A) FOR 19" RACK MOUNT - FRENCH & BELGIAN STANDARD

- 16A max. input via a 3m lead with 1.5mm² wires
- 9x mains output sockets at 45°, 3 on the front and 6 on the rear panel
- 2 ON/OFF switches (1 front, 1 rear)
- Strong metal case



INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Alimentation	Input voltage	220-240Vac / 50-60Hz
Dimensions	Dimensions	200 x 140 x 55mm
Poids	Weight	0.7Kg

Alimentation	Power supply	220-240Vac / 50-60Hz
Dimensions	Dimensions	483 x 90 x 88mm
Poids	Weight	2.15kg

**BOITIER DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE CEE TRI-
PHASEE 32A AVEC 1 ENTREE VERS 2 SORTIES**

- 1 entrée triphasée 32A
- 2 sorties triphasées 32A
- illet pour une élingue de sécurité
- Boîtier solide en aluminium

**POWER SPLIT BOX 1 x 32A CEE TRI INPUT / 2 x
32A CEE TRI OUTPUT**

- 1x 32A TRI input
- 2x 32A TRI outputs
- Ring for safety cable
- Sturdy aluminum housing

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Tension	Voltage	380-400Vac 50/60Hz
Dimensions	Dimensions	350 x 160 x 185mm
Poids	Weight	1.4kg



COFFRET DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE 19" 1 ENTREE TRIPHASE CEE 32A / MULTI SORTIES - NORMES FRANCAISES

- Entrée triphasée 32A CEE
- Sortie Link 32A par fiche TRI CEE
- 2 sorties TRI CEE de 16A avec disjoncteurs
- 6 sorties de 16A (prises françaises) 2 par phase, avec disjoncteur
- Protection par différentiel 30mA
- Indication de l'intensité par phase par témoins lumineux
- Format rack 19», hauteur 3U

19" POWERBOX 32A CEE TRI INPUT / MULTI OUTPUT - FRENCH STANDARD

- TRI input 32A via CEE
- Link output 32A via TRI CEE
- 2x 16A TRI CEE outputs with circuit breaker
- 6 x 16A French output sockets (2 per phase) with circuit breaker
- 30mA differential breaker
- Current display per phase via indicator LEDs
- 19» rack mount, 3U high

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Entrée d'alimentation	Input voltage	380-400Vac / 50Hz
Dimensions	Dimensions	495 x 360 x 210mm
Poids	Weight	6.3kg

PBOX-63A

17-4666

EAN: 5420047136183



1



COFFRET DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE 1 ENTREE TRIPHASE CEE 63A / 18 SORTIES - NORMES FRANCAISES

- Entrée triphasée 63A CEE
- Protection par différentiel 30mA
- 18 sorties Euro (normes françaises) avec disjoncteur sur chaque sortie
- Affichage de l'intensité par phase par afficheur
- Affichage de la tension par afficheur
- Capot de protection pluie sur les disjoncteurs
- Utilisation extérieure, protection IP44
- Hauteur 6U

POWERBOX 63A TRI IN / 18 EURO OUTPUTS - FRENCH STANDARD

- TRI input 63A via CEE
- Differential breaker 30mA
- 18 x Euro outputs (French standard) with individual circuit breakers
- Current display per phase
- Voltage display
- Rain protection cover on the circuit breakers
- Suitable for outdoor use, protection class IP44
- 6U high

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Entrée d'alimentation	Input voltage	380-400Vac / 50Hz 63A
Dimensions	Dimensions	570 x 465 x 445mm
Poids	Weight	21kg



COFFRET DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE TRIPHASÉ 63A 12 SORTIES NORMES FRANCAISES

- Entrée triphasée 63A CEE
- Protection par différentiel pour chaque groupe de sorties
- 4 sorties triphasées 32A CEE avec disjoncteur sur chaque sortie
- 8 sorties monophasées 16A (normes françaises) avec disjoncteur sur chaque sortie
- Affichage de l'intensité par phase par afficheur
- Affichage de la tension par afficheur
- Capot de protection pluie sur les disjoncteurs
- Utilisation extérieur, protection IP44

POWERBOX 63A TRI 12 OUTPUTS - FRENCH STANDARD TRI input 63A via CEE

- Differential breaker for each output group
- 4 x 32A tri CEE outputs with individual circuit breakers
- 8 x 16A mono outputs (French standard) with individual circuit breakers
- Current display per phase
- Voltage display
- Rain protection cover on the circuit breakers
- Suitable for outdoor use, protection class IP44

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Entrée d'alimentation	Input voltage	380-400V ~ 50Hz 63A
Dimensions	Dimensions	500x480x820mm
Poids	Weight	50Kg

COMBO-XLR-POWERCON10

15-1689

EAN: 5420047130372



5



CABLE RALLONGE ALIMENTATION POUR LYRE OU PROJECTEUR - 10m

- Connecteur Turnlock + DMX
- Longueur: 10m

COMBO EXTENSION LEAD FOR MOVING HEAD AND PROJECTOR - 10m

- Turnlock + DMX connector
- Length: 10m

10^M



COMBO-XLR-SCHUKO-10M

15-5716

EAN: 5420047130365



3

CABLE RALLONGE ALIMENTATION POUR LYRE, PROJECTEUR OU ENCEINTE ACTIVE - 10m

- Câble de liaison combiné
- Schuko mâle + XLR mâle / Schuko femelle + XLR femelle
- Longueur: 10m

COMBO EXTENSION LEAD FOR MOVING HEAD, PROJECTOR OR ACTIVE BOX - 10m

- Combined connection cable
- SCHUKO plug + XLR plug / Schuko socket + XLR socket
- Length: 10m

10^M



CAB-IP65-T1

16-2860

EAN: 5420047136299



1.5^M

CORDON Turnlock TRUE1 IP65 POUR JEUX DE LUMIERE - 1.5m

IP65 Turnlock TRUE1 POWERCABLE FOR LIGHTING FIXTURES - 1.5m



RALLONGE Turnlock TRUE1 IP65 POUR JEUX DE LUMIERE

IP65 Turnlock TRUE1 EXTENSION CABLE FOR LIGHTING FIXTURES - 3m

Ref. Com.	Ref. Com.	CAB-IP65-T1.5	CAB-IP65-T3	CAB-IP65-T5
Code	Code	16-2863	16-2864	16-2865
EAN	EAN	5420047136305	5420047136312	5420047136329
Norme IP	IP rating	IP65	IP65	IP65
Longueur	Length	1.5m	3m	5m



CÂBLE RALLONGE ALIMENTATION POUR LYRE OU PROJECTEUR

EXTENSION POWER CABLE FOR INDOOR PROJECTOR OR MOVING HEAD - 1.5M

Ref. Com.	CAB-PWCON1,5	CAB-PWCON5
Code	15-1696	15-1697
EAN	5420047126252	5420047126269
Longueur / Length	1.5 M	5 M



CAB-IP65PW

15-1692

EAN: 5420047120625



100

1.0^M

CABLE D'ALIMENTATION IP POUR iPAR

IP POWER LEAD FOR iPAR



CAB-PWCON-UK

15-1995UK

EAN: 5420047131935



1.5^M

CABLE RALLONGE ALIMENTATION POUR LYRE OU PROJECTEUR - 1,5m

EXTENSION POWER LEAD FOR INDOOR PROJECTOR OR MOVING HEAD - 1.5m



CAB-PWEX-3

15-1693

EAN: 5420047122001



50

1.5^M

RALLONGE ALIMENTATION

POWER SUPPLY EXTENSION CABLE



RALLONGE POUR iPAR EXTENSION LEAD FOR iPAR

Ref. Com.	CAB-IP65EX-1.3	CAB-IP65EX-3
Code	15-1690	15-1691
EAN	5420047120601	5420047120618
Longueur-Length	1,3m	3m

1.3^M

3^M



CAB-MINI-XLR

15-1695 EAN: 5420047129338  3

CABLE DE CONVERSION DMX POUR IPAR-123 - 1.3m
DMX CONVERSION CABLE FOR IPAR-123 - 1.3m

1.3^M



CAB-IPXLR

15-1694 EAN: 5420047122773  1

CABLE TRANSFERT DMX 1.3m
DMX SIGNAL CABLE 1.3m

1.3^M



MS4FR

17-4698

EAN: 5420047136275



MULTIPRISE 4 VOIES - 1,5m

4-WAY SOCKET - 1.5M

1.5^M



MS4FR-IP

17-4699

EAN: 5420047136282



MULTIPRISE A 4 VOIES IP44 1,5m

4-WAY SOCKET IP44 - 1.5M

1.5^M



RALLONGE IP44 10m

EXTENSION CABLE IP44 10m

Ref. Com.	EXTCAB2M-FR	EXTCAB5M-FR
Code	17-4690	17-4691
EAN	5420047136237	5420047136244
Tension	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz
Protection IP	IP44	IP44
Câble	H07RN-F - 2.5	H07RN-F - 2.5
Longueur du câble	2m	5m
Couleur	Noir	Noir

Ref. Com.	EXTCAB10M-FR	EXTCAB20M-FR
Code	17-4692	17-4693
EAN	5420047136251	5420047136268
Tension	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz
Protection IP	IP44	IP44
Câble	H07RN-F - 2.5	H07RN-F - 2.5
Longueur du câble	10m	20m
Couleur	Noir	Noir



FL-FREEPAR

15-1819

EAN: 5420047131195



1



FLIGHT CASE POUR 8 PROJECTEURS FREEPAR
AVEC CHARGEUR INCORPORE

FLIGHT CASE FOR 8 FREEPAR PROJECTORS
WITH BUILT-IN CHARGER

Alimentation Power supply 220-240Vac 50/60Hz



FL2-1912Z

15-1898

EAN: 5420047131324



1

FLIGHTCASE POUR LEDWASH-1912Z

FLIGHTCASE FOR LEDWASH-1912Z



FL2460

15-1907

EAN: 5420047122957



1

FLIGHT DE TRANSPORT POUR LMH460Z

- Spécial pour 2x LMH-460Z
- 4 roulettes

TRANSPORT CASE FOR LMH460Z

- Special for 2x LMH-460Z
- 4 wheels



FL-2BEAMX

15-1934

EAN: 5420047129826



FLIGHT DE TRANSPORT POUR 2 BEAM-2RX

- Flight de transport pour 2 lyres BEAM-2RX
- 4 roulettes

TRANSPORT CASE FOR 2x BEAM-2RX

- Transport case for 2x BEAM-2RX moving heads
- 4 wheels



FL6-MOBICOLOR4

16-2881

EAN: 5420047135636



1

FLIGHT CASE POUR 6 PROJECTEURS MOBICOLOR4

- Compartiments pour les projecteurs : 230 x 285 x 190mm
- 2 Compartiments pour les accessoires : 100 x 800 x 190mm & 100 x 730 x 190mm
- Fermetures papillon
- Coins de protection Boule

FLIGHT CASE FOR 6x MOBICOLOR4 PROJECTORS

- Projector compartments: 230 x 285 x 190mm
- 2 Accessory compartments: 100 x 800 x 190mm & 100 x 730 x 190mm
- Butterfly catches
- Protective metal corners



FL-2CITYCOLOR400

16-2901

EAN: 5420047138101



AFX - FLIGHTCASE FOR 2 CITYCOLOR400

AFX - FLIGHTCASE FOR 2 CITYCOLOR400





18 LED / 10W



60 LED / 30W



96 LED / 50W



192 LED / 100W



384 LED / 200W

PROJECTEUR PROFESSIONNEL IP65 4000K

- Boîtier extra plat en aluminium
- Equipé de LED SMD blanc neutre 4000K
- Angle d'ouverture extra large >100°
- Protection IP65

PROFESSIONAL PROJECTOR 10W IP65 4000K

- Extra flat aluminum housing
- 18 x 0.5W neutral white SMD LEDs 4000K
- Extra wide projection angle >100°
- IP65 rating

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com.	LF10-NW	LF30-NW	LF50-NW	LF100-NW	LF200-NW
Code	17-4710	17-4711	17-4712	17-4713	17-4718
EAN	5420047136503	5420047136510	5420047136527	5420047136534	5420047136385
Alimentation	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
Câble d'alimentation	H05RN-F 3G1,0mm ²	H05RN-F 3G1,0mm ²	H05RN-F 3G1,0mm ²	H05RN-F 3G1,0mm ²	H05RN-F 3G1,0mm ²
IRC	>70	>70	>70	>70	>70
PF	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Lumens	900	2700	4500	9000	19000
Longueur du câble	1m	1m	1m	1m	1m
Dimensions	133 x 114 x 36mm	235 x 205 x 36mm	235 x 205 x 36mm	347 x 290 x 47mm	402x300x52mm
Poids	0.37kg	1.15kg	1.17kg	3.45kg	6.50kg


18 LED-1^w / 20W
42 LED-1^w / 30W
81 LED-0.5^w / 50W
81 LED-1^w / 100W


PROJECTEUR PROFESSIONNEL A LED RVB AVEC TELECOMMANDE - IP65

- Boîtier extra plat en aluminium
- Mélangeur de couleurs (rouge-orange-jaune-vert-cyan-bleu-pourpre)
- Livré avec télécommande HF
- Mémorisation du dernier réglage de couleur
- Angle d'ouverture extra large >100°
- Protection IP65

REMOTE-CONTROLLED PROFESSIONAL RGB LED FLOOD LIGHT IP65

- Extra flat aluminum housing
- 18 x 1W SMD RGB LEDs with color mix (red-orange-yellow-green-cyan-blue-purple)
- RF remote control
- Last color setting memory
- Extra wide projection angle >100°
- IP65 rating

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com.	LF20-RGB	LF30-RGB	LF50-RGB	LF100-RGB
Code	17-4714	17-4715	17-4716	17-4717
EAN	5420047136541	5420047136558	5420047136565	5420047136572
Alimentation	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz
Câble d'alimentation	H05RN-F 3G1,0mm ²	H05RN-F 3G1,0mm ²	H05RN-F 3G1,0mm ²	H05RN-F 3G1,0mm ²
IRC	>70	>70	>70	>70
PF	0.8	0.9	0.9	0.9
Scintillement	>50%	>50%	>50%	>50%
Longueur du câble	1m	1m	1m	1m
Dimensions	140 x 136 x 45 mm	200 x 180 x 28 mm	245 x 210 x 31 mm	320 x 265 x 43mm
Poids	0.49kg	0.6kg	0.9kg	2.1kg

POS-TPEN-AFX

99-2040

EAN: 5420047132048



1



STYLO AFX LUXUEUX AVEC FONCTION 'TOUCH' POUR ECRANS NUMERIQUES

- Stylo luxueux polyvalent pour utilisation aussi avec des écrans de tablettes, smartphones, etc.
- Dim. 125x9mm, en métal avec logo AFX.
- Emballage individuel.

DE LUXE AFX PEN WITH 'TOUCH' FUNCTION FOR DIGITAL SCREENS

- Versatile de luxe metal pen with AFX logo, also suitable for screens of tablet PCs, smartphones, etc.
- Dims. 125 x 9mm.
- Packed per piece.



POS-PCBAG-AFX

99-2170

EAN: 5420047132376



10

SACOCHE PC AFX

- Belle sacoche en microfibre et polyester pour documents et ordinateur portable jusqu'à 15".
- Dotée de plusieurs compartiments de rangement et d'une poche frontale avec zip.
- Dim. 40x30cm, logo AFX

AFX LAPTOP BAG

- AFX branded computer suitcase made of microfiber and polyester for documents and laptops up to 15".
- Features various storage compartments and a front-sided zipped pocket.
- Dims. 40x30cm



POS-BANNER-AFX

99-2159

EAN: 5420047132338



1

BANDEROLE AFX

- Visuel promotionnel imprimé sur vinyle épais
- Dimensions: largeur 150 cm x hauteur 60 cm
- Perforés aux extrémités avec œillets en métal pour suspension

AFX BANNER

- Promotional AFX banner made of thick vinyl fabric
- Dimensions: width 150 cm x height 60 cm
- With eyelets for hanging installation



CODE	REFERENCE	PAGE
15-1187	LS512DMX	99
15-1631	PARCOB50WH	12
15-1632	PARCOB100HEX	13
15-1634	PARCOB150MKII	14
15-1635	FLAP50	12
15-1636	FLAP100	13
15-1645	COMBOPAR-FX	63
15-1655	PROPAR6-WH	8
15-1656	PROPAR18-WH	8
15-1661	IPAR507	31
15-1662	IPAR518	32
15-1667	PROPAR6-HEX	6
15-1668	PROPAR12-HEX	6
15-1669	PROPAR18-HEX	7
15-1678	PARLED608IR	9
15-1682	PARLED1820IR	10
15-1688	PARLED-1820Z	11
15-1689	COMBO-XLR-POWERCON10	113
15-1690	CAB-IP65EX-1.3	115
15-1691	CAB-IP65EX-3	115
15-1692	CAB-IP65PW	114
15-1693	CAB-PWEX-3	114
15-1694	CAB-IPXLR	115
15-1695	CAB-MINI-XLR	115
15-1696	CAB-PWCON1.5	114
15-1697	CAB-PWCON5	114
15-1703	COMBO-BAR	25
15-1705	BARLED1215	31
15-1711	CITYCOLOR800	36
15-1713	9BEAM-FX	60
15-1716	BARCOB2	24
15-1717	BARCOB4	24
15-1722	STROBE-FX	39
15-1723	PRO-STROBE	39
15-1739	FAZE700	69
15-1740	HAZE950	70
15-1745	FOG1500W-T	71
15-1746	STRATUS1500	75
15-1747	STRATUS-NOSE	75
15-1748	FOG-COLOR-MINI	73
15-1757	HAZE660	68
15-1760	LBM200LED	86
15-1770	CONF-MX	87
15-1771	CONF-COLOR	88
15-1772	CONF-GOLD	88
15-1773	CONF-SILVER	88
15-1774	CONF-COL40	89
15-1775	CONF-COL80	90
15-1776	CONF-GOLD40	89
15-1777	CONF-GOLD80	90
15-1778	CONF-SIL40	89
15-1779	CONF-SIL80	90
15-1788	MINIRG-POLAR	67
15-1789	MINIRGB-8	67
15-1819	FL-FREEPAR	117
15-1821	FREEBARQUAD-WH	22
15-1822	FREEBARQUAD-BL	22
15-1823	FL-FREEBAR	22
15-1824	BTBOX	22

CODE	REFERENCE	PAGE
15-1830	LAS-ILDA-10M	67
15-1838	LS1024DMX-PRO	100
15-1839	DD2	96
15-1840	DD4	96
15-1841	W100DMX	95
15-1843	DC54DMX	96
15-1844	DMX384	97
15-1845	DMX512-PRO	98
15-1848	WIDMX-R	95
15-1849	WIDMX-T	95
15-1853	LED-HIGHTABLE-ST	92
15-1854	LED-BARCORNER	94
15-1855	LED-BAR	94
15-1856	LED-HIGHTABLE	92
15-1857	LED-SQUARETABLE	93
15-1858	LED-STOOL	93
15-1859	LED-EGG	91
15-1860	MULTIUSB-CHARGER	91
15-1871	LED-COMET	65
15-1872	COMBO-LED	62
15-1878	COMBO-WASHFX	63
15-1880	DYNAMIC-LZR	64
15-1882	COMET-GOBO	64
15-1893	FL-2MAGICWASH25	57
15-1894	MAGIC-WASH25	57
15-1898	FL2-1912Z	117
15-1907	FL2460	117
15-1909	FL2060	47
15-1915	SPOT60LED	47
15-1921	2R-YODN	40
15-1926	BEAM7R	43
15-1928	HOTBEAM-10R	44
15-1928FC	FL-2X10R	44
15-1934	FL-2BEAMX	118
15-1936	BLADE8-FX	60
15-1937	BEAM1R-MKII	40
15-1939	FL-DUAL1R	40
15-1942	HOTBEAM-16R	45
15-1944	FL2-HOTBEAM16R	45
15-1950	LEDWASH712	54
15-1951	FL4712	54
15-1952	LEDWASH740Z-P	55
15-1953	FL2-LEDWASH740Z	55
15-1985	LH-1	101
15-1986	LH-2	101
15-1987	LH-3	101
15-1988	LH-4	101
15-1989	LH-4BK	101
15-1991	CABLE-RAMP30	106
15-1992	CABLE-RAMP-2W	106
15-1993	CABLE-RAMP-5W	106
15-1994	CABLE-RAMP-1W	106
15-1995UK	CAB-PWCON-UK	114
15-5716	COMBO-XLR-SCHUKO-10M	113
16-2040	CRAZY-DANCE-FLOOR	58
16-2041	FL-CRAZY-DANCE-FLOOR	59
16-2044	MOVING CLUB KALEDO	52
16-2045	MOVING CLUB KALEDO-FLIGHT	53
16-2046	CLUB-KALEDO	20

CODE	REFERENCE	PAGE
16-2047	CLUB-MATRIX	21
16-2048	CLUB-MIX2	18
16-2049	CLUB-MIX3	19
16-2055	CLUB-FLIGHT	21
16-2065	VOLCANO-2000	74
16-2067	FOG-2500-PRO-BL	72
16-2068	FOG-2500-PRO-RD	72
16-2069	VOLCANO-FLIGHT	74
16-2071	FOG-2500-FLIGHT	72
16-2611	IBOX-H5	23
16-2614	FL-6IBOX	23
16-2617	CR-COVER-IBOX	23
16-2618	WH-COVER-IBOX	23
16-2640	MUSHROOM-2.0	65
16-2644	SPIN12-FX	61
16-2650	EVENTBAR-BAT	38
16-2670	PROWASH-RGB540	66
16-2675	PARCOB150WH-MKIII	15
16-2676	PARCOB150RGB-MKIII	16
16-2677	FLAP150-MKIII	16
16-2703	BARLED18-PIX	27
16-2706	BARLED200-FX	26
16-2709	PIXCOLOR	28
16-2710	PIXSTRIP40	29
16-2715	PIXSTRIP-C	29
16-2716	FL-8PIXSTRIP40-SET	30
16-2717	FL-16PIXSTRIP40-SET	30
16-2740	MY60-SPOT	46
16-2741	MY712-Z	50
16-2742	MY340-FXZ	51
16-2746	BEAM100-LED	41
16-2747	FL-2BEAM100LED	41
16-2750	SPOT180LED	49
16-2754	SPOT100-LED	48
16-2761	FL-2SPOT180	49
16-2764	LEDWASH-1920Z	56
16-2765	FL-2LEDWASH1920Z	56
16-2780	HOTBEAM-3R	42
16-2781	FL-HOTBEAM3R	42
16-2782	RAINCOVER50	107
16-2783	RAINCOVER70	107
16-2800	PARLED100-Z	17
16-2801	FL6-PARLED100Z	17
16-2860	CAB-IP65-T1	114
16-2863	CAB-IP65-T1.5	114
16-2864	CAB-IP65-T3	114
16-2865	CAB-IP65-T5	114
16-2881	FL6-MOBICOLOR4	118
16-2882	MOBICOLOR9	37
16-2883	FL4-MOBICOLOR9	37
16-2884	MOBICOLOR-RC	37
16-2886	MINICOLOR15	9
16-2891	ICOLOR40Z	33
16-2892	ICOLOR60Z	34
16-2893	FL6-ICOLOR40Z	33
16-2894	FL6-ICOLOR60Z	34
16-2901	FL-2CITYCOLOR400	118
16-2902	CITYCOLOR400-MKII	35
16-2910	SPARKULAR-MINI	76
16-2911	SPARKULAR-MINI-SET	76

CODE	REFERENCE	PAGE
16-2912	HC8200-L	78
16-2913	FL2-SPARKULAR	78
16-2914	SPARKULAR-MINI-FALL	77
16-2915	SPARKULAR-MINI-FALL-SET	77
16-2916	HC8200-M	78
16-2920	FOAM300	79
16-2921	SNOW300	80
16-2922	CO2GUN	81
16-2923	CO2JET	82
16-2924	CO2HOSE1.5M	83
16-2925	CO2HOSE3M	83
16-2926	CO2HOSE5M	83
16-2927	CO2HOSE8M	83
16-2928	CO2-BACK PACK	81
16-2929	CONF-SHOOTER	87
16-2940	PROSMOKE5L-HD	84
16-2941	PROSMOKE20L-HD	84
16-2942	PROSMOKE5L-LOW	84
16-2943	PROSMOKE5L-FAST	84
16-2944	PROSMOKE5L-FAZE	84
16-2945	PROSMOKE20L-FAZE	84
16-2946	PROFOAM5L	85
16-2947	PROFOAM20L	85
16-2948	PROFOAM200L	85
16-2949	PROSNOW5L	85
16-2950	PROSNOW20L	85
17-4090	FACADE-DJ-STAND	102
17-4091	FACADE-DJ-STAND-BAG	102
17-4643	DJ-BOOTH	103
17-4644	DJ-BOOTH-BAG	103
17-4645	DJ-BOOTH-CORNER	103
17-4646	TOTEM100	104
17-4647	TOTEM100-BAG	104
17-4648	TOTEM150	104
17-4649	TOTEM150-BAG	104
17-4651	TOTEM-AH	105
17-4660	PBOX-PSP32	109
17-4663	PBOX-M32	110
17-4666	PBOX-63A	111
17-4667	PBOX-63B	112
17-4670	PBOX-9SW-FR	108
17-4671	PBOX-4PCON	108
17-4690	EXTCAB2M-FR	116
17-4691	EXTCAB5M-FR	116
17-4692	EXTCAB10M-FR	116
17-4693	EXTCAB20M-FR	116
17-4698	MS4FR	116
17-4699	MS4FR-IP	116
17-4710	LF10-NW	119
17-4711	LF30-NW	119
17-4712	LF50-NW	119
17-4713	LF100-NW	119
17-4714	LF20-RGB	120
17-4715	LF30-RGB	120
17-4716	LF50-RGB	120
17-4717	LF100-RGB	120
17-4718	LF200-NW	120
99-2040	POS-TPEN-AFX	121
99-2159	POS-BANNER-AFX	122
99-2170	POS-PCBAG-AFX	12

CODE	REFERENCE	PAGE
2R-YODN	15-1921	40
9BEAM-FX	15-1713	60
BARCOB2	15-1716	24
BARCOB4	15-1717	24
BARLED1215	15-1705	31
BARLED18-PIX	16-2703	27
BARLED200-FX	16-2706	26
BEAM100-LED	16-2746	41
BEAM1R-MKII	15-1937	40
BEAM7R	15-1926	43
BLADE8-FX	15-1936	60
BTBOX	15-1824	22
CAB-IP65-T1	16-2860	114
CAB-IP65-T1.5	16-2863	114
CAB-IP65-T3	16-2864	114
CAB-IP65-T5	16-2865	114
CAB-IP65EX-1.3	15-1690	115
CAB-IP65EX-3	15-1691	115
CAB-IP65PW	15-1692	114
CAB-IPXLR	15-1694	115
CAB-MINI-XLR	15-1695	115
CAB-PWCON-UK	15-1995UK	114
CAB-PWCON1.5	15-1696	114
CAB-PWCON5	15-1697	114
CAB-PWEX-3	15-1693	114
CABLE-RAMP-1W	15-1994	106
CABLE-RAMP-2W	15-1992	106
CABLE-RAMP-5W	15-1993	106
CABLE-RAMP30	15-1991	106
CITYCOLOR400-MKII	16-2902	35
CITYCOLOR800	15-1711	36
CLUB-FLIGHT	16-2055	21
CLUB-KALED0	16-2046	20
CLUB-MATRIX	16-2047	21
CLUB-MIX2	16-2048	18
CLUB-MIX3	16-2049	19
C02-BACK PACK	16-2928	81
C02GUN	16-2922	81
C02HOSE1.5M	16-2924	83
C02HOSE3M	16-2925	83
C02HOSE5M	16-2926	83
C02HOSE8M	16-2927	83
C02JET	16-2923	82
COMBO-BAR	15-1703	25
COMBO-LED	15-1872	62
COMBO-WASHFX	15-1878	63
COMBO-XLR-POWERCON10	15-1689	113
COMBO-XLR-SCHUKO-10M	15-5716	113
COMBOPAR-FX	15-1645	63
COMET-GOBO	15-1882	64
CONF-COL40	15-1774	89
CONF-COL80	15-1775	90
CONF-COLOR	15-1771	88
CONF-GOLD	15-1772	88
CONF-GOLD40	15-1776	89
CONF-GOLD80	15-1777	90
CONF-MX	15-1770	87
CONF-SHOOTER	16-2929	87
CONF-SIL40	15-1778	89
CONF-SIL80	15-1779	90

CODE	REFERENCE	PAGE
CONF-SILVER	15-1773	88
CR-COVER-IBOX	16-2617	23
CRAZY-DANCE-FLOOR	16-2040	58
DC54DMX	15-1843	96
DD2	15-1839	96
DD4	15-1840	96
DJ-B00TH	17-4643	103
DJ-B00TH-BAG	17-4644	103
DJ-B00TH-CORNER	17-4645	103
DMX384	15-1844	97
DMX512-PRO	15-1845	98
DYNAMIC-LZR	15-1880	64
EVENTBAR-BAT	16-2650	38
EXTCAB10M-FR	17-4692	116
EXTCAB20M-FR	17-4693	116
EXTCAB2M-FR	17-4690	116
EXTCAB5M-FR	17-4691	116
FACADE-DJ-STAND	17-4090	102
FACADE-DJ-STAND-BAG	17-4091	102
FAZE700	15-1739	69
FL-16PIXSTRIP40-SET	16-2717	30
FL-2BEAM100LED	16-2747	41
FL-2BEAMX	15-1934	118
FL-2CITYCOLOR400	16-2901	118
FL-2LEDWASH1920Z	16-2765	56
FL-2MAGICWASH25	15-1893	57
FL-2SPOT180	16-2761	49
FL-2X10R	15-1928FC	44
FL-6IBOX	16-2614	23
FL-8PIXSTRIP40-SET	16-2716	30
FL-CRAZY-DANCE-FLOOR	16-2041	59
FL-DUAL1R	15-1939	40
FL-FREEBAR	15-1823	22
FL-FREEPAR	15-1819	117
FL-HOTBEAM3R	16-2781	42
FL2-1912Z	15-1898	117
FL2-HOTBEAM16R	15-1944	45
FL2-LEDWASH740Z	15-1953	55
FL2-SPARKULAR	16-2913	78
FL2060	15-1909	47
FL2460	15-1907	117
FL4-MOBICOLOR9	16-2883	37
FL4712	15-1951	54
FL6-ICOLOR40Z	16-2893	33
FL6-ICOLOR60Z	16-2894	34
FL6-MOBICOLOR4	16-2881	118
FL6-PARLED100Z	16-2801	17
FLAP100	15-1636	13
FLAP150-MKIII	16-2677	16
FLAP50	15-1635	12
FOAM300	16-2920	79
FOG-2500-FLIGHT	16-2071	72
FOG-2500-PRO-BL	16-2067	72
FOG-2500-PRO-RD	16-2068	72
FOG-COLOR-MINI	15-1748	73
FOG1500W-T	15-1745	71
FREEBARQUAD-BL	15-1822	22
FREEBARQUAD-WH	15-1821	22
HAZE660	15-1757	68
HAZE950	15-1740	70

CODE	REFERENCE	PAGE
HC8200-L	16-2912	78
HC8200-M	16-2916	78
HOTBEAM-10R	15-1928	44
HOTBEAM-16R	15-1942	45
HOTBEAM-3R	16-2780	42
IBOX-H5	16-2611	23
ICOLOR40Z	16-2891	33
ICOLOR60Z	16-2892	34
IPAR507	15-1661	31
IPAR518	15-1662	32
LAS-ILDA-10M	15-1830	67
LBM200LED	15-1760	86
LED-BAR	15-1855	94
LED-BARCORNER	15-1854	94
LED-COMET	15-1871	65
LED-EGG	15-1859	91
LED-HIGHTABLE	15-1856	92
LED-HIGHTABLE-ST	15-1853	92
LED-SQUARETABLE	15-1857	93
LED-STOOL	15-1858	93
LEDWASH-1920Z	16-2764	56
LEDWASH712	15-1950	54
LEDWASH740Z-P	15-1952	55
LF10-NW	17-4710	119
LF100-NW	17-4713	119
LF100-RGB	17-4717	120
LF20-RGB	17-4714	120
LF200-NW	17-4718	120
LF30-NW	17-4711	119
LF30-RGB	17-4715	120
LF50-NW	17-4712	119
LF50-RGB	17-4716	120
LH-1	15-1985	101
LH-2	15-1986	101
LH-3	15-1987	101
LH-4	15-1988	101
LH-4BK	15-1989	101
LS1024DMX-PRO	15-1838	100
LS512DMX	15-1187	99
MAGIC-WASH25	15-1894	57
MINICOLOR15	16-2886	9
MINIRG-POLAR	15-1788	67
MINIRGB-8	15-1789	67
MOBICOLOR-RC	16-2884	37
MOBICOLOR9	16-2882	37
MOVING CLUB KALEDO	16-2044	52
MOVING CLUB KALEDO-FLIGHT	16-2045	53
MS4FR	17-4698	116
MS4FR-IP	17-4699	116
MULTIUSB-CHARGER	15-1860	91
MUSHROOM-2.0	16-2640	65
MY340-FXZ	16-2742	51
MY60-SPOT	16-2740	46
MY712-Z	16-2741	50
PARCOB100HEX	15-1632	13
PARCOB150MKII	15-1634	14
PARCOB150RGB-MKIII	16-2676	16
PARCOB150WH-MKIII	16-2675	15
PARCOB50WH	15-1631	12
PARLED-1820Z	15-1688	11

CODE	REFERENCE	PAGE
PARLED100-Z	16-2800	17
PARLED1820IR	15-1682	10
PARLED608IR	15-1678	9
PBOX-4PCON	17-4671	108
PBOX-63A	17-4666	111
PBOX-63B	17-4667	112
PBOX-9SW-FR	17-4670	108
PBOX-M32	17-4663	110
PBOX-PSP32	17-4660	109
PIXCOLOR	16-2709	28
PIXSTRIP-C	16-2715	29
PIXSTRIP40	16-2710	29
POS-BANNER-AFX	99-2159	122
POS-PCBAG-AFX	99-2170	121
POS-TPEN-AFX	99-2040	121
PRO-STROBE	15-1723	39
PROFOAM200L	16-2948	85
PROFOAM20L	16-2947	85
PROFOAM5L	16-2946	85
PROPAR12-HEX	15-1668	6
PROPAR18-HEX	15-1669	7
PROPAR18-WH	15-1656	8
PROPAR6-HEX	15-1667	6
PROPAR6-WH	15-1655	8
PROSMOKE20L-FAZE	16-2945	84
PROSMOKE20L-HD	16-2941	84
PROSMOKE5L-FAST	16-2943	84
PROSMOKE5L-FAZE	16-2944	84
PROSMOKE5L-HD	16-2940	84
PROSMOKE5L-LOW	16-2942	84
PROSNOW20L	16-2950	85
PROSNOW5L	16-2949	85
PROWASH-RGB540	16-2670	66
RAINCOVER50	16-2782	107
RAINCOVER70	16-2783	107
SNOW300	16-2921	80
SPARKULAR-MINI	16-2910	76
SPARKULAR-MINI-FALL	16-2914	77
SPARKULAR-MINI-FALL-SET	16-2915	77
SPARKULAR-MINI-SET	16-2911	76
SPIN12-FX	16-2644	61
SPOT100-LED	16-2754	48
SPOT180LED	16-2750	49
SPOT60LED	15-1915	47
STRATUS-NOSE	15-1747	75
STRATUS1500	15-1746	75
STROBE-FX	15-1722	39
TOTEM-AH	17-4651	105
TOTEM100	17-4646	104
TOTEM100-BAG	17-4647	104
TOTEM150	17-4648	104
TOTEM150-BAG	17-4649	104
VOLCANO-2000	16-2065	74
VOLCANO-FLIGHT	16-2069	74
W100DMX	15-1841	95
WH-COVER-IBOX	16-2618	23
WIDMX-R	15-1848	95
WIDMX-T	15-1849	95



A series of horizontal lines for writing, consisting of a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line, repeated down the page.



CATALOGUE **2022** ■ LIGHT SYSTEMS



LOTRONIC INTERNATIONAL

AV. ZÉNOBE GRAMME 9
B-1480 SAINTES - BELGIUM
TEL. +32 (0)2 390 91 91
FAX +32 (0)2 390 93 19

LOTRONIC FRANCE


7 RUE RENÉ CASSIN
95220 HERBLAY - FRANCE
TEL. +33 (0)9 67 13 58 25

INFO@LOTRONIC.NET

WWW.LOTRONIC.NET
WWW.AFX-LIGHT.COM



CATALOGUE 2022 ■ LIGHT SYSTEMS

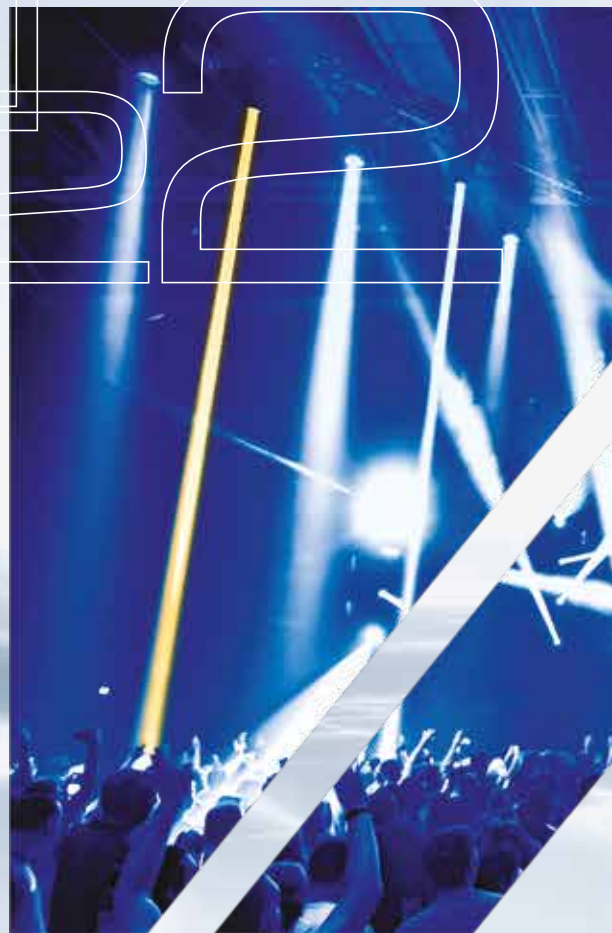

LOTRONIC INTERNATIONAL
AV. ZÉNOBE GRAMME 9
B-1480 SAINTES - BELGIUM
TEL. +32 (0)2 390 91 91
FAX +32 (0)2 390 93 19

LOTRONIC FRANCE
7 RUE RENÉ CASSIN
95220 HERBLAY - FRANCE
TEL. +33 (0)9 67 13 58 25

INFO@LOTRONIC.NET
WWW.LOTRONIC.NET
WWW.AFX-LIGHT.COM

99-2097 • CATA-AFX2022

