


CATALOGUE 2022 ■ SOUND SYSTEM + PUBLIC ADDRESS



**bst**

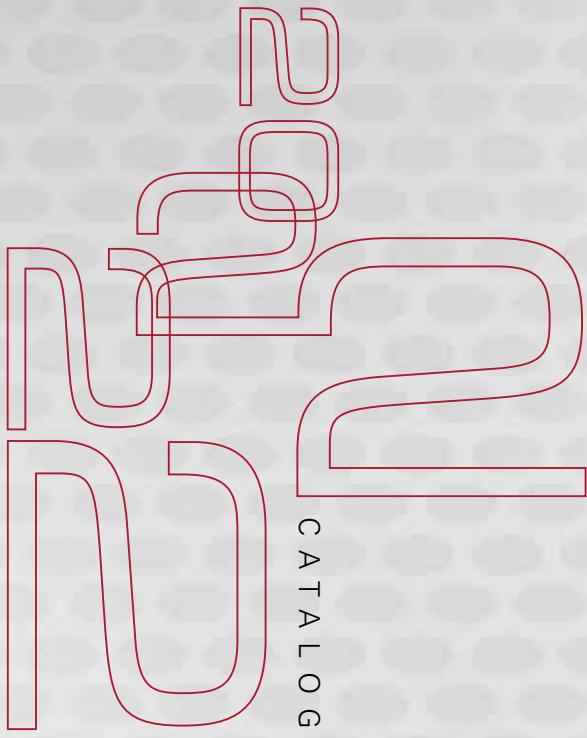

CATALOGUE

2022

■ SOUND SYSTEM + PUBLIC ADDRESS



© Copyright LOTRONIC S.A. 2022. Toute reproduction totale ou partielle du design graphique, des concepts de communication, photos, illustrations et textes de ce catalogue est interdite sans l'autorisation expresse préalable de Lotronic S.A. Malgré le soin apporté à ce catalogue, des erreurs ont pu se glisser dans les pages. Les photos, illustrations et textes ne sont pas contractuels et sont sujets à modification sans préavis. © Copyright LOTRONIC S.A. 2022. All rights reserved. Partial or full reproduction of the graphic design, concepts, pictures and texts is forbidden without prior written authorization from LOTRONIC S.A. - Belgium. We reserve the right to alter product specifications without prior notice nor liability. Errors and omissions excepted. Product pictures are not contractual.

## BST – UNE HISTOIRE D'AVENIR DEPUIS 1968

Après 53 années d'existence sur le marché de la Sono et du Lighting, BST prend un nouvel envol avec le lancement de ses nouvelles gammes BST et AFX LIGHT. Pour matérialiser ce virage, un nouveau logo BST symbolise depuis 2018 les valeurs de la marque.

Comme lors de notre création en 1968 - une année qui a marqué le monde ! - BST, qui s'appelait BISSET à l'époque, aujourd'hui se lance dans la bataille des produits Son et Lumière destinés aux DJ's Professionnels et semi-professionnels.

A ses débuts, la société française BISSET développait des composants électroniques et des alimentations 12V.

Quelques années plus tard, les premiers produits Audio ont fait leur entrée sur le marché.

Le nom BST provient d'une erreur des fabricants japonais qui ont mal compris le nom de BISSET puisqu'au début des années '70, les communications se faisant exclusivement par téléphone et télex. Du coup, ils ont été les premiers à apposer ce nom sur des microphones, ce qui confirme bien que les meilleures choses naissent parfois d'un quiproquo.

Des années 80 jusqu'en 1995, BST s'est développé à la vitesse de son contemporain le 'TGV', avec ses enceintes, amplificateurs (fabriqués en France), tables de mixage et consoles, platines disques vinyles et CD qui étaient une référence sur le marché français et européen.

De 1995 à 2003, toujours grâce à son esprit innovateur, BST est devenu l'un des pionniers dans l'univers des DJ's. Rappelons juste que BST est l'inventeur du Pitch control!

Les produits étaient spécialement conçus et développés pour les DJ's Pros : Tables de mixage, consoles avec Pitch, CD "à plat" avec contrôleurs et lecteurs séparés, etc...

Lorsque la scène "Techno" s'est essoufflée vers 2003, BST a aussitôt amorcé un nouveau virage avec des produits de Sonorisation et d'installations Public Address.

En 2009, BST a créé la marque AFX LIGHT, apposée aux produits LUMIERE, qui coïncide avec le début du grand développement de la LED. Encore une fois, BST a su se réinventer pour rester dans le peloton de tête.

En 2012, BST est intégré au groupe européen LOTRONIC qui décide d'utiliser les marques BST et AFX pour son segment Premium.

Notre volonté est de dédier les marques BST et AFX LIGHT aux amateurs avertis, aux semi-pro et aux professionnels: installateurs, prestataires et loueurs.

## BST - A HI-STORY OF THE FUTURE SINCE 1968

*After 53 years on the Sound & Light market, BST will take up a new challenge with the launch of their new BST and AFX LIGHT product ranges. The new BST logo – a symbol of the values of the brand – illustrates this shift.*

*Set up in 1968 - a year that made its mark in History! - BST, whose name was BISSET at the time, is prepared once again to conquer the Sound & Light market targeted to the semi-professionals and professional DJs. At the beginning, the French company BISSET developed electronic components and 12V power supplies. A few years later, the first Audio products were released.*

*The name change to BST was due to the confusion of Japanese manufacturers who misunderstood the name of BISSET from early communications which were mainly made by phone. So, they were the first to put this name on microphones, which confirms that the best things are often born by chance.*

*From the 80s through to the mid-90s, BST grew rapidly. Their speakers, French-made amplifiers, mixers and consoles, vinyl turntables and CD players that became a benchmark on the French and European market.*

*From 1995 to 2003, the innovative spirit of BST led the company to be one of the pioneers in the DJ universe, with achievements such as inventing the Pitch Control!*

*BST products were specially designed and developed for professional DJ's : Mixers, consoles with pitch control, «flat» CD players with separate controllers and main units, etc...*

*When the "Techno" market slowed down around 2003, BST immediately took a new turn with PA products and Public Address installations.*

*In 2009, BST creates the brand AFX LIGHT, dedicated to LIGHT products, which marked the beginning of the great era of the LED. Once again, BST proved their ability to renew themselves to maintain their leadership position on the marketplace.*

*In 2012, BST became part of the European group Lotronic who decided to use the BST and AFX brands for their Premium product segment.*

*Today, our target for BST and AFX LIGHT branded products is the semi-professional and professional market: installers, service providers and rental companies.*

NU  
NU  
NU



## S O N O R I S A T I O N - S O U N D S Y S T E M - I N D E X

» FIRST-S2.1	07	» CDU-200R	32
» HELIOS2.1	08	» DJH6000	33
» FIRST-SP08	09	» DJH7000	33
» FIRST-SP10	09	» MDX25	34
» FIRST-SP12	09	» MDX50	34
» FIRST-SP15	09	» MKZ10	34
» FIRST-SP215	10	» STM300	35
» FIRST-SP12S	11	» STM300-PLUS	35
» FIRST-SP15S	11	» FP-01	35
» FIRST-SP18S	11	» UDR116	36
» FIRST-SA10DSP2	12	» BP7	36
» FIRST-SA12DSP2	12	» UDR208	37
» FIRST-SA15DSP2	12	» UDR300	37
» FIRST-SA215DSP2	13	» PFC-01	38
» FIRST-SA12SDSP2	14	» PFC-02	39
» FIRST-SA15SDSP2	14	» PFC-03	39
» FIRST-SA18SDSP2	14	» PFC-04	39
» BAG-FIRST-8	15	» PFC-05	40
» BAG-FIRST-10	15	» PFC-06	40
» BAG-FIRST-12	15	» CART200	41
» BAG-FIRST-15	15	» CART300	41
» BAG-FIRST-12SUB	15	» FL-2U	42
» BAG-FIRST-15SUB	15	» FL-4U	42
» BAG-FIRST-18SUB	15	» FL-10U	42
» BAG-FIRST-S2.1	15	» FL-MULTIUSE	43
» AEROCLIP	15	» FL-MOVCASE	43
» ERX8	16	» FL-MOVMULTI	43
» EX6-WH	16	» RMCG6	44
» EX5-BK	17	» FL-PARCASE	44
» EX5-WH	17	» FL-SMALLCASE	44
» EX106-WH	18	» FL-COJ	45
» EX206-WH	18	» FL-MIX10	45
» EX12SUB-WH	19	» FL-MIX12	45
» PH12-BT	20	» FL-CDJ100	46
» PH15-BT	20	» FL-CDJ200	46
» WP160	21	» FL-DJSZ	46
» BAG-PH12	21	» FL-SX2	47
» BAG-PH15	21	» FL-MIXER	47
» DSP12A	22	» MINIJACK/RCA-3	48
» DSP15A	22	» MINIJACK/JACK-3	48
» ST5	22	» MINIJACK-MINIJACK3	48
» ST3	22	» RCAM-RCAM-1.5	48
» NOMAD8UHF	23	» JACKM/RCAM-3	48
» NOMAD12UHF	23	» JACK-JACKMM-3	48
» NOMAD-HEADSET	23	» COMBO-XLR-IEC-10M	48
» PWA220	24	» CAB-HQ	48
» PWA320	24	» XLRM/XLRF-1,5	49
» PWA200SL	25	» XLRM/XLRF-5	49
» PWA-BROADCAST	26	» XLRM/XLRF-10	49
» PWA-BROADCAST-TX	26	» XLRF-JACKM-3	49
» PWA2-BAG	26	» XLRF-JACKM-6	49
» SSH01	26	» XLRM-JACKM-3	49
» TRIPOD-S2.1	26	» XLRM-JACKM-6	49
» XA400	27	» XLR-MHQ	50
» XL600	28	» XLRM-XLRF-1.5X2	50
» XL1500	28	» XLRM/RCAM	50
» XL2000	28	» XLR-FHQ	50
» AD600	29	» SPK-10	50
» AD4900	29	» SPK-20	50
» MX62BT-DSP	30	» SPK4-10	50
» ACTIV218	31	» TW34	51
» SYMBOL400	31	» TW44	51
» DSP-2.4	32	» TW54S	51
» DSP-RACK	32		



BST

**FIRST-S2.1****17-2850**

EAN: 5420047135087



1

**SYSTEME AMPLIFIE 2.1**

- Subwoofer 25cm (10") dans un caisson bass reflex avec insert Ø20mm pour la barre extensible
- Amplificateur de classe D avec DSP
- 5 prérglages de DSP (vocal-live1-live2-dj1-dj2)
- Entrées et sorties par Turnlock
- Sortie Link par XLR
- Réglages séparés du volume du subwoofer et des satellites
- Réglage de la fréquence de coupure du subwoofer (80Hz à 200Hz)
- Protection par limiteur intégré
- Voyants LED pour chaque fonction (alimentation, protection, signal et limiteur)
- Voyant LED du logo BST (possibilité de le couper via le switch)
- Fonction stéréo ou mono (via le switch sur le panel de commande)
- Poignées intégrées pour faciliter le transport
- Satellites
- Haut-parleurs de 10cm (4") médium-aigus
- Filtre passif 2 voies et PTC de protection pour le médium-aigu
- Cabinets en MDF 9mm, finition texturée
- Grille en acier avec tissu acoustique
- Convient pour le transport en voiture
- Livré avec deux câbles pour les satellites
- Livré avec 2 pieds et 2 fixations murales pour les satellites

**ACTIVE SYSTEM 2.1**

- 10"/25cm subwoofer 2 in a bass reflex cabinet with Ø20mm insert for the extendable bar
- Class D amplifier with DSP
- 5 DSP presets (vocal-live1-live2-dj1-dj2)
- In- & outputs via Turnlock connectors
- Link output via XLR
- Separate volume controls for the subwoofer and the satellites
- Adjustable crossover frequency of the subwoofer (80Hz to 200Hz)
- Built-in protection circuit by limiter
- LED indicators for all functions (power, protection, signal & limiter)
- Back-lit BST logo (with on/off switch)
- Mono/stereo function (via a switch on the control panel)
- Built-in handles for ease of transport
- Satellites
- 10cm (4) mid-high range speakers
- Passive 2-way crossover and PTC protection circuit for the mid-high range speaker
- 9mm thick MDF cabinets with textured finish
- Steel grille with acoustic fabric
- Suitable for transport by car
- Supplied with 2 leads for the satellites
- Supplied with 2 brackets for wall or truss mounting for the satellites

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

<b>Sub</b>	<b>Sub</b>
<b>Système</b>	<b>System</b> 10" (25cm), bass-reflex
<b>Bande passante</b>	<b>Frequency range</b> 80 Hz - 200Hz
<b>Puissance</b>	<b>Power rating</b> 300 W
<b>Impédance</b>	<b>Impedance</b> 4 Ohms
<b>Sensibilité (1W/1m)</b>	<b>Sensitivity (1W/1m)</b> 125 dB SPL crête
<b>Transport</b>	<b>Transport</b> 4x Poignées intégrées
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>Dimensions (D x W x H)</b> 290 x 420 x 430mm
<b>Poids</b>	<b>Net weight</b> 12.5 kg
<b>Alimentation</b>	<b>Power supply</b> 230V~ 50Hz
<b>Satellite</b>	<b>Sat</b>
<b>Système</b>	<b>System</b> 2 voies, 4" (10cm) médium-aigu



**HELIOS2.1**

17-2890

EAN: 5420047135315



1

**SYSTEME SON ACTIF 2.1  
8 SATELLITES + 1 SUBWOOFER**

- Subwoofer 18" bass reflex de 500W
- 8 satellites à 2 voies équipés chacun de 2 médiums de 4 et dun tweeter à dôme 1"
- Module d'amplification 2.1 de 900W
- Limiteur intégré
- Réglages de volume séparés du subwoofer et des satellites
- Réglage de la fréquence de coupure du subwoofer
- Sources audio : LINE/USB/ FM/BT
- Entrées Ligne par RCA & Combo JACK/XLR
- Sorties Ligne par RCA & XLR
- Deux cordons Turnlock de 8m + 6 cordons Turnlock de 50cm
- 2 pieds + attaches d'accroche
- Caisson solide en bois avec une finition en vernis acrylique noir
- Télécommande IR

**ACTIVE 2.1 LINE ARRAY PA SYSTEM 8  
SATELLITES + 1 SUBWOOFER 900W**

- 18" bass reflex Subwoofer of 500W
- 8 x 2-way satellites fitted with 2x 4" mid-ranges and a 1" dome tweeter
- 2.1 amplification module of 1x 500W (subwoofer) and 2x 200W (satellites)
- Built-in limiter
- Separate volume controls for subwoofer and satellites
- Adjustable cut-off frequency of the subwoofer
- Input sources: LINE/USB/FM/BT
- Line inputs via RCA & Combo JACK/XLR
- Line outputs via RCA & XLR
- Supplied with 2x 8m and 6x 50cm Turnlock leads
- 2 stands + array bar
- Sturdy wooden cabinet with black acrylic lacquer finish
- IR remote control

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Subwoofer	<i>Subwoofer</i>	18"/46cm 500W RMS
Aimant	<i>Magnet</i>	80oz
Entrées	<i>Inputs</i>	RCA & JACK/XLR combo
Sorties	<i>Outputs</i>	Turnlock, RCA & XLR
Bande passante	<i>Frequency range</i>	50-200kHz
Amplificateur	<i>Amplifier</i>	Classe A/B à 2 canaux stéréo
Poids	<i>Weight</i>	53kg
Satellites	<i>Satellites</i>	8 x 2-voies 4" 50W/pc.
Bande passante	<i>Frequency range</i>	155-20kHz
Bobine mobile	<i>Voice coil</i>	2 x 4"
Tweeter	<i>Tweeter</i>	1" à dôme diaphragme soie
Entrées	<i>Inputs</i>	Turnlock
Poids	<i>Weight</i>	14.2kg



## ENCEINTES PASSIVES LARGE BANDE A 2 VOIES

## FULL-RANGE PASSIVE 2-WAY SPEAKERS



8"-20<sup>CM</sup>  
**150** WATT  
RMS

10"-25<sup>CM</sup>  
**200** WATT  
RMS

12"-30<sup>CM</sup>  
**250** WATT  
RMS

15"-38<sup>CM</sup>  
**300** WATT  
RMS



### INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com.	Ref. Com.	FIRST-SP08	FIRST-SP10	FIRST-SP12	FIRST-SP15
Code	Code	17-2865	17-2866	17-2867	17-2868
EAN	EAN	5420047135162	5420047135179	5420047135186	5420047135193
Puissance RMS/ programme/créte	Power handling RMS/ program/peak	150/300/600W	200/400/800W	250/500/1000W	300/600/1200W
Bande passante (-10dB)	Freq. Response (-10dB)	65Hz-20KHz	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	45Hz-20KHz
Sensibilité (1W@1m)	Sensitivity (1W@1m)	96dB	97dB	98dB	99dB
Impédance nom	Nominal Impedance	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Boomer	Woofer	8" /20cm	10" /25cm	12" /30cm	15" /38cm
Bobine mobile	Voice coil	2"	2"	2.5"	3"
Aimant	Magnet	30oz	30oz	50oz	60oz
Tweeter	Tweeter	1" à compression	1,35" à compression	1,35" à compression	1,75" à compression
Grille	Grille	Grille acier avec tissu acoustique			
Caisson	Enclosure	15mm multiplex	15mm multiplex	15mm multiplex	15mm multiplex
Finition	Appearance Finish	Peinture texturée	Peinture texturée	Peinture texturée	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	Dimensions (W x H x D)	300x330x490mm	350 x 380 x 585mm	410 x 430 x 670mm	475 x 500 x 750mm
Poids net	Net Weight	9.70kg	13.6kg	18.5kg	23.5kg

**FIRST-SP215**

17-2869

EAN: 5420047135209




1

ENCEINTE PASSIVE LARGE BANDE A 2 VOIES

FULL-RANGE PASSIVE 2-WAY SPEAKER

2x 15"-38cm  
**300** WATT  
 RMS

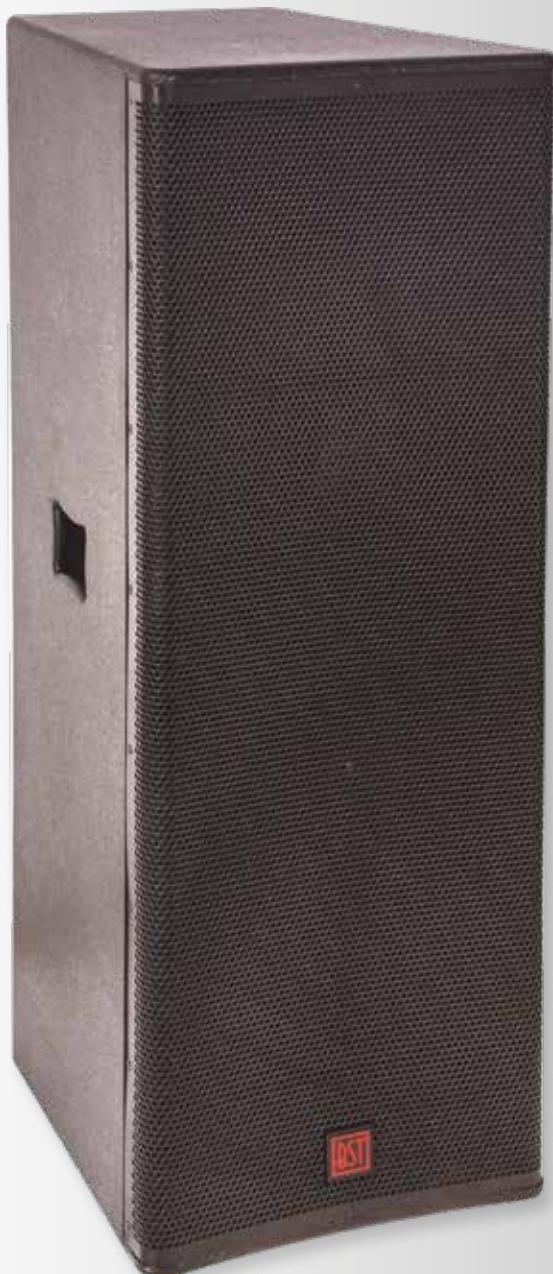

## INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Puissance RMS/programme/crête	<i>Power handling RMS/program/peak</i>	600/1200/2400W
Bande passante (-10dB)	<i>Freq. Response (-10dB)</i>	45Hz-20KHz
Sensibilité (1W@1m)	<i>Sensitivity (1W@1m)</i>	101dB
Impédance nom	<i>Nominal Impedance</i>	4 ohms
Boomer	<i>Woofe</i> r	2 x 15" /38cm
Bobine mobile	<i>Voice coil</i>	3"
Aimant	<i>Magnet</i>	60oz
Tweeter	<i>Tweeter</i>	1,75" à compression
Grille	<i>Grille</i>	Grille acier avec tissu acoustique
Caisson	<i>Enclosure</i>	15mm multiplex
Finition	<i>Appearance Finish</i>	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	<i>Dimensions (W x H x D)</i>	485 x 530 x 1180mm
Poids net	<i>Net Weight</i>	37.2kg

## SUBWOOFER PASSIF BASS REFLEX

## PASSIVE BASS REFLEX SUBWOOFER




12"-30<sup>CM</sup>  
**400** WATT  
RMS



15"-38<sup>CM</sup>  
**500** WATT  
RMS



18"-46<sup>CM</sup>  
**600** WATT  
RMS

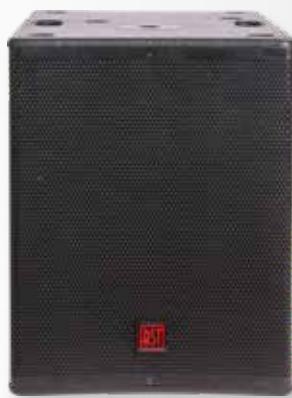

## INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com.	Ref. Com.	FIRST-SP12S	FIRST-SP15S	FIRST-SP18S
Code	Code	17-2870	17-2871	17-2872
EAN	EAN	5420047135216	5420047135223	5420047135230
Puissance RMS/programme/créte	Power handling RMS/program/peak	400/800/1600W	500/1000/2000W	600/1200/2400W
Bande passante (-10dB)	Freq. Response (-10dB)	40-160Hz	40-160Hz	(-10dB)30-160Hz
Sensibilité (1W@1m)	Sensitivity (1W@1m)	100dB	102dB	102dB
Impédance nom	Nominal Impedance	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Boomer	Woofer	12"/30cm	15"/38cm	18"/46cm
Bobine mobile	Voice coil	3"	4"	4"
Aimant	Magnet	80oz	125oz	125oz
Grille	Grille	Grille acier avec tissu acoustique	Grille acier avec tissu acoustique	Steel grille with acoustic fabric
Caisson	Enclosure	15mm multiplex	15mm multiplex	18mm Plywood
Finition	Appearance Finish	Peinture texturée	Peinture texturée	Textured paint
Dimensions (L x H x P)	Dimensions (W x H x D)	420 x 510 x 520mm	490 x 600 x 610mm	580 x 700 x 715mm
Poids net	Net Weight	21.5kg	31.5kg	44.5kg

## ENCEINTES ACTIVES LARGE BANDE A 2 VOIES AVEC BLUETOOTH

## FULL-RANGE ACTIVE 2-WAY SPEAKERS WITH BLUETOOTH



- Amplificateur de classe D
- DSP 24bit avec une fréquence déchantillonnage de 96kHz
- Modes: PA, Monitor, Sub, Speech
- Connecteurs: Entrées Combo Ligne/Micro, RCA, Bluetooth, Sortie Mix par XLR
- Logo retro-éclairé en façade avec interrupteur M/A
- Indicateurs: BT, Limit, Signal, Power, DSP 4 Modes
- Circuits de protection: Surchauffe, surcharge, DC, surtension, basse tension, soft start
- Refroidissement par dissipateur thermique

- Class D amplifier
- 24bit DSP with 96kHz sampling frequency
- Modes: PA, Monitor, Sub, Speech
- Connectors: Combo Line/Mic in, RCA in, Bluetooth in, XLR Mix out
- Illuminated front logo with on/off switch
- Indicators: BT Status, Limit, Signal, Power, DSP 4 Modes
- Protection circuits: Over temp, over load, DC protect, over voltage, low voltage, soft start
- Heat-sink cooling

### INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com.	Ref. Com.	FIRST-SA10DSP2	FIRST-SA12DSP2	FIRST-SA15DSP2
Code	Code	17-2875	17-2876	17-2877
EAN	EAN	5420047135247	5420047135254	5420047135261
Puissance RMS /programme/créte	Power handling RMS/program/peak	200/400/800W	250/500/1000W	300/600/1200W
Bande passante (-10dB)	Freq. Response (-10dB)	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	45Hz-20KHz
Sensibilité (1W@1m)	Sensitivity (1W@1m)	97dB	98dB	99dB
Impédance nom.	Nominal Impedance	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Boomer	Woofar	10" /25cm	12 /30cm	15 /38cm
Bobine mobile	Voice coil	2"	2.5"	3"
Aimant	Magnet	30oz	50oz	60oz
Tweeter	Tweeter	1.35" à compression	1.35" à compression	1.75" compression driver
Grille	Grid	Grille acier avec tissu acoustique	Grille acier avec tissu acoustique	Grille acier avec tissu acoustique
Caisson	Enclosure	15mm multiplex	15mm multiplex	15mm multiplex
Finition	Appearance Finish	Peinture texturée	Peinture texturée	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	Dimensions (W x H x D)	350 x 380 x 585mm	410 x 430 x 670mm	475 x 500 x 750mm
Alimentation	Power supply	220-240Vac 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Poids net	Net Weight	14.5 Kg	20kg	25kg

**FIRST-SA215DSP2****17-2878**

EAN: 5420047135278




1

**DOUBLE ENCEINTE ACTIVE LARGE BANDE  
A 2 VOIES AVEC BLUETOOTH**

- LF: Amplificateur de classe D  
HF : Amplificateur de classe AB
- DSP 24bit avec une fréquence déchantillonnage de 96kHz
- Modes: Live, Music, Speech, DJ
- Afficheur DSP
- Connecteurs: 2 entrées Combo Ligne/Micro, Bluetooth,  
Sortie Mix par XLR
- Logo retro-éclairé en façade avec interrupteur M/A
- Indicateurs: Limit, Signal, Power
- Circuits de protection: Surchauffe, surcharge, DC,  
surtension, basse tension, soft start
- Refroidissement par dissipateur thermique

2x 15"-38cm  
**2x 300 WATT RMS**

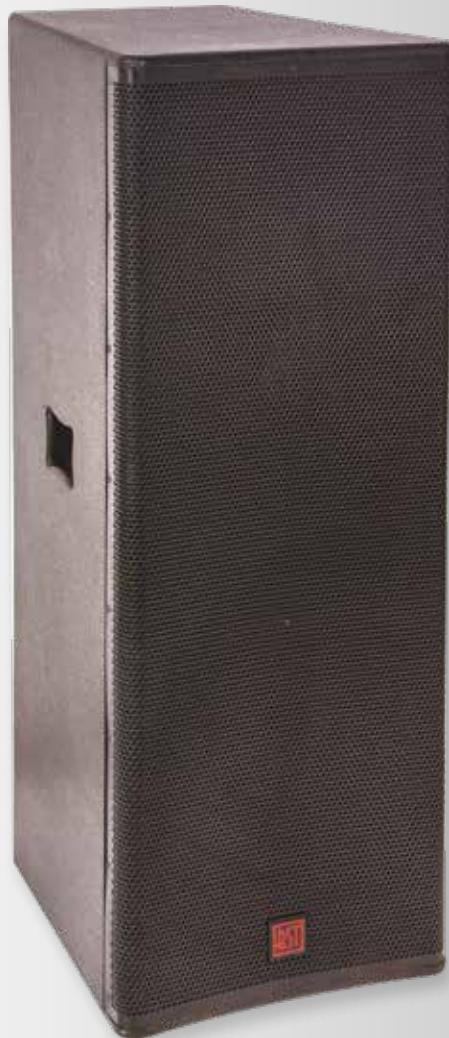**FULL-RANGE ACTIVE 2-WAY SPEAKER WITH  
BLUETOOTH**

- LF: Class D amplifier, HF: class AB amplifier
- 24bit DSP with 96kHz sampling frequency
- Modes: Live, Music, Speech, DJ
- DSP display
- 2xCombo Line/Mic in, Bluetooth in, XLR Mix out
- Illuminated front logo with on/off switch
- Indicators: Limit, Signal, Power
- Protection circuits: Over temp, over load, DC protect,  
over voltage, low voltage, soft start
- Heat-sink cooling

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance RMS/ programme/créte	<i>Power handling RMS/ program/peak</i>	600/1200/2400W
Bande passante (-10dB)	<i>Freq. Response (-10dB)</i>	45Hz-20KHz
Sensibilité (1W@1m)	<i>Sensitivity (1W@1m)</i>	101dB
Impédance nom.	<i>Nominal Impedance</i>	4 ohms
Boomer	<i>Woofer</i>	2 x 15 /38cm
Bobine mobile	<i>Voice coil</i>	3"
Aimant	<i>Magnet</i>	60oz
Tweeter	<i>Tweeter</i>	1.75" compression driver
Grille	<i>Grille</i>	Grille acier avec tissu acoustique
Caisson	<i>Enclosure</i>	15mm multiplex
Finition	<i>Appearance Finish</i>	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	<i>Dimensions (W x H x D)</i>	485 x 530 x 1180mm
Alimentation	<i>Input voltage</i>	220-240Vac 50Hz



## SUBWOOFERS ACTIFS BASS REFLEX


## ACTIVE BASS REFLEX SUBWOOFERS



12"-30CM  
**400** WATT RMS

15"-38CM  
**500** WATT RMS

18"-46CM  
**600** WATT RMS

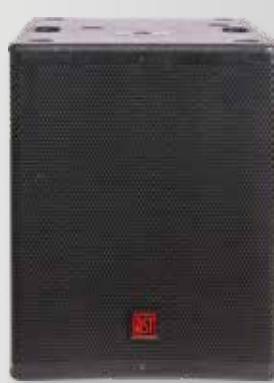

## INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com. Code EAN	Ref. Com. Code EAN	FIRST-SA12SDSP2 17-2879 5420047135285 400/800/1600W 40Hz-160Hz 100dB 4 ohms 12/30cm 3" 80oz Peinture texturée 420 x 510 x 520mm 220-240Vac 50Hz 33.5kg	FIRST-SA15SDSP2 17-2880 5420047135292 500/1000/2000W 35Hz-160Hz 102dB 4 ohms 15/38cm 4" 125oz Peinture texturée 490 x 600 x 610mm 220-240Vac 50Hz 33.5kg	FIRST-SA15SDSP2 17-2880 5420047135292 500/1000/2000W 35Hz-160Hz 102dB 4 ohms 15/38cm 4" 125oz Peinture texturée 490 x 600 x 610mm 220-240Vac 50Hz 33.5kg
Puissance RMS/programme/créte	<i>Power handling RMS/program/peak</i>			
Bande passante (-10dB)	<i>Freq. Response (-10dB)</i>			
Sensibilité (1W@1m)	<i>Sensitivity (1W@1m)</i>			
Impédance nom.	<i>Nominal Impedance</i>			
Boomer	<i>Woofer</i>			
Bobine mobile	<i>Voice coil</i>			
Aimant	<i>Magnet</i>			
Finition	<i>Appearance Finish</i>	Peinture texturée	Peinture texturée	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	<i>Dimensions (W x H x D)</i>	420 x 510 x 520mm	490 x 600 x 610mm	490 x 600 x 610mm
Alimentation	<i>Input voltage</i>	220-240Vac 50Hz	220-240Vac 50Hz	220-240Vac 50Hz
Poids net	<i>Net Weight</i>	33.5kg	33.5kg	33.5kg

**HOUSES DE PROTECTION ET DE  
TRANSPORT POUR LES ENCEINTES  
ACTIVES ET PASSIVES DE LA "SERIE FIRST"**

**TRANSPORT AND PROTECTION BAGS  
FOR ACTIVE AND PASSIVE SPEAKERS  
OF "FIRST SERIES"**



**8"**



**10"**



**12"**



**15"**

<b>Ref. Com.</b>	<b>BAG-FIRST-8</b>	<b>BAG-FIRST-10</b>	<b>BAG-FIRST-12</b>	<b>BAG-FIRST-15</b>
<b>Code</b>	<b>17-2882</b>	<b>17-2883</b>	<b>17-2884</b>	<b>17-2885</b>
<b>EAN</b>	<b>5420047137395</b>	<b>5420047137401</b>	<b>5420047137418</b>	<b>5420047137425</b>



**12"**



**15"**



**18"**



<b>Ref. Com.</b>	<b>BAG-FIRST-12SUB</b>	<b>BAG-FIRST-15SUB</b>	<b>BAG-FIRST-18SUB</b>
<b>Code</b>	<b>17-2886</b>	<b>17-2887</b>	<b>17-2888</b>
<b>EAN</b>	<b>5420047137432</b>	<b>5420047137449</b>	<b>5420047137456</b>

<b>Ref. Com.</b>	<b>BAG-FIRST-S2.1</b>
<b>Code</b>	<b>17-2851</b>
<b>EAN</b>	<b>5420047137388</b>

**AEROCLIP**

**17-4640**

EAN: 5420047135575



**20**

**KIT DE SUSPENSION D'ENCEINTES 3 PCS**  
**3-PCS SUSPENSION SET FOR SPEAKERS**



**ERX8****15-2816**

EAN: 5420047129628

1

**ENCEINTE PASSIVE 2 VOIES**

- MDF 15mm haute qualité
- Boomer Zebra avec membrane rigide en fibres tressées
- Entrées : 2x Turnlock
- Poignée sur le dessus
- Embase pour pied d'enceinte
- Laquée

**2-WAY PASSIVE SPEAKER BOX**

8" / 20cm  
**60** WATT RMS

**EX6-WH****15-2873**

EAN: 5420047129581

1

**PAIRES D'ENCEINTES A 2 VOIES**

**60** WATT RMS

- Enceintes spéciales installation
- Boîtier en plastique robuste avec support mural
- Trompe de diffusion moulée 90°x70°
- Puissance de sortie élevée
- Boîtier plastique avec protection contre l'eau et le soleil
- Très bonne restitution sonore
- Disponible en noir ou blanc
- Vendues par paire

**PAIR OF 2-WAY SPEAKERS**

- Special installation speakers
- Strong plastic cabinet with wall bracket
- Moulded 90°x70° horn
- High power output
- Structured plastic cabinet, waterproof and UV resistant
- Excellent sound reproduction
- Available in black or white
- Sold per pair

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance Max	<i>Max Power</i>	200W
Puissance RMS	<i>RMS power</i>	100W
Boomer	<i>Woofer</i>	8" / 20cm
Tweeter	<i>Driver unit</i>	3/4"
Réponse en fréq.	<i>Freq. response</i>	65Hz-18KHz
Fréquence de coupure	<i>Cut-off frequency</i>	2,7kHz
SPL (1W/1m)	<i>SPL (1W/1m)</i>	97dB
Dimensions	<i>Dimensions</i>	260 x 455 x 245mm
Poids	<i>Weight</i>	8kg

Puissance	<i>Rated power</i>	60W RMS 240W crête
Boomer	<i>Woofer</i>	1 x 6,5" (160mm)
Tweeter	<i>Tweeter</i>	1 (25mm) à dôme
Bobine mobile	<i>Voice coil</i>	1"
Bande passante	<i>Frequency response</i>	40Hz 18kHz
Limite basses fréquences	<i>Low frequency limit</i>	45Hz (-10dB)
Impédance	<i>Impedance</i>	8 Ohms nom.
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	89dB 1W/1m
SPL	<i>SPL</i>	106dB Continu, 112dB crête
Dimensions	<i>Dimensions</i>	320 x 208 x 218mm
Poids net	<i>Net weight</i>	3,5kg/p.c

**EX5-BK****15-2870**

EAN: 5420047129550



1

**EX5-WH****15-2871**

EAN: 5420047129567



1

**30** WATT  
RMS

**ENCEINTE A 2 VOIES**

- Enceinte spéciale installation
- Boîtier en plastique robuste avec support mural
- Trompe de diffusion moulée 90°x70°
- Puissance de sortie élevée
- Boîtier plastique avec protection contre leau et le soleil
- Très bonne restitution sonore
- Existe en noir et en blanc

**2-WAY SPEAKER**

- Special installation speaker
- Strong plastic cabinet with wall bracket
- Moulded 90°X70° horn
- High power output
- Structured plastic cabinet, waterproof and UV resistant
- Excellent sound reproduction
- Available in black and white

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance	<i>Rated power</i>	30W RMS 120W crête
Boomer	<i>Woofer</i>	1 x 5" (125mm)
Tweeter	<i>Tweeter</i>	0,5 (13mm) à dôme
Bobine mobile	<i>Voice coil</i>	1"
Bande passante	<i>Frequency response</i>	60Hz 18kHz
Limite basses fréquences	<i>Low frequency limit</i>	55Hz (-10dB)
Impédance	<i>Impedance</i>	8 Ohms nom.
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	86dB 1W/1m
SPL	<i>SPL</i>	102dB Continu, 108dB crête
Dimensions	<i>Dimensions</i>	167 x 155 x 280mm
Poids net	<i>Net weight</i>	2,5Kg/pç

## EX106-WH

15-2881

EAN: 5420047129598



1

### ENCEINTE MURALE A 2 VOIES

- Enceinte bois robuste, finition blanc avec support mural réglable multi angles
- Moteur à compression couplé à une trompe de diffusion ronde 140°X140°
- Puissance de sortie élevée
- Haute impédance, pour système multi haut-parleurs (EX106-WH)
- Enceinte spéciale installation de qualité
- Excellente restitution sonore
- Bobines haute température
- Livrée avec support mural
- Livrée par paire

### 2-WAY WALLSPEAKER

- Strong wood cabinet, white paint finish with multi-angle rigging wall bracket
- Compression driver coupled to a round 140°X140° wide dispersion horn
- High power output
- High impedance for multi-speakers system (EX106-WH)
- For high quality installations
- Excellent sound reproduction
- High temperature voice coil
- Wall bracket incl.
- Supplied per pair

## EX206-WH

15-2882

EAN: 5420047129604



1

### ENCEINTE 2 VOIES

- Enceinte bois robuste, finition blanc avec support mural réglable multi angles
- Moteur à compression couplé à une trompe de diffusion ronde 140°X140°
- Puissance de sortie élevée
- Enceinte spéciale installation de qualité
- Excellente restitution sonore
- Bobines haute température
- Livrée avec support mural
- Livrée par paire

### 2-WAY LOUDSPEAKER

- Strong wood cabinet, white paint finish with multi-angle rigging wall bracket
- Compression driver coupled to a round 140°X140° wide dispersion horn
- High power output
- For high quality installations
- Excellent sound reproduction
- High temperature voice coil
- Wall bracket incl.
- Supplied per pair

## EX12SUB-WH

15-2883

EAN: 5420047129611



1

### SUBWOOFER COMPACT

- Caisson de basse en bois de conception robuste, finition blanc
- Bobine spéciale haute température de 3 pouces (75mm)
- Puissance de sortie élevée
- Spécial installation de qualité

### COMPACT SUBWOOFER

- High quality wood enclosure, finish white painting
- High temperature voice coil 3 (75mm)
- High power output
- For high quality installations

Puissance	<i>Rated power</i>	80W RMS 320W crête
Boomer	<i>Woofers</i>	1 x 6" (150mm)
Tweeter	<i>Tweeter</i>	1" (25mm)
Bobine mobile	<i>Voice coil</i>	1.5"
Bande passante	<i>Frequency response</i>	65Hz 18kHz (+ 3dB)
Impédance	<i>Impedance</i>	16 Ohms nom.
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	92dB 1W/1m
SPL	<i>SPL</i>	110dB Cont., 116dB Peak
Dispersion (-6dB)	<i>Dispersion (-6dB)</i>	140°x140°
Filtre de fréquences	<i>Crossover</i>	2.5kHz passif
Dimensions	<i>Dimensions</i>	202 x 340 x 233mm
Poids net	<i>Net weight</i>	6Kg/pc



**80** WATT RMS



Puissance	<i>Rated power</i>	160W RMS 640W crête
Boomer	<i>Woofers</i>	2 x 6" (150mm)
Tweeter	<i>Tweeter</i>	1" (25mm)
Bobine mobile	<i>Voice coil</i>	1.5"
Bande passante	<i>Frequency response</i>	65Hz 18kHz (+ 3dB)
Impédance	<i>Impedance</i>	8 Ohms nom.
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	95dB 1W/1m
SPL	<i>SPL</i>	116dB Cont., 122dB Peak
Dispersion (-6dB)	<i>Dispersion (-6dB)</i>	140°x140°
Filtre de fréquences	<i>Crossover</i>	2.5kHz passif
Dimensions	<i>Dimensions</i>	202 x 498 x 233mm
Poids net	<i>Net weight</i>	9.5Kg/pc



**160** WATT RMS



Puissance	<i>Rated power</i>	350W RMS 1400W crête
Boomer	<i>Woofers</i>	1 x 12" (300mm)
Bobine mobile	<i>Voice coil</i>	3"
Impédance	<i>Impedance</i>	8 Ohms nom.
Bande passante	<i>Frequency response</i>	40Hz 200Hz
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	96dB 1W/1m
SPL	<i>SPL</i>	121dB Continu, 127dB crête
Dimensions	<i>Dimensions</i>	512 x 430 x 373mm
Poids net	<i>Net weight</i>	23Kg



**350** WATT RMS



**ENCEINTE ACTIVE AVEC LECTEUR USB/SD,  
RADIO FM + BLUETOOTH**

**ACTIVE SPEAKER BOX WITH USB/SD  
PLAYER, FM RADIO + BLUETOOTH**



- Fonction BLUETOOTH pour communiquer sans fil avec vos appareils équipés
- Tuner FM
- Entrées USB & SD
- Lecteur MP3 avec grand afficheur LCD rétroéclairé en bleu
- Egaliseur à 2 bandes
- Entrée Micro & Ligne
- 3 Contrôles de volume séparés pour micro, lecteur MP3 et entrée Ligne
- Sortie vers un amplificateur externe ou une table de mixage
- Sortie vers une enceinte passive
- Caisson Heavy-Duty qui améliore sensiblement le rendu des basses
- Amplificateur de classe H intégré de 250W+50W
- Télécommande IR

- BLUETOOTH function to communicate wirelessly with your BLUETOOTH compatible devices.
- FM tuner
- USB & SD input
- MP3 player with large blue-lit LCD display
- 2-band EQ
- MIC & Line inputs
- 3x individual volume controls for mic, MP3 player & Line input
- Output to an external amplifier or mixer
- Output to a passive speaker
- Heavy-duty cabinet for better basses
- Built-in class H amplifier 250+50W
- IR remote control

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

<b>Ref. Com.</b>	<b>Ref. Com.</b>	<b>PH12-BT</b>	<b>PH15-BT</b>
<b>Code</b>	<b>Code</b>	<b>15-2863</b>	<b>15-2864</b>
<b>EAN</b>	<b>EAN</b>	<b>5420047132949</b>	<b>5420047132956</b>
Puissance max.	<i>Max. power</i>	<b>500W</b>	<b>600W</b>
Puissance RMS	<i>RMS power</i>	<b>250W</b>	<b>300W</b>
Boomer	<i>Woofer size</i>	<b>12/30cm</b>	<b>15/38cm</b>
Bobine mobile	<i>Woofer coil size</i>	<b>2.5</b>	<b>3</b>
Aimant	<i>Woofer Magnet</i>	<b>50oz</b>	<b>60oz</b>
Impédance	<i>Woofer impedance</i>	<b>8 ohms</b>	<b>8 ohms</b>
Tweeter	<i>Horn driver</i>	<b>1.35/8 ohms</b>	<b>1.75/8 ohms</b>
Protection du tweeter	<i>HF driver protection</i>	<b>PTC</b>	<b>PTC</b>
Fréquence de séparation	<i>Crossover frequency point</i>	<b>2kHz</b>	<b>2.5kHz</b>
Bande passante	<i>Frequency response</i>	<b>45Hz-20kHz</b>	<b>45Hz-20kHz</b>
Sensibilité 1W/1m	<i>Sensitivity 1W/1m</i>	<b>97dB</b>	<b>98dB</b>
Poids	<i>Weight</i>	<b>13.7kg</b>	<b>21kg</b>
Dimensions	<i>Dimensions</i>	<b>420 x 370 x 645mm</b>	<b>490 x 410 x 760mm</b>

**WP160****15-2830**

EAN: 3760020707156



2

**ENCEINTE PASSIVE 2 VOIES**

- Corps ABS / Grille métallique
- Boomer aluminium 8"
- Driver Titanium 25mm
- Embase pour pied d'enceinte
- Une poignée de transport latérale
- Une poignée de transport supérieure
- Connecteur : 2 x turnlock
- Support mural adapté à l'enceinte en option (série WMB-08)

**2-WAY PASSIVE SPEAKER**

- ABS cabinet with metal grille
- Aluminium woofer 8"/20cm
- Titanium driver
- Insert for speaker stand
- Handle on one side
- Top handle
- Optional wall mount bracket (WMB08)



## INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Puissance RMS	<i>Woofe</i> r	180W
Puissance Max.	<i>Driver</i>	300W
Réponse en fréquence	<i>RMS Power</i>	50Hz - 20KHz
Sensibilité	<i>Max Power</i>	90dB
Impédance	<i>Sensitivity</i>	8 Ohms
Dimensions	<i>Freq. response</i>	270x405x255mm
Poids	<i>Impedance</i>	4,3K

**BAG-PH12****17-2827**

EAN: 5420047134844



50

HOUSSE DE PROTECTION  
POUR ENCEINTES 30CM  
PH12 & PH12-PASS

RAIN COVER FOR 12"  
SPEAKER PH12  
& PH12-PASS

**BAG-PH15****17-2828**

EAN: 5420047134851



36

HOUSSE DE PROTECTION  
POUR ENCEINTES 38CM  
PH15 & PH15-PASS

RAIN COVER FOR 15"  
SPEAKER PH15  
& PH15-PASS



## ENCEINTES ACTIVES PROFESSIONNELLE BI-AMPLIFIEE A 2 VOIES AVEC DSP

## PROFESSIONAL 2-WAY ACTIVE BI-AMP SPEAKER WITH DSP



- 1 poignée sur le dessus et 2 poignées latérales
- Embase de 35mm pour un support avec 2 positions (0 ou 7°)
- Boomer avec amplificateur numérique de classe D et tweeter avec amplificateur analogique de classe AB
- Entrée 1: Ligne/Micro par XLR, avec commutateur
- Entrée 2: Ligne par Jack
- Entrée 3: Ligne par RCA/Jack 3.5mm
- Sorties Thru XLR / Link XLR, avec mode mono/stéréo
- 4 modes DSP (Live, DJ, retour de scène, discours)
- Filtre passe-haut
- Utilisable en retour de scène à 50°

- 1x top & 2 side handles
- 35mm pole socket for a stand with 2 positions (0 or 7°)
- Digital Class D amp for woofer / analogue Class AB amp for driver
- Input 1: Line/Mic with switch via XLR
- Input 2: Line via Jack
- Input 3: Line via RCA/3.5mm jack
- Output Thru XLR / Link XLR with mono/stereo mode
- 4 DSP modes (Live, DJ, monitor, speech)
- High-pass filter
- Suitable as a stage monitor at an angle of 50°

### INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com.	Ref. Com.	DSP12A	DSP15A
Code	Code	17-2835	17-2836
EAN	EAN	5420047136015	5420047136022
Boomer	Woofer	12"/30cm	15"/38cm
Bobine mobile	Voice coil	2,36"	3"
Tweeter à compression	Compression driver	1,35"	1,35"
Bande passante	Frequency response	52Hz - 20kHz	49Hz - 20kHz
Puissance RMS/créte	RMS/peak power	400W/800W	450W/900W
Angle de dispersion	Coverage angle	H90° x V90° pavillon à directivité constante	H90° x V90° pavillon à directivité constante
SPL Max	SPL Max	134dB	136dB
Dimensions	Dimensions	362 x 597 x 347mm	445 x 698 x 376mm
Poids	Weight	18.6kg	22.3kg

### ST5

**15-4610**

EAN: 5420047124449



PIED D'ENCEINTE  
TELESCOPIQUE  
A CREMAILLERE SPECIAL  
CHARGES LOURDES

**HEAVY DUTY TELESCOPIC  
SPEAKER FLOOR STAND  
WITH RACK AND PINION  
MECHANISM**

### ST3

**15-4611**

EAN: 5420047127624

BARRE DE LIAISON  
ENCEINTE



**SPEAKER  
JUNCTION BAR**

## SONO ACTIVE NOMADE AVEC LECTEUR CD, BLUETOOTH & 2 MICROPHONES UHF

## ACTIVE PORTABLE PA SYSTEM WITH CD, BLUETOOTH & 2 UHF MICROPHONES



- Enceinte ABS
- Sources audio intégrées (lecteur CD, USB)
- Système anti-chocs pour le lecteur CD
- Récepteur Bluetooth intégré
- 2x récepteurs UHF intégrés (fréquences CEE harmonisées)
- Fonction Echo
- 2x entrées micro (jack) avec priorité micro
- 1x entrée AUX (mini-jack)
- 1x sortie pour HP externe (rca)
- Alimenté par le secteur 220V, par 12Vdc ou par les batteries intégrées ( 1 x 12V / 7,2A )
- 1x poignée sur le dessus
- Chariot à roulettes intégré
- Insert pour un pied d'enceinte
- Livré avec 2x micro main UHF, télécommande et une housse de transport

- ABS cabinet
- Built-in audio sources (CD, USB player)
- Anti-shock system for CD player
- Built-in Bluetooth receiver
- 2x built-in UHF receivers (CEE harmonized frequencies)
- Echo function
- 2x mic inputs (jack) with mic priority function
- 1x AUX input (mini-jack)
- 1x external speaker output (rca)
- 220V mains, 12Vdc powered or via the built-in rechargeable batteries ( 1 x 12V / 7,2A )
- 1x side handle
- Built-in trolley
- Insert for a speaker stand
- Supplied incl. 2x UHF handheld mics, remote control and a protective cover

### INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com.	Ref. Com.	NOMAD8UHF	NOMAD12UHF
Code	Code	<b>95-1352</b>	<b>95-1354</b>
EAN	EAN	<b>5420047128768</b>	<b>5420047128775</b>
Puissance RMS / Max	Power RMS / Max	50W / 100W	200W / 400W
Bande passante	Frequency response	40Hz - 20Khz	30Hz - 20Khz
Boomer	Woofter	8" / 20cm	12" / 30cm
Tweeter	Tweeter	1" / 25mm	1" / 25mm
Batteries rechargeables	Rechargeable batteries	12V / 4,5Ah	863-865MHz
Fréquences des micros	Mic frequencies	863-865MHz	1 pc (12V / 7,2A)
Alimentation	Power supply	220V / 12V	220V / 12V
Dimensions	Dimensions	370 x 330 x 490mm	350 x 330 x 560mm
Poids	Weight	10,5Kg	13,5Kg

### NOMAD-HEADSET

95-1356

EAN: 5420047128782



1

MICRO DE TETE AVEC EMETTEUR  
CEINTURE POUR SERIE NOMAD UHF

HEADSET MIC WITH BELT-CLIP  
TRANSMITTER FOR NOMAD UHF SOUND SERIES



## COMBINE MOBILE UHF ACTIF

## ACTIVE MOBILE UHF SOUND SYSTEM



- Enceinte ABS
- Module multi-sources intégré (lecteur CD, USB, SD )
- Lecteur CD avec mémoire anti-chocs
- Récepteur Bluetooth intégré
- 2x récepteurs UHF 16 fréquences intégrés (fréquences CEE harmonisées)
- Fonction Echo & priorité
- Transmission du signal principal vers une autre enceinte PWA220 via le module PWA BROADCAST (en option)
- 1x entrée micro (XLR/Jack combo)
- 1x entrée ligne (mini-jack)
- 1x sortie vers une enceinte externe (jack)
- Calage automatique des fréquences entre l'enceinte et les micros HF par infrarouge
- Alimenté en 220V ou sur batteries intégrées rechargeables
- 1x poignée sur le dessus & chariot de transport
- Embase pour un pied d'enceinte
- 1x rangement pour micros HF intégré
- Livré avec 1 micro main UHF, 1 émetteur ceinture UHF (avec micro casque & 1 télécommande
- Housse de transport en option

- ABS cabinet
- Built-in audio sources (CD, USB, SD player )
- Anti-shock system for CD player
- Built-in Bluetooth receiver
- 2x built-in UHF receivers with 16 frequencies (CEE harmonized frequencies)
- Echo & priority function
- Transmission of master signal to another PWA220 speaker via PWA BROADCAST module (optional)
- 1x mic input (XLR/Jack combo)
- 1x line input (mini-jack)
- 1x output to an external speaker (jack)
- Automatic setup between speaker and wireless transmitters by IR
- Powered via 220V mains or built-in rechargeable batteries
- 1x top handle & built-in trolley
- Insert for speaker stand
- Built-in storage compartment for transmitters
- Supplied incl. 1x UHF handheld wireless mic, 1x belt transmitter (with headset mic) and remote control
- Speaker cover in option


## INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com.	Ref. Com.	PWA220	PWA320
Code	Code	95-1328	95-1336
EAN	EAN	5420047125651	5420047127600
Puissance max	Max. power	300W	400W
Puissance RMS	RMS power	200W	300W
Boomer	Woofer	8" / 20cm	12" / 31cm
Tweeter	Tweeter	4" / 10cm	4" / 10cm
Bande passante	Freq. response	80Hz - 18kHz	70Hz - 18kHz
Accus	Rechargeable batteries	2 pcs (12V / 4.5A)	2 pcs (12V / 4.5A)
Alimentation	Power supply	220V~ / 12V DC	220V~ / 12V DC
Abmessungen	Dimensions	490 x 340 x 340mm	550x350x345mm
Gewicht	Weight	14.3kg	18Kg

**PWA200SL****95-1326**

EAN: 5420047129512

1

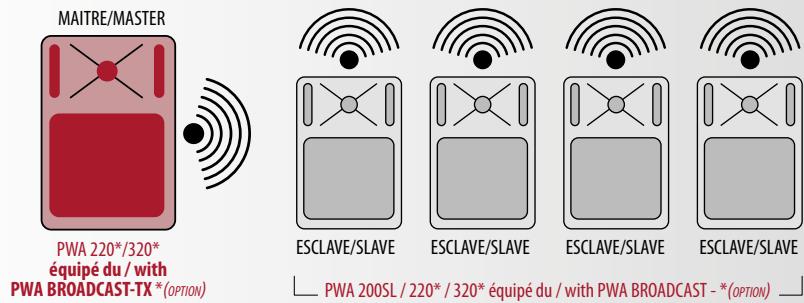**ENCEINTE AUTONOME**

- Enceinte ABS
- Fonction Echo & priorité
- Réception du signal principal venant d'une enceinte PWA220 ou PWA320 via le module PWA BROADCAST
- 1x entrée micro (XLR/Jack combo)
- 1x entrée ligne (mini-jack)
- 1x sortie vers une enceinte externe (jack)
- 1x sortie Link (XLR)
- Alimenté en 220V ou les batteries intégrées rechargeables
- 1x poignée sur le dessus & chariot de transport
- Embase pour un pied d'enceinte
- 1x rangement pour micros HF intégré

**STAND-ALONE SPEAKER BOX 300W (SLAVE)**

- ABS housing
- Echo & Priority function
- Wireless reception of the signal transmitted by a PWA220 or PWA320 via the PWA BROADCAST module
- 1x MIC input (XLR/Jack combo) 1x LINE input (mini-jack)
- 1x output to an external speaker (jack)
- 1x LINK output (XLR)
- Powered via the mains or built-in rechargeable batteries
- 1x top handle & trolley
- Insert for a stand
- 1x storage compartment for RF mics

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance max	<i>Max power</i>	300W
Puissance RMS	<i>RMS power</i>	200W
Boomer	<i>Woofer</i>	8" / 20cm
Tweeter	<i>Tweeter</i>	4" / 10cm
Bande passante	<i>Freq. range</i>	80Hz - 18kHz
Batteries	<i>Batteries</i>	2 pcs (12V / 4.5A)
Alimentation	<i>Power supply</i>	220V~
Dimensions	<i>Dimensions</i>	490 x 340 x 340mm
Poids	<i>Weight</i>	14.3kg

## PWA-BROADCAST

**95-1329**

EAN: 5420047125668

1

### MODULE RECEPTEUR HF POUR PWA220 & PWA320

- Permet la transmission du signal master vers une autre enceinte PWA220 esclave ou PWA320 maître

#### WIRELESS RECEIVER MODULE FOR PWA220 & PWA320

- Allows the transmission of the master signal to another slave PWA220 box or a master PWA320



## PWA-BROADCAST-TX

**95-1330**

EAN: 5420047126276

1

### MODULE DE TRANSMISSION UHF POUR PWA220 / PWA320

- Permet la transmission du signal master vers une autre enceinte PWA220/PWA320 esclave ou une PWA200-SL.

#### UHF TRANSMISSION MODULE FOR PWA220 / PWA320

- Allows the transmission of the master signal to another PWA220 / PWA320 slave or a PWA200-SL



## PWA2-BAG

**95-1333**

EAN: 5420047128508

1

### HOUSSE DE PROTECTION POUR PWA220



#### PROTECTIVE COVER FOR PWA220

## SSH01

**17-4055**

EAN: 5420047138941

1

### SUPPORT TÉLESCOPIQUE POUR HAUT-PARLEUR AVEC BASE CARRÉE LOURDE

#### TELESCOPIC SPEAKER STAND WITH HEAVY SQUARE BASE



## TRIPOD-S2.1

**17-4056**

EAN: 5420047139160

1

### TREPIED POUR ENCEINTES FIRST-S2.1



#### TRIPOD STAND FOR FIRST-S2.1 SPEAKER BOXES

**XA400****15-2705**

EAN: 5420047130990

1



PUISSEANCE-POWER @8OMS RMS

**2x 150 WATT****AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE CLASSE AB**


- Multi protections, surchauffe, court-circuit, courant continu, haute fréquences
- Entrées XLR symétriques et sorties Link
- Sorties sur connecteurs Turnlock et borniers à vis
- Sélecteur MONO/STEREO
- Poignée en métal
- Potentiomètres de volume et voyants de contrôle en façade
- Technologie CMS

**POWER AMPLIFIER CLASS AB 400W**

- Overheat, short-circuit, DC offset and surge protection
- Bal. XLR inputs & Link outputs
- Outputs via Turnlock and screw terminals
- MONO/STEREO selector switch
- Metal handle
- Volume potmeter and front panel mounted control leds
- CMS technology

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance sous 4ohms Stéréo	<i>Stereo power @ 4ohms</i>	2x 180W RMS
Puissance sous 8ohms Stéréo	<i>Stereo power @ 8ohms</i>	2x 150W RMS
Puissance sous 8ohms Mono	<i>Mono power @ 8ohms</i>	400W Max.
Réponse en Fréquence	<i>Frequency response</i>	5Hz - 50KHz
THD	<i>THD</i>	>0,1%
Type d'amplification	<i>Amplification</i>	Class AB
Sensibilité d'entrée	<i>Input sensitivity</i>	0,775mV/1V
Poids	<i>Weight</i>	8,3Kg

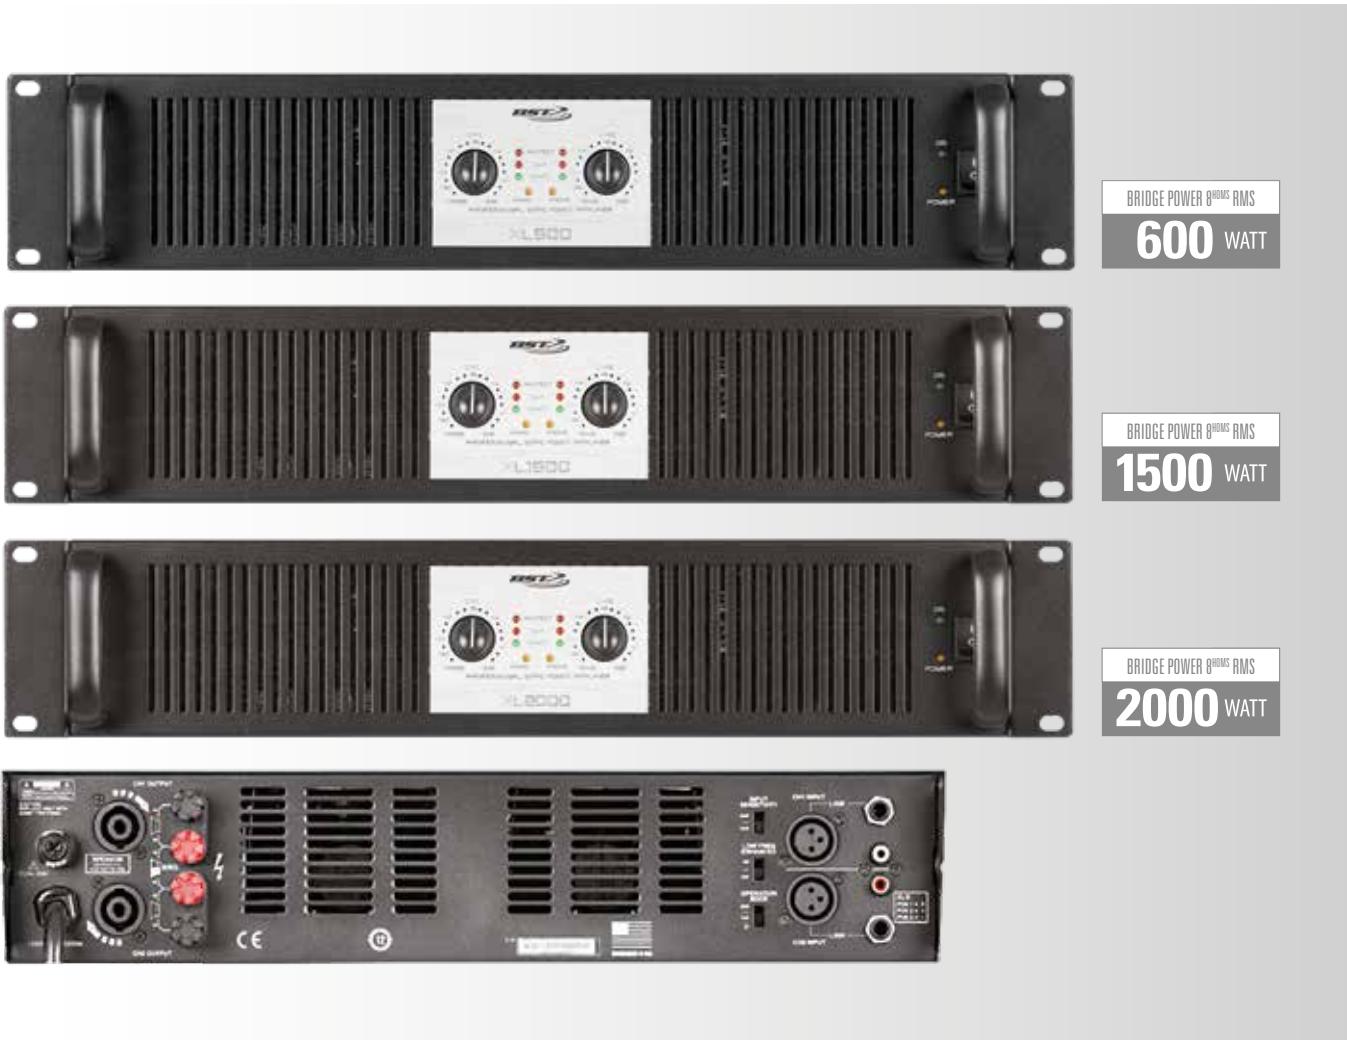

- Stable sous 2 Ohms
- 3 modes de fonctionnement : Stéréo, parallèle et bridge
- Amplification Classe AB & H
- Alimentation à découpage
- Ventilation progressive
- Multi protections : Surchauffe, VHF, court-circuit, continue, softstart,...
- Entrée : XLR / Jack / RCA
- Sortie : Turnlock / Borniers
- Poignée de transport

- Stable @ 2 Ohms
- 3 operating modes : Stereo, parallel and bridge
- Class AB & H amplification
- Switch mode power supply
- Progressive air cooling
- Multiple protections : overheat, VHF, short-circuit, continue, softstart,...
- Inputs : XLR / Jack / RCA
- Outputs : Turnlock / Terminal blocks
- Handles

## INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com.	Ref. Com.	XL600	XL1500	XL2000
Code	Code	15-2711	15-2713	15-2714
EAN	EAN	5420047120748	5420047120717	5420047120724
Puiss. 8 Ohms RMS	RMS power@ 8 Ohms	2x 200W	2x 450W	2x 600W
Puissance 4 Ohms RMS	RMS power @ 4 Ohms	2x 300W	2x 750W	2x 1000W
Puissance 2 Ohms RMS	RMS power @ 2 Ohms	2x 450W	2x 1000W	2x 1250W
Puissance bridge 8 Ohms RMS	Bridged RMS power @ 8 Ohms	600W	1500W	2000W
Puiss. bridge 4 Ohms RMS	Bridged RMS power @ 4 Ohms	800W	2000W	2600W
Sensibilité entrée	Input sensitivity	1.0V / 0.775V	1.0V / 0.775V	1.0V / 0.775V
Réponse en fréquence	Frequency response	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
Circuit de sortie	Output circuitry	Class AB	Class H	Class H
Dimensions	Dimensions	489x89x448mm	489x89x350mm	489x89x350mm
Poids	Weight	7kg	11kg	11kg

**AD600****15-2725**

EAN: 5420047125286

**AMPLIFICATEUR NUMERIQUE**

- Modes : stereo & bridge
- Amplification Numérique Classe D
- Alimentation à découpage
- Très faible poids
- Faible profondeur
- Ventilation progressive
- Multi-protections : surchauffe, VHF, court-circuit, continue, softstart,...
- Entrées : XLR / Jack
- Sorties : Turnlock / Terminal blocks



BRIDGE POWER 8Ω RMS  
**900 WATT**

**DIGITAL POWER AMPLIFIER**

- Operating modes : stereo & bridge
- Digital class D amplification
- Switch-mode power supply
- Very low weight
- Low depth
- Progressive air cooling
- Multiple protections : overheat, VHF, short-circuit, continue, softstart,...
- Inputs : XLR / Jack
- Outputs : Turnlock / Terminal blocks

**AD4900****15-2729**

EAN: 5420047126511



2

**AMPLIFICATEUR NUMERIQUE**

- Amplificateur 4 canaux, bridgeable 2 par 2
- Amplification Numérique Classe D
- Alimentation à découpage
- Limiteur intégré
- Ventilation progressive
- Multi-protections : surchauffe, VHF, court-circuit, continue, softstart,...
- Entrées : XLR
- Sorties parallèle : XLR
- Sorties HP : Turnlock
- Très faible poids



BRIDGE POWER 8Ω RMS  
**3600 WATT**

**DIGITAL POWER AMPLIFIER**

- 4-channel amplifier, bridgeable 2 by 2
- Digital class D amplifier
- Switch-mode power supply
- Built-in limiter
- Progressive air cooling
- Multiple protections : overheat, VHF, short-circuit, continue, softstart,...
- Inputs : XLR
- Parallel outputs : XLR
- Speaker outputs : Turnlock
- Very low weight

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance 8 Ohms RMS	<i>8 Ohms RMS stereo power</i>	2x 300W	Puissance 8 Ohms RMS	<i>8 Ohms RMS stereo power</i>	4x 600W
Puissance 4 Ohms RMS	<i>4 Ohms RMS stereo power</i>	2x 450W	Puissance 4 Ohms RMS	<i>4 Ohms RMS stereo power</i>	4x 1100W
Puissance bridge 8 Ohms RMS	<i>8 ohms RMS bridge power</i>	900W	Puissance bridge 8 Ohms RMS	<i>8 ohms RMS bridge power</i>	2x 2200W
Réponse en fréquence	<i>Frequency reponse</i>	20Hz - 20KHz	Réponse en fréquence	<i>Frequency reponse</i>	20Hz - 20KHz
Circuit de sortie	<i>Output circuitry</i>	Class D	Circuit de sortie	<i>Output circuitry</i>	Class D
Dimensions	<i>Dimensions</i>	483x45x170mm	Rapport signal - bruit	<i>S/N ratio</i>	> 102dB
Poids	<i>Weight</i>	2 Kg	Facteur d'amortissement	<i>Damping factor</i>	> 250
			Dimensions	<i>Dimensions</i>	485x285x88mm
			Poids	<i>Weight</i>	6.6Kg

**MX62BT-DSP**

15-2779

EAN: 5420047133533



5



**TABLE DE MIXAGE 6 CANAUX AVEC  
CARTE SON USB, BLUETOOTH & DSP  
AVEC 16 EFFETS SONORES**

- 2 entrées MICRO/Ligne sur XLR combo avec atténuateur / contrôle de gain et égaliseur à 2 bandes
- Alimentation fantôme sur entrée 1
- 2 entrées stéréo avec sélecteur de sensibilité high/low
- Sortie Master symétrique et asymétrique
- Fonction écoute casque
- Fonction Bluetooth
- Effets DSP à 16 positions
- Carte Son compatible PC/MAC
- VU mètre à LED

**6 CHANNELS MIXER WITH USB  
SOUNDCARD, BT & DSP  
WITH 16 SOUND EFFECTS**

- 2x MIC/Line inputs via combo XLR with gain control & 2-band EQ
- Phantom power on input 1
- 2x stereo inputs with sensitivity control
- Balanced & unbalanced master outputs
- Headphones output with Cue function
- Bluetooth
- 16 DSP effects
- PC/MAC compatible sound card
- LED vu-meter

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

<b>Entrées:</b>	<b>Inputs:</b>	
Micro DJ	DJ mic	1.5mV/1k Ohm symétrique
Ligne	Line	150mV/27 kOhm
<b>Sorties:</b>	<b>Outputs:</b>	
Master	Master	1V / 5.6 kOhms
<b>Général:</b>	<b>General:</b>	
Bande passante	Frequency response	20Hz - 20kHz @ +/-2dB
THD	THD	0.1%
Rapport S/B	S/N ratio	>80dB
Impédance du casque	Headphone impedance	32 Ohms

**ACTIV218**

15-2760

EAN: 5420047121165

2

**TABLE DE MIXAGE DJ A 6 CANAUX /  
14 ENTRÉES****6-CHANNEL / 14-INPUT DJ MIXER**

- 14 entrées (7x Line + 2x Phono + 1x USB + 4x micro)
- Lecteur USB / SD intégré
- Afficheur
- Possibilité d'enregistrer son mix sur carte SD ou clé USB
- Possibilité de lire des musiques contenus dans un Iphone, un iPod, un smartphone ou un lecteur MP3 via bluetooth
- Talkover
- Egaliseur 3 bandes par voie
- Egaliseur 2x 5 bandes en sortie
- Crossfader amovible et assignable
- Entrée et sortie effet externe
- 3 sorties : Master, zone et enregistrement
- Sortie master symétrique (2x xlr) et asymétrique (2x RCA)

- 14 inputs ( 7x Line + 2x Phono + 1x USB + 4x mic )
- Built-in USB / SD player
- Display
- Possibility to record the mix onan SD card or USB stick
- Possibility to play music from an Iphone, Ipod, smartphone or MP3 player via bluetooth
- Talkover
- 3-band EQ for each channel
- 2x 5-band EQ on master
- Removable and assignable crossfader
- Input and output for external effect
- 3 outputs : Master, zone and record
- Balanced (2x XLR and unbalanced (2x RCA) master output

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Dimensions	<i>Dimensions</i>	483x220x104mm (19" rack mount)
Poids	<i>Weight</i>	4Kg

**SYMBOL400**

15-2773

EAN: 5420047136862

1


**TABLE DE MIXAGE DJ A 4 CANAUX/9 ENTREES  
AVEC BLUETOOTH ET EFFETS INTEGRES**

- 4 canaux
- Entrées: 2x Phono, 2x AUX, 4x Ligne & 1x micro
- Lecteur USB, SD & Bluetooth
- Correction des graves & aigus
- Contrôles de gain sur chaque canal
- Fonction Cue
- Crossfader assignable
- 16 effets DSP avec réglage des paramètres
- Entrée micro avec correction graves/aigus et talkover
- Sortie Master symétrique & asymétrique avec contrôle de sortie
- Sortie REC / Booth

**4-CHANNEL / 9 INPUT DJ MIXER  
WITH BLUETOOTH & BUILT-IN EFFECTS**

- 4 channels
- Inputs: 2x Phono, 2x AUX, 4x Line & 1x mic
- USB, SD & Bluetooth
- Bass & treble controls
- Gain controls on all channels
- Cue function
- Assignable crossfader
- 16 DSP effects with parameter adjustments
- Mic input with bass, treble control and talkover
- Bal. & unbal. master outputs with output control
- REC / Booth output

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Entrée Microphone	<i>Microphone input</i>	3mV / 2.2 k
Entrée Phono	<i>Phono input</i>	3.2mV / 47 k
Entrée Ligne	<i>Line input</i>	150mV / 47 k
Sortie principale	<i>Main output</i>	0 dB / 1V 600
Sortie Booth	<i>Booth output</i>	0 dB / 1V 600
Sortie Rec	<i>Rec output</i>	-5 dB / 0.5V 600
Sortie PHONE	<i>PHONE output</i>	300mW/16-32
Aigus	<i>Treble</i>	+12dB/-12dB
Graves	<i>Bass</i>	+12dB/-12dB
Bande passante	<i>Frequency range</i>	20Hz-20 KHz ±2dB
Distorsion	<i>Distortion</i>	< 0.02%
Rapport S/B	<i>S/N Ratio</i>	> 90 dB
Alimentation	<i>Power supply</i>	220-240Vac

**DSP-2.4****15-2960**

EAN: 5420047127587

**PROCESSEUR AUDIO NUMERIQUE 24 BITS**

- 5 préréglages d'usine personnalisables
- 2 entrées / 4 sorties
- Tous les effets et les entrées / sorties sont entièrement paramétrables via le logiciel
- Gain sur chaque entrée et sortie
- Filtre actif sur chaque entrée
- Délai sur chaque entrée
- Equaliseur paramétrique sur chaque entrée et sortie
- Inversion de phase sur chaque entrée et sortie
- Comresseur / limiteur sur chaque sortie
- Connexion avec le PC via USB
- Livré avec le logiciel de contrôle BST Studio (téléchargeable gratuitement)
- Compatible Windows XP, VISTA, WIN7 & WIN8

**DIGITAL AUDIO PROCESSOR 24 BITS**

- 5 selectable and adjustable preset memories
- 2 inputs / 4 outputs
- All effects and inputs / outputs are entirely configurable via software
- Gain control on all in- and outputs
- Active crossover on all inputs
- Delay on all inputs
- Parametric equalizer on all in- and outputs
- Phase switch on all in- and outputs
- Compressor / limiter on all outputs
- Connection with PC via USB
- Delivered with the control software BST Studio ( free download )
- Compatible with Windows XP, VISTA, WIN7 & WIN8

**DSP-RACK****15-2961**

EAN: 5420047127594



RACK DE MONTAGE POUR DSP-2.4  
RACK MOUNT FOR DSP-2.4

**CDU-200R****95-1522**

EAN: 5420047136589

**DOUBLE LECTEUR PROFESSIONNEL AVEC CD,  
USB, SD & TUNER FM**

- Compatible CD-R
- Enregistrement de la source Ligne sur un support USB ou SD
- Copie d'un CD sur un support USB ou SD
- Pitch control
- Recherche par Folder
- Sortie casque avec réglage de niveau
- Tuner FM
- Montage possible dans un rack 19" 1U

**PROFESSIONAL DUAL PLAYER  
WITH CD, USB, SD & FM TUNER**

- CD-R compatible
- Record of the Line input source on a USB or SD media
- Copies a CD on a USB or SD media
- Pitch control
- Folder search
- Headphones output with level control
- FM tuner
- 19" 1U rack mount

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Dimensions ..... *Dimensions* ..... 240x44x105mm  
 Poids ..... *Weight* ..... 1,1Kg

Alimentation ..... *Input voltage* ..... 100-240Vac 50/60Hz  
 Dimensions ..... *Dimensions* ..... 482 x 45 x 52.5mm  
 Mémoire tampon anti-chocs ..... *Anti-shock buffer memory* ..... 40 secondes  
 Poids ..... *Weight* ..... 2.95kg

**DJH6000****10-1045**

EAN: 5420047137258



30

**CASQUE PROFESSIONNEL PLIABLE**

- Pour la Hi-Fi, DJ ou monitoring
- Ecouteurs pivotants et orientables
- Léger, confortable et isolant
- Connecteurs dorés
- Livré avec adaptateur Jack 3.5/6.35mm

**PROFESSIONAL FOLDABLE HEADPHONES**

- For Hi-Fi, DJ or monitoring
- Swivelling and rotating earcups
- Lightweight, comfortable and noise isolating
- Gold-plated connectors
- 3.5/6.35mm Jack adaptor included

**DJH7000****10-1046**

EAN: 5420047137265



20

**CASQUE DJ/STUDIO PROFESSIONNEL ORIENTABLE**

- Polyvalent: Hi-Fi, DJ ou monitoring
- Bonne restitution sonore, image fidèle
- Coussinets doux et confortables qui isolent du bruit
- Ecouteurs pivotant jusqu'à 90° et orientables à 180°
- Compatible avec tous les équipements DJ, PCs, laptops, smartphones & tablettes
- Connecteurs plaques or
- Cordon unilatéral, détachable
- Serre-tête réglable
- Léger
- Livré avec adaptateur Jack stéréo 3.5/6.35mm
- Cordon de 3m avec 1,2m de cordon spiralé au centre

**PROFESSIONAL FOLDABLE STUDIO/DJ HEADPHONES**

- Multi-purpose: Hi-Fi, DJ or monitoring
- Good sound reproduction, true image
- Comfortable noise-isolating soft ear cushions
- Earpieces swivel up to 90° and can be flipped around 180°
- Works with all PCs, laptops, DJ gear, smartphones & tablet PCs
- Gold-plated connectors
- One-sided, detachable cable
- Adjustable headband
- Lightweight design
- 3.5/6.35mm Jack stereo adaptor included
- 3m lead with 1.2m coiled lead in the centre

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Driver	Driver	50mm
Sensibilité	Sensitivity	106dB
Impédance	Impedance	32 Ohms
Fréquence	Frequency	20Hz-20kHz
Cordon	Cable	2m

Driver	Driver	50mm
Puissance RMS/max	Power RMS/max	20mW/30mW
Sensibilité	Sensitivity	103dB
Impédance	Impedance	32 Ohms
Fréquence	Frequency	20Hz-20kHz
Câble	Cable	3m

## MDX25

15-3351

EAN: 5420047128652



### MICROPHONE DE CHANT

- Type dynamique unidirectionnel
- Corps : Métal
- Livré avec câble XLR - XLR 5m

### VOCAL MICROPHONE

- Unidirectional dynamic type
- Metal body
- XLR - Jack lead included (5m)

#### INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Réponse en fréquence	<i>Frequency range</i>	50Hz - 14KHz
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	-74dB
Impédance	<i>Impedance</i>	600 Ohms
Dimensions	<i>Dimensions</i>	Diam. 55x180mm
Poids	<i>Weight</i>	260g



## MDX50

15-3353

EAN: 5420047128669



### MICROPHONE DE CHANT

- Type unidirectionnel dynamique
- Corps : Métal
- Livré avec câble XLR - XLR 5m

### VOCAL MICROPHONE

- Unidirectional dynamic type
- Metal body
- XLR - Jack lead included (5m)

#### INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Réponse en fréquence	<i>Frequency range</i>	50Hz - 16KHz
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	-59dB
Impédance	<i>Impedance</i>	400 Ohms
Dimensions	<i>Dimensions</i>	Diam. 53x170mm
Poids	<i>Weight</i>	280g



## MKZ10

15-3355

EAN: 5420047125675



50

### MICROPHONE PRISE DE SON

- Type : cardioïd
- Cellule : électret unidirectionnelle
- Métallique
- Fonctionne avec une pile 1,5V ou l'alimentation fantôme

### CONDENSER MICROPHONE

- Type : cardioïd
- Cartridge : Condenser electret
- Metal
- Operate with one 1,5V battery or with phantom power
- Supplied without cable

#### INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	-68dB
Impédance	<i>Impedance</i>	250 Ohms
Réponse en fréquence	<i>Frequency response</i>	70Hz - 17KHz
Dimensions	<i>Dimensions</i>	diam 28x198mm
Poids	<i>Weight</i>	190g



**STM300****10-4525**

EAN: 5420047138620

**MICROPHONE PROFESSIONNEL POUR STREAMING**

- Spécialement conçu pour le streaming, podcasting, enregistrement, Voice over, YouTube, etc.
- Plug & Play sur Mac & PC: ne nécessite pas de driver
- Directivité cardioïde
- Livré avec cordon USB, bonnette et support de table

**PROFESSIONAL MICROPHONE FOR STREAMING**

- Specifically laid out for streaming, podcasting, recording, voice over, YouTube, etc.
- Plug & Play on Mac & PC: requires no driver
- Cardioid pattern
- Supplied with USB lead, windshield and table stand

## INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Bande passante	<i>Frequency range</i>	18Hz - 21kHz
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	-35dB
Compatibilité	<i>Compatibility</i>	Mac, Windows, PS4
Poids	<i>Weight</i>	307g (micro)

**STM300-PLUS****10-4526**

EAN: 5420047138637



4

**MICROPHONE PROFESSIONNEL ELECTRET CARDIOÏDE ANTI-CHOCS**

- Spécialement conçu pour le streaming, podcast, enregistrement, voix off, jeux vidéo, YouTube, Skype.
- Plug & Play sur Mac & PC: ne nécessite pas de driver
- Bras ajustable avec dispositif anti-chocs**
- Filtre anti-pop en nylon
- Livré avec cordon USB, suspension anti-chocs, Filtre pop et support à bras ajustable

**PROFESSIONAL ELECTRET MICROPHONE WITH SHOCK MOUNT**

- Specifically laid out for streaming, podcasting, recording, voice off, video games, YouTube, skype, etc.
- Plug & Play on Mac & PC: requires no driver
- Adjustable arm with anti-shock provision**
- Anti-pop nylon filter
- Supplied with USB lead, anti-shock mount, pop filter and adjustable arm

## INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Bande passante	<i>Frequency range</i>	18Hz - 21kHz
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	-35dB
Compatibilité	<i>Compatibility</i>	Mac, Windows, PS4
Poids	<i>Weight</i>	307g (micro), 1.5kg (kit)

**FP-01****10-4520**

EAN: 5420047138613

**FILTRE ANTI-POP  
ANTI-POP FILTER**

**UDR116****15-3395**

EAN: 5420047128683



10

**ENSEMBLE UHF**

- Récepteur mono canal UHF (fréquences CEE harmonisées)
- 16 fréquences sélectionnables
- Fonction IR ( calage des fréquences entre le récepteur et les micros par IR )
- Sorties : 1x symétrique ( XLR ) + 1x asymétrique ( Jack )
- Afficheur LCD sur le récepteur et les micros
- Portée maximum : 100m
- Livré avec 1 micro main

**UHF WIRELESS SET**

- UHF single channel receiver ( harmonized CEE frequencies )
- 16 selectable frequencies
- IR function ( frequency setup between receiver and transmitter by IR )
- Outputs : 1x balanced ( XLR ) + 1x unbalanced ( Jack )
- LCD display on receiver and transmitters
- Max operating range : 100m
- Delivered with one handheld mic

**BP7****15-3366**

EAN: 5420047126603

**EMETTEUR CEINTURE UHF**

- Afficheur LCD
- 100 fréquences sélectionnables
- Livré avec un micro cravate avec pince

**UHF BELT TRANSMITTER**

- LCD display
- 100 selectable frequencies
- Delivered with tie mic

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Fréquence micro ss fil	<i>Dimensions</i>	UHF 863-865 Mhz
Dimensions	<i>Weight</i>	200x44x171mm ( récepteur )
Poids		1.3Kg l'ensemble

<i>Puissance</i>	<i>RF power</i>	6mW ( low ) / 30mW ( high )
<i>Cellule</i>	<i>Cartridge</i>	Omni-directionnel
<i>pile</i>	<i>Power supply</i>	2x1,5V type AA

**UDR208**

15-3391

EAN: 5420047124463



5

**ENSEMBLE UHF 2 CANAUX**

- bande de fréquence UHF ( fréquences harmonisées CEE )
- 8 fréquences sélectionnables par canal
- Afficheurs LCD sur récepteur et microphones
- Système de recharge pour les micros intégré sur le récepteur
- Portée : 70-100m
- Livré avec 2 micros main UHF

**2 CHANNELS UHF WIRELESS SET**

- UHF frequency band ( CEE harmonized frequencies )
- 8 selectable frequencies for each channel
- LCD display on receiver and transmitters
- Built-in charge system for handheld mic on receiver
- Range: 70-100m
- Delivered with 2 handheld wireless mic

**UDR300**

15-3400

EAN: 5420047128690



5

**ENSEMBLE UHF A 2 CANAUX**

- Récepteur double canaux UHF (fréquences CEE harmonisées)
- 16 fréquences sélectionnables par canal
- Récepteur diversity
- Fonction IR ( calage des fréquences entre le récepteur et les micros par IR )
- Sorties : 1x symétrique ( XLR ) + 1x asymétrique ( Jack )
- Afficheur LCD sur le récepteur et les micros
- Portée maximum : 100m
- Livré avec 1 micro main, un émetteur ceinture et un micro casque

**2-CHANNEL UHF WIRELESS SET**

- UHF dual channels receiver ( harmonized CEE frequencies )
- 16 selectable frequencies per channel
- Diversity receiver
- IR function ( frequency setup between receiver and transmitter via IR )
- Outputs : 2x balanced ( XLR ) + 1x unbalanced ( Jack )
- LCD display on receiver and transmitters
- Max operating range : 100m
- Delivered with 1 handheld mic, 1 belt transmitter and 1 headset mic

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Alimentation récepteur	<i>Receiver power supply</i>	13/-15V DC / 1A
Alimentation micro	<i>Transmitter power supply</i>	2x 1.5V AA
Dimensions récepteur	<i>Dimensions receiver</i>	396x235x50mm
Dimensions micro	<i>Dimensions transmitter</i>	diam 50x238mm
Poids récepteur	<i>Weight receiver</i>	605g
Poids micro	<i>Weight transmitter</i>	100g

Fréquence micro ss fil	<i>Wireless microphone frequency</i>	UHF 863-865 Mhz
Dimensions	<i>Dimensions</i>	420x45x200mm ( receiver )
Poids	<i>Weight</i>	2,1Kg l'ensemble

## COFFRETS DE TRANSPORT ETANCS RÉSISTE À L'EAU, À LA PRESSION ET À L'AIR

Nouvelle gamme de flight cases de différentes tailles en ABS robuste, pour le transport d'appareils sono, lumière et pour de nombreuses applications dans les domaines professionnels et de loisirs (spectacle, sport, camping, bricolage, etc...) en assurant une haute protection, sur terre, sur l'eau et dans les airs.

### WATERPROOF TRANSPORT CASE HIGH PROTECTION ON LAND, ON THE WATER AND IN THE AIR

New range of flight cases of different sizes in high quality ABS, for The transport of sound and light equipment and for many applications in the professional and leisure areas (entertainment, sports, camping, DIY, etc ...) ensuring high protection, on land, on the water and in the air.



### PFC-01

**17-4930**

EAN: 5420047136916



1

### COFFRET DE TRANSPORT ETANCHE IP67


- Résiste à l'eau, à la pression et à l'air
- Revêtement intérieur en mousse découpable
- Parfait pour le transport de petits objets en toute sécurité
- Coque en ABS haute qualité avec poignée

### WATERPROOF TRANSPORT CASE IP67

- Water, pressure and air proof
- Customizable inner foam
- Ideal for safe transport of small items
- High quality ABS case fitted with a handle

#### INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Dimensions internes	Inner dimensions	175 x 108 x 68.5mm
Dimensions extérieures	Outer dimensions	215 x 135.5 x 76mm

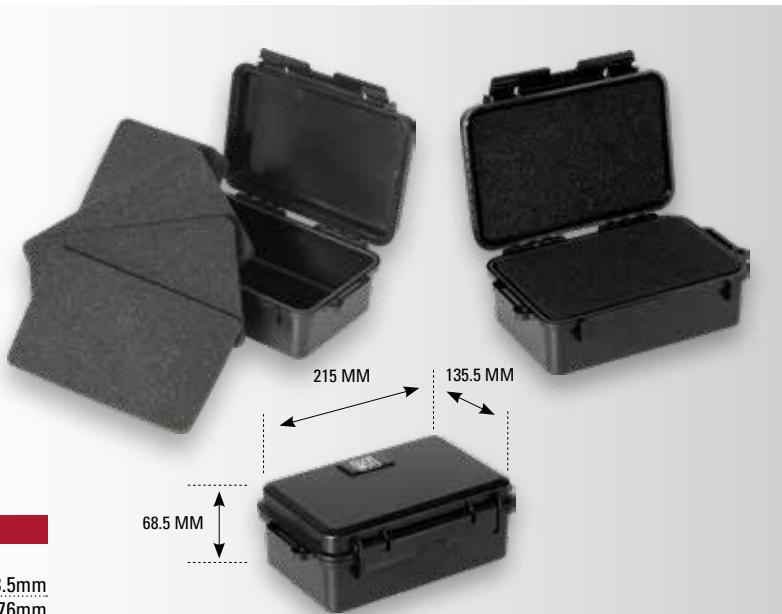


**PFC-02****17-4931** EAN: 5420047136923 4**COFFRET DE TRANSPORT ETANCHE IP67**

- Résiste à l'eau, à la pression et à l'air
- Revêtement intérieur en mousse découpable
- Parfait pour le transport de petits objets en toute sécurité
- Coque en ABS haute qualité avec poignée

**WATERPROOF TRANSPORT CASE IP67**

- Water, pressure and air proof
- Customizable inner foam
- Ideal for safe transport of small items
- High quality ABS case fitted with a handle

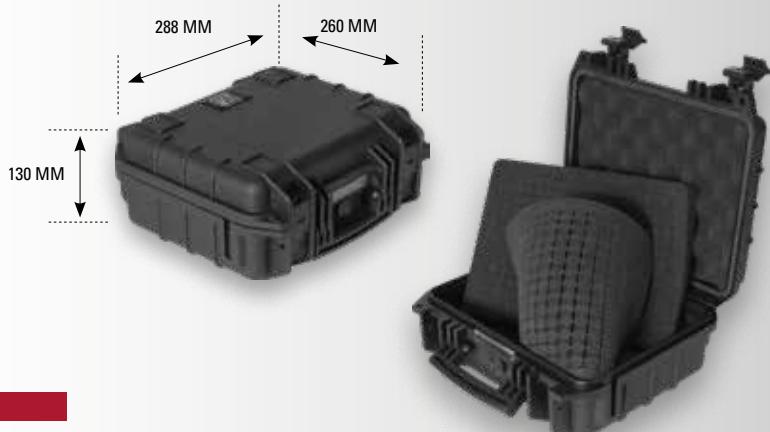**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**


Dimensions internes	<i>Inner dimensions</i>	260 x 200 x 110mm
Dimensions extérieures	<i>Outer dimensions</i>	288 x 260 x 130mm

**PFC-03****17-4932** EAN: 5420047136930 1**COFFRET DE TRANSPORT ETANCHE IP67**

- Résiste à l'eau, à la pression et à l'air
- Revêtement intérieur en mousse découpable
- Parfait pour le transport de petits objets en toute sécurité
- Coque en ABS haute qualité avec poignée

**WATERPROOF TRANSPORT CASE IP67**

- Water, pressure and air proof
- Customizable inner foam
- Ideal for safe transport of small items
- High quality ABS case fitted with a handle

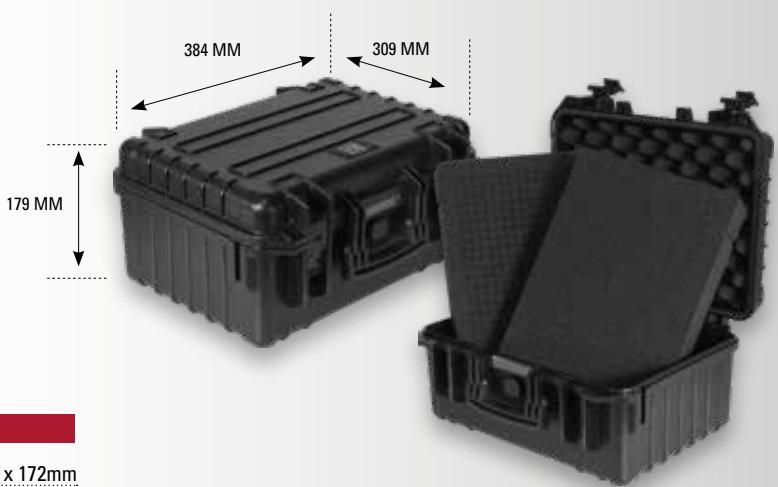**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Dimensions internes	<i>Inner dimensions</i>	352 x 242 x 172mm
Dimensions extérieures	<i>Outer dimensions</i>	384 x 309 x 179mm

**PFC-04****17-4933** EAN: 5420047136947 1**COFFRET DE TRANSPORT ETANCHE IP67**

- Résiste à l'eau, à la pression et à l'air
- Revêtement intérieur en mousse découpable
- Parfait pour le transport de petits objets en toute sécurité
- Coque en ABS haute qualité avec poignée

**WATERPROOF TRANSPORT CASE IP67**

- Water, pressure and air proof
- Customizable inner foam
- Ideal for safe transport of small items
- High quality ABS case fitted with a handle

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Dimensions internes	<i>Inner dimensions</i>	452 x 352 x 192mm
Dimensions extérieures	<i>Outer dimensions</i>	484 x 419 x 209mm

**PFC-05****17-4934**

EAN: 5420047136954



1

**COFFRE DE TRANSPORT ETANCHE IP67 AVEC TROLLEY**

- Résiste à l'eau, à la pression et à l'air
- Maintien la même pression d'air à l'intérieur
- Revêtement intérieur en mousse découpable
- Parfait pour le transport d'objets de valeur en toute sécurité
- Coque en ABS haute qualité avec poignée
- Trolley de transport

**WATERPROOF TRANSPORT CASE IP67 WITH TROLLEY**

- Water, pressure and air proof
- Keeps the same air pressure inside
- Customizable inner foam
- Ideal for safe transport of valuable items
- High quality ABS case fitted with a handle
- Transport trolley

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Dimensions internes	<i>Inner dimensions</i>	512 x 292 x 183mm
Dimensions extérieures	<i>Outer dimensions</i>	559 x 360 x 229mm

**PFC-06****17-4935**

EAN: 5420047136961



1

**COFFRE DE TRANSPORT ETANCHE IP67 AVEC TROLLEY**

- Résiste à l'eau, à la pression et à l'air
- Maintien la même pression d'air à l'intérieur
- Revêtement intérieur en mousse découpable
- Parfait pour le transport d'objets de valeur en toute sécurité
- Coque en ABS haute qualité avec poignée
- Trolley de transport

**WATERPROOF TRANSPORT CASE IP67 WITH TROLLEY**

- Water, pressure and air proof
- Keeps the same air pressure inside
- Customizable inner foam
- Ideal for safe transport of valuable items
- High quality ABS case fitted with a handle
- Transport trolley

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Dimensions internes	<i>Inner dimensions</i>	750 x 540 x 325mm
Dimensions extérieures	<i>Outer dimensions</i>	820 x 600 x 360mm

**CART200****17-4959**

EAN: 5420047138422

**CHARIOT PROFESSIONNEL MULTI POSITIONS**

- 8 configurations
- Roues renforcées
- Verrouillage des roulettes avant pour charger/décharger en toute sécurité
- Facile à plier pour le transport et le rangement
- Fabriqué en acier avec traitement peinture époxy métal par poudre pour une meilleure protection

**PROFESSIONAL MULTI-POSITION CART**

- 8 configurations
- Solid wheels that will not go flat
- Locking front caster for secure loading and unloading
- Easy to fold for convenient transport and storage
- Made of solid light-weight steel with powder coating for enhanced protection

MAX.  
**91Kg**

**CART300****17-4960**

EAN: 5420047138415

**CHARIOT PROFESSIONNEL MULTI POSITIONS**

- 8 configurations
- Roues renforcées
- Verrouillage des roulettes avant pour charger/décharger en toute sécurité
- Facile à plier pour le transport et le rangement
- Fabriqué en acier avec traitement peinture époxy métal par poudre pour une meilleure protection

**PROFESSIONAL MULTI-POSITION CART**

- 8 configurations
- Solid wheels that will not go flat
- Locking front caster for secure loading and unloading
- Easy to fold for convenient transport and storage
- Made of solid light-weight steel with powder coating for enhanced protection

MAX.  
**136 Kg**

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Capacité de charge	<i>Load capacity</i>	91kg
Longueur	<i>Length</i>	641 - 1022mm
Largeur	<i>Width</i>	362mm
Hauteur (hors roues)	<i>Height (w/o wheels)</i>	610mm
Poids	<i>Weight</i>	7.2kg

Capacité de charge	<i>Load capacity</i>	136kg
Longueur	<i>Length</i>	699 - 1124mm
Largeur	<i>Width</i>	432mm
Hauteur (hors roues)	<i>Height (w/o wheels)</i>	610mm
Poids	<i>Weight</i>	11.8kg

**FL-2U****15-4650**

EAN: 5420047130860



1

**FLIGHT CASE PRO 19" 2U**

- Ouverture avant et arrière
- Flight en bois multiplis de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignées de transport
- Fermeture type papillon

**19" 2U PRO FLIGHT CASE**

- Detachable front & rear panels
- Black plywood case
- Aluminum edges
- Metal protection corners
- Transport handles
- Butterfly catches

Dimensions

Dimensions

530 x 640 x 120mm

**FL-4U****15-4651**

EAN: 5420047130877



1

**FLIGHT CASE PRO 19" 4U**

- Ouverture avant et arrière
- Flight en bois multiplis de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignées de transport encastrées
- Fermeture type papillon

**19" 4U PRO FLIGHT CASE**

- Detachable front & rear panels
- Black plywood case
- Aluminum edges
- Metal protection corners
- Recessed transport handles
- Butterfly catches

Dimensions

Dimensions

530 x 640 x 210mm

**FL-10U****15-4660**

EAN: 5420047125804



1

**FLIGHT DE TRANSPORT**

- Multiplis 9mm
- Capots avant et arrière
- Rail de fixation avant
- 10U en façade
- 4 papillons encastrables
- 4 roulettes

**TRANSPORT CASE**

- Plywood 9mm
- Front and back covers
- Front mounting rails
- 10U in front panel
- 4 built-in handles
- 4 wheels

Dimensions

Dimensions

525x480x457mm

poids

Weight

24Kg.

**FL-MULTIUSE****15-4682**

EAN: 5420047130914



1

**FLIGHT CASE DE TRANSPORT  
MULTI-USAGE - PETIT MODELE**

- Petit flight en bois multiplis de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignée de transport
- Fermeture type papillon

**MULTI-PURPOSE FLIGHT CASE -  
SMALL SIZE**

- Small, black plywood flight case
- Aluminum edges
- Ball-shaped protection corners
- Transport handle
- Butterfly catches



Dimensions

Dimensions

502x209x302mm

**FL-MOVCASE****15-4670**

EAN: 5420047125835



1

**FLIGHT DE TRANSPORT AVEC SEPARATIONS  
AMOVIBLES**

- Compartiments modulables
- Flight en bois multiplis de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignées de transport encastrées
- Fermeture type papillon
- Equipé de roulettes de transport

**UTILITY FLIGHT CASE WITH DETA-  
CHABLE SEPARATORS**

- Flexible compartments
- Black plywood case
- Aluminum edges
- Ball-shaped protection corners
- Recessed handles
- Butterfly catches
- Wheels



Dimensions

Dimensions

740x480x300mm

**FL-MOVMULTI****15-4671**

EAN: 5420047130921



1

**FLIGHT CASE DE TRANSPORT MULTI-USAGE**

- Flight en bois multiplis de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignée de transport
- Fermeture type papillon

**MULTI-PURPOSE FLIGHT CASE**

- Black plywood flight case
- Aluminum edges
- Ball-shaped protection corners
- Transport handle
- Butterfly catches



Dimensions

Dimensions

540x350x340mm

**RMC6U****15-4140**

EAN: 5420047122094



1

**FLIGHT DE TRANSPORT 19" POUR REGIE**

- Bois multiplis
- Profilé aluminium : 30mm
- Capots avant et supérieur
- Trappe d'accès sur le panneau arrière
- 2 grandes poignées métal encastrables
- Partie façade : 4U
- Partie mixer : 10U
- Support coulissant pour PC ou tablette
- 4 papillons
- Livré avec les vis

**19" FLIGHT CASE**

- Plywood
- 30mm aluminium edges
- Front and top covers
- Access opening on the rear panel
- 2 large metal handles
- Front section: 4U
- Mixer section: 10U
- Sliding support for PC or tablet
- 4 butterfly catches
- Supplied incl. mounting hardware

Profondeur	<i>Depth</i>	460mm
Dimensions support PC	<i>Dims of PC platform</i>	505x350mm
Papillons	<i>Butterfly catches</i>	4
Poignées	<i>Handles</i>	2
Dimensions	<i>Dimensions</i>	580x630x540mm
Poids	<i>Weight</i>	16kg

**FL-PARCASE****15-4665**

EAN: 5420047125828



1

**FLIGHT DE TRANSPORT POUR 6 PROJECTEURS PAR**

- Séparation fixes
- Flight en bois multiplis de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignées de transport encastrées
- Fermeture type papillon
- Equipé de roulettes de transport

**TRANSPORT FLIGHT CASE FOR 6X PAR CANS**

- Fixed compartments
- Black plywood case
- Aluminum edges
- Ball-shaped protection corners
- Recessed handles
- Butterfly catches
- Wheels

Dimensions	<i>Dimensions</i>	1000x740x300mm
------------	-------------------	----------------

**FL-SMALLCASE****15-4681**

EAN: 5420047130907



1

**PETITE VALISE DE TRANSPORT MULTI-USAGE**

- Flight en bois 5mm de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignée de transport
- Fermeture type papillon

**MULTI-USE TRANSPORT FLIGHT CASE**

- Small, black 5mm thick wooden flight case
- Aluminum edges
- Ball-shaped protection corners
- Butterfly catches

Dimensions	<i>Dimensions</i>	450x250x120mm
------------	-------------------	---------------

**FL-CDJ****15-4675**

EAN: 5420047125842



1

**FLIGHT DE TRANSPORT  
POUR LECTEUR CD A PLAT**

- Multiplis 9mm
- Pour 2 lecteurs CD type CDJ pioneer
- Plateau centrale coulissant pour PC ou tablette
- 1 capot supérieure
- 4 papillons encastrables
- 2 roulettes

**TRANSPORT CASE FOR CD PLAYER**

- Plywood 9mm
- For 2 CD players similar CDJ pioneer
- Center sliding support for PC or tablet
- 1 top cover
- 4 built-in handles
- 2 wheels

Dimensions  
poidsDimensions  
Weight1240x560x300mm  
26Kg**FL-MIX10****15-4631**

EAN: 5420047131492



1

**FLIGHT CASE PROFESSIONNEL  
POUR TABLE DE MIXAGE 10"**

- Panneau avant amovible
- Flight en bois multiplis 9mm de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignées de transport encastrées
- Fermeture type papillon

**FLIGHT CASE PROFESSIONNEL POUR  
TABLE DE MIXAGE 10"**

- Panneau avant amovible
- Flight en bois multiplis 9mm de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignées de transport encastrées
- Fermeture type papillon



Dimensions

Dimensions

340 x 225 x 525mm

**FL-MIX12****15-4630**

EAN: 5420047131485



1

**FLIGHT CASE PROFESSIONNEL  
POUR TABLE DE MIXAGE 12"**

- Panneau avant amovible
- Flight en bois multiplis 9mm de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignées de transport encastrées
- Fermeture type papillon

**PROFESSIONAL FLIGHT CASE  
FOR 12 MIXERS**

- Panneau avant amovible
- Flight en bois multiplis 9mm de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignées de transport encastrées
- Fermeture type papillon



Dimensions

Dimensions

385 x 209 x 465mm

**FL-CDJ100****15-4637**


EAN: 5420047131553



1

**FLIGHT CASE POUR 2 LECTEURS CD 10"  
+ TABLE DE MIXAGE 13"**

- Panneau avant amovible
- Flight en bois multiplis 9mm de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignées de transport encastrées
- Fermeture type papillon

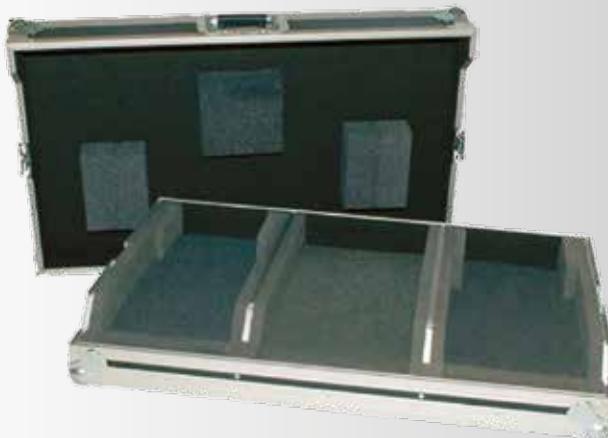*Dimensions**Dimensions*

813 x 495 x 190mm

**FLIGHT CASE FOR 2X 10" CD PLAYERS +  
1X 13" MIXER**

- Detachable front panel
- 9mm thick black plywood case
- Aluminum edges
- Steel ball corners
- Recessed transport handles
- Butterfly catches

**FL-CDJ200****15-4638**

EAN: 5420047131560



1

**FLIGHT CASE POUR 2 LECTEURS CD 12,5"  
+ TABLE DE MIXAGE 10"**

- Panneau avant amovible
- Flight en bois multiplis 9mm de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignées de transport encastrées
- Fermeture type papillon

*Dimensions**Dimensions*

1058 x 554 x 190mm

**FLIGHT CASE FOR 2X 12.5" CD PLAYERS  
+ 1X 10" MIXER**

- Detachable front panel
- 9mm thick black plywood case
- Aluminum edges
- Steel ball corners
- Recessed transport handles
- Butterfly catches

**FL-DJSZ****15-4639**

EAN: 5420047131577



1

**FLIGHT CASE PROFESSIONNEL CONTROLEURS USB**

- Plateau à glissière pour ordinateur portable
- Compartiment pour disque dur, câbles, etc.
- Panneau avant amovible
- Flight en bois multiplis 9mm de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignées de transport encastrées
- Fermeture type papillon

*Dimensions**Dimensions*

967 x 558 x 209mm

**PROFESSIONAL FLIGHT CASE FOR USB CONTROLLER**

- Sliding laptop shelf
- Storage compartment for hard disk, leads, etc.
- Detachable front panel
- 9mm thick black plywood case
- Aluminum edges
- Steel ball corners
- Recessed transport handles
- Butterfly catches

**FL-SX2****15-4640**

EAN: 5420047131584

1

**FLIGHT CASE PROFESSIONNEL  
CONTROLEURS USB**

- Plateau pour ordinateur portable
- Compartiment pour disque dur, câbles, etc.
- Panneau avant amovible
- Flight en bois multiplis 9mm de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignées de transport encastrées
- Fermeture type papillon

**PROFESSIONAL FLIGHT CASE  
FOR USB CONTROLLER**

- Laptop shelf
- Storage compartment for hard disk, leads, etc.
- Detachable front panel
- 9mm thick black plywood case
- Aluminum edges
- Steel ball corners
- Recessed transport handles
- Butterfly catches

Dimensions intérieures *Inner dimensions*

664 x 423 x 156mm

**FL-MIXER****15-4680**


EAN: 5420047130891

**FLIGHT CASE 12U POUR MIXER 19"**

- Flight en bois multiplis de couleur noire
- Cornières profilé en aluminium
- Coins de protection type boule métal
- Poignée de transport
- Fermeture type papillon

**12U FLIGHTCASE FOR 19 MIXER**

- Black plywood flight case
- Aluminum edges
- Ball-shaped protection corners
- Transport handle
- Butterfly catches

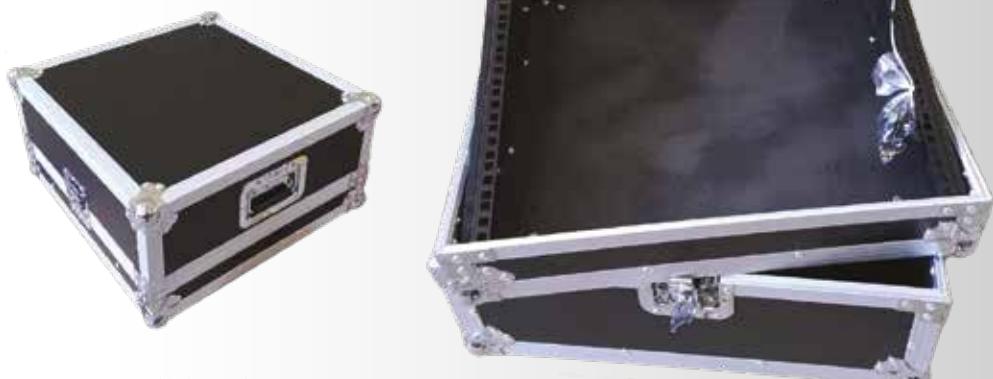

Dimensions

*Dimensions*

506x217x510mm

**MINIJACK/RCA-3****15-5730**

EAN: 5420047125125

**CABLE DE LIAISON**

- Cable de liaison
- 1x Mini jack stéréo / 2x Cinch mâle

**CONNECTION CABLE**

- Connection cable
- 1x Mini jack stereo / 2x Cinch male

**3M****MINIJACK/JACK-3****15-5731**

EAN: 5420047125149

**CABLE DE LIAISON**

- Cable de liaison
- 1x Mini jack stéréo / 2x jack 6.35 mâle mono

**CONNECTION CABLE**

- Connection cable
- 1x Mini jack stereo / 2x jack 6.35 male mono

**3M****MINIJACK-MINIJACK3****15-5732**

EAN: 5420047130389

**CABLE DE LIAISON**

- 1 mini jack stéréo 3,5mm / 1 mini jack stéréo 3,5mm

**CONNECTION CABLE**

- 1x minijack stereo 3.5mm to 1x minijack stereo 3.5mm

**3M****RCAM-RCAM-1.5****15-5755**

EAN: 5420047127112

**CABLE DE LIAISON**

- 2x RCA mâle / 2x RMA mâle

**CONNECTION CABLE**

- 2x RCA plug / 2x RMA plug

**3M****JACKM/RCAM-3****15-5740**

EAN: 5420047125156

**CABLE DE LIAISON**

- Cable de liaison
- 2x Jack 6.35 mâle mono / 2x Cinch mâle

**CONNECTION CABLE**

- Connection cable
- 2x Jack 6.35 male mono / 2x Cinch male

**3M****JACK-JACKMM-3****15-5745**

EAN: 5420047127099

**CABLE DE LIAISON**

- 1x Jack 6.35 male mono / 1x Jack 6.35 male mono

**CONNECTION CABLE**

- 1x Jack 6.35 male mono / 1x Jack 6.35 male mono

**3M****COMBO-XLR-IEC-10M****15-5714**

EAN: 5420047130358

**CABLE RALLONGE COMBO**

- Câble de liaison combiné
- Schuko mâle + XLR femelle / IEC + XLR mâle

**COMBO EXTENSION LEAD - 10M**

- Combined connection cable
- Schuko plug + XLR socket / IEC + XLR plug

**10M****CAB-HQ****80-1201**

EAN: 5420047125170

**CABLE DE MICRO SYMETRIQUE**

- Câble symétrique haute qualité

**BALANCED MIC CABLE**

- High quality balanced cable

**100M**

**XLRM/XLRF-1,5****15-5720**

EAN: 5420047125095

**CABLE POUR MICROPHONE**

- Cable de liaison symétrique
- XLR mâle / XLR femelle

**MIC CABLE**

- Connection cable balanced
- 2x XLR male / 2x XLR female

**1.5M****XLRM/XLRF-10****15-5722**

EAN: 5420047125118

**CABLE POUR MICROPHONE**

- Cable de liaison symétrique
- 1x XLR mâle / 1x XLR femelle

**MIC CABLE**

- Balanced microphone cable
- 1x XLR plug / 1x XLR socket

**10M****XLRF-JACKM-6****15-5725**

EAN: 5420047127068

**CABLE DE LIAISON**

- 1x Jack 6.35 male stéréo / 1x XLR femelle - Branchement symétrique

**CONNECTION CABLE**

- 1x 6.35mm stereo Jack plug / 1x XLR socket - Balanced lead

**6M****XLRM-JACKM-6****15-5728**

EAN: 5420047127082

**CABLE DE LIAISON**

- 1x Jack 6.35 male stéréo / 1x XLR mâle - Branchement symétrique

**CONNECTION CABLE**

- 1x 6.35mm stereo Jack plug / 1x XLR plug - Balanced

**6M****XLRM/XLRF-5****15-5721**

EAN: 5420047125101

**CABLE POUR MICROPHONE**

- Cable de liaison symétrique
- 1x XLR mâle / 1x XLR femelle

**MIC CABLE**

- Balanced lead
- 1x XLR plug / 1x XLR socket

**5M****XLRF-JACKM-3****15-5724**

EAN: 5420047127051

**CABLE DE LIAISON**

- 1x Jack 6.35 male stéréo / 1x XLR femelle - Branchement symétrique

**CONNECTION CABLE**

- 1x 6.35mm stereo Jack plug / 1x XLR socket - Balanced lead

**3M****XLRM-JACKM-3****15-5727**

EAN: 5420047127075

**CABLE DE LIAISON**

- 1x Jack 6.35 male stéréo / 1x XLR mâle - Branchement symétrique

**CONNECTION CABLE**

- 1x 6.35mm stereo Jack plug / 1x XLR plug - Balanced

**3M****XLRM-JACKM-6****15-5728**

EAN: 5420047127082

**CABLE DE LIAISON**

- 1x Jack 6.35 male stéréo / 1x XLR mâle - Branchement symétrique

**CONNECTION CABLE**

- 1x 6.35mm stereo Jack plug / 1x XLR plug - Balanced

**6M**

**XLR-MHQ****15-5750**

EAN: 5420047125187

**CONNECTEUR XLR MALE**

- Embout métal

**MALE XLR CONNECTOR**

- Metal connector

**3M****XLRM/RCAM****15-5735**

EAN: 5420047125132

**CABLE DE LIAISON**

- Câble de liaison
- 2x XLR mâle / 2x Cinch mâle

**CONNECTION CABLE**

- Connection cable
- 2x XLR male / 2x Cinch male

**3M****SPK-10****15-5761**

EAN: 5420047127129



20

**CORDON TURNLOCK/TURNLOCK 2 CONDUCTEURS**

- Cordon Turnlock pour brancher un amplificateur de puissance sur une enceinte

**2-CORE TURNLOCK/TURNLOCK CABLE - 10M**

- Turnlock cord for connecting a power amplifier to a speaker

**10M****SPK4-10****15-5765**

EAN: 5420047135476



1

**CORDON TURNLOCK/TURNLOCK A 4 CONDUCTEURS****4-CORE SPEAKER TURNLOCK CABLE - 10M****10M****XLRM-XLRF-1.5X2****15-5719**

EAN: 5420047127044



70

**CABLE DE LIAISON**

- 2x XLR mâle / 2x XLR femelle
- Branchement symétrique

**CONNECTION CABLE**

- 2x XLR male / 2x XLR female
- Balanced lead

**3M****XLR-FHQ****15-5751**

EAN: 5420047125194

**CONNECTEUR XLR FEMELLE**

- Embout métal

**FEMALE XLR CONNECTOR**

- Metal connector

**3M****SPK-20****15-5762**

EAN: 5420047127136

**CORDON TURNLOCK/TURNLOCK 2 CONDUCTEURS**

- Cordon Turnlock pour brancher un amplificateur de puissance sur une enceinte

**2-CORE TURNLOCK/TURNLOCK CABLE**

- Turnlock cord for connecting a power amplifier to a speaker

**20M**

**TW34****85-3216**

EAN: 5420047123411



1

**MOTEUR A COMPRESSION 200W**

- Boutons pousoirs

**COMPRESSION DRIVER**

- Push button terminals

34MM  
**200 WATT MAX**



Taille	<i>Size</i>	34mm
Puissance max	<i>Max power</i>	200W
Réponse en fréquence	<i>Frequency response</i>	1kHz - 20Khz
SPL	<i>SPL</i>	106dB
Impédance	<i>Impedance</i>	8 Ohms
Bobine	<i>Voice coil</i>	1" 3/8
Filetage	<i>Thread</i>	1"
Dimensions	<i>Dimensions</i>	Diam. 87x60mm
Poids	<i>Weight</i>	0.6Kg

**TW44****85-3217**

EAN: 5420047123428



1

**MOTEUR A COMPRESSION 220W**

- Boutons pousoirs

**COMPRESSION DRIVER 220W**

- Push button terminals

44MM  
**220 WATT MAX**

**TW54S****85-3219**

EAN: 5420047127617



1

**MOTEUR A COMPRESSION 300W**

- Boutons pousoirs

**COMPRESSION DRIVER 300W**

- Push button terminals

51.6MM  
**300 WATT MAX**



Taille	<i>Size</i>	51,6mm
Puissance max	<i>Max power</i>	300W
Réponse en fréquence	<i>Frequency response</i>	1kHz - 20Khz
SPL	<i>SPL</i>	109dB
Bobine mobile	<i>Voice coil</i>	1" 3/8
Filetage	<i>Thread</i>	1"
Impédance	<i>Impedance</i>	8 Ohms
Dimensions	<i>Dimensions</i>	Diam. 134x79,5mm
Poids	<i>Weight</i>	2,83Kg



## L I G N E 1 0 0 V - P U B L I C A D D R E S S - I N D E X

» UPA40	54	» 370T	68
» UPA60	54	» 370TW	68
» UPA120	55	» AR30	68
» UPL240LP	55	» WMS3P-WH	69
» UPA30CD	56	» WMS4P-WH	69
» PAA210CD	57	» Nouveauté	70
» UPA120TU	58	» Nouveauté	70
» UPA240TU	58	» Nouveauté	71
» UPP1480	59	» Nouveauté	71
» UPX460	60	» Nouveauté	72
» TZS01	61	» Nouveauté	72
» MX56U	61	» AP2320	73
» UPX4120	62	» AP3640	73
» PA new 1	63	» MEGA-PRO60	74
» PA new 2	63	» T621	75
» PA new 3	64	» GM20	75
» PA new 4	64	» AMC73	76
» PA new 5	65	» AMC73B	76
» PA new 6	65	» HT1188	77
» AP707-BT	66	» HT-2288R	79
» AP1308WP	66	» HT-2288C	80
» AP1208	67	» HT-2288D	80
» AP1410	67	» HT-2288B	81
» 270T	68	» HT-2288FL	81
» 270TW	68	» Z-2288BAT	81

## UPA40

95-1530

EAN: 3760020700638



### AMPLIFICATEUR MIXEUR LIGNE 100V

- Entrées: 2x micro + 1x AUX + 1x téléphone
- Sorties : 1x line + sorties 4 -16 Ohms / 70V / 100V
- Priorité sur micro 1
- Alimentation fantôme +48V sur micro 1
- Equaliseur 2 bandes en sortie
- Multi-protections
- Façade en aluminium brossé
- Boutons aluminium



LIGNE 100V LINE  
40 WATT

### 100V LINE MIXER AMPLIFIER

- Inputs: 2x Mic + 1x Aux + 1x Tel
- Outputs: 1x Line & 4 -16 Ohms / 70V / 100V
- Priority on mic 1
- Phantom power +48V on mic 1
- 2-band EQ
- Multiple protection circuitry
- 5mm brushed aluminium front panel
- Aluminium buttons

## UPA60

95-1531

EAN: 3760020708689



### AMPLIFICATEUR-MIXAGE A LIGNE 100V

- Entrées: 2 micro + 2 ligne
- Priorité sur micro 1
- Sortie : 1xline
- Sorties actives: 4 -16 Ohms / 70V / 100V
- Égaliseur à 2 bandes
- Circuits de protection multiples
- Façade en aluminium brossé 5mm
- Boutons en aluminium



LIGNE 100V LINE  
60 WATT

### 100V LINE MIXER AMPLIFIER

- Inputs: 2x Mic + 2x Line
- Priority input on mic 1
- Output : 1x line
- Active outputs: 4 -16 Ohms / 70V / 100V
- 2-band EQ
- Multiple protection circuitry
- 5mm brushed aluminium front panel
- Aluminium buttons

#### INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

##### UPA40

Puissance	<i>Power</i>	40W
Réponse en fréquence	<i>Freq. response</i>	100Hz - 16KHz
Dimensions	<i>EQ</i>	360x66x270mm
Alimentation	<i>Treble : +/-10dB ( 10KHz )</i>	230V / 50Hz
Poids	<i>Power supply</i>	3Kg

##### UPA60

Puissance	<i>Power</i>	60W
Bande passante	<i>Freq. response</i>	100Hz - 18KHz
Égaliseur	<i>Equalizer</i>	basse -aigue : +/-10dB ( 100Hz, 10KHz )
Alimentation	<i>Power supply</i>	230V AC / 50Hz
Dimensions	<i>Dimensions</i>	482x66x360mm ( 19 / 1.5U )
Poids	<i>Weight</i>	9.6Kg

**UPA120****95-1528**

EAN: 3760020708696



LIGNE 100V LINE  
**120** WATT

**AMPLIFICATEUR MIXEUR LIGNE 100V**

- Entrées: 3x micro + 2x AUX + 2x Ligne + 2x EMC + 1x téléphone
- Sorties : 1x line + sorties 4-16 Ohms / 70V / 100V
- Alimentation phantom +48V sur micro 1
- Priorité sur micro 1 + EMC (urgence)
- Equaliseur 2 bandes en sortie
- Multi-protections
- Façade en aluminium brossé
- Boutons aluminium

**100V LINE MIXER AMPLIFIER**

- Inputs: 3x Mic + 2x Line + 2x Aux + 2x Emc + 1x phone
- Outputs: 1x Line out + 100V / 70V / 4-16 Ohms (blocks)
- Phantom power (+48V) on mic 1
- Priority on Mic 1 + Emc
- 2-band EQ
- Multiple protection circuitry
- 5mm brushed aluminium front panel
- Aluminium buttons

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**


Puissance	<i>Power</i>	120W
Réponse en fréquence	<i>Freq. response</i>	100Hz - 18KHz
EQ	<i>EQ</i>	Bass : +/-10dB ( 100Hz )
Treble : +/-10dB ( 10KHz )	<i>Treble : +/-10dB ( 10KHz )</i>	
Alimentation	<i>Power supply</i>	230V / 50Hz
Dimensions	<i>Dimensions</i>	482x88x345mm ( 19 / 2U )
Poids	<i>Weight</i>	13kg

**UPL240LP**

95-1552

EAN: 5420047126191

1

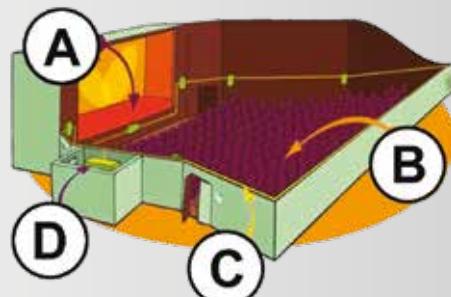**AMPLIFICATEUR DE BOUCLE A INDUCTION MAGNETIQUE**

- Puissance : 240W
- 3 entrées micro / line
- Alimentation phantom sur les entrées micros
- Fonction priorité sur micro 1
- Réglage pour compenser les problèmes de bande passante dans les bâtiments très métalliques
- Processeur de signal audio avec réglage automatique de gain
- Fonction limiteur
- Equaliseur 2 bandes
- Ventilateur de refroidissement à vitesse progressive
- Rackable 19"
- Façade alu brossé avec poignée en aluminium

**INDUCTION LOOP MIXER AMPLIFIER - 3-WAY**

- Power : 240W
- 3 mic / line inputs
- Phantom power on mic inputs
- Priority function on mic 1 input
- Controls to compensate for the bandwidth problems in very metal buildings
- Audio signal processor with automatic gain control
- Limiter function
- 2 bands equalizer
- Variable speed cooling fan
- 19" rack mount
- Brushed aluminium front panel with aluminium handles

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance	Power	240W
Bande passante	Freq. range	50Hz - 10KHz
Alimentation phantom	Phantom power	48V
Sortie boucle	Loop output	6A ( max 10A )
Rapport signal bruit	S/N ratio	<1%

Entrées	Inputs	Mic / line ( XLR ) + Master ( Jack 6.35mm ) + Pr
Sorties	Outputs	Boucle ( bornier ) + esclave ( Jack 6.35mm ) + Mas
Dimensions	Dimensions	484x88x380mm
Poids	Weight	10.3Kg

**UPA30CD****95-1532**

EAN: 5420047125033



2

**AMPLIFICATEUR MIXEUR LIGNE 100V**

- Entrées: 2x micro (combo XLR/Jack) + 1x micro (jack) + 1x ligne (rca)
- Sorties: 1x REC (rca) + 100V / 70V / 4-8 Ohms (borniers)
- Lecteur CD / USB MP3 intégré
- Afficheur LCD pour le lecteur CD
- Entrée micro 1 prioritaire
- Alimentation fantôme pour micro 2 et 3
- Alimentation 220Vac ou 24Vdc
- Fonction Sirène
- Sortie REC

**MIXER AMPLIFIER**

- Inputs: 2x mic (XLR/Jack COMBO) + 1x mic (jack) + 1x line (rca)
- Outputs: 1x REC (rca) + 100V / 70V / 4-8 Ohm (terminals)
- Built-in MP3 CD / USB player
- LCD display for CD player
- Priority function on Mic 1 input
- Phantom power on mic 2 and 3 inputs
- Power supply 220V or 24Vdc
- Siren
- Rec output

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance	<i>Power</i>	30W
Bande passante	<i>Freq. range</i>	50Hz - 18kHz
Alimentation	<i>Power supply</i>	220-240V (50-60Hz) / 24Vdc
Dimensions	<i>Dimensions</i>	320x88x280mm
Poids	<i>Weight</i>	3Kg

**PAA210CD****95-1548**

EAN: 5420047137661



2

**AMPLIFICATEUR PUBLIC ADDRESS A 4 CANAUX 150W  
AVEC LECTEURS DVD ET USB/SD-MP3**

- Puissances de sortie :
- -24V: RMS 100W, Max. 140W
- -220V : RMS 150W, Max. 210W
- Ecran de contrôle CD-MP3 avec afficheur LCD
- Contrôles de volume : MICROS 1 à 3, CD, AUX MP3/USB/SD et MASTER
- Contrôles de tonalité : GRAVES et AIGUS
- Indicateur de tension (LED) et Vu-mètre de sortie à LED

**4-CHANNEL DESK TOP PA AMPLIFIER 150W  
WITH CD & USB/SD-MP3 PLAYERS**

- Output power ratings:
- -24V: RMS 100W, Max. 140W
- -220V : RMS 150W, Max. 210W
- CD-MP3 control screen with blue lit LCD
- Volume controls: MICS 1 to 3, CD, AUX MP3/USB/SD & MASTER
- Tone controls: BASS & TREBLE
- Power indicator (LED) and LED output vumeter

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Sorties (alim.24V):	<i>Outputs (24V power supply):</i>	HP: 100W 4ohms (20V) 8ohms (28.3V) 16ohms (40V)
Sortie (alim. 220V):	<i>Output (220V power supply):</i>	HP: 100W 4ohms (24.5V) 8ohms (34.7V) 16ohms (49V)
Régulation de sortie :	<i>Output regulation:</i>	Inférieur à 2dB, charge 0 à max.
Bandé passante :	<i>Freq. range :</i>	50-15000Hz
THD :	<i>THD :</i>	< 1% à 1kHz, puissance nominale
Rapport S/B	<i>S/N ratio</i>	AUX: 80dB
Contrôles de tonalité :	<i>Inputs:</i>	Graves, Aigus (+/-10dB)

Entrées :	<i>Inputs:</i>	AUX (20 Kohms), MICRO (600 ohms asymétrique)
Sortie audio :	<i>Audio output:</i>	LINE stéréo
Alimentation :	<i>Power supply :</i>	AC220-240V 50/60Hz, Batterie 24Vcc
Consommation :	<i>Consumption</i>	200W (1A)
Dimensions :	<i>Dimensions :</i>	48 (L) x 44 (P) x 10 (H) cm
Poids :	<i>Weight</i>	13.2Kg

## AMPLIFICATEUR MIXEUR LIGNE 100V

## POWER AMPLIFIER MIXER



- Entrées: 4x Combo (micro/ligne) + 1x ligne stéréo + 1x Urgence (tél)
- 4 zones
- Sorties: 1x REC
- Entrées micro 1 & téléphone prioritaires ( avec écho et réglage niveau muting )
- Alimentation fantôme sélectionnable sur les entrées micro
- Entrées/sorties par Jacks, XLR/Jack combinés et borniers
- Egaliseur à 2 bandes
- Lecteur USB-SD intégré avec afficheur LCD pour les fichiers MP3
- Tuner AM/FM intégré
- Fonctions Echo, Carillon & Sirène
- Possibilité de brancher une enceinte monitor afin de surveiller les sources d'entrée
- Refroidissement par ventilateur
- Double alimentation en 220-240Vac ou 24Vdc

- Inputs: 4x Combo (mic/line) + 1x stereo line + 1x EMC (phone)
- 4 zones
- Outputs: 1x REC
- Priority function on mic1 & EMC (phone) with echo and mute level control
- Selectable +48V phantom power on mic inputs
- In/outputs via jacks, combo XLR/jacks & terminals
- 2-band EQ on output
- Built-in USB-SD player with LCD for MP3 files
- Built-in AM/FM tuner
- Echo, Siren and Chime function
- Provision for an extra speaker to monitor the input sources
- Fan cooled
- Dual power supply: 220V~ or 24Vdc

## INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com.	Ref. Com.	UPA120TU	UPA240TU
Code	Code	95-1533	95-1534
EAN	EAN	5420047125064	5420047125071
Puissance	Power	120W	240W
Sorties	Outputs	4-8 Ohms / 70V / 100V	4-8 Ohms / 70V / 100V
Alimentation	Power supply	220-240V~ ( 50/60Hz ) ou 24V DC	220-240Vac ( 50/60Hz ) ou 24V DC
Dimensions	Dimensions	484x89x280mm (19"/2U)	484x88x320mm (19"/2U)
Poids	Weight	11Kg	16Kg

**UPP1480****95-1556**

EAN: 5420047125088



1



LIGNE 100V LINE  
**480** WATT

**AMPLIFICATEUR DE PUSSANCE MONOCANAL**

- Entrées: Ligne (via XLR + Jack + RCA + borniers)
- Sortie link: Ligne (via XLR + Jack + RCA + borniers)  
100V / 70V / 4-8 Ohms
- Mono canal
- Refroidissement par ventilateur
- Alimenté en 220V~ ou 24Vdc  
(alimentation de secours)
- Multi-protections
- 2x poignées

**1-CHANNEL POWER AMPLIFIER**

- Inputs: Line (via XLR + Jack + RCA + terminals)
- Link output: Line (via XLR + Jack + RCA + terminals)  
100V / 70V / 4-8 Ohm
- Single channel
- Fan cooled
- Powered via 220V~ or 24Vdc (backup power supply)
- Multiple protection circuitry
- 2x handles

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance	<i>Power rating</i>	480W
Bande passante	<i>Freq. range</i>	30Hz - 20kHz
Alimentation	<i>Power supply</i>	220-240V~ (50-60Hz) / 24Vdc
Dimensions	<i>Dimensions</i>	483 x 88 x 380mm (19" / 2U)
Poids	<i>Weight</i>	11.6kg

**UPX460**

95-1546

EAN: 5420047125057

**AMPLIFICATEUR MIXER MATRICE A 4 ZONES**

- Amplificateur 4 zones
- Mixeur 5 voies
- Entrées: 3x Combo (micro/ligne) + 2x ligne stéréo + 1x Urgence (tél)
- Sorties: 4-8 Ohms / 70V / 100V par zone sortie ligne par borniers par zone
- Alimentation fantôme +48V sur les entrées micro
- Entrée micro 1 & téléphone prioritaire
- Matrice 5x4 intégrée
- Entrées/sorties par Jacks, XLR/Jack combinés et borniers
- Egaliseur à 2 bandes
- Possibilité de brancher une enceinte monitor afin de surveiller les sources d'entrée
- Gain réglable sur toutes les entrées
- Vu-mètre à LED sur chaque Zone

**MATRIX POWER MIXER AMPLIFIER**

- 4-zone amplifier 4 X 60w
- 5-CH mixer
- Inputs: 3x combo (mic/line) + 2x stereo line + 1x EMC (phone)
- Outputs: 100V / 70V / 4-8 Ohm per zone line output (terminal block) for every zone
- +48V phantom power on all mic inputs
- Priority function on mic1 & EMC (phone)
- Built-in 5x4 matrix
- In/outputs via jacks, combo XLR/jacks & terminals
- 2-band EQ on every channel
- Provision for an extra speaker to monitor the input sources
- Adjustable gain controls on all inputs
- Led vumeter on all zones

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance	<i>Power</i>	4 x 60W
Bande passante	<i>Freq. range</i>	50Hz - 18kHz
EQ	<i>EQ</i>	+10dB / -10dB (micro/ligne)
Alimentation	<i>Power supply</i>	220-240V~ ( 50/60Hz ) ou 24V DC
Dimensions	<i>Dimensions</i>	484x133x342mm (19"3U)
Poids	<i>Weight</i>	11Kg



**T2S01****95-1560**

EAN: 5420047129147



1

**TABLE DE MIXAGE / MATRICE**

- Entrées : 9x Line ( Cinch / XLR ) + 9x Micro ( XLR ) + 1x PTT ( Din 7 broches )
- Sorties : Master A ( XLR ) + Master B ( XLR ) + Enregistrement ( Cinch )
- Alimentation phantom sur micro 2 à 4
- Equaliseur 2 bandes par sortie
- Sirène intégrée ( 2 ou 4 tons sélectionnables )
- N'importe quelle entrée peut être affectée sur l'une des deux sorties
- Fonctionne sur 220V ou sur 24V DC
- Façade en aluminium brossé 5mm
- Boutons aluminium

**MIXER / AUDIO MATRIX**

- Inputs: 9x Line ( Cinch / XLR ) + 9x Mic ( XLR ) + 1x PTT ( 7-pin Din )
- Outputs: Master A ( XLR ) + Master B ( XLR ) + REC ( Cinch )
- Phantom power on mic 2 to 4
- 2-band EQ on every output
- Built-in siren (choice between 2 or 4 tones)
- Any inputs can be allocated to the 2 outputs
- Powered via 220Vac or 24Vdc
- 5mm thick brushed aluminium front panel
- Aluminium buttons

**MX56U****95-1568**

EAN: 5420047125040

**TABLE DE MIXAGE / MATRICE AUDIO**

- Lecteur USB / MP3 intégré (USB)
- Matrice 5x2 intégrée
- Entrées: 7x ligne (rca) + 3x micro (combo XLR/Jack & XLR) + 2x phono/AUX (rca)
- Sorties: Master A (XLR + rca) + Master B (rca) + Booth (rca) + Rec (rca)
- Sortie casque
- N'importe quelle entrée ligne ou micro peut être affectée à n'importe quelle sortie
- Talkover sur micro 1
- Echo

**AUDIO MIXER / MATRIX**

- Built-in USB / MP3 player
- Built-in 5x2 matrix
- Inputs: 7x line (rca) + 3x mic (XLR/Jack combo & XLR) + 2x phono/AUX (rca)
- Outputs: Master A (XLR + rca) + Master B (rca) + Booth (rca) + Rec (rca)
- Headphone output
- Any line or mic input can be assigned to any output
- Talkover on mic 1
- Echo

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Dimensions	Dimensions	483x44x265mm ( rackable 19 / 1U )
Alimentation	Power supply	230V / 50Hz
Poids	Weight	3,9Kg

Alimentation	Power supply	220-240V~ 50-60Hz
Dimensions	Dimensions	480 x 89 x 205mm (2U / 19")
Poids	Weight	4kg

**UPX4120****95-1544**

EAN: 5420047124432



LIGNE 100V LINE

**4x 120 WATT****AMPLIFICATEUR MIXER MATRICE**

- Mixer 5 voies avec réglage de volume sur chaque voie
- Matrice 4 zones intégrée avec sélecteur en façade
- Amplificateur de puissance 4 canaux intégré 4x120W
- Lecteur USB et carte SD
- 3 entrées Combo micro symétriques ou Line (XLR/JACK) avec priorité en façade
- 2 entrées auxiliaires Line RCA
- Alimentation Phantom sur toutes les entrées micro
- Réglage du gain d'entrée sur chaque voie
- Réglages des graves et aigus séparées pour chaque voie
- Indicateur de niveau par vu-mètre 6 LEDs en façade pour chaque voie
- Entrée prioritaire téléphone ou autre
- Réglage du niveau de sortie pour chaque zone
- Voie Monitor avec ampli intégré 1W
- Pour chaque zone, sortie 100V/70V/4 Ohms et Line out symétrique
- Protection contre les courts-circuits & la surchauffe
- Ventilateur de refroidissement à vitesse progressive
- Rackable 19"
- Façade alu brossé avec poignée en aluminium

**MIXER MATRIX POWER AMPLIFIER**

- 5-CH mixer with individual volume controls
- Built-in 4-zone matrix with front mounted selector switch
- Built-in 4-channel power amplifier 4x120W
- USB reader and SD card
- 3x front mounted balanced XLR/JACK combo inputs for mic or line with priority function
- 2x AUX Line inputs via RCA
- Phantom power on all mic inputs
- Input gain control on all channels
- Bass & treble controls on all channels
- Front mounted 6-LED VU-meter for every channel
- Priority input for e.g. a telephone
- Output level control on every zone
- Monitor channel with built-in 1W amplifier
- 100V/70V/4 Ohm and balanced line output on all zones
- Thermal & short-circuit protection
- Variable speed cooling fan
- 19" rack mount
- Brushed aluminium front panel with aluminium handles

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance	<i>Power rating</i>	4 x 120W + 1W monitor
Sorties haut-parleurs	<i>Speaker outputs</i>	4 Ohm / 70V / 100V
Entrées MICRO	<i>MIC Inputs</i>	2.5mV/600 Ohms symétriques
Entrées LINE	<i>LINE inputs</i>	175mV/10kOhms sym. & 350mV 10kOhms asym.
Bandé passante	<i>Freq. range</i>	80Hz - 16kHz
Rapport S/B - THD	<i>S/N ratio - THD</i>	MICRO: 65dB - AUX: 70dB -
Lecteur MP3	<i>MP3 player</i>	FAT16/FAT32 - 32Gb
Dimensions	<i>Dimensions</i>	484 x 440 x 132mm
Poids	<i>Weight</i>	11.68kg
Alimentation	<i>Power supply</i>	220-240V~ 50/60Hz



**MPR350**

95-1040

EAN: 5420047140548



1

NEW  
PRODUCT
**LECTEUR-ENREGISTREUR  
AVEC BLUETOOTH, USB & FM**

- USB, Bluetooth et FM
- Télécommande
- EQ avec 5 modes musicaux
- Fonction répétition
- Enregistrement vocal
- Afficheur à LED
- Timer réglable de 30 à 180 minutes

**USB RECORDER & PLAYER  
WITH BLUETOOTH & FM**

- USB, Bluetooth & FM
- Remote control
- EQ with 5 music modes
- Repeat function
- Voice recorder
- LED display
- Adjustable timer from 30 to 180 minutes

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Médias compatibles	<i>Compatible media</i>	USB, Bluetooth, FM
Formats compatibles	<i>Compatible formats</i>	MP3, WAV
Fréquence BT	<i>BT freq.</i>	2402-2480MHz
Version Bluetooth	<i>Bluetooth version</i>	4.2
Fréquence FM	<i>FM freq.</i>	87.5-108MHz
Bande passante	<i>Freq. range</i>	20Hz – 20kHz
THD	<i>THD</i>	<0.005% à 1kHz
Rapport S/B	<i>S/N ratio</i>	>105dB
Alimentation	<i>Power supply</i>	230V~ 50/60Hz
Fusible	<i>Fuse</i>	1A
Consommation	<i>Consumption</i>	30W
Dimensions	<i>Dimensions</i>	482 x 250 x 45mm
Poids	<i>Weight</i>	3kg

**AMPLIFICATEUR-MIXAGE PA COMPACT  
AVEC USB, SD, BLUETOOTH, FM & TELECOMMANDE**

**COMPACT PA MIXER-AMPLIFIER WITH USB,  
SD, BLUETOOTH, FM & REMOTE CONTROL**

**NEW  
PRODUCT**



- USB, SD, Bluetooth et FM
- Télécommande
- 2 entrées micro asymétriques
- Entrée MIC1 avec fonction Priorité, MIC2 avec alimentation fantôme 48V
- 2 entrées AUX
- Sortie Ligne permettant de brancher un ampli supplémentaire
- Afficheur haute définition qui indique les informations sur le programme en cours
- Contrôles de volume individuels pour toutes les entrées
- Contrôle de volume général
- Réglage des graves et aigus
- Protections : Thermique, contre les courts-circuits, les surcharges et limiteur de courant de crête
- Transformateur-élévateur pour branchement sur des systèmes 70V et 100V
- Sortie 4-16 Ohms
- Alimentation 100-230V~ et 24Vdc

- USB, SD, Bluetooth & FM
- Remote control
- 2 unbalanced mic inputs
- Priority function on MIC1, 48V phantom power on MIC2
- 2 x AUX inputs
- Line output for an extra amplifier
- High resolution display showing information on the current program
- Separate volume controls for all inputs
- Master volume
- Bass/treble tone controls
- Protections: Overheating, short-circuits, overload and peak current limiter
- Step-up transformer to comply with 70V & 100V line systems
- 4-16 Ohm output
- 100-230V~ & 24Vdc power supply

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Ref. Com.	Ref. Com.	AMP1060	AMP1120
Code	Code	95-1005	95-1006
EAN	EAN	5420047140500	5420047140517
Puissance	Power	60W	120W
Sorties	Outputs	4-16 Ohms - Ligne 70V & 100V	4-16 Ohms - Line 70V & 100V
Médias compatibles	Compatible media	SB, SD, Bluetooth, FM, AUX	USB, SD, Bluetooth, FM, AUX
Formats compatibles	Compatible formats	MP3, WMA, WAV, FLAC, APE	MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
Fréquence BT	BT frequency	2402-2480MHz	2402-2480MHz
PIRE Bluetooth	Bluetooth E.I.R.P.	2dBm	2dBm
Fréquence FM	FM frequency	87.5-107.5MHz	87.5-107.5MHz
Bande passante	Freq. range	60Hz – 15kHz (+/-3dB)	60Hz – 15kHz (+/-3dB)
THD	THD	<1% à 1kHz, 1/3 de la puissance nominale)	<1% @ 1kHz, 1/3 of rated power)
Rapport S/B	S/N ratio	>= 75dB	>= 75dB
Réglage de tonalité	Tone adjustment	Graves : 100Hz (+/-10dB) / Aigus 10kHz (+/-10dB)	Bass: 100Hz (+/-10dB) / Treble 10kHz (+/-10dB)
Protections	Protections	Courts-circuits, surcharge, thermique	Short-circuit, overload, overheating
Alimentation	Power supply	AC : 100-230V~50Hz, 0.33A - DC : 24V 3.13A	AC: 100-230V~50Hz, 0.33A - DC: 24V 3.13A
Cordon d'alimentation	Power lead	3x 0.75mm² x 1.5m	3x 0.75mm² x 1.5m
Dimensions	Dimensions	300 x 191 x 71mm	300 x 191 x 71mm
Poids	Weight	4.9kg	5.5kg

AMPLIFICATEUR-MIXAGE PA A 5 ZONES AVEC  
USB, BLUETOOTH, FM & TELECOMMANDE

5-ZONE PA MIXER-AMPLIFIER WITH USB,  
BLUETOOTH, FM & REMOTE CONTROL

NEW  
PRODUCT



- USB, Bluetooth et FM
- Télécommande
- 3 entrées micro avec fonction priorité sur MIC1
- 2 entrées AUX
- Sorties Ligne permettant de brancher 2 amplis supplémentaires
- Contrôles de volume individuels pour toutes les entrées
- Contrôle de volume général
- Réglage des graves et aigus
- Protections : Thermique, contre les courts-circuits, les surcharges
- Transformateur-élévateur pour branchement sur des systèmes 70V et 100V
- Sortie 4-16 Ohms

- USB, Bluetooth & FM
- Remote control
- 3 mic inputs with Priority function on MIC1
- 2 x AUX inputs
- Line outputs for two extra amplifiers
- Separate volume controls for all inputs
- Master volume
- Bass/treble tone controls
- Protections: Overheating, short-circuits & overload
- Step-up transformer to comply with 70V & 100V line systems
- 4-16 Ohm output

INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com.	Ref. Com.	APM2826	APM2836
Code	Code	95-1007	95-1008
EAN	EAN	5420047140524	5420047140531
Puissance	Power	240W	350W
Sorties	Outputs	Low impedance 4-16 Ohms - Line 70V & 100V	Low impedance 4-16 Ohms - Line 70V & 100V
Médias compatibles	Compatible media	USB, Bluetooth, FM, AUX	USB, Bluetooth, FM, AUX
Formats compatibles	Compatible formats	MP3, WMA	MP3, WMA
Fréquence BT	BT freq.	2402-2480MHz	2402-2480MHz
PIRE Bluetooth	Bluetooth E.I.R.P.	2dBm	2dBm
Fréquence FM	FM freq.	87.5-107.5MHz	87.5-107.5MHz
Bande passante	Freq. range	60Hz – 15kHz (+/-3dB)	60Hz – 15kHz (+/-3dB)
THD	THD	<1% @ 1kHz, 1/3 of rated power)	<1% @ 1kHz, 1/3 of rated power)
Rapport S/B	S/N ratio	>= 75dB	>= 75dB
Réglage de tonalité	Tone controls	Bass: 100Hz (+/-10dB) / Treble 10kHz (+/-10dB)	Bass: 100Hz (+/-10dB) / Treble 10kHz (+/-10dB)
Protections	Protections	Short-circuit, overload, overheating	Short-circuit, overload, overheating
Alimentation	Power supply	230V~50Hz	230V~50Hz
Fusible	Fuse	4A	6A
Consommation	Consumption	350W	485W
Cordon d'alimentation	Power lead	3x 0.75mm <sup>2</sup> x 1.5m	3x 0.75mm <sup>2</sup> x 1.5m
Dimensions	Dimensions	483 x 366 x 89mm	483 x 366 x 89mm
Poids	Weight	15.4kg	15.8kg

**AP707-BT****95-1631**

EAN: 5420047129383



2

**HAUT-PARLEUR AMPLIFIÉ DE PLAFOND BLUETOOTH**

- Diffusion par Bluetooth via téléphone ou entrée filaire
- Amplificateur intégré Class D
- Haut-parleurs à 2 voies
- Grille aimantée, installation simplifiée
- Très bonne qualité sonore
- Entrée Line stéréo sur bornier Euroblock
- Livré avec un câble de connexion Mini -Jack et un câble de liaison pour le HP passif
- Livré avec alimentation 12VDC
- Livré à la paire, un haut parleur amplifié et un passif

**ACTIVE BLUETOOTH CEILING SPEAKER SET**

- Built-in Bluetooth system with cut-off switch
- Built-in class D amplifier
- 2-way speakers
- Magnetic grille, easy to install
- High sound quality
- Stereo line input via Euroblock terminal
- Supplied with a mini-jack connection lead and a link cable for the passive speaker
- 12VDC power supply included
- Supplied per pair, one active and one passive speaker




5.25"-15CM  
2x **20** WATT RMS

**AP1308WP****95-1625**

EAN: 3760020702205

**HAUT-PARLEUR DE PLAFOND MARIN 100V**

- Idéal dans une salle de bain, une cuisine, sur un bateau, etc.
- Boîtier en métal
- Grille en ABS
- Sélection de la puissance par fil
- Fixation simple par 2 pattes à ressort
- Membrane traitée indice IP23

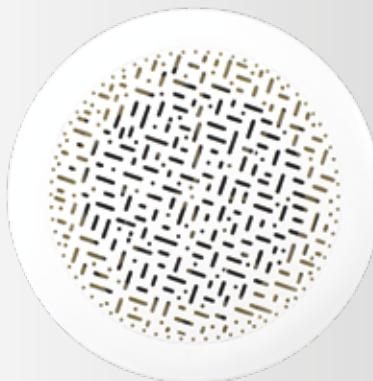

5"-13CM  
**6** WATT RMS

**100V MARINE CEILING SPEAKER**

- Ideal in a bathroom, kitchen or on a boat, etc.
- Metal housing
- ABS grille
- Power selection by wire
- Simple installation by 2 spring clips
- Membrane treated with IP23 index

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance Ampli	<i>Amplifier power</i>	2x 20W RMS, 2x 30W Max
Boomer	<i>Woofer</i>	5.25" / 15cm / 8ohms
Tweeter à dôme	<i>Dome tweeter</i>	1"
Reponse en fréquence	<i>Frequency response</i>	80Hz-20kHz
Sensibilité (1W/1m)	<i>Sensitivity (1W/1m)</i>	90dB

Niveaux de puissance	<i>Power tappings</i>	1.5W / 3W / 6W
Boomer	<i>Woofer</i>	5" / 13cm large bande
Bande passante	<i>Frequency response</i>	110Hz - 16kHz
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	100dB
Dispersion	<i>Dispersion</i>	180°
Découpe	<i>Cutout</i>	155mm
Dimensions	<i>Dimensions</i>	Diam. 180 x 76mm
Poids	<i>Weight</i>	900g

**AP1208****95-1628**

EAN: 5420047120441



10

**HAUT-PARLEUR DE PLAFOND A 2 VOIES**

- Montage rapide par 3 pattes
- Membrane papier protégé
- Grille métallique
- Niveaux de puissance: 20W / 10W / 5W
- Sélection de la puissance par fil
- Uniquement pour utilisation à l'intérieur

**2-WAY CEILING SPEAKER**

- Quick fit via 3x clips
- Fabric protected cone
- Metal grille
- Wattage tappings: 20W / 10W / 5W
- Power selection via wire
- For indoor use only

**AP1410****95-1626**

EAN: 3760020708580




10

**HAUT-PARLEUR DE PLAFOND A 2 VOIES**

- Montage rapide par 3 pattes
- Membrane papier protégé
- Grille métallique
- Niveaux de puissance: 30W / 15W / 7,5W
- Sélection de la puissance par fil
- Uniquement pour utilisation à l'intérieur

**2-WAY CEILING SPEAKER**

- Quick fit via 3x clips
- Fabric protected paper cone
- Metal grille
- Wattage tappings: 30W / 15W / 7,5W
- Power selection via wire
- For indoor use only

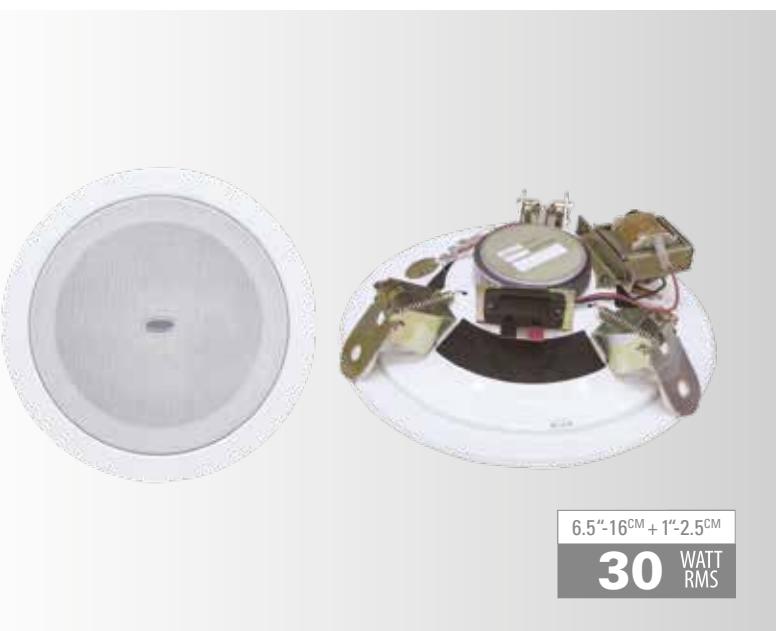**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance	<i>Power rating</i>	5W / 10W / 20W
Boomer	<i>Woofe</i> r	5"/13cm + 1.5"/3.8cm
Bande passante	<i>Freq. response</i>	110Hz - 15kHz
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	88dB
Dispersion	<i>Dispersion</i>	180°
Découpe	<i>Cutout</i>	170mm
Dimensions	<i>Dimensions</i>	202 x 78mm
Poids	<i>Weight</i>	780g

Puissance	<i>Power rating</i>	7.5W / 15W / 30W
Boomer	<i>Woofe</i> r	6.5"/16cm + 1"/2.5cm
Bande passante	<i>Freq. response</i>	70Hz - 20kHz
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	90dB
Dispersion	<i>Dispersion</i>	180°
Découpe	<i>Cutout</i>	200mm
Dimensions	<i>Dimensions</i>	238 x 68mm
Poids	<i>Weight</i>	1kg

## ENCEINTE MURALE LIGNE 100V

## 100V LINE WALL SPEAKER



- Corps ABS + grille métal
- 100V ou 8 Ohms
- Sélection puissance par switch
- 5 niveaux d'atténuation
- Livrée avec support mural
- Livrée par paire

- ABS enclosure + metal grill
- 100V or 8 Ohms
- Power selection by switch
- 5 attenuation levels
- Provided with wall mounting bracket
- Sold per pair

## INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com.	Ref. Com.	270T	270TW	370T	370TW
Code	Code	95-1592	95-1593	95-1594	95-1595
EAN	EAN	5420047129345	5420047128935	5420047129352	5420047128942
Boomer	Woofer	5,25" / 13cm	5,25" / 13cm	6,5" / 16cm	6,5" / 16cm
Driver	Driver	1,5	1,5	1,5	1,5
Puissance	Wattage tappings	30W / 15W / 7,5W / 8 Ohms	30W / 15W / 7,5W / 8 Ohms	40W / 20W / 10W / 8 Ohms	40W / 20W / 10W / 8 Ohms
Réponse en fréquence	Frequency response	90Hz - 20KHz	90Hz - 20KHz	90Hz - 20KHz	90Hz - 20KHz
Sensibilité	Sensitivity	99dB	99dB	103dB	103dB
Dispersion	Dispersion	160°	160°	160°	160°
Dimensions	Dimensions	276x170x170mm	276x170x170mm	285x180x186mm	285x180x186mm
Poids	Weight	2,3Kg	2,3Kg	2,7Kg	2,7Kg

## AR30

95-1575

EAN: 5420047122339



## ATTÉNUATEUR MURAL

- Puissance : 30W ( 100V )
- 4 niveaux d'atténuation + arrêt
- Corps ABS




## WALL MOUNTED VOLUME CONTROL

- Power: 30W (100V)
- 4 levels + OFF
- ABS housing

Dimensions boîtier intégration

Dimensions of the mounting box

86x86x60mm

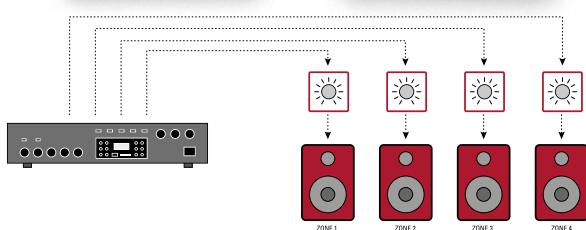

## HAUT-PARLEUR MURAL AVEC TRANSFORMATEUR 100V

## INDOOR WALL-MOUNT SPEAKER WITH 100V TRANSFORMER



- Haut-parleur 3" (77x77mm)
- Bobine mobile de 0.8" (20.4mm)
- Boîtier en polypropylène résistant aux chocs
- Connecteur: Bornier
- Sélecteur d'impédance d'entrée
- Livré avec un étrier de montage orientable
- Couleur: blanc

- 3" (77x77mm) speaker
- 0.8" (20.4mm) voice coil
- High impact polypropylene enclosure
- Connector: Wiring Terminal
- Input impedance selector switch
- Including metal adjustable mounting brackets
- Color: White

### INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION

Ref. Com.	Ref. Com.	WMS3P-WH	WMS4P-WH
Code	Code	95-2332	95-2333
EAN	EAN	5420047135544	5420047135568
Haut-parleur	Speaker	3" (77x77mm) Paper cone speaker 0.8" (20.4mm) voice coil diameter	4" (102mm) membrane papier 1" (25.4mm) diamètre de bobine
SPL à 1m / 1W	SPL at 1m / 1W	85dB (±3dB)	90dB (±3dB)
Bande passante (-10dB)	Frequency Response (-10dB)	132Hz-20KHz	76Hz-18KHz
Impédance	Impedance	100V: 500 ohms / 1K ohms / 2K ohms	100V: 250 ohms / 500 ohms / 1K ohms
Puissance	Power Rating	5W/10W/20W	10W/20W/40W
Connecteur	Connector	Bornier	Bornier
Poids	Weight	1.18 kg	2.3 kg

**AP2320**95-1616 EAN: 3760020706159  6**PROJECTEUR DE SON**

- Etanche selon IP65
- Boîtier ABS
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Transformateur 100V intégré

**SOUND PROJECTOR**

- Weatherproof to IP65
- ABS housing
- Suitable for in- and outdoor use
- Built-in 100V transformer

**AP3640**95-1617 EAN: 3760020706463  2**PROJECTEUR DE SON**

- Etanche selon IP65
- Boîtier en ABS
- Etrier en métal
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Transfo 100V intégré

**SOUND PROJECTOR**

- Weatherproof to IP65
- ABS housing
- Metal bracket
- Suitable for in- and outdoor use
- Built-in 100V transformer

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Haut-parleur	<i>Speaker</i>	6,5"/16cm large bande
Puissance	<i>Power rating</i>	20W / 10W / 5W
Bande passante	<i>Frequency response</i>	100Hz - 17KHz
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	92dB
Dispersion	<i>Dispersion</i>	90°
Dimensions	<i>Dimensions</i>	Diam. 177 x 245mm
Poids	<i>Weight</i>	2,7kg

Haut-parleur	<i>Speaker</i>	5"/13cm large bande
Puissance	<i>Power rating</i>	5/10/20/30W
Bande passante	<i>Frequency response</i>	300Hz - 18kHz
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	128dB
Dispersion	<i>Dispersion</i>	120° x 100°
Dimensions	<i>Dimensions</i>	370 x 67 x 289mm
Poids	<i>Weight</i>	3,1kg

**MEGA-PRO60**

95-2325

EAN: 5420047126412



2

**MEGAPHONE**

- Puissance : 45W
- Micro déporté
- Lecteur USB / SD intégré
- Fonction sirène et siffler intégré
- Longue portée sonore

**MEGAPHONE**

- Power : 45W
- Built-in removable mic
- Built-in USB / SD player
- Whistle and chime functions
- Large sound operating range

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance	<i>Power rating</i>	45W
Autonomie	<i>Battery lifetime</i>	5 heures environ
Portée sonore	<i>Sound operating range</i>	1,5Km environ
Alimentation	<i>Power supply</i>	12V
Dimensions	<i>Dimensions</i>	diam 338 x 510mm



**T621****95-1643**

EAN: 3760020708818

**MICRO PUPITRE**

- Carillon
- Témoin lumineux
- Réglage volume micro ajustable
- Boîtier en plastique
- Entrée: XLR
- Livré avec micro flexible 18 et une bonnette

**DESK-TOP CONDENSER MICROPHONE**

- Chime
- Power led
- Adjustable mic volume
- Plastic housing
- Input via XLR
- Supplied incl. 18" gooseneck mic and windshield

**GM20****95-1644**

EAN: 5420047128676

**MICRO PUPITRE**

- Témoin lumineux
- Entrée: XLR
- Alimentation phantom ou pile
- Livré avec micro flexible 15" et une bonnette
- Cellule de type Electret Ultra-Cardioïde
- Livré avec micro flexible 15, une bonnette et un câble XLR 4m

**DESK-TOP CONDENSER MICROPHONE**

- Power LED
- Input via XLR
- Phantom power or battery
- Supplied incl. 15" gooseneck mic and windshield
- Ultra-cardioid electret type cell
- Supplied incl. 15" gooseneck, windshield and 4m XLR lead

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

<b>Dimensions</b>	<b>Dimensions</b>	150 x 120 x 45mm	<b>Sensibilité</b>	<b>Sensibilité</b>	-36dB
Alimentation	<i>Power supply</i>	12V AC ou 9V DC ( pile )	Impédance de sortie	<i>Output impedance</i>	200 ohms
Poids	<i>Weight</i>	1kg	Alimentation	<i>Power supply</i>	3Vdc ou alimentation fantôme 48V
			Poids	<i>Weight</i>	0,6Kg
			Directivité	<i>Capsule Type</i>	Ultra-cardioïde
			Distance de référence sonore	<i>Frequency reponse</i>	20-80m
			Câble	<i>Polar pattern</i>	XLR/XLR 5m
			Reference Sound receiving distance	<i>Reference Sound receiving distance</i>	20-80m
			Cable	<i>Cable</i>	5m XLR/XLR

**AMC73****95-1441**

EAN: 3760020708610



1

**PUPITRE DE CONFERENCE AMPLIFIE BLANC**

- Haut-parleurs intégrés ( effet colonne )
- 3 boomers + 1 tweeter
- 2 entrées micro + 1 entrée AUX
- 1 sortie line + 1 sortie rec
- 2x récepteurs HF intégrés
- Livré avec 2 micros main HF, 1 micro flexible & un flexible lumineux LED
- Livré avec un fronton en plexiglass 100x350mm pour afficher le titre, nom de la manifestation ou autre

**ACTIVE CONFERENCE LECTERN WHITE**

- Built-in speakers ( column effect )
- 3x woofer + 1x Tweeter
- 2 Mic inputs + 1 Aux input
- 1 Line output + 1 Rec output
- 2x built-in HF receivers
- Supplied with 2x handheld UHF mics, 1x gooseneck mic and LED gooseneck light
- Supplied with a plexiglas front panel to show the name of the show etc.

**60** WATT RMS**AMC73B****95-1442**

EAN: 5420047129079



1

**PUPITRE DE CONFERENCE AMPLIFIE - NOIR**

- Haut-parleurs intégrés ( effet colonne )
- 3 boomers + 1 tweeter
- 2 entrées micro + 1 entrée AUX
- 1 sortie line + 1 sortie rec
- 2x récepteurs HF intégrés
- Livré avec 2 micros main HF, 1 micro flexible & un flexible lumineux LED
- Livré avec un fronton en plexiglass 100x350mm pour afficher le titre, nom de la manifestation ou autre

**ACTIVE CONFERENCE LECTERN - BLACK**

- Built-in speakers ( column effect )
- 3x woofer + 1x Tweeter
- 2 Mic inputs + 1 Aux input
- 1 Line output + 1 Rec output
- 2x built-in HF receivers
- Supplied with 2x handheld UHF mics, 1x gooseneck mic and LED gooseneck light
- Supplied with a plexiglas front panel to show the name of the show etc.

**60** WATT RMS**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Puissance	<i>Power rating</i>	60W RMS / 90W Max
HP	<i>Speakers</i>	3x boomer + 1x tweeter
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	65dB
Réponse en fréquence	<i>Frequency response</i>	100Hz - 16KHz
Dimensions	<i>Dimensions</i>	580x420x1100mm
Poids	<i>Weight</i>	29Kg

**HT1188****95-1656**

EAN: 5420047126993



1



*Le système est livré dans une malette de transport.  
The system is delivered in a flightcase.*

**SYSTEME COMPLET DE CONFERENCE UHF  
A 8 CANAUX AVEC 8 MICROS PUPITRE**

**WIRELESS UHF CONFERENCE  
SYSTEM WITH 8 DESKTOP MICS**



- RECEPTEUR UHF:
- Sorties: 8 canaux parJack 1x canal micro (Jack & XLR)
- Bande de fréquences UHF (norme CE & F)
- Afficheur LCD
- Antennes amovibles en façade
- Contrôle de niveau sur chaque canal
- MICRO DE TABLE UHF
- Bande de fréquence UHF (norme CE & F)
- Afficheur LCD
- Anneau lumineux
- Contrôle de niveau
- Réglage de sensibilité micro
- Indicateur de faible pile
- Le système est livré dans une valise avec le contrôleur et les 8 micros pupitre

- RECEPTEUR UHF:
- Outputs: 8x channels via Jack connectors 1x mix output (Jack & XLR)
- UHF frequency band (CE & F standard)
- LCD display
- Removable antennas on front panel
- Level control on every channel
- UHF DESKTOP MIC
- UHF frequency band (CE & F standard)
- LCD display
- Lighted ring on the microphone
- Level control
- Mic sensitivity control
- Low battery indicator
- The system is supplied in a flight case

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

RECEPTEUR UHF:	<i>UHF RECEIVER:</i>	
Alimentation	<i>Power supply</i>	AC/DC 12.8V / 1.5A
Bande passante	<i>Frequency response</i>	40Hz - 18kHz
Rapport S/B	<i>S/N ratio</i>	>105dB
Sortie sym.	<i>Bal. output level</i>	0-300mV
Sortie asym.	<i>Unbal. output level</i>	0-600mV
Dimensions	<i>Dimensions</i>	482 x 88 x 140mm (19" / 2U)
THD	<i>THD</i>	
Poids	<i>Weight</i>	8.12kg
MICROPHONE DE TABLE:		
<i>DESKTOP MIC:</i>		
Modulation	<i>Modulation</i>	FM
Bande passante	<i>Frequency response</i>	550-980MHz
Alimentation	<i>Power supply</i>	3V (2x AA 1.5V alkaline or 1.2V 1.8A rechargeable batteries)

**HT-2288R**

95-3038

EAN: 5420047122612



1

**SYSTEME DE CONFERENCE SANS FIL**

- Le système peut contrôler jusqu'à 256 pupitres sans fil
- Jusqu'à 5 micros ( 1 président et 4 délégués) peuvent parler en même temps
- Jusqu'à 16 systèmes en même temps ( 16 zones )
- Contrôle de niveau de chaque canal
- Vumètre pour chaque canal
- Fonctionne sans PC
- Ecran LCD
- Fonctionnement : FIFO ( 1/2/3/4 ), limité ( 1/2/3/4 ) ou président uniquement
- Sorties audio : 1x symétrique ( XLR ) + 1x asymétrique ( Jack )

**WIRELESS CONFERENCE SYSTEM**

- The system can control up to 256 wireless desk microphones
- Up to 5 desk microphones (1 chairman and 4 delegates can talk at the same time)
- Up to 16 systems (zones) can be used simultaneously
- Level control for each channel
- Vumeter on every channel
- No PC required
- LCD display
- Operating mode : FIFO ( 1/2/3/4 ), limit ( 1/2/3/4 ) and chairman only
- Audio outputs : 1x balanced ( XLR ) + 1x unbalanced ( Jack )

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Dimensions	<i>Dimensions</i>	488x88x340mm ( 19 / 2U )
Poids	<i>Weight</i>	7kg
Canal audio du récepteur:	<i>Receiver audio channel:</i>	
Sensibilité	<i>Sensitivity</i>	-100dBm
Gain	<i>Audio gain</i>	
Bande passante	<i>Frequency response</i>	50Hz - 15kHz
THD	<i>THD</i>	0.8%
Canal de données du récepteur:	<i>Receiver data channel:</i>	
Canaux de données	<i>Data channels</i>	16
Modulation	<i>Modulation</i>	FSK
Vitesse	<i>Speed</i>	100kb/s
Déviation de fréquence	<i>Freq. deviation</i>	0.002

**HT-2288C****95-3040**

EAN: 5420047122629



8

**PUPITRE PRESIDENT**

- Fonction priorité pour prendre le dessus sur tous les autres micros activés
- Afficheur LCD indiquant niveau batterie, numéro ID, état micro,....
- Témoin lumineux sur flexible micro
- Mise en veille automatique du pupitre lorsque le contrôleur de pupitre est éteint
- Micro électret ( distance de parole : 20 - 50cm max.)
- Fonctionne avec batterie LIP fournie
- Autonomie de 8h à 24h

**CHAIRMAN DESK MICROPHONE**

- Priority function switches all other mics off when chairman switches his mic on
- LCD display shows battery level, mic ID, mic state,....
- LED ring on gooseneck mic
- Microphone will switch automatically into stand by mode if the receiver is powered off
- Condenser microphone ( talking distance : 20 - 50cm max. )
- Powered by a LIP battery (incl.)
- Operating time 8-24 hours

**HT-2288D****95-3041**

EAN: 5420047122636

**PUPITRES DELEGUE (2 PIÈCES)**

- Afficheur LCD indiquant niveau batterie, numéro ID, état micro,....
- Témoin lumineux sur flexible micro
- Mise en veille automatique du pupitre lorsque le contrôleur de pupitre est éteint
- Micro électret ( distance de parole : 20 - 50cm max.)
- Livré par 2 pièces, prix pour 2 pièces
- Fonctionne avec batterie LIP fournie (pour les deux micros)
- Autonomie de 8h à 24h

**DELEGATE DESK MICROPHONES (2 PCS)**

- LCD display shows battery level, mic ID, mic state,....
- LED ring on gooseneck mic
- Microphone will switch automatically into stand by mode if the receiver is powered off
- Condenser microphone ( talking distance : 20 - 50cm max. )
- 2 Pieces in a box, price per 2
- Powered by a LIP battery (incl.)
- Runs 8-24 hours on battery

**INFORMATION TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION**

Réponse en fréquence	<i>Frequency response</i>	60Hz - 16Khz
Longueur flexible	<i>Gooseneck length</i>	460mm ( 18 )
Dimensions	<i>Dimensions</i>	165x123x55mm
Poids	<i>Weight</i>	0.7kg

Réponse en fréquence	<i>Frequency response</i>	60Hz - 16Khz
Longueur flexible	<i>Gooseneck length</i>	460mm ( 18 )
Dimensions	<i>Dimensions</i>	165x123x55mm
Poids	<i>Weight</i>	0.7kg

**HT-2288B****95-3042**

EAN: 5420047122643



1

**CHARGEUR POUR BATTERIES DE PUPITRE**

- Circuit de charge intelligent pour 16 batteries LIP
- Chariot à roulettes intégré pour faciliter le transport

**BATTERY CHARGER**

- Intelligent charging management system for 16 LIP batteries
- Fitted with extendible handle and trolley for ease of transport

**HT-2288FL****95-3039**

EAN: 5420047126238



1

**VALISE DE RANGEMENT**

- Valise de rangement pour pupitre HT2288C et HT2288D
- Pour jusqu'à 8 pupitres max

**TRANSPORT CASE**

- Case for HT2288C & HT2288D
- Up to 8 desk microphones maximum

**Z-2288BAT****Z-2288BAT**

EAN:



1

**BATTERIE POUR MICRO PUPITRE  
BATTERY FOR DESK MICROPHONE**

**POS-TPEN-BST****99-2039**

EAN: 5420047132031



1

**STYLO BST LUXUEUX AVEC FONCTION 'TOUCH'  
POUR ECRANS NUMERIQUES**

- Stylo luxueux polyvalent pour utilisation aussi avec des écrans de tablettes, smartphones, etc.
- Dim. 125x9mm, en métal avec logo BST.
- Emballage individuel.

**DE LUXE BST PEN WITH 'TOUCH'  
FUNCTION FOR DIGITAL SCREENS**

- Versatile de luxe metal pen with BST logo, also suitable for screens of tablet PCs, smartphones, etc.
- Dims. 125 x 9mm.
- Packed per piece.

**POS-BANNER-BST****99-2158**

EAN: 5420047132321

**BANDEROLE BST**

- Visuel promotionnel imprimé sur vinyle épais
- Dimensions: largeur 150 cm x hauteur 60 cm
- Perforés aux extrémités avec œillet en métal pour suspension

**BST BANNER**

- Promotional BST banner made of thick vinyl fabric
- Dimensions: width 150 cm x height 60 cm
- With eyelets for hanging installation

**POS-PCBAG-BST****99-2169**

EAN: 5420047132369

**SACOCHE PC BST**

- Belle sacoche en microfibre et polyester pour documents et ordinateur portable jusqu'à 15".
- Dotée de plusieurs compartiments de rangement et d'une poche frontale avec zip.
- Dim. 40x30cm, logo BST

**BST LAPTOP BAG**

- BST branded computer suitcase made of microfiber and polyester for documents and laptops up to 15".
- Features various storage compartments and a front-sided zipped pocket.
- Dims. 40x30cm

CODE	REFERENCE	PAGE
10-4520	FP-01	36
10-4525	STM300	36
10-4526	STM300-PLUS	36
10-1045	DJH6000	34
10-1046	DJH7000	34
15-2705	XA400	27
15-2711	XL600	28
15-2713	XL1500	28
15-2714	XL2000	28
15-2725	AD600	29
15-2729	AD4900	29
15-2760	ACTIV218	31
15-2773	SYMBOL400	32
15-2779	MX62BT-DSP	30
15-2816	ERX8	16
15-2830	WP160	21
15-2863	PH12-BT	20
15-2864	PH15-BT	20
15-2870	EX5-BK	17
15-2871	EX5-WH	17
15-2873	EX6-WH	16
15-2881	EX106-WH	18
15-2882	EX206-WH	18
15-2883	EX12SUB-WH	19
15-2960	DSP-2.4	33
15-2961	DSP-RACK	33
15-3351	MDX25	35
15-3353	MDX50	35
15-3355	MKZ10	35
15-3366	BP7	37
15-3391	UDR208	38
15-3395	UDR116	37
15-3400	UDR300	38
15-4140	RMC6U	45
15-4610	ST5	22
15-4611	ST3	22
15-4630	FL-MIX12	46
15-4631	FL-MIX10	46
15-4637	FL-CDJ100	47
15-4638	FL-CDJ200	47
15-4639	FL-DJSZ	47
15-4640	FL-SX2	48
15-4650	FL-2U	43
15-4651	FL-4U	43
15-4660	FL-10U	43
15-4665	FL-PARCASE	45
15-4670	FL-MOVCASE	44
15-4671	FL-MOVMULTI	44
15-4675	FL-CDJ	46
15-4680	FL-MIXER	48
15-4681	FL-SMALLCASE	45
15-4682	FL-MULTIUSE	44
15-5714	COMBO-XLR-IEC-10M	49
15-5719	XLRM-XLRF-1.5X2	51
15-5720	XLRM/XLRF-1,5	50
15-5721	XLRM/XLRF-5	50
15-5722	XLRM/XLRF-10	50
15-5724	XLRF-JACKM-3	50
15-5725	XLRF-JACKM-6	50

CODE	REFERENCE	PAGE
15-5727	XLRM-JACKM-3	50
15-5728	XLRM-JACKM-6	50
15-5730	MINIJACK/RCA-3	49
15-5731	MINIJACK/JACK-3	49
15-5732	MINIJACK-MINIJACK3	49
15-5735	XLRM/RCAM	51
15-5740	JACKM/RCAM-3	49
15-5745	JACK-JACKMM-3	49
15-5750	XLR-MHQ	51
15-5751	XLR-FHQ	51
15-5755	RCAM-RCAM-1.5	49
15-5761	SPK-10	51
15-5762	SPK-20	51
15-5765	SPK4-10	51
17-2827	BAG-PH12	21
17-2828	BAG-PH15	21
17-2835	DSP12A	22
17-2836	DSP15A	22
17-2850	FIRST-S2.1	07
17-2851	BAG-FIRST-S2.1	15
17-2865	FIRST-SP08	09
17-2866	FIRST-SP10	09
17-2867	FIRST-SP12	09
17-2868	FIRST-SP15	09
17-2869	FIRST-SP215	10
17-2870	FIRST-SP12S	11
17-2871	FIRST-SP15S	11
17-2872	FIRST-SP18S	11
17-2875	FIRST-SA10DSP2	12
17-2876	FIRST-SA12DSP2	12
17-2877	FIRST-SA15DSP2	12
17-2878	FIRST-SA215DSP2	13
17-2879	FIRST-SA12SDSP2	14
17-2880	FIRST-SA15SDSP2	14
17-2881	FIRST-SA18SDSP2	14
17-2882	BAG-FIRST-8	15
17-2883	BAG-FIRST-10	15
17-2884	BAG-FIRST-12	15
17-2885	BAG-FIRST-15	15
17-2886	BAG-FIRST-12SUB	15
17-2887	BAG-FIRST-15SUB	15
17-2888	BAG-FIRST-18SUB	15
17-2890	HELIOS2.1	08
17-4055	SSH01	26
17-4056	TRIPOD-S2.1	26
17-4640	AEROCLIP	15
17-4930	PFC-01	39
17-4931	PFC-02	40
17-4932	PFC-03	40
17-4933	PFC-04	40
17-4934	PFC-05	41
17-4935	PFC-06	41
17-4959	CART200	42
17-4960	CART300	42
80-1201	CAB-HQ	49
85-3216	TW34	52
85-3217	TW44	52
85-3219	TW54S	52
95-1005	AMP1060	64

CODE	REFERENCE	PAGE
95-1006	AMP1120	64
95-1007	AMP2826	65
95-1008	AMP2836	65
95-1040	MPR350	63
95-1326	PWA200SL	25
95-1328	PWA220	24
95-1329	PWA-BROADCAST	26
95-1330	PWA-BROADCAST-TX	26
95-1333	PWA2-BAG	26
95-1336	PWA320	24
95-1352	NOMAD8UHF	23
95-1354	NOMAD12UHF	23
95-1356	NOMAD-HEADSET	23
95-1441	AMC73	73
95-1442	AMC73B	73
95-1522	CDU-200R	33
95-1528	UPA120	55
95-1530	UPA40	54
95-1531	UPA60	54
95-1532	UPA30CD	57
95-1533	UPA120TU	58
95-1534	UPA240TU	58
95-1544	UPX4120	62
95-1546	UPX460	60
95-1548	PAA210CD	57
95-1552	UPL240LP	56
95-1556	UPP1480	59
95-1560	T2S01	61
95-1568	MX56U	61
95-1575	AR30	68
95-1592	270T	68
95-1593	270TW	68
95-1594	370T	68
95-1595	370TW	68
95-1616	AP2320	70
95-1617	AP3640	70
95-1625	AP1308WP	66
95-1626	AP1410	67
95-1628	AP1208	67
95-1631	AP707-BT	66
95-1643	T621	72
95-1644	GM20	72
95-1656	HT1188	74
95-2325	MEGA-PRO060	71
95-2332	WMS3P-WH	69
95-2333	WMS4P-WH	69
95-3038	HT-2288R	76
95-3039	HT-2288FL	78
95-3040	HT-2288C	77
95-3041	HT-2288D	77
95-3042	HT-2288B	78
Z-2288BAT	Z-2288BAT	78
99-2039	POS-TPEN-BST	80
99-2158	POS-BANNER-BST	80
99-2169	POS-PCBAG-BST	80

REFERENCE	CODE	PAGE
270T	95-1592	68
270TW	95-1593	68
370T	95-1594	68
370TW	95-1595	68
ACTIV218	15-2760	31
AD4900	15-2729	29
AD600	15-2725	29
AEROCLIP	17-4640	15
AMC73	95-1441	73
AMC73B	95-1442	73
AMP1060	95-1005	64
AMP1120	95-1006	64
AMP2826	95-1007	65
AMP2836	95-1008	65
AP1208	95-1628	67
AP1308WP	95-1625	66
AP1410	95-1626	67
AP2320	95-1616	70
AP3640	95-1617	70
AP707-BT	95-1631	66
AR30	95-1575	68
BAG-FIRST-10	17-2883	15
BAG-FIRST-12	17-2884	15
BAG-FIRST-12SUB	17-2886	15
BAG-FIRST-15	17-2885	15
BAG-FIRST-15SUB	17-2887	15
BAG-FIRST-18SUB	17-2888	15
BAG-FIRST-8	17-2882	15
BAG-FIRST-S2.1	17-2851	15
BAG-PH12	17-2827	21
BAG-PH15	17-2828	21
BP7	15-3366	37
CAB-HQ	80-1201	49
CART200	17-4959	42
CART300	17-4960	42
CDU-200R	95-1522	33
COMBO-XLR-IEC-10M	15-5714	49
DJH6000	10-1045	34
DJH7000	10-1046	34
DSP-2.4	15-2960	33
DSP-RACK	15-2961	33
DSP12A	17-2835	22
DSP15A	17-2836	22
ERX8	15-2816	16
EX106-WH	15-2881	18
EX12SUB-WH	15-2883	19
EX206-WH	15-2882	18
EX5-BK	15-2870	17
EX5-WH	15-2871	17
EX6-WH	15-2873	16
FIRST-S2.1	17-2850	07
FIRST-SA10DSP2	17-2875	12
FIRST-SA12DSP2	17-2876	12
FIRST-SA12SDSP2	17-2879	14
FIRST-SA15DSP2	17-2877	12
FIRST-SA15SDSP2	17-2880	14
FIRST-SA18SDSP2	17-2881	14
FIRST-SA215DSP2	17-2878	13
FIRST-SP08	17-2865	09

REFERENCE	CODE	PAGE
FIRST-SP10	17-2866	09
FIRST-SP12	17-2867	09
FIRST-SP12S	17-2870	11
FIRST-SP15	17-2868	09
FIRST-SP15S	17-2871	11
FIRST-SP18S	17-2872	11
FIRST-SP215	17-2869	10
FL-10U	15-4660	43
FL-2U	15-4650	43
FL-4U	15-4651	43
FL-CDJ	15-4675	46
FL-CDJ100	15-4637	47
FL-CDJ200	15-4638	47
FL-DJSZ	15-4639	47
FL-MIX10	15-4631	46
FL-MIX12	15-4630	46
FL-MIXER	15-4680	48
FL-MOVCASE	15-4670	44
FL-MOVMULTI	15-4671	44
FL-MULTIUSE	15-4682	44
FL-PARCASE	15-4665	45
FL-SMALLCASE	15-4681	45
FL-SX2	15-4640	48
FP-01	10-4520	36
GM20	95-1644	72
HELIOS2.1	17-2890	08
HT-2288B	95-3042	78
HT-2288C	95-3040	77
HT-2288D	95-3041	77
HT-2288FL	95-3039	78
HT-2288R	95-3038	76
HT1188	95-1656	74
JACK-JACKMM-3	15-5745	49
JACKM/RCAM-3	15-5740	49
MDX25	15-3351	35
MDX50	15-3353	35
MEGA-PRO60	95-2325	71
MINIJACK-MINIJACK3	15-5732	49
MINIJACK/JACK-3	15-5731	49
MINIJACK/RCA-3	15-5730	49
MKZ10	15-3355	35
MPR350	95-1040	63
MX56U	95-1568	61
MX62BT-DSP	15-2779	30
NOMAD-HEADSET	95-1356	23
NOMAD12UHF	95-1354	23
NOMAD8UHF	95-1352	23
PAA210CD	95-1548	57
PFC-01	17-4930	39
PFC-02	17-4931	40
PFC-03	17-4932	40
PFC-04	17-4933	40
PFC-05	17-4934	41
PFC-06	17-4935	41
PH12-BT	15-2863	20
PH15-BT	15-2864	20
POS-BANNER-BST	99-2158	80
POS-PCBAG-BST	99-2169	80
POS-TPEN-BST	99-2039	80

REFERENCE	CODE	PAGE
PWA-BROADCAST	95-1329	26
PWA-BROADCAST-TX	95-1330	26
PWA2-BAG	95-1333	26
PWA200SL	95-1326	25
PWA220	95-1328	24
PWA320	95-1336	24
RCAM-RCAM-1.5	15-5755	49
RMC6U	15-4140	45
SPK-10	15-5761	51
SPK-20	15-5762	51
SPK4-10	15-5765	51
SSH01	17-4055	26
ST3	15-4611	22
ST5	15-4610	22
STM300	10-4525	36
STM300-PLUS	10-4526	36
SYMBOL400	15-2773	32
T2S01	95-1560	61
T621	95-1643	72
TRIPOD-S2.1	17-4056	26
TW34	85-3216	52
TW44	85-3217	52
TW54S	85-3219	52
UDR116	15-3395	37
UDR208	15-3391	38
UDR300	15-3400	38
UPA120	95-1528	55
UPA120TU	95-1533	58
UPA240TU	95-1534	58
UPA30CD	95-1532	57
UPA40	95-1530	54
UPA60	95-1531	54
UPL240LP	95-1552	56
UPP1480	95-1556	59
UPX4120	95-1544	62
UPX460	95-1546	60
WMS3P-WH	95-2332	69
WMS4P-WH	95-2333	69
WP160	15-2830	21
XA400	15-2705	27
XL1500	15-2713	28
XL2000	15-2714	28
XL600	15-2711	28
XLR-FHO	15-5751	51
XLR-MHQ	15-5750	51
XLRF-JACKM-3	15-5724	50
XLRF-JACKM-6	15-5725	50
XLRM-JACKM-3	15-5727	50
XLRM-JACKM-6	15-5728	50
XLRM-XLRF-1.5X2	15-5719	51
XLRM/RCAM	15-5735	51
XLRM/XLRF-1,5	15-5720	50
XLRM/XLRF-10	15-5722	50
XLRM/XLRF-5	15-5721	50



**BST****LOTRONIC INTERNATIONAL**

AV. ZÉNOBE GRAMME 9

B-1480 SAINTES - BELGIUM

TEL. +32 (0)2 390 91 91

FAX +32 (0)2 390 93 19

**LOTRONIC FRANCE**

7 RUE RENÉ CASSIN

95220 HERBLAY - FRANCE

TEL. +33 (0)9 67 13 58 25

[INFO@LOTRONIC.NET](mailto:INFO@LOTRONIC.NET)

[WWW.LOTRONIC.NET](http://WWW.LOTRONIC.NET)

[WWW.BST-SOUND.EU](http://WWW.BST-SOUND.EU)





CATALOGUE 2022 ■ SOUND SYSTEM + PUBLIC ADDRESS



LOTRONIC INTERNATIONAL  
AV. ZÉNOBE GRAMME 9  
B-1480 SAINTES - BELGIUM  
TEL. +32 (0)2 390 91 91  
FAX +32 (0)2 390 93 19

LOTRONIC FRANCE  
7 RUE RENÉ CASSIN  
95220 HERBLAY - FRANCE  
TEL. +33 (0)9 67 13 58 25

INFO@LOTRONIC.NET  
[WWW.LOTRONIC.NET](http://WWW.LOTRONIC.NET)  
[WWW.BST-SOUND.EU](http://WWW.BST-SOUND.EU)

