

The logo for FILUX, featuring the word in a bold, sans-serif font. The 'F' and 'I' are white, while the 'L' and 'U' are green, and the 'X' is white. The background is a dark, starry night sky with a large, stylized 'X' shape formed by two overlapping translucent blue triangles.

FILUX

ILUMINACIÓN LED PROFESIONAL


A large, stylized 'X' shape formed by two overlapping translucent blue triangles, centered on the page. The background is a dark, starry night sky with a large, stylized 'X' shape formed by two overlapping translucent blue triangles.

CATÁLOGO
2026-2027




CAMPANAS

Pág. 06-19




PROYECTORES

Pág. 20-33




PROYECTORES LED PÁDEL

Pág. 34-47




LUMINARIA VIAL

Pág. 48-59



PANTALLAS ESTANCAS

Pág. 60-65




TUBOS

Pág. 66-71



PANELES

Pág. 72-77




VENTILADORES

Pág. 78-79



DOWNLIGHTS

Pág. 80-97



PLAFONES

Pág. 98-103




SENSORES

Pág. 104-109




LUMINARIAS DE EMERGENCIA

Pág. 110-115



LUMINARIAS SOLARES

Pág. 116-121



TIRAS

Pág. 122-131



BOMBILLAS

Pág. 132-145



CATÁLOGO 2026-2027 >>>

Fabricación a medida bajo demanda	146
Hazte distribuidor nuestro	146
Ubicación geográfica	146
Avance tecnológico	147
Estudios de iluminación	147
Ventajas de la iluminación LED	147
Nuestros servicios	148
Certificaciones	149



SERIE **CAMPANAS** **INDUSTRIALES** **LED**



F6091 120W / 160W / 200W



F6090 100W / 150W / 200W



F6019 150W
F6020 200W



F6071 150W
F6073 240W
F6052 300W



F6092 150W / 200W / 250W



F6062 22W / 40W / 60W / 80W

NEW

CAMPANA LED 200W PHILIPS

Esta Campana LED cuenta con una alta eficacia de hasta 190lm/W con LEDs Lumileds y un driver PHILIPS de alta calidad. Ofrece 3 niveles de potencia ajustable y 3 temperaturas de color opcionales, soporta regulación 1-10V, con baja depreciación lumínica y 7 años de garantía, asegurando alta estabilidad, ahorro de energía y un rendimiento fiable para iluminación industrial y comercial.










			1 uds	2,99 kg
F6091	120W	4.000K	22.800 lm	133,97 €
	160W	5.000K	30.400 lm	
	200W	5.700K	38.000 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F6010	Sensor crepuscular 1-10V	21,11 €
F3015	Protector de sobretensiones 10KV	8,97 €
F2054	Conector estanco IP68	3,67 €
F2055	Conector tipo T IP68	8,30 €
F6053	Kit de emergencia 20W/3H	271,16 €
F6076	Soporte regulable superficie UFO, rosca 9.5mm	14,28 €


* Ecoraee incluido | IVA no incluido

NEW

CAMPANA LED 200W LIFUD

Esta Campana LED ofrece hasta 150lm/W de eficacia con LEDs Lumileds y un driver Lifud fiable. Cuenta con 3 niveles de potencia ajustable, 3 temperaturas de color opcionales, baja depreciación lumínica y 5 años de garantía. Es una solución de iluminación rentable y práctica para uso industrial y comercial.





50.000H

150lm/W

>0,9

>70

120°

IP65

6KV

No-Regulable


IK08

-20°C
+40°C






Unidad: mm


F6090	100W	4.000K	15.000 lm	81,75 €
	150W	5.000K	22.500 lm	
	200W	5.700K	30.000 lm	



* Ecoraee incluido | IVA no incluido



CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS


F3015	Protector de sobretensiones 10KV	8,97 €
F2054	Conector estanco IP68	3,67 €
F2055	Conector tipo T IP68	8,30 €
F6076	Soporte regulable superficie UFO, rosca 9.5mm	14,28 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

CAMPANA HIGH BAY PRO MEANWELL

La Campana LED High Bay Pro ofrece hasta 160 lm/W con chips Lumileds y driver Meanwell. Regulable mediante 1-10V y compatible con sensores y lentes opcionales. Protección IP65, resistencia IK08 y 5 años de garantía. Ideal para entornos industriales exigentes.








				1 uds	4,3 kg
F6019	150W	5.000K	24.000 lm	179,47 €	


* Ecoraee incluido | IVA no incluido

				1 uds	4,4 kg
F6020	200W	5.000K	32.000 lm	256,35 €	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



CURVA FOTOMÉTRICA

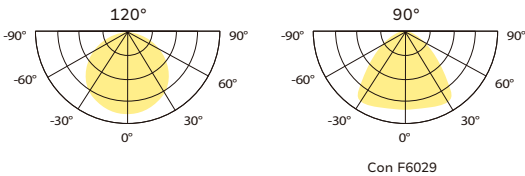

ACCESORIOS

F6010	Sensor crepuscular 1-10V	21,11 €
F3015	Protector de sobretensiones 10KV	8,97 €
F6027	Soporte de montaje en techo	10,44 €
F6028	Lente de 60°	6,56 €
F6029	Lente de 90°	6,56 €
F2054	Conector estanco IP68	3,67 €
F2055	Conector tipo T IP68	8,30 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

CAMPANA LED UFO PHILIPS

La Campana LED UFO destaca por su eficiencia de 170 lm/W con chips Lumileds y driver Philips. Robusta (IP65, IK08), regulable mediante 1-10V y adaptable con lentes opcionales de 60° y 90°. Compacta, versátil y con 5 años de garantía.



220-240V
50/60Hz

5 AÑOS DE GARANTÍA

PHILIPS

LUMILEDS

50.000H

170lm/W

PF >0,95

CRI >80

120°

IP65

1-10V
AUX

4/6KV

IK08


-40°C I +60°C

Hasta fin de existencias

1 uds 2,35 kg

F6071 150W 5.000K 25.500 lm **112,74 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido




Hasta fin de existencias

1 uds 2,65 kg

F6073 240W 5.000K 40.800 lm **140,71 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido




Hasta fin de existencias


1 uds 6,8 kg

F6052 300W 5.000K 48.000 lm **404,20 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



CURVA FOTOMÉTRICA

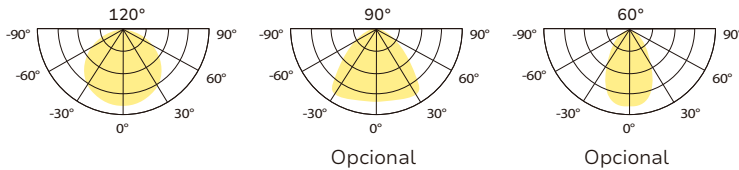


ACCESORIOS

F6010	Sensor crepuscular 1-10V	21,11 €
F3015	Protector de sobretensiones 10KV	8,97 €
F2054	Conector estanco IP68	3,67 €
F2055	Conector tipo T IP68	8,30 €
F6053	Kit de emergencia 20W/3H	271,16 €
F6077	Lente de 60° para F6071	6,42 €
F6078	Lente de 90° para F6071	6,42 €
F6079	Lente de 60° para F6073	7,32 €
F6080	Lente de 90° para F6073	7,32 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

● Hasta fin de existencias



300W


NEW


CAMPANA LINEAL LED

Sensor de Microondas Integrado

SOSEN

Campana LED Lineal con sensor de microondas y control remoto. Destaca por su alta eficacia de 170 lm/W gracias a sus chips Lumileds y driver Sosen. Es totalmente versátil: permite ajustar la potencia (150W-250W) y la temperatura de color (4000K-5700K) en el mismo equipo. Robusta (IP66/IK08) y con 5 años de garantía.

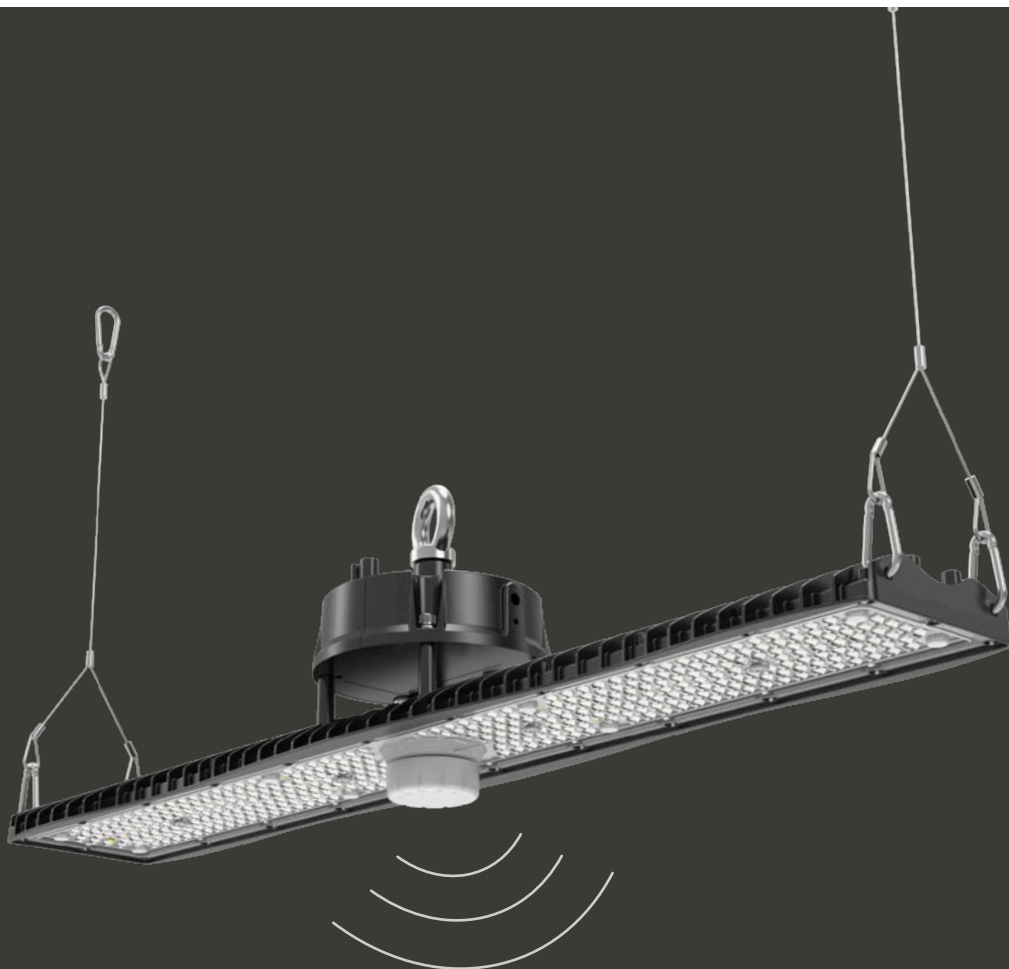




1 uds

2,4 kg




F6092	150W	4.000K	25.500 lm	172,86 €
	200W	5.000K	34.000 lm	
	250W	5.700K	42.500 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

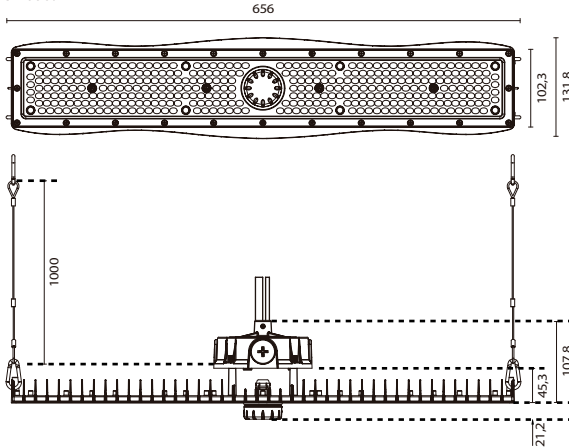

CURVA FOTOMÉTRICA

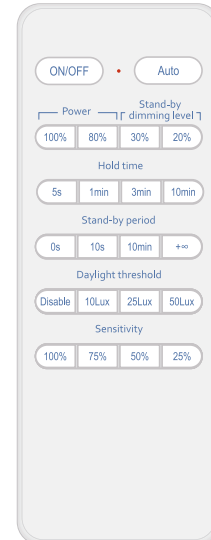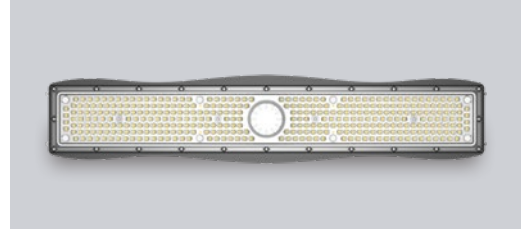

MANDO A DISTANCIA

ACCESORIOS

F6093 CONTROL REMOTO PARA F6092 7,66 €


* Ecoraee incluido | IVA no incluido

! Necesario comprar control remoto para poder usar el sensor

CAMPANA LED PARA BAJA ALTURA

La Campana LED de techo bajo combina diseño moderno y alto rendimiento. Disponible con 2 difusores ópticos, ofrece iluminación de bajo deslumbramiento (UGR <19), 4 niveles de potencia seleccionables y driver Lifud de confianza. Garantía de 5 años. Ideal para espacios residenciales, comerciales e industriales.






50.000H 140lm/W >0,95 >80 85° IP20 4KV -30°C I +50°C




F6062	22W	3.000K 4.000K 5.000K	3.080 lm	129,44 €
	40W		5.600 lm	
	60W		8.400 lm	
	80W		11.200 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

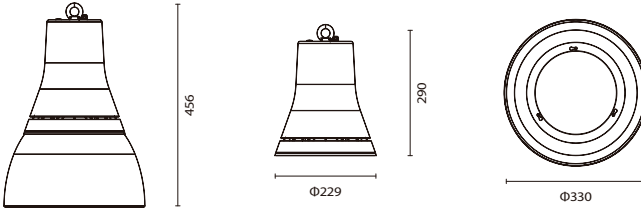

CURVA FOTOMÉTRICA





ACCESORIOS

F6063	F6062 - Cubierta de PC, UGR<19	32,66 €
F6064	F6062 - Cubierta de Aluminio, UGR<19	20,04 €
F6065	F6062 - Kit de Suspensión	14,54 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

! Luminaria y cubierta vendidas por separado

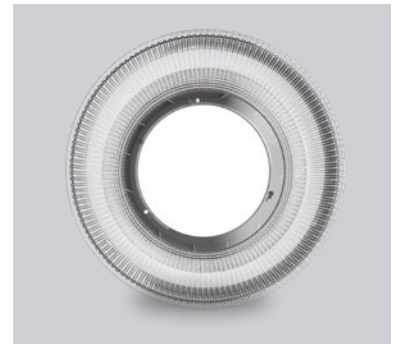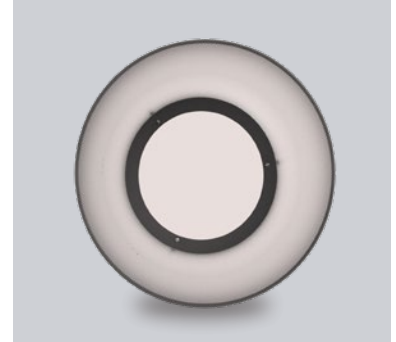



SERIE
FOCOS
PROYECTORES
LED




PROYECTOR LED PRO



PROYECTOR LED SLIM



PROYECTOR CON SENSOR

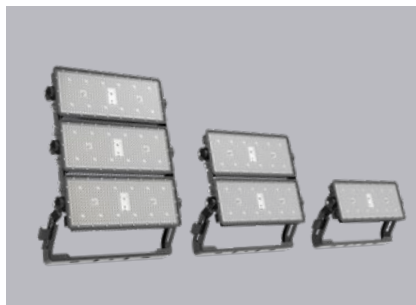


PROYECTOR DEPORTIVO




LUMINARIA CANOPY LED

PROYECTOR LED PRO

El Proyector LED PRO ofrece 130 lm/W con selector de temperatura de color integrado (3.000K/4.000K/5.700K). Disponible de 15W a 300W, con protección IP66, IK07 y 4kV contra sobretensiones. 5 años de garantía. Perfecto para la iluminación de pistas deportivas.

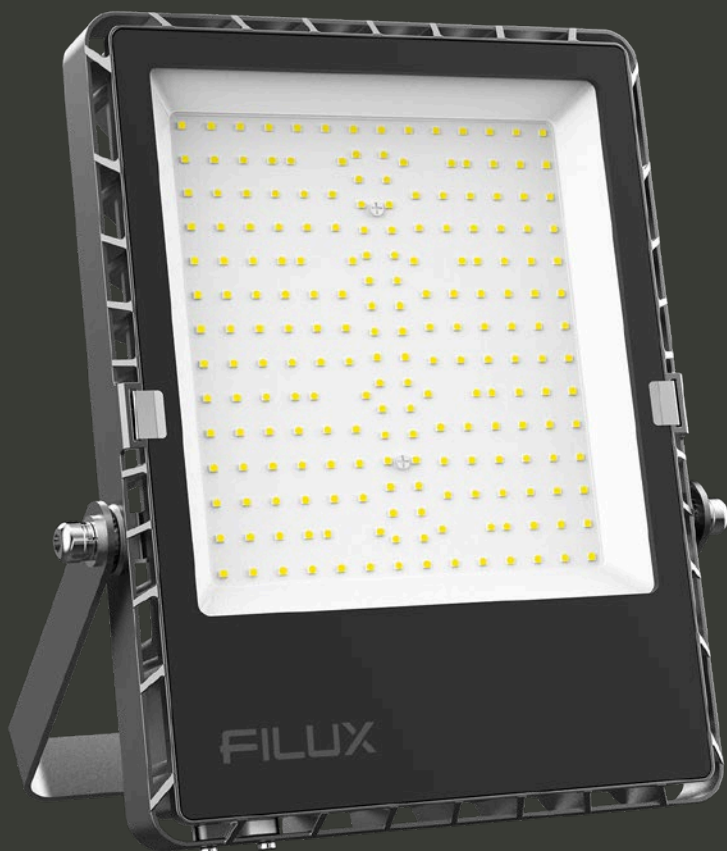



			12 uds		8,4 kg
--	--	--	--------	--	--------

15W	F2190	3.000K 4.000K 5.700K	1.950 lm	17,37 €	
-----	-------	---	----------	---------	--

* Ecoraee incluido IVA no incluido		12 uds		8,4 kg	
------------------------------------	--	--------	--	--------	--

30W	F2191	3.000K 4.000K 5.700K	3.900 lm	20,29 €	
-----	-------	---	----------	---------	--

* Ecoraee incluido IVA no incluido		12 uds		13,2 kg	
------------------------------------	--	--------	--	---------	--

50W	F2192	3.000K 4.000K 5.700K	6.500 lm	30,10 €	
-----	-------	---	----------	---------	--

* Ecoraee incluido IVA no incluido		10 uds		18 kg	
------------------------------------	--	--------	--	-------	--

100W	F2193	3.000K 4.000K 5.700K	13.000lm	48,82 €	
------	-------	---	----------	---------	--

* Ecoraee incluido IVA no incluido		4 uds		11,7 kg	
------------------------------------	--	-------	--	---------	--

150W	F2194	3.000K 4.000K 5.700K	19.500 lm	91,78 €	
------	-------	---	-----------	---------	--

* Ecoraee incluido IVA no incluido		4 uds		13,3 kg	
------------------------------------	--	-------	--	---------	--

200W	F2195	3.000K 4.000K 5.700K	26.000 lm	112,29 €	
------	-------	---	-----------	----------	--

* Ecoraee incluido IVA no incluido		4 uds		15,7kg	
------------------------------------	--	-------	--	--------	--










200W	F2195-8M	3.000K 4.000K 5.700K	26.000 lm	129,52 €	
------	----------	---	-----------	----------	--

* Ecoraee incluido IVA no incluido		4 uds		19 kg	
------------------------------------	--	-------	--	-------	--


300W	F2196	3.000K 4.000K 5.700K	39.000 lm	154,97 €	
------	-------	---	-----------	----------	--

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

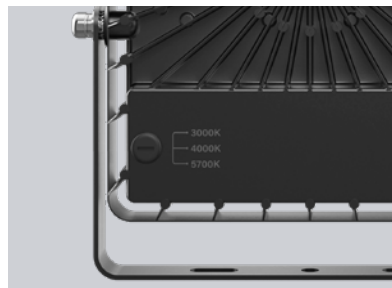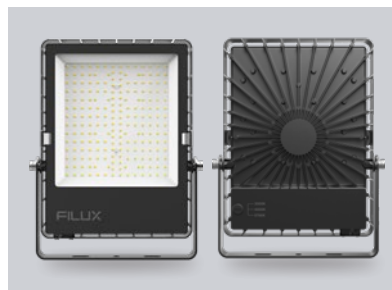

CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F2054 Conector estanco IP68 3,67 €

F2055 Conector tipo T IP68 8,30 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

PROYECTOR LED PRO

Proyector LED PRO de alta eficiencia (130 lm/W), disponible de 15W a 250W en tres temperaturas de color (3.000K, 4.000K, 5.700K). Incluye cable de 1 metro. Robusto y fiable con protección IP65, IK07, 4KV contra sobretensiones y 5 años de garantía.





50.000H 130lm/W

CABLE DE 1M

>0,95

>80

110°

IP65

4kV

IK07

-20°C +45°C

Hasta fin de existencias



12 uds



8,4 kg

15W	F2125	3.000K	1.950 lm	15,31 €
	F2126	4.000K	1.950 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Hasta fin de existencias



12 uds



8,4 kg

30W	F2129	4.000K	3.900 lm	17,89 €
-----	-------	--------	----------	---------

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Hasta fin de existencias



12 uds



13,2 kg

50W	F2131	3.000K	6.500 lm	26,54 €
	F2132	4.000K	6.500 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Hasta fin de existencias



10 uds



18 kg

100W	F2134	3.000K	13.000 lm	43,05 €
	F2135	4.000K	13.000 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Hasta fin de existencias



4 uds



12,7 kg

150W	F2137	3.000K	19.500 lm	83,32 €
	F2138	4.000K	19.500 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Hasta fin de existencias



4 uds



14,9 kg

200W	F2140	3.000K	26.000 lm	102,85 €
------	-------	--------	-----------	----------

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Hasta fin de existencias













4 uds




19,6 kg

	F2145	3.000K	32.500 lm	141,39 €
250W	F2146	4.000K	32.500 lm	
	F2147	5.700K	32.500 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

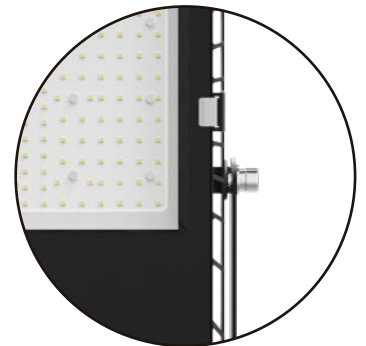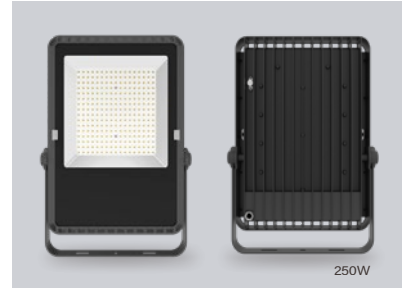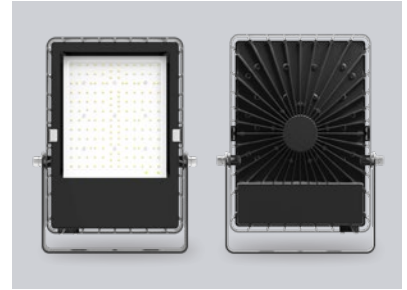

CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F2054 Conector estanco IP68 3,67 €

F2055 Conector tipo T IP68 8,30 €

PROYECTOR LED SMD

Proyector LED SMD de 100 lm/W, disponible de 15W a 200W con selector de temperatura de color integrado (3.000K/4.000K/5.700K). Disponible en acabado blanco o negro para adaptarse a cualquier entorno. Preparado para exteriores con protección IP65, IK06 y 3 años de garantía.





30.000H

100lm/W

>0,95

>80

110°

IP65

IK06

-20°C
+40°C

Col.		10 uds	4,9 kg		
15W	F2160 B	3.000K	1.500 lm	9,69 €	
	F2166 W	4.000K			
		5.700K			

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Col.		10 uds	5,4 kg		
30W	F2161 B	3.000K	3.000 lm	14,37 €	
	F2167 W	4.000K			
		5.700K			

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Col.		8 uds	5,8 kg		
50W	F2162 B	3.000K	5.000 lm	16,92 €	
	F2168 W	4.000K			
		5.700K			

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Col.		8 uds	10 kg		
100W	F2163 B	3.000K	10.000 lm	29,52 €	
	F2169 W	4.000K			
		5.700K			

* Ecoraee incluido | IVA no incluido







Col.		6 uds	10 kg		
150W	F2164 B	3.000K	15.000 lm	44,80 €	
	F2170 W	4.000K			
		5.700K			

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


Col.		6 uds	12,5 kg		
200W	F2165 B	3.000K	20.000 lm	58,54 €	
	F2171 W	4.000K			
		5.700K			

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F2054 Conector estanco IP68 3,67 €

F2055 Conector tipo T IP68 8,30 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

! INFORMACIÓN

B Color negro

W Color blanco

PROYECTOR LED SMD SENSOR PIR

Proyector LED SMD de 100 lm/W con sensor PIR integrado para automatizar la iluminación exterior. Incluye selector de temperatura de color (3.000K/4.000K/5.700K). Resistente con protección IP65, IK06, 2KV contra sobretensiones y 3 años de garantía.





220-240V
50/60Hz

3

AÑOS DE GARANTÍA



SENSOR PIR



30.000H



100lm/W

PF

>0,95

CRI

>80



110°



IP65



IK06



-20°C
+40°C



8 uds



5,8 kg

F2172

50W

3.000K

4.000K


5.700K

5.000 lm


26,41 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm




CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS


F2054	Conector estanco IP68	3,67 €
F2055	Conector tipo T IP68	8,30 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

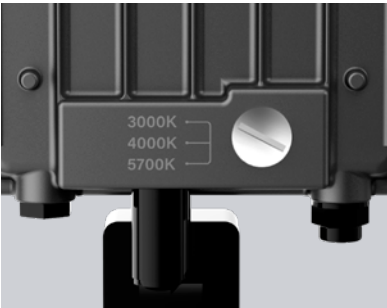

PROYECTOR DEPORTIVO PRO

Proyector Deportivo PRO de 160 lm/W con chips Lumileds y driver Sosen. Disponible en 500W, 1000W y 1500W (5.000K) con tres ángulos de apertura (15°, 30° o 60°). Regulable mediante 0-10V y extremadamente robusto con protección IP66, IK10 y 20KV contra sobretensiones. 5 años de garantía.

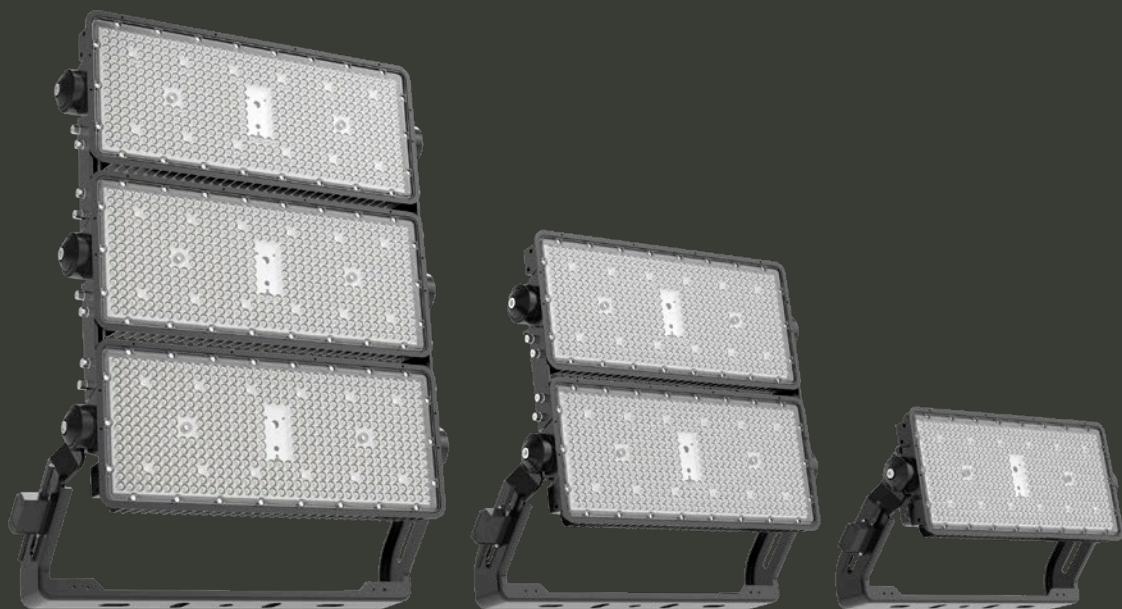



100-277
50/60Hz

5

AÑOS DE
GARANTÍA



SOSEN



LUMILEDS



50.000H



>0,93



160lm/W



>70



IP66



20KV



IK10



-40°C | +50°C



1-10V

	F85501	15°			860,67 €
500W	F85502	30°	5.000 K	80.000 lm	820,48 €
	F85503	60°			860,67 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

	F85504	15°			1.479,15 €
1000W	F85505	30°	5.000 K	160.000 lm	1.398,76 €
	F85506	60°			1.479,15 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

	F85507	15°			2.097,63 €
1500W	F85508	30°	5.000 K	240.000 lm	1.977,04 €
	F85509	60°			2.097,63 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

CURVA FOTOMÉTRICA

ACCESORIOS

F8550	Módulo de 500W con óptica de 30°	578,28 €
F8551	Soporte de montaje con kit de cable y protector de sobretensiones 20KV	242,20 €
F8552	Lente de 15° para módulo 500W F8550	40,19 €
F8553	Lente de 60° para módulo 500W F8550	40,19 €
F8519	Herramienta de Alineación Láser	78,06 €
F8554	VISERA PARA MODULO F8550	53,05 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

31

NEW

LUMINARIA CANOPY LED

Luminaria Gasolinera de 140 lm/W con chips Lumileds y driver Sosen. Su interruptor DIP permite seleccionar potencia (75W/100W/150W) y temperatura de color (4.000K/5.000K/5.700K) en el mismo equipo. Resistente con protección IP65, IK08, 6KV contra sobretensiones y 5 años de garantía.





100-277V
50/60Hz

5

AÑOS DE GARANTÍA



SOSEN



LUMILEDS



50.000H



140lm/W

PF

>0,95

CRI

>70



1-10V



120°



IP65



6KV



IK08



-20°C I +45°C



1 uds




2,8kg


F2197	75W	4.000 K	10.500 lm	174,19 €
	100W	5.000 K	14.000 lm	
	150W	5.700 K	21.000 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


Unidad: mm

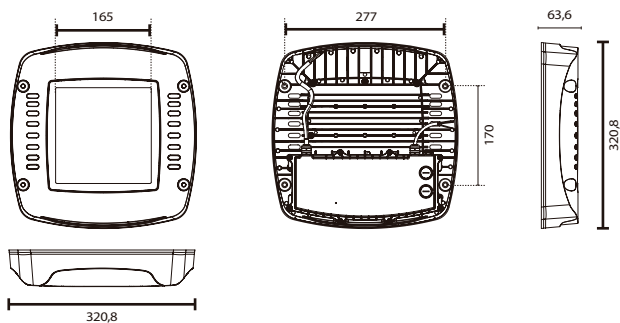

CURVA FOTOMÉTRICA



- ⚠ Montaje de Superficie
- ⚠ Con Interruptor DIP para Seleccionar Potencia y Temperatura de Color

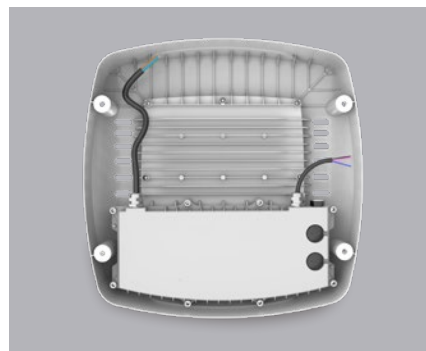



SERIE **PROYECTORES** **LED PADEL**

WWW.FILUX.COM



F4940 200W 0-10V




F4950 240W DALI



F4952 320W DALI



F4751 DMX RGBW

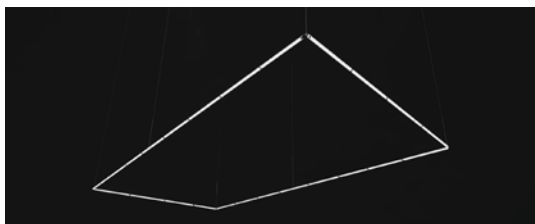

F4788 HALO LIGHT PÁDEL




F4787 HALO LIGHT PÁDEL RGBW

NEW

PROYECTOR PÁDEL 200W REGULACIÓN 0-10V

Proyector de Pádel de 170 lm/W con chips Lumileds y driver Sosen. Óptica asimétrica en 5.000K y regulación 0-10V con control inteligente Bluetooth. Preparado para instalación en serie. Robusto con protección IP66, IK09, 6KV contra sobretensiones y 5 años de garantía

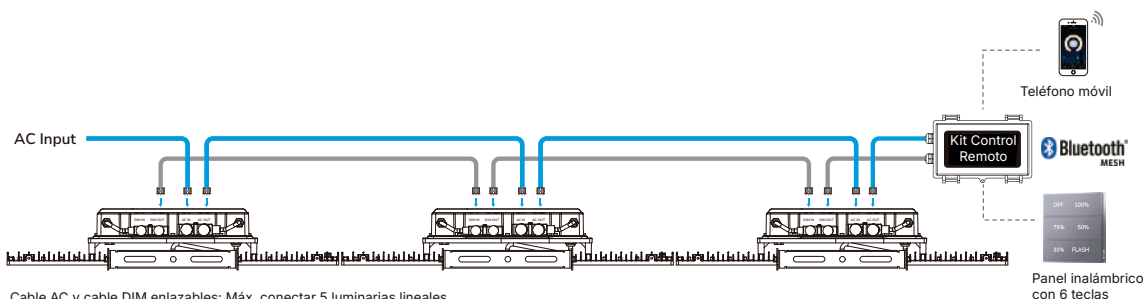



100-277V
50/60Hz



5 AÑOS DE
GARANTÍA



SOSEN



SIN
PARPADEO



LUMILEDS



50.000H



170lm/W



CRI
>80



0-10V



110°X80°
asimétrico



IP66



6KV



IK09




-20°C I +45°C




			 1 uds	 2,8 kg
F4940	100W		17.500 lm	
	150W	5.000 K	25.500 lm	205,60 €
	200W		33.000 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

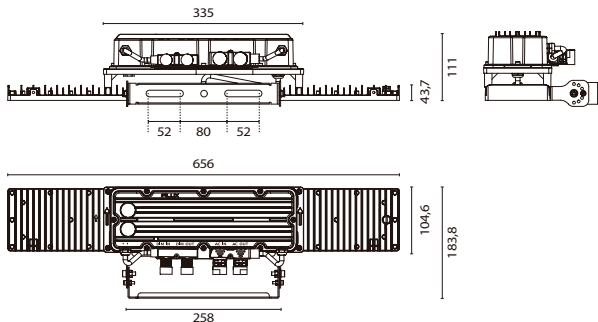

CURVA FOTOMÉTRICA

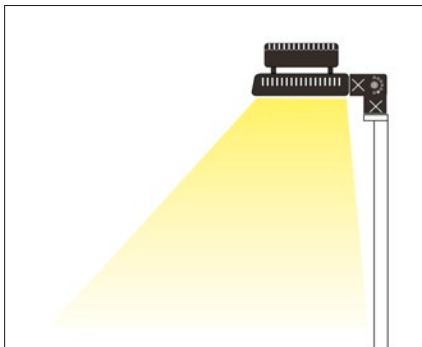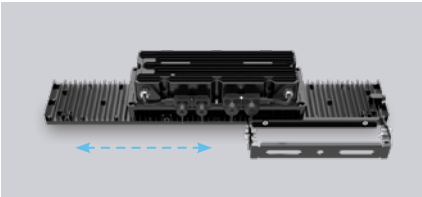

ACCESORIOS

F4960 55,56 €

8M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable




F4965 9,23 €

1M AC cable con
conector enchufable



F4962 14,94 €

1M AC cable para
conectar luminarias
en serie



F4970 7,70 €

Dimmer conversor
F4940 a 100W



F4964 66,95 €

10M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable




F4961 32,63 €

8M Dim cable con
conector enchufable



F4963 10,55 €

1M Dim Cable
para conectar
luminarias en serie



F4971 7,70 €

Dimmer conversor
F4940 a 150W




F4967

0-10V Bluetooth Mesh Control Kit LTECH



60 cm



x4 uds

1.525,21 €



x1 ud

F4974

M20 Conector Hembra de Cable
3x0,5-2,5 mm² / Diámetro
exterior del cable 6-11 mm

4.39 €



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

¡ IMPORTANTE

Cable AC (para conexión) vendido por separado.
Necesario comprarlo para el funcionamiento de la
luminaria.

¡ INFORMACIÓN


F4940 tiene certificación ETL



NEW

PROYECTOR PÁDEL 240W DALI

Proyector de Pádel de 240W y 170 lm/W con chips Lumileds y driver Sosen. Entrega 40.800 lm en 5.000K con óptica asimétrica y tecnología DALI. Preparado para instalación en serie y control inteligente Bluetooth. Robusto con protección IP66, IK10, 6KV contra sobretensiones y 5 años de garantía.

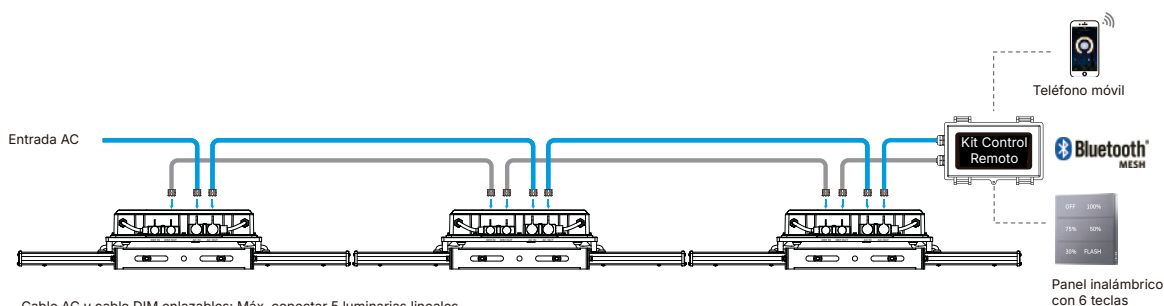




50.000H 170lm/W >80 CRI 110°x80° asimétrico IP66 6KV IK10 -40°C I +50°C

1 uds 5,3 kg






F4950 240W 5.000 K 40.800 lm **402,85 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

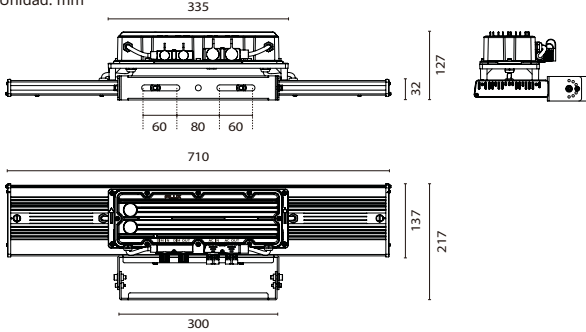

CURVA FOTOMÉTRICA

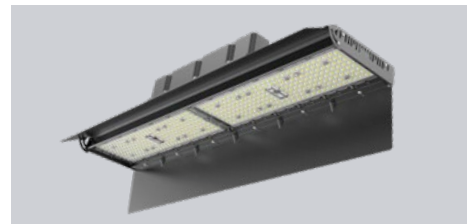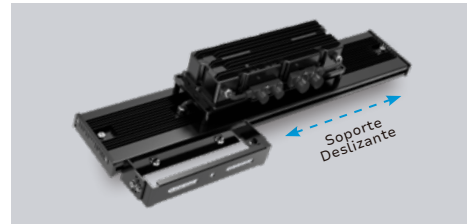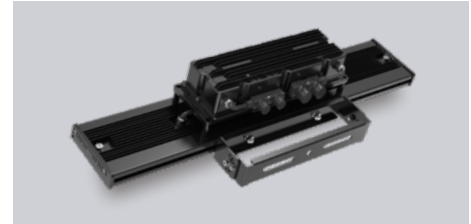

ACCESORIOS

F4960 55,56 €

8M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable



F4964 66,95 €

10M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable



F4965 9,23 €

1M AC cable con
conector enchufable



F4961 32,63 €

8M Dim cable con
conector enchufable



F4962 14,94 €

1M AC cable para
conectar luminarias
en serie



F4963 10,55 €

1M Dim Cable
para conectar
luminarias en serie



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

! IMPORTANTE

Cable AC (para conexión) vendido por separado.
Necesario comprarlo para el funcionamiento de la
luminaria.


! INFORMACIÓN

F4950 tiene certificación ETL

F4968

DALI Bluetooth Mesh Control Kit LTECH

1.525,21 €



F4972 53,10 €

Kit de difusor
delantero y trasero



F4974 4,39 €



M20 Conector Hembra
de Cable 3x0,5~2,5mm² /
Diámetro exterior del
cable 6-11 mm



NEW

PROYECTOR PÁDEL 320W DALI

Proyector de Pádel de 320W y 170 lm/W con chips Lumileds y driver Sosen. Entrega 54.400 lm en 5.000K con óptica asimétrica y tecnología DALI. Preparado para instalación en serie y control inteligente Bluetooth. Máxima durabilidad con protección IP66, IK10, 6KV contra sobretensiones y 5 años de garantía.

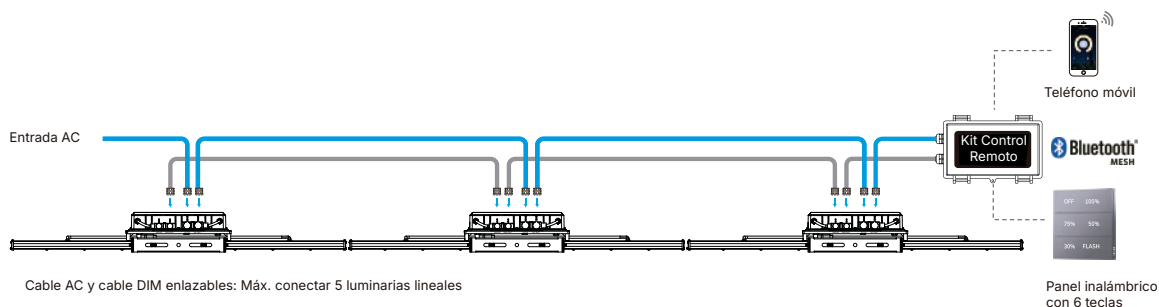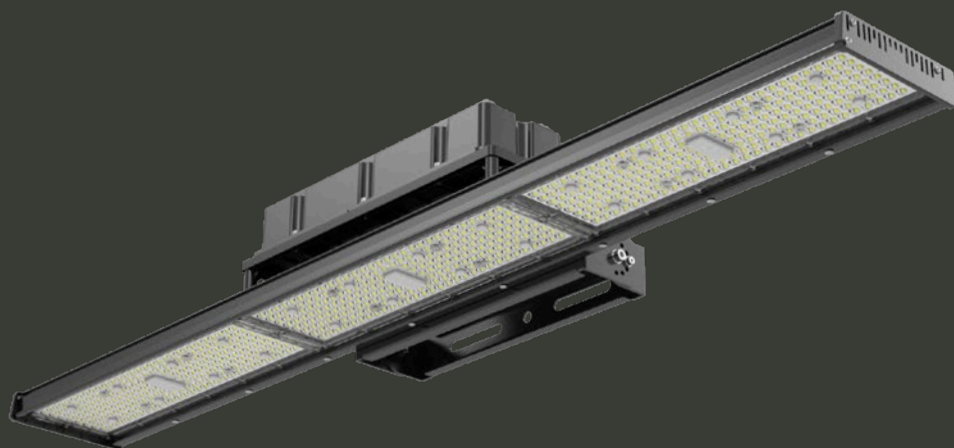

 100-277V
50/60Hz

 5 AÑOS DE GARANTÍA

 SOSEN

 SIN PARPADEO

 LUMILEDS

 50.000H 170lm/W

 >80

 CRI 110°X80° asimétrico

 IP66

 6KV

 IK10 -40°C I +50°C

 DALI 2


 1 uds

 6,5 kg





F4952 320W 5.000 K 54.400 lm 557,61 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

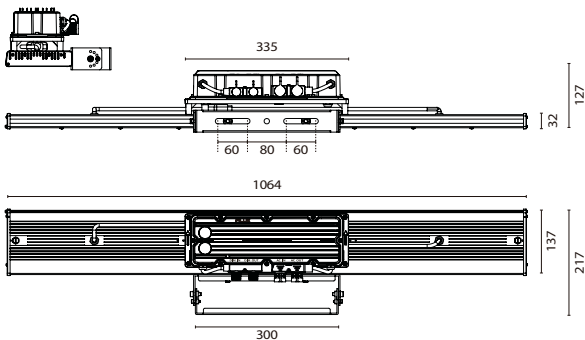


CURVA FOTOMÉTRICA

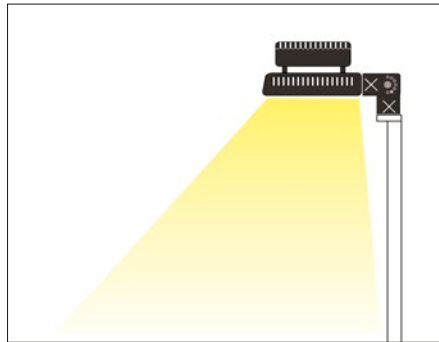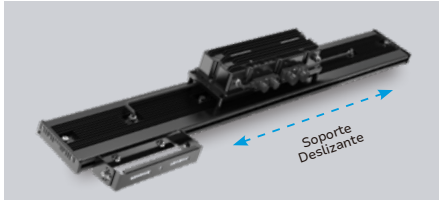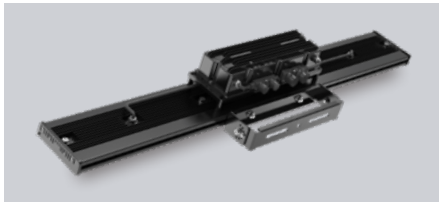

ACCESORIOS


F4960 55,56 €

8M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable




F4964 66,95 €

10M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable




F4965 9,23 €

1M AC cable con
conector enchufable



F4961 32,63 €

8M Dim cable con
conector enchufable




F4956 16,79 €

1,5M AC cable
para conectar
luminarias en serie




F4957 11,81 €

1,5M Dim Cable
para conectar
luminarias en serie



F4968 1.525,21 €

DALI Bluetooth Mesh Control Kit LTECH



x4 uds + x1 ud

F4974 4.39 €

M20 Conector Hembra de Cable
3x0,5~2,5 mm² / Diámetro
exterior del cable 6-11 mm



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

❗ IMPORTANTE

Cable AC (para conexión) vendido por separado.
Necesario comprarlo para el funcionamiento de la
luminaria.

❗ INFORMACIÓN



F4952 tiene certificación ETL



NEW

PROYECTOR PÁDEL RGBW DMX

Proyector de Pádel RGBW de 240W con control DMX. Combina luz blanca 5.000K (38.400 lm) con iluminación RGB, óptica asimétrica y control inteligente WiFi/Tuya. Preparado para conexión en serie. Máxima resistencia con protección IP66, IK10 y 5 años de garantía.

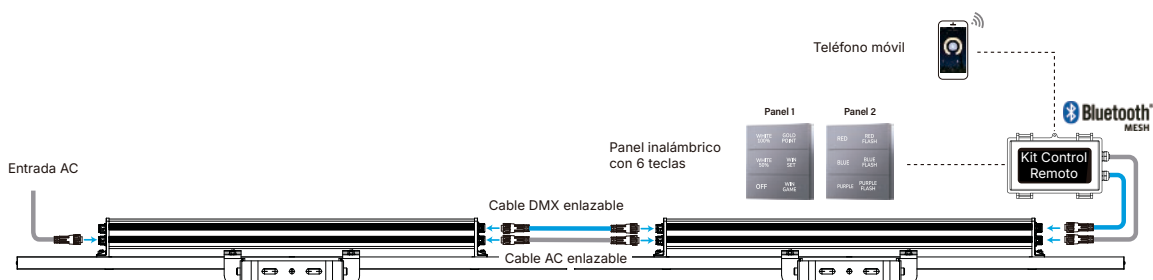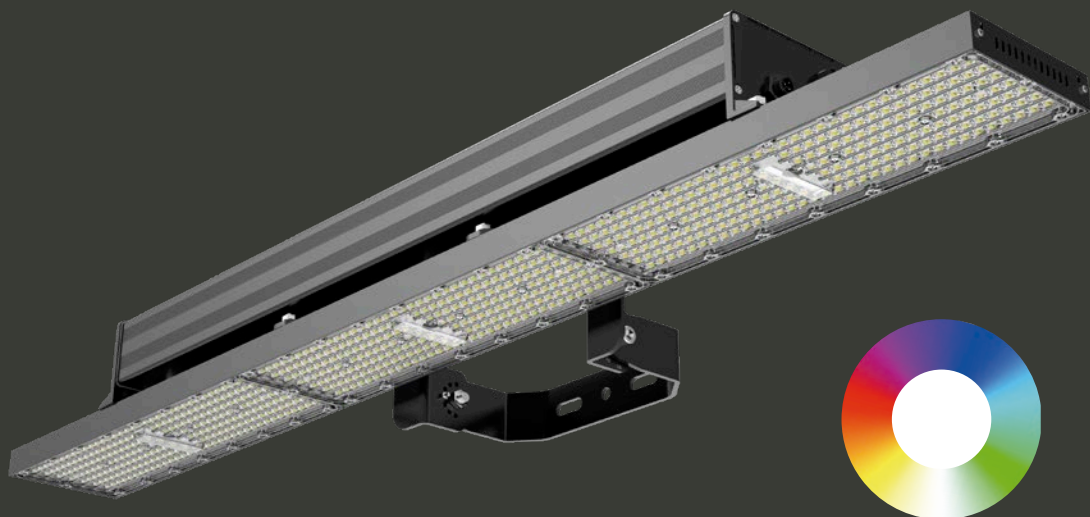

100-277V
50/60Hz

5 AÑOS DE GARANTÍA

RGB+W
(5000K)

SIN PARPADEO

50.000H

DMX 512

160lm/W
@5000K

>80
@5000K

>0,95

110°x80°
asimétrico

IP66

6KV

IK10


-40°C I +50°C

1 uds 12,3 kg





F4751 240W 5.000 K 38.400 lm **1.223,70 €**
40W/Canal R/G/B

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

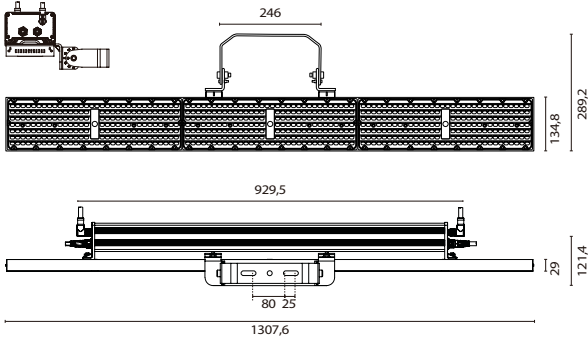


CURVA FOTOMÉTRICA

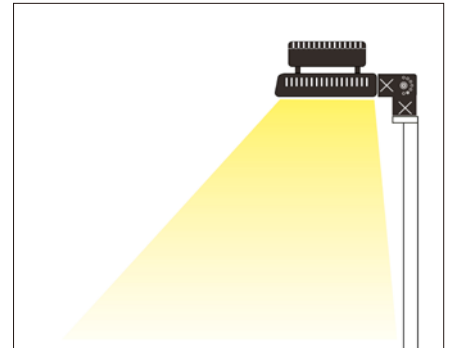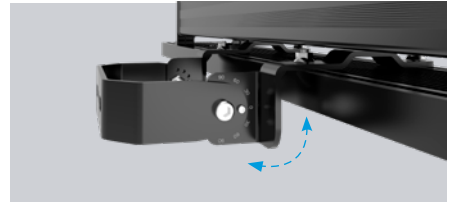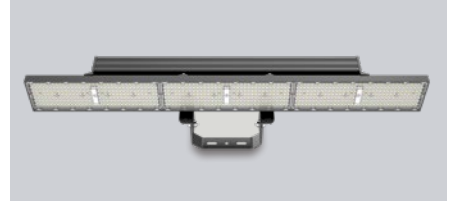

ACCESORIOS

F4760 54,26 €

8M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable




F4764 65,51 €

10M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable



F4765 7,87 €

1M AC cable con
conector enchufable



F4758 15,00 €

0,6M AC cable
para conectar
luminarias en serie



F4759 15,00 €


Cable DMX de 0,6M
para conectar
luminarias en serie



F4969

DMX Bluetooth Mesh Control Kit LITECH

1.601,17 €

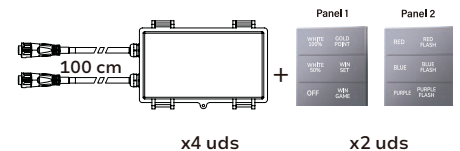

x4 uds

x2 uds

! IMPORTANTE

Cable AC (para conexión) vendido por separado.
Necesario comprarlo para el funcionamiento de la
luminaria.

! INFORMACIÓN

F4751 tiene certificación ETL



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

NEW

HALO LIGHT PÁDEL DALI

Iluminación lineal específica para pádel con sistema modular de carril para una instalación rápida y bajo mantenimiento. Alto rendimiento de 175 lm/W y uniformidad de 0,82, con bajo deslumbramiento (GR < 22) para mayor confort visual. Control DALI inalámbrico con cambio de escenas desde panel o app.



Kit de control DALI
inalámbrico



Panel inalámbrico de 6
teclas con batería

Bluetooth® 5.0 SIG mesh



Android

5 AÑOS DE GARANTÍA

100-277V 50/60Hz

SIN PARPADEO

BAJO UGR

50.000H

175lm/W

5.000K

>0,9

>80

IP40

4KV

IK08

-20°C | +50°C

F4788


Kit Completo Iluminación Perimetral

Pádel 20x10m

Regulación DALI Inalámbrica LTECH


11.587,22 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

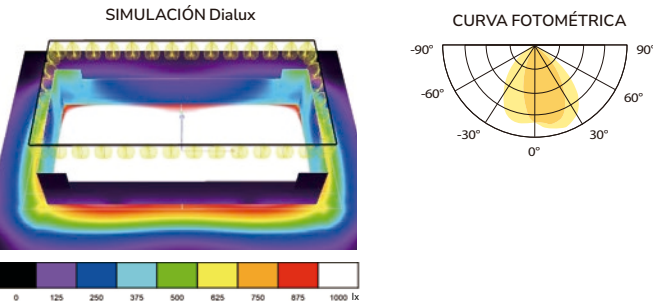

Dali Dim%	Potencia del Sistema	Lx Medio	Uniformidad	GR
100 %	2,596 W	1050 lx	0,82	<22
75 %	1,947 W	788 lx	0,82	<22
50%	1,298 W	525 lx	0,82	<22
30%	779 W	315 lx	0,82	<22

* Altura de instalación: 7 m, temperatura de color: 5000K, CRI >80Ra

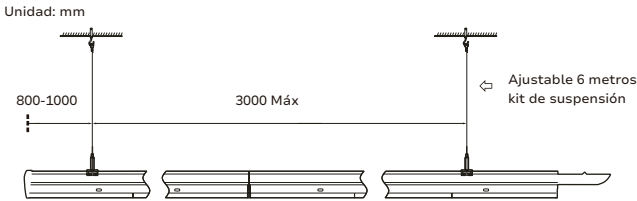

NEW

HALO LIGHT PÁDEL RGBW DMX

Iluminación lineal RGBW específica para pádel con sistema modular de carril para una instalación rápida y bajo mantenimiento. Alto rendimiento de 175 lm/W y uniformidad de 0,84, con bajo deslumbramiento ($GR < 21$) para mayor confort visual. Control DMX512 inalámbrico con cambio de escenas y efectos de color desde panel o app.



Kit de control DMX
inalámbrico

Panel 1



Panel 2



Paneles inalámbrico de 6
teclas con batería

Bluetooth® 5.0 SIG mesh



5 AÑOS DE GARANTÍA

100-277V 50/60Hz

SIN PARPADEO

BAJO UGR

DMX 512

50.000H

175lm/W @5000K

RBG+5.000K

PF >0,9

CRI >80

IP40

SP 4KV

IK08

-20°C I +50°C

Kit Completo RGBW Iluminación Perimetral



F4787

Pádel 20x10m

Regulación DMX Inalámbrica LTECH

25.708,34 €





* Ecoraee incluido | IVA no incluido

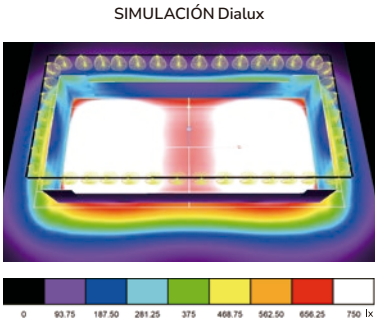

Dim%	Potencia del Sistema	Lx Medio	Uniformidad	GR
100 %	2,062 W	828 lx	0,84	<21
75 %	1,547 W	621 lx	0,84	<21
50%	1,031 W	414 lx	0,84	<21

* Altura de instalación: 7 m, temperatura de color: 5000K, CRI >80Ra

* Si todos los canales RGBW están encendidos, la potencia total al 100% es 90Wx30 uds + 70Wx12 uds = 3.540W

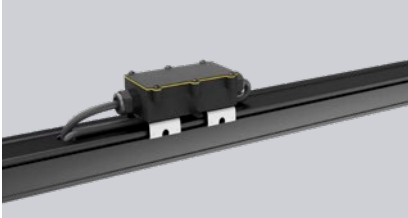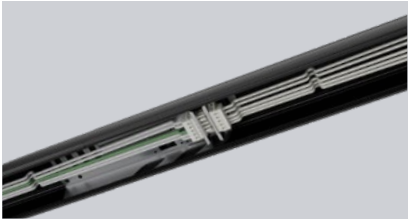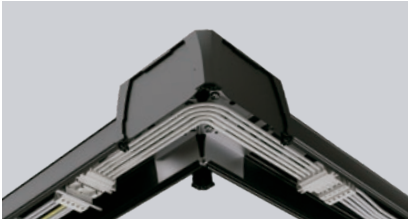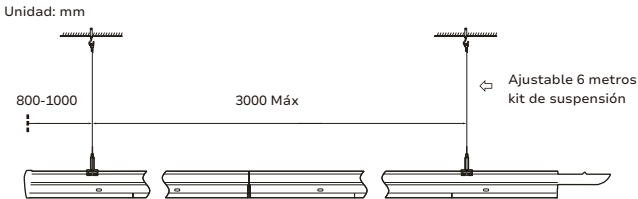




SERIE **LUMINARIA** **VIAL LED**

WWW.FILUX.COM



**LUMINARIA VIAL LED PRO
3CCT**



LUMINARIA VIAL




ECA



ECA INVERTIDO



VILLA



MÓDULO LUMINOSO



**CLASE A
LUMINARIA VIAL LED PRO**



BOMBILLA DE LUMINARIA VIAL

NEW

LUMINARIA VIAL LED PRO

Luminaria LED Vial PRO de hasta 140 lm/W con chips Bridgelux, disponible en 30W, 60W y 100W. La tecnología 3CCT permite seleccionar la temperatura de color en el mismo equipo.

Distribución lumínica Tipo II (TYPE II) ideal para alumbrado público. Máxima durabilidad con protección IP66, IK08, 4KV contra sobretensiones y 5 años de garantía.



5 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V 50/60Hz

50.000H

130lm/W

>0,9

>70

75°x150°

IP66

4KV

IK08

-20°C I + 50°C

F3310 30W

2.700 K

3.000 K

4.000 K

3.900 lm 81,13 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

F3311 60W

2.700 K

3.000 K

4.000 K

7.800 lm 102,45 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

6KV

F3312 100W


2.700 K

3.000 K


4.000 K

13.000 lm 148,22 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



CURVA FOTOMÉTRICA



- ! Color del Cuerpo: RAL9023
- ! Compatible con postes de Ø48 y Ø60 mm

ACCESORIOS

- F2054

Conector estanco IP68

3,67 €
- F3015

Protector de sobretensiones 10KV

8,97 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

LUMINARIA URBANA PRO

Luminaria Urbana PRO de 140 lm/W con chips Bridgelux y compatibilidad con estándar Zhaga. Disponible en 30W, 60W y 100W (4.000K) con distribución lumínica Tipo II (TYPE II). Fiable en exteriores con protección IP65, IK08, 4KV contra sobretensiones y 5 años de garantía.



5 AÑOS DE GARANTÍA

 220-240V
50/60Hz



 50.000H

 140lm/W

 >0,9

 >80

 75°x150°

 IP66

 4KV

 IK08

 -20°C I +50°C

Hasta fin de existencias


 6 uds

 8,87 kg


Unidad: mm

F3341 30W 4.000 K 4.200 lm **64,43 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

- F2054

Conector estanco IP68

3,67 €
- F3015

Protector de sobretensiones 10KV

8,97 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

-  Color del Cuerpo: RAL9023
-  Compatible con postes de Ø48 y Ø60 mm



LUMINARIA VIAL ECA

5 AÑOS DE GARANTÍA 110-240V 50/60Hz


50.000H 130lm/W >0,9 >80 75°x150° IP66 6KV IK06 -20°C I +45°C

Luminaria vial ECA LED PRO para alumbrado público y carreteras, de encendido instantáneo y gran potencia. Perfecta para sustituir antiguas lámparas de descarga, mejorando la calidad de la luz y reduciendo significativamente el consumo de energía. Dispone de una bisagra interior que mejora su estética y una óptica multiLED protegida con cristal templado.


					1 ud
F51444	60W	2.700K	7.800 lm	243,44 €	
	30W	3.000K	3.900 lm		
		4.000K			

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIO

F3015	Protector de sobretensiones 10KV	8,97 €
F2054	Conector de conexión rápida IP68	3,67 €
F5144	Cuerpo de luminaria ECA	190,44 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

- ! Consta de carcasa ECA Invertida F5144 + Módulo de luz LED F3313
- ! Color del Cuerpo: RAL9023

INVERTIDA ECA

5 AÑOS DE GARANTÍA 110-240V 50/60Hz


50.000H 130lm/W >0,9 >80 75°x150° IP66 6KV IK06 -20°C | +45°C

Luminaria vial ECA INVERTIDA LED PRO para alumbrado público y carreteras, de encendido instantáneo y gran potencia. Perfecta para sustituir antiguas lámparas de descarga, mejorando la calidad de la luz y reduciendo significativamente el consumo de energía. Dispone de una bisagra interior que mejora su estética y una óptica multiLED protegida con cristal templado.

				1 ud
F52444	60W	2.700K	7.800 lm	304,12 €
	30W	3.000K	3.900 lm	
		4.000K		


* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



CURVA FOTOMÉTRICA

TYPE II (75° x 150°)



ACCESORIOS

F3015	Protector de sobretensiones 10KV	8,97 €
F2054	Conector estanco IP68	3,67 €
F5244	Cuerpo de luminaria ECA-INVERTIDA	250,75 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

- Consta de carcasa ECA Invertida F5244 + Módulo de luz LED F3313
- Color del Cuerpo: RAL9023



VILLA LUMINARIA VIAL

5 AÑOS DE GARANTÍA **110-240V**
50/60Hz

50.000H 130lm/W >0,9 >80 75°x150° IP66 6KV IK08 -20°C | +45°C




Luminaria Vial Villa con Módulo PRO: Diseño clásico con máxima eficiencia LED (130 lm/W y óptica Tipo II). Este equipo completo destaca por su versatilidad, permitiendo seleccionar la potencia (30W/60W) y la temperatura de color (2.700K/3.000K/4.000K) en el mismo módulo. Preparada para exteriores exigentes con protección IP65, resistencia IK08, protección contra sobretensiones de 6KV y 5 años de garantía.


				1 ud
F30124	60W	2.700K	7.800 lm	217,16 €
	30W	3.000K	3.900 lm	
		4.000K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIO

F3018	Adaptador de Farol Villa Punta 60mm	49,28 €
F3014	Brazo de pared para farola Villa	144,00 €
F3015	Protector de sobretensión Philips SP1	8,97 €
F3012	Cabezal de Farola Villa	151,98 €
F3013	Adaptador de módulo LED	11,95 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

⚠ Consta de carcasa de farola Villa F3012 + adaptador F3013 + Módulo de luz LED F3313

MÓDULO LED LUMINOSO

5 AÑOS DE GARANTÍA **110-240V 50/60Hz**


50.000H 130lm/W >0,9 >80 75°x150° IP66 6KV IK06 -20°C I +45°C

El módulo LED de Filux está fabricado con los más altos estándares de calidad y ofrece 5 años de garantía. Es altamente resistente a condiciones climáticas extremas.


			4 uds	10 kg
F3313	60W	2.700K	7.800 lm	53,40 €
	30W	3.000K	3.900 lm	
		4.000K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm





CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F3015	Protector de sobretensiones 10KV	8,97 €
F2054	Conector estanco IP68	3,67 €
F2055	Conector tipo T IP68	8,30 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

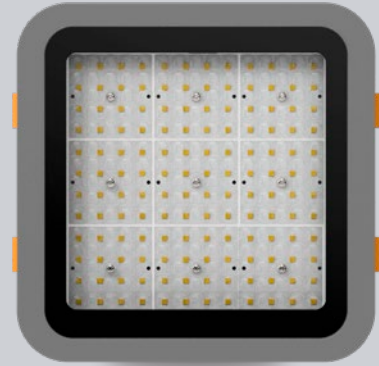

CLASE A



BOMBILLA LED VIAL PRO

5 AÑOS DE GARANTÍA **220-240V**
50/60Hz

50.000H 210lm/W >0,9 >70 FILAMENTO 300° IP20 E27 4KV -20°C +60°C

Alta eficacia de 210lm/W, bajo consumo de energía, resistente a altas temperaturas para carcasa cerradas, larga vida útil, protector de sobretensiones 4KV.

				Unidad: mm
				Ø75
19W	F3417	2.700 K	4.000 lm	175
	F3418	4.000 K		
	F3419	6.000 K		
			19,93 €	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

				Unidad: mm
				Ø90
33W	F3420	2.700 K	7.000 lm	240
	F3421	4.000 K		
	F3422	6.000 K		
			33,88 €	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

				Unidad: mm
				Ø100
47W	F3423	2.700 K	10.000 lm	262
	F3424	4.000 K		
	F3425	6.000 K		
			48,54 €	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

ACCESORIOS

F3404

Adaptador conversor de
E40 a E27

0,62 €



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

BOMBILLA LED VIAL

3 AÑOS GARANTÍA

220-240V 50/60Hz

 25.000H

 130lm/W

 >0,9

 >80

 330°

 IP20

 E27

 -20°C I +70°C

Bombilla sin radiación UV ni IR. Encendido instantáneo al 100%. Baja emisión térmica. Perfecta para sustituir lámparas incandescentes convencionales en zonas comerciales, áreas urbanas y con una larga vida útil. Apta solo para funcionamiento vertical.

Hasta fin de existencias				 20 uds	 6,1 kg	Unidad: mm
	F3411	3.000 K	2.600 lm			Ø85
20W	F3412	4.000 K	2.600 lm	16,73 €		195
	F3413	6.500 K	2.600 lm			

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



ACCESORIOS

F3404

Adaptador conversor de E40 a E27


0,62 €




* Ecoraee incluido | IVA no incluido




SERIE **PANTALLAS** **ESTANCAS**

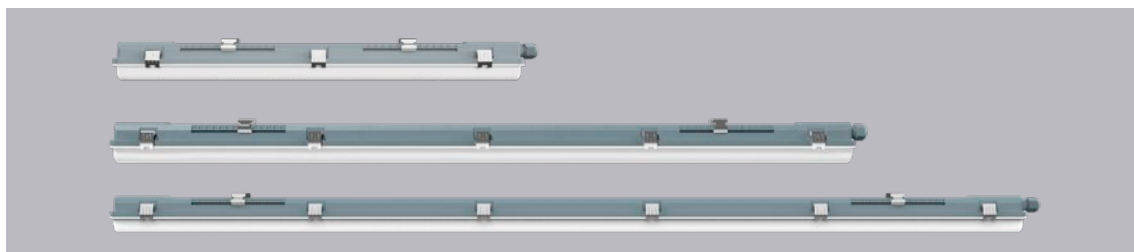

**LUMINARIA ESTANCA PRO
INTERCONECTABLE**

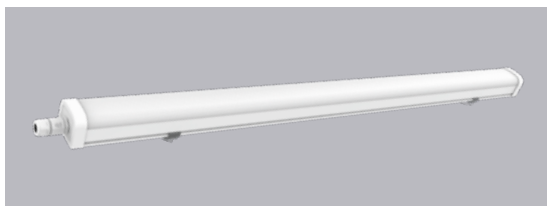



PANTALLA ESTANCA LED

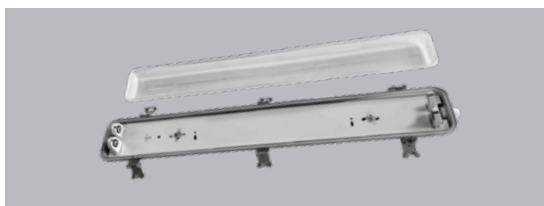

CARCASA ESTANCA T8

PANTALLA ESTANCA CONECTABLE PRO

Pantalla Estanca Conectable PRO de 130 lm/W con chips Lumileds y 3 temperaturas seleccionables (3.000K/4.000K/6.500K). Cuerpo de policarbonato con cierres de acero inoxidable 304 y conexión en serie por ambos lados (hasta 1200W interconectables). Ideal para aparcamientos y exteriores con protección IP65, IK08 y 5 años de garantía.



5 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz

LUMILEDS

50.000H 130lm/W >0,9 >80 120° IP65 IK08 -20°C I +45°C



9 uds

7,14 kg

Unidad: mm

65

7

F1160 20W

3.000 K
4.000 K
6.500 K

2.600 lm

28,27 €



* Ecoraee incluido | IVA no incluido



9 uds

12 kg

F1161 40W

3.000 K
4.000 K
6.500 K

5.200 lm

39,72 €



* Ecoraee incluido | IVA no incluido



9 uds

14 kg

F1162 60W

3.000 K
4.000 K
6.500 K

7.800 lm

50,57 €



* Ecoraee incluido | IVA no incluido



9 uds

12 kg

F1164 40W

3.000 K
4.000 K
6.500 K

5.200 lm

56,45 €



CON SENSOR MOVIMIENTO

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



9 uds

12 kg

F1165 40W

3.000 K
4.000 K
6.500 K

5.200 lm

85,49 €





CON KIT EMERGENCIA 3 HORAS 400LM

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

❗ Materiales de la carcasa: Base de PC+Cubierta de PC+Cierre de Acero Inoxidable 304

❗ Conexión en 2 Lados, Potencia Máxima Interconectable 1200W

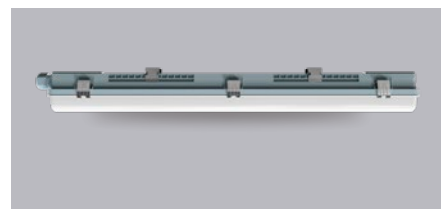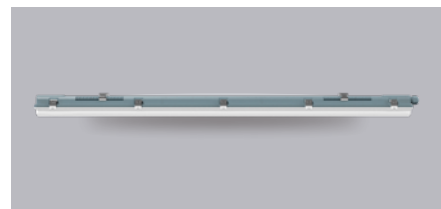

ACCESORIO

F1163

14,78 €

Sensor de microondas para F1161 y F1162


* Ecoraee incluido | IVA no incluido

PANTALLA ESTANCA LED

3 AÑOS DE GARANTÍA 220-240V 50/60Hz

50.000H 133lm/W >0,9 >80 125° IP66 IK08 -20°C | +40°C

Esta luminaria está diseñada específicamente para entornos que requieren una iluminación eficiente, duradera y resistente. Su fabricación en policarbonato (PC) moldeado en una sola pieza garantiza una robustez superior y un acabado limpio.

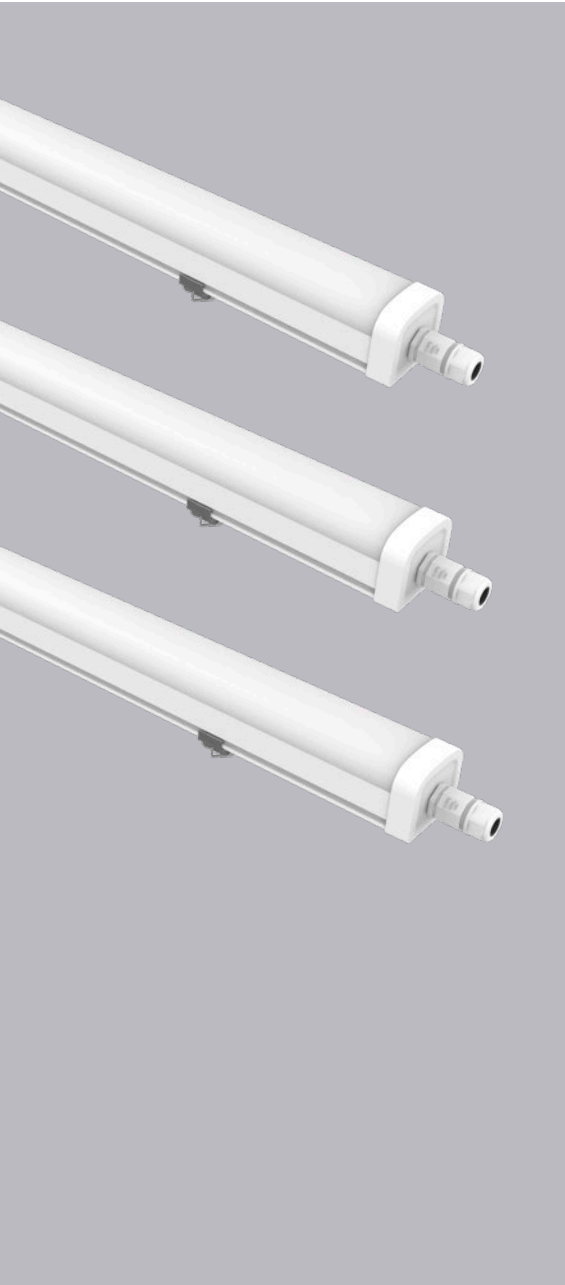

							
				12 uds	4,8 kg	Unidad: mm	
F1120	15W	5.000 K	2.000 lm	14,93 €		595	
* Ecoraee incluido IVA no incluido							
				12 uds	7,8 kg		
F1121	30W	5.000 K	4.000 lm	23,63 €		1185	
* Ecoraee incluido IVA no incluido							
				12 uds	9,5 kg		
F1122	46,5W	5.000 K	6.000 lm	29,21 €		1485	
* Ecoraee incluido IVA no incluido							

- Soporta 2 métodos de montaje: montaje en superficie y montaje en suspensión.
- Carcasa de PC moldeada en una pieza

CARCASA ESTANCA T8

3 AÑOS DE GARANTÍA


IP65



IK08



-20°C | +40°C

Hasta fin de existencias


12 uds



6,4 kg

F5101 para 1 tubo T8 | 1 x 60cm **7,61 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Hasta fin de existencias


12 uds



13,9 kg

F5103 para 1 tubo T8 | 1x150cm **14,74 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



21 uds



12,1 kg

F5301 para 1 tubo T8 | 1 x 60cm **7,72 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



21 uds



15,9 kg

F5302 para 2 tubos T8 | 2x60cm **9,89 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



18 uds



19,8 kg

F5303 para 1 tubo T8 | 1x120cm **12,25 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



18 uds



24,8 kg

F5304 para 2 tubos T8 | 2 x 120cm **15,78 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



14 uds



18,8 kg

F5305 para 1 tubo T8 | 1 x 150cm **15,14 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



14 uds









24,4 kg

F5306 para 2 tubos T8 | 2x150cm **18,98 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



Carcasa estanca LED T8, resistente al agua, al polvo, resistente a la corrosión, fácil instalación, ideal para talleres, almacenes y garajes.



ACCESORIOS

F5307 Kit de cierres de acero inoxidable 304—Para Modelo de 60cm **2,25 €**

F5308 Kit de cierres de acero inoxidable 304—Para Modelo de 120cm **3,69 €**

F5309 Kit de cierres de acero inoxidable 304—Para Modelo de 150cm **4,41 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


! Materiales de la carcasa: ABS Base + Cubierta de PC +Cierre de PC

SERIE
TUBOS Y
REGLETAS
LED

WWW.FILUX.COM



3CCT T8 PRO

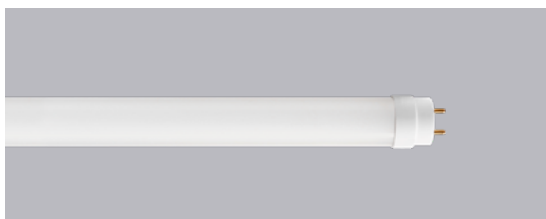

VALUE T8



REGLETA SLIM




REGLETA T5 CON INTERRUPTOR

TUBO T8

PRO

5 AÑOS DE GARANTÍA 220-240V 50/60Hz 24H POTENCIA

50.000H 130lm/W >0,9 >80 300° IP20 G13 -20°C | +40°C

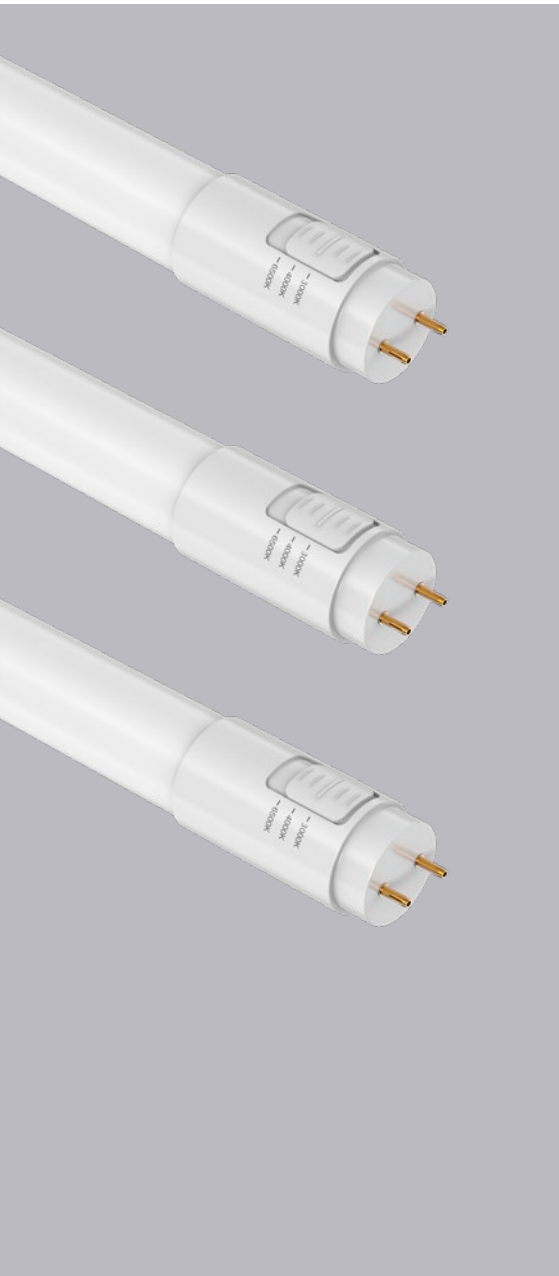

Revestimiento óptimo de película PET, sin pérdida de luz, antirreflejos y salida de luz uniforme y suave. Interruptor DIP integrado para selección de 3 temperaturas de color (3CCT): 3.000K blanco cálido, 4.000K blanco neutro y 6.500K blanco frío. Fuente de alimentación de grado industrial integrada.

		10 uds		1,10 kg	Unidad: mm
F1040 9W	3.000 K 4.000 K 6.500 K	1.170 lm	6,39 €		600

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

		10 uds		1,60 kg	
F1041 16W	3.000 K 4.000 K 6.500 K	2.080 lm	7,60 €		900

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

		10 uds		2,10 kg	
F1042 18W	3.000 K 4.000 K 6.500 K	2.340 lm	9,40 €		1200

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

		10 uds		2,50 kg	
F1043 24W	3.000 K 4.000 K 6.500 K	3.120 lm	11,09 €		1500

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

ACCESORIOS

F1013 Cebador de Reemplazo LED 0,35 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

- ! Recubrimiento de Película PET en la Superficie
- ! Con Interruptor DIP para seleccionar la temperatura de color

TUBO T8

VALUE


3 AÑOS DE GARANTÍA 220-240V 50/60Hz

30.000H 100lm/W >0,5 >80 300° IP20 G13 -20°C I +40°C


Este tubo de cristal LED T8 rentable, fácil de instalar como reemplazo directo de tubos fluorescentes. es ideal para aplicaciones en almacenes, supermercados, oficinas e industriales.

						
			10 uds	1,10 kg	Unidad: mm	
9W	F1050	3.000 K				
	F1051	4.000 K	900 lm	3,31 €		Ø28
	F1052	6.500 K			600	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

						
			10 uds	2,10 kg		
18W	F1053	3.000 K				
	F1054	4.000 K	1.800 lm	4,45 €		Ø28
	F1055	6.500 K			1200	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

						
			10 uds	2,50 kg		
22W	F1056	3.000 K				
	F1057	4.000 K	2.200 lm	5,20 €		Ø28
	F1058	6.500 K			1500	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

ACCESORIOS

F1013 Cebador de Reemplazo LED 0,35 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



REGLETA FINA LED

3 AÑOS DE GARANTÍA 220-240V 50/60Hz


25.000H >0,9 >80 120° IP20 IK06 -20°C I +40°C

Regleta Fina LED de diseño compacto, disponible en 20W, 36W y 48W (hasta 6.000 lm) en tres temperaturas de color (3.000K/4.200K/6.500K) y ángulo de 120°. Vida útil de 25.000h con protección IP20, IK06 y 3 años de garantía.

PF >0,5 40 uds 8,8 kg

F2180 20W 3.000 K 4.200 K 6.500 K 2.400 lm 11,22 €


* Ecoraee incluido | IVA no incluido



30 uds 10,7 kg

F2181 36W 3.000 K 4.200 K 6.500 K 4.800 lm 18,11 €


* Ecoraee incluido | IVA no incluido



30 uds 12,7 kg

F2182 48W 3.000 K 4.200 K 6.500 K 6.000 lm 20,53 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



REGLETA T5 CON INTERRUPTOR

3 AÑOS DE GARANTÍA 220-240V 50/60Hz

15.000H 80lm/W >0,5 >80 110° IP20 -20°C I +40°C

Hasta fin de existencias			 40 uds	 8 kg
4W	F1147	4.000 K	320 lm	6,36 €
	F1148	6.500 K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido




Hasta fin de existencias			 40 uds	 10 kg
8W	F1149	4.000 K	640 lm	7,45 €
	F1150	6.500 K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



Hasta fin de existencias			 30 uds	 12 kg
16W	F1151	4.000K	1.280lm	10,24 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



! Conexión en 2 Lados, Potencia Máxima Interconectable 175W




Esta regleta LED T5 cuenta con un interruptor integrado y un diseño interconectable de extremo a extremo con una potencia máxima de 175W, permitiendo una instalación segura y flexible.



A modern office interior featuring a white grid ceiling with several square and rectangular LED light panels. The office has large windows with white curtains, a glass-walled meeting room, and desks with orange chairs. A potted plant is visible near the glass wall.

SERIE **PANELES** **LED**

WWW.FILUX.COM

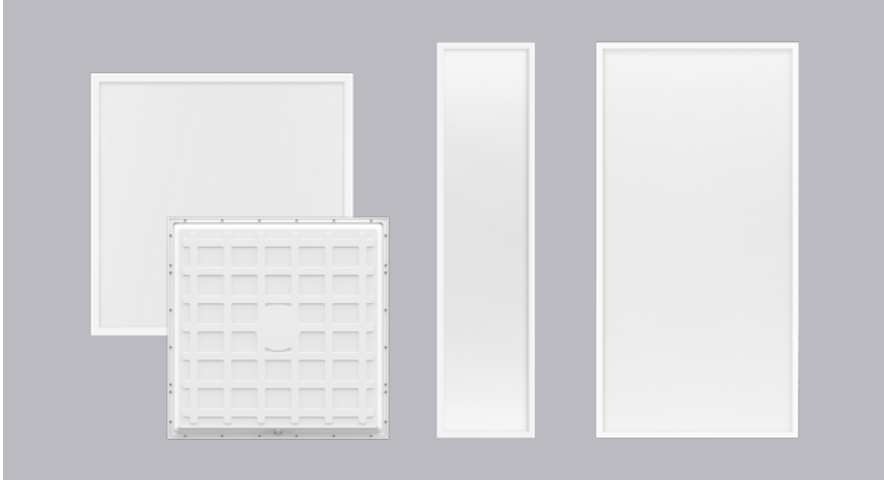

PANEL LEDPRO





ACCESORIOS



VENTILADOR

PANEL LED UGR<19 PRO

Panel LED PRO con difusor microprismático de 115 lm/W, sin parpadeos y con bajo deslumbramiento (UGR<19). Tecnología 3CCT con selector DIP (3.000K/4.000K/6.500K), disponible de 36W a 84W con opción de driver Philips. Vida útil de 50.000h, protección IP40 y 5 años de garantía.

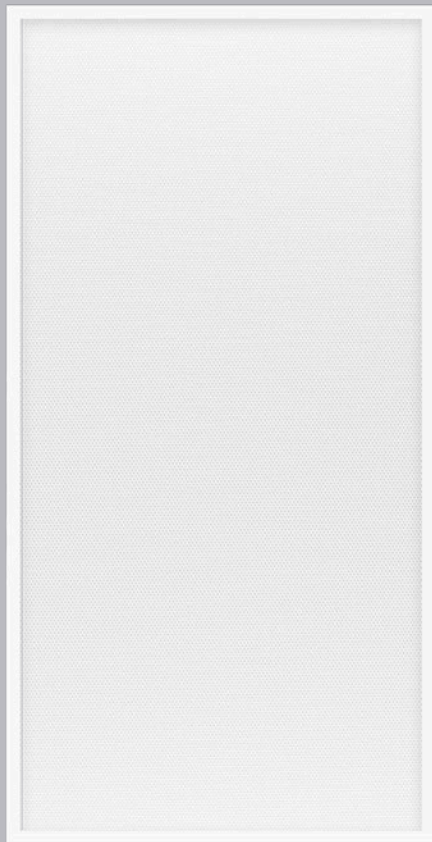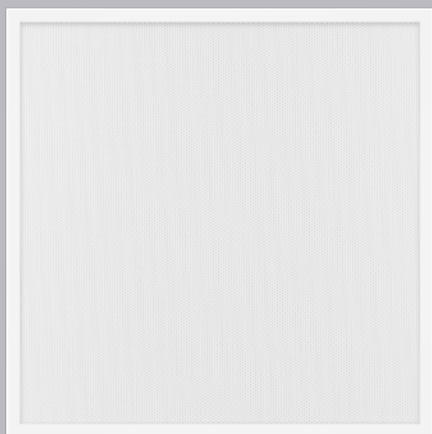

5 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V 50/60Hz

UGR<19

SIN PARPADEO

50.000H

120lm/W

PF >0,9

CRI >80

90°

No-Regulable

IP40

-20°C | +40°C

FILUX made by @ignify

6 uds

11,6 kg

42W

F8090

3.000 K

4.300 K

6.500 K

4.800 lm

26,79 €

595X595

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

FILUX made by @ignify

6 uds

12,86 kg

42W

F8091

3.000 K

4.300 K

6.500 K

4.800 lm

39,06 €

1195X295

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

FILUX made by @ignify

5 uds

19,2 kg

84W

F8092

3.000 K

4.300 K





6.500 K

9.600 lm

103,61 €

1195X595

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

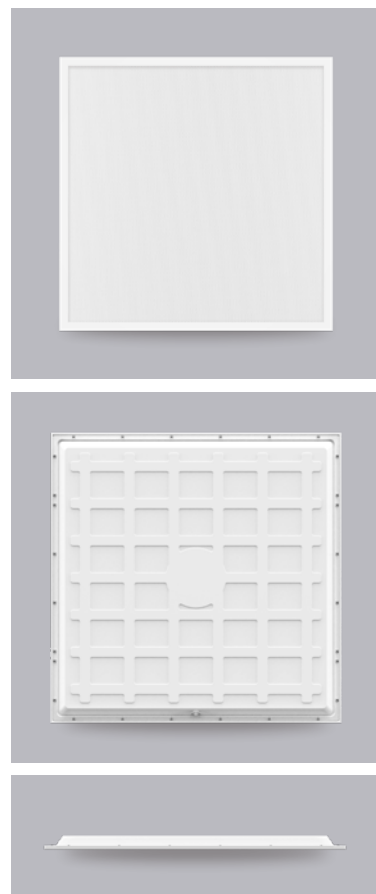

ACCESORIOS

F8079	Driver Regulable Triac 40W. Lifud ABT-5 años	29,22 €
F8080	Driver Regulable 0-10V 40W. Lifud ABA-5 años	21,77 €
F8081	Driver Regulable Dali/Push 40W. Lifud ADD-5 años	26,10 €
F8007	Kit de Montaje de Superficie para Panel 595X595	14,35 €
F8008	Kit de Montaje de Superficie para Panel 1195X295	19,44 €
F8014	Kit de Montaje de Superficie para Panel 1195X595	22,14 €
F8030	Marco de Montaje Empotrado para Panel 595x595	17,18 €
F8031	Marco de Montaje Empotrado para Panel 1195x295	22,75 €
F8033	Marco de Montaje Empotrado para Panel 1195x595	24,62 €
F8009	Kit de Suspensión para Panel 595x595	8,34 €
F8013	Kit de Suspensión para Panel 1195x295	8,20 €
F8032	Kit de Suspensión para Panel 1195x595	9,45 €
F8025	CONJUNTO 4 MUELLES EMPOTRAR PARA PANEL	1,44 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

! Se vende solo la caja completa

PANEL LED

VALUE

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V 50/60Hz

SIN PARPADEO

25.000H 100lm/W

>0,9

>80

120°

IP20 -20°C I +40°C

Este panel LED retroiluminado ofrece una iluminación uniforme y sin parpadeos. Fácil de instalar y rentable, es adecuado para oficinas, colegios y espacios comerciales.

STARSENSE

Hasta fin de existencias

6 uds

7,1 kg

42W

F8075

4.000 K

4.000 lm

19,21 €

Unidad: mm

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

595

595

29

STARSENSE

Hasta fin de existencias

6 uds

8,3 kg

42W

F8077

4.000 K

4.000 lm

23,36 €

Unidad: mm

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

1195

295

27

FILUX

Hasta fin de existencias

10 uds

13,6 kg

40W

F8053

6.000 K

4.000 lm

23,37 €

Unidad: mm

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


1195

295

27


⚠ Se vende solo la caja completa

ACCESORIOS




F8007 14,35 €

Kit de Montaje de Superficie
para panel 595x595mm




F8008 19,44 €

Kit de Montaje de Superficie
para panel 1195x295mm




F8014 22,14 €

Kit de Montaje de Superficie
para panel 1195x595mm




F8030 17,18 €

Marco de Montaje Empotrado
para panel 595x595mm



F8031 22,75 €

Marco de Montaje Empotrado
para panel 1195x295mm



F8033 24,62 €

Marco de Montaje Empotrado
para panel 1195x595mm



F8009 8,34 €

Kit de suspensión para panel
595x595mm



F8013 8,20 €

Kit de Suspensión para panel
1195x295mm



F8025 1,44 €

Conjunto 4 muelles empotrar
para panel



F8079 29,22 €

40W TRIAC Dim Driver
Lifud ABT-5 Años



F8080 21,77 €

40W 0-10V Dim Driver
Lifud ABA-5 Años



F8081 26,10 €

40W Dali/Push Dim Driver
Lifud ADD-5 Años

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

VENTILADOR DE TECHO CON LUZ LED

Este moderno ventilador de techo LED con luz integrada refrigeración e iluminación en una unidad elegante. Cuenta con un motor de cobre puro potente y silencioso, luz LED regulable con temperatura de color ajustable y admite control dual: App Bluetooth y mando a distancia. Con funciones de temporizador y memoria, ahorra energía, es fácil de usar y resulta ideal para espacios residenciales y comerciales.



CONTROL REMOTO

3 TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V 50/60Hz



50.000H



CONTROL POR APP & BLUETOOTH



8 NIVELES



IP20



TEMPORIZADOR



120°



REGULABLE





-25°C I +45°C

	Col.	Motor Potencia	LED Potencia		1uds	5,3 kg
F9198	W	30W	30W	3.000 K	3.300 lm	81,32 €
			60W	4.500 K	6.600 lm	
			30W	6.500 K	3.300 lm	
F9197	B	30W	30W	3.000 K	3.300 lm	91,00 €
			60W	4.500 K	6.600 lm	
			30W	6.500 K	3.300 lm	
F9196	Ni	30W	30W	3.000 K	3.300 lm	91,00 €
			60W	4.500 K	6.600 lm	
			30W	6.500 K	3.300 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

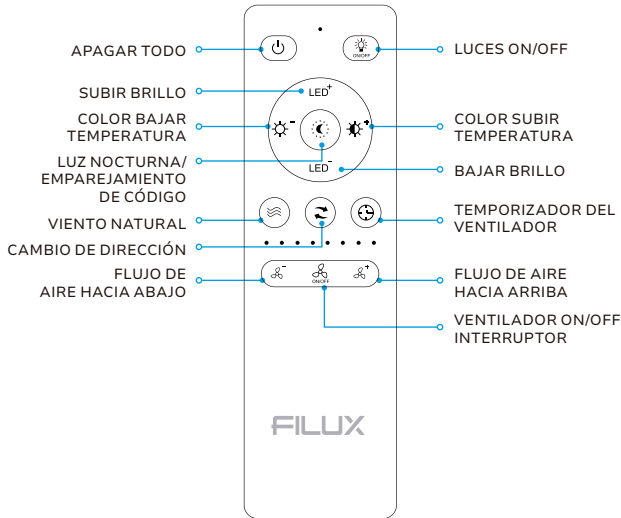

CONTROL REMOTO









! INFORMACIÓN

W Color blanco B Color negro Ni Color níquel




SERIE **DOWNLIGHTS** **LED**

WWW.FILUX.COM

**EMPOTRABLE-3CCT****EMPOTRABLE-3CCT****SUPERFICIE-3CCT****SUPERFICIE-3CCT****EMPOTRABLE-3CCT****SUPERFICIE-UGR<19
VERSIÓN PRO****LUMINARIA LINEAL**

DOWNLIGHT EMPOTRABLE REDONDO

Downlight LED empotrable con 3 temperaturas de color seleccionables. Confortable, económico y de bajo consumo, perfecto para uso doméstico, comercial y hotelero.

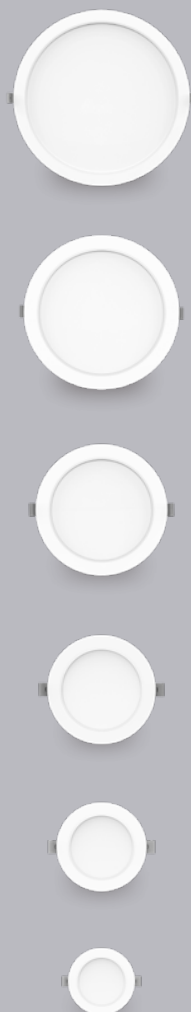

220-240V
50/60Hz

3 AÑOS DE
GARANTÍA



30.000H



100lm/W



>0,5



>80



110°



IP20



-20°C | +40°C









100 uds



5,16 kg

Unidad: mm



F9101 5W Ø71 3.000 K
4.000 K
6.500 K 400 lm **2,76 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



100 uds



8,01 kg

F9102 6W Ø98 3.000 K
4.000 K
6.500 K 510 lm **3,56 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



50 uds



5,74 kg

F9103 9W Ø120 3.000 K
4.000 K
6.500 K 810 lm **4,33 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



30 uds



18,77 kg

F9104 12W Ø150 3.000 K
4.000 K
6.500 K 1.200 lm **5,62 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



40 uds



10,5 kg

F9105 18W Ø195 3.000 K
4.000 K
6.500 K 1.800 lm **7,52 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido




20 uds



9,04 kg

F9106 24W Ø270 3.000 K
4.000 K
6.500 K 2.400 lm **11,40 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



! Interruptor DIP para ajuste de CCT

DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO

Downlight LED empotrable con 3 temperaturas de color seleccionables. Confortable, económico y de bajo consumo, perfecto para uso doméstico, comercial y hotelero.





30.000H



100lm/W



>0,5



>80



110°



IP20



-20°C I +40°C



100 uds



9,38 kg

F9107 6W 100X100 3.000 K
4.000 K
6.500 K 510 lm **3,79 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



50 uds



6,55 kg

F9108 9W 120X120 3.000 K
4.000 K
6.500 K 810 lm **4,40 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



40 uds



7,19 kg

F9109 12W 145X145 3.000 K
4.000 K
6.500 K 1.200 lm **5,52 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



40 uds



11,29 kg

F9110 18W 193X193 3.000 K
4.000 K
6.500 K 1.800 lm **7,91 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



20 uds








11,30 kg

F9111 24W 265X265 3.000 K
4.000 K
6.500 K 2.400 lm **12,33 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



! Interruptor DIP para ajuste de CCT

SUPERFICIE DOWNLIGHT REDONDO

Downlight LED de superficie con 3 temperaturas de color seleccionables. Confortable, económico y de bajo consumo, perfecto para uso doméstico, comercial y hotelero.



220-240V
50/60Hz

3 AÑOS DE
GARANTÍA



30.000H



100lm/W



>0,5



>80



110°



IP20



-20°C | +40°C



40 uds



8,4 kg

F9112

12W

3.000K
4.000K
6.500K

1.200 lm

5,91 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



40 uds



13,7 kg

F9113

18W

3.000K
4.000K
6.500K

1.800 lm

8,64 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



20 uds



11,59 kg

F9114

24W

3.000K
4.000K
6.500K

2.400 lm


13,75 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



Unidad: mm




Ø168



Ø225





Ø294



! Interruptor DIP para ajuste de CCT

SUPERFICIE DOWNLIGHT CUADRADO

Downlight LED de superficie con 3 temperaturas de color seleccionables. Confortable, económico y de bajo consumo, perfecto para uso doméstico, comercial y hotelero.



220-240V
50/60Hz

3 AÑOS DE
GARANTÍA



30.000H



100lm/W



>0,5



>80



110°



IP20



-20°C I +40°C



40 uds



8,91 kg

F9115	12W	3.000K 4.000K 6.500K	1.200 lm	7,66 €
-------	-----	--	----------	--------

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



40 uds



16,28 kg

F9116	18W	3.000K 4.000K 6.500K	1.800 lm	9,43 €
-------	-----	--	----------	--------

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



20 uds






13,63 kg

F9117	24W	3.000K 4.000K 6.500K	2.400 lm	14,57 €
-------	-----	--	----------	---------

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



! Interruptor DIP para ajuste de CCT

FOCO DOWNLIGHT CCT

Solución de iluminación empotrada ideal para quienes buscan calidad al mejor precio. Su ángulo estrecho concentra la luz con precisión, mientras que la posibilidad de cambiar entre 3 temperaturas de color lo convierte en una opción versátil para cualquier espacio. Rendimiento eficiente, instalación sencilla y excelente relación calidad-precio.



220-240V
50/60Hz

3 AÑOS DE
GARANTÍA



30.000H



100 lm/W



>0,5



>80



42°



IP20





-20°C I +45°C

	Col.				
				90 uds	5,01 kg
6W	F1532	W	[3.000K 4.000K 6.500K]	600 lm	4,30 €
	F1533	B			

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



Color negro



Color blanco



Interruptor DIP para ajuste de CCT



DOWNLIGHT EMPOTRABLE ULTRADELGADO

Cuerpo ultradelgado de 13 mm, compatible con todo tipo de techos. Protección IP54 frontal y antiinsectos para un rendimiento duradero. Selecciona entre 3 temperaturas de color desde el interruptor de pared. Eficacia de 100 lm/W para una iluminación brillante y mayor ahorro energético.



220-240V
50/60Hz3 AÑOS DE
GARANTÍA

UGR<19



30.000H



100lm/W



>0,5



>80



110°

IP54
Front

-20°C I +40°C




40 uds



5,01 kg

Unidad: mm



F1534 6W Ø100-110
[

3.000 K
4.000 K
6.500 K
]
 600 lm **7,77 €**


* Ecoraee incluido | IVA no incluido



20 uds



4,77 kg



F1535 12W Ø150-162
[

3.000 K
4.000 K
6.500 K
]
 1.200 lm **9,65 €**


* Ecoraee incluido | IVA no incluido



20 uds






6,5 kg



F1536 18W Ø210-220
[

3.000 K
4.000 K
6.500 K
]
 1.800 lm **13,51 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



Interruptor de modo para temperatura de color

1. WW— 3.000K
2. NW — 4.000K
3. CW — 6.500K
4. AUTO--Ajuste de 3 CCT mediante interruptor de pared

EMPOTRABLE DOWNLIGHT UGR<19 PRO

Downlight LED empotrable premium con carcasa totalmente de aluminio, driver PHILIPS, 3-CCT seleccionable y difusor de microprisma para UGR<19. Excelente disipación térmica, baja depreciación lumínica y 5 años de garantía para una iluminación natural y confortable.



**220-240V**
50/60Hz

5 AÑOS DE GARANTÍA

 SIN PARPADEO

 UGR<19



 50.000H

 100lm/W

 >0,9

 >80

 85°

 IP44 FRONTAL
IP20 DETRÁS

 -20°C I +45°C



100 uds

20,23 kg

Unidad: mm

F9118	8W	Ø78	3.000 K 4.000 K 6.500 K	800 lm	19,64 €
--------------	----	-----	---	--------	----------------

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



50 uds

15,53 kg

F9119	14W	Ø122	3.000 K 4.000 K 6.500 K	1.400 lm	23,08 €
--------------	-----	------	---	----------	----------------

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



30 uds

13,72 kg

F9120	20W	Ø170	3.000 K 4.000 K 6.500 K	2.000 lm	24,89 €
--------------	-----	------	---	----------	----------------

* Ecoraee incluido | IVA no incluido






30 uds

18,77 kg

F9121	32W	Ø212	3.000 K 4.000 K 6.500 K	3.200 lm	31,11 €
--------------	-----	------	---	----------	----------------

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



 Interruptor DIP para ajuste de CCT

DRIVER REGULABLE



8W	F9124	ABT	TRIAC	13,93 €	Para F9118
	F9125	AAA	0-10V	23,22 €	
9W	F9126	ADD	DALI2+PUSH	21,74 €	Para F9119
14W	F9127	ABT	TRIAC	15,30 €	
12W	F9128	ABA	0-10V	16,27 €	
13W	F9129	ADD	DALI2+PUSH	23,04 €	

20W	F9130	AAT	TRIAC	29,59 €	Para F9120
	F9131	ABA	0-10V	17,64 €	
30W	F9132	AAD	DALI2+PUSH	29,81 €	Para F9121
	F9133	AAT	TRIAC	32,69 €	
	F9134	ABA	0-10V	19,01 €	
	F9135	ADD	DALI2+PUSH	24,41 €	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

LUMINARIA LINEAL

Luminaria Lineal de aluminio negro con difusor de PC para una luz suave y sin deslumbramiento. Selector DIP integrado para elegir potencia (30W/45W/60W) y temperatura de color (3CCT). Alta eficiencia de 120 lm/W, 5 años de garantía y lista para montaje en superficie o suspensión.



5 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz

50.000H



120lm/W



>0,9



>80



110°



IP20



-20°C | +40°C



4 uds



9,7 kg

F9100

30W

3.000 K

3.600 lm

45W

4.200 K

5.400 lm

60W


6.500 K

7.200 lm


102,18 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


Unidad: mm



Montaje de superficie

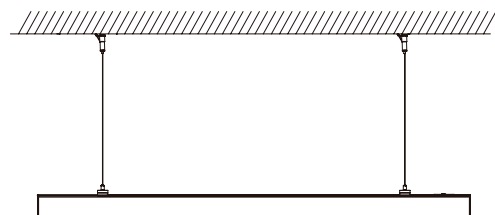

Montaje en suspensión

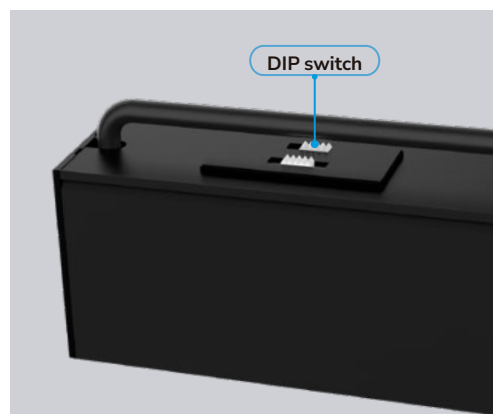


! INFORMACIÓN

- Interruptor DIP para seleccionar potencia y temperatura de color
- Accesorios incluidos para montaje de superficie y montaje en suspensión


A photograph of a modern building's exterior at dusk. A textured, light-colored wall features a glowing, oval-shaped wall sconce. The sconce has a dark, rounded rectangular frame and a bright, warm white light source. The light from the sconce casts a soft, warm glow on the wall and the surrounding area. To the right of the sconce is a large glass window or door with a dark frame. The glass reflects the interior of the building, which appears to be lit up, and the surrounding landscape, including trees and a paved area. The sky is a deep blue, indicating twilight. The overall mood is modern and sophisticated.

SERIE **PLAFONES** **LED**

WWW.FILUX.COM



PLAFÓN LED




PLAFÓN LED CON SENSOR



15W F9086 / F9087 / F9088



15W F9090 / F9092 / F9093




18W F9094



28W F9098



11W F9096 | 11W F9097

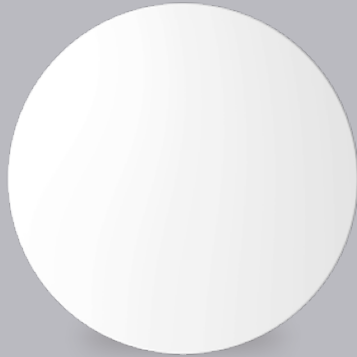

PLAFÓN LED REDONDO DE SUPERFICIE

5 AÑOS DE
GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



50.000H



90lm/W



>0,9



>80



300°



IP20



-20°C | +40°C



10 uds



6,89 kg

F9122

16W

[3.000 K]

1.440 lm

20W

4.000 K]

1.800 lm

20,59 €


24W

[6.500 K]


2.160 lm

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



Ø310



70

PLAFÓN LED REDONDO DE SUPERFICIE CON SENSOR


5 AÑOS DE GARANTÍA 220-240V 50/60Hz

- 
50.000H
- 
90lm/W
- 
PIR
SENSOR
- 
>0,9
- 
>80
- 
300°
- 
IP20
- 
-20°C I +40°C

			 10 uds	 7,62 kg
F9123	16W	3.000 K	1.440 lm	28,77 €
	20W	4.000 K	1.800 lm	
	24W	6.500 K	2.160 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

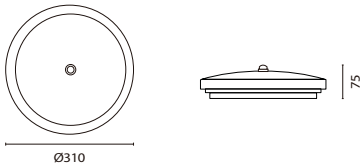



APLIQUE ESTANCO


3 AÑOS DE GARANTÍA **220-240V 50/60Hz**

- 30.000H
- 70lm/W
- >0,5
- >80
- 120°
- IP65
- 25°C I +50°C




Hasta fin de existencias		Col.		24 uds	7,5 kg
15W	F9086		3.000 K		
	F9087		1.000 lm	4.000 K	13,68 €
	F9088		3.000 K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



Hasta fin de existencias		Col.		24 uds	7,9 kg
15W	F9090		3.000 K		
	F9092		1.000 lm	4.000 K	14,04 €
	F9093		3.000 K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



APLIQUE ESTANCO

3 AÑOS DE
GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



30.000H 70lm/W



PF
>0,5



CRI
>80



120°



IP65 -25°C I +50°C



Hasta fin de existencias

Col.



20 uds




5,4 kg

Unidad: mm

18W F9094 **B** 1,260 lm 3.000 K **15,74 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



3

AÑOS DE
GARANTÍA

170-265V
50/60Hz



30.000H 85lm/W



PF
>0,5



CRI
>80



120°



IP54 -25°C I +50°C



Hasta fin de existencias

Col.



8 uds




6,2 kg

Unidad: mm

28W F9098 **G** 2.400 lm 3.000 K **36,04 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



3 AÑOS DE
GARANTÍA

170-265V
50/60Hz



30.000H 70lm/W



PF
>0,5



CRI
>80



120°



IP65 -25°C I 50°C



Hasta fin de existencias

Col.



20 uds




6,4 kg

Unidad: mm

11W F9096 **W** 770 lm 4.000 K **9,61 €**
F9097 **B**


* Ecoraee incluido | IVA no incluido



A black and white photograph of a modern office hallway. The ceiling is curved and features several circular recessed lights. The floor is dark and reflective. The walls are light-colored. The perspective is looking down the hallway, which recedes into the distance.

SERIE **SENSORES DE** **MOVIMIENTO Y** **PRESENCIA**

WWW.FILUX.COM





INTERIOR SUPERFICIE -EMPOTRABLE SENSOR PIR

Consta de un detector de buena sensibilidad y un circuito integrado. Combina automatismo, comodidad, seguridad, ahorro energético y funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja del cuerpo humano como fuente de señal de control y puede encenderse al entrar en el campo de detección. Puede identificar automáticamente el día y la noche

ESPECIFICACIONES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC	RANGO DE DETECCIÓN	360°
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz	DISTANCIA DE DETECCIÓN	8m máx(<24 °C)
LUZ AMBIENTAL	<3-2000LUX (ajustable)	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 °C + 40 °C
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg Máx. 30min±2min	HUMEDAD DE TRABAJO	<93%HR
CARGA NOMINAL	Máx. 800W 400W	CONSUMO DE ENERGÍA	aprox 0,5W
		ALTURA DE INSTALACIÓN	2,2-4m
		VELOCIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	0,6-1,5m/s

3 AÑOS DE GARANTÍA





IP20

F9201

11,68 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

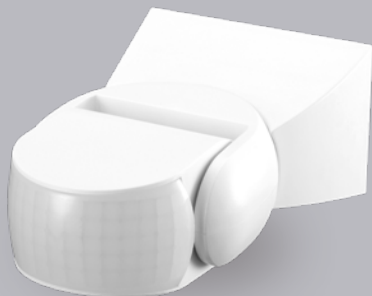

EXTERIOR-SUPERFICIE SENSOR PIR

Detector de buena sensibilidad y circuito integrado. Reúne automatismo, conveniencia, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Puede identificar el día y la noche automáticamente. Es fácil de instalar y ampliamente utilizado.

ESPECIFICACIONES

LUZ AMBIENTAL	Luz Ambiental	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C40°C
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg Máx. 30min±2min	HUMEDAD DE TRABAJO	<93%HR
CARGA NOMINAL	Máx. 1200W 300W	CONSUMO DE ENERGÍA	aprox 0,5W
		ALTURA DE INSTALACIÓN	1,8-2,5m
		VELOCIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	0,6-1,5m/s

3 AÑOS DE GARANTÍA




IP20

F9202

13,17 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



SUPERFICIE W/MOTION SENSOR PIR

Plafón con sensor de movimiento, fácil instalación, sin parpadeos, gran tolerancia a temperaturas extremas. Perfecto para áreas amplias. Lámpara automática con sensor para ahorro de energía. Combinación de comodidad, seguridad, ahorro energético y funciones prácticas.

ESPECIFICACIONES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC	RANGO DE DETECCIÓN	360°
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz	DISTANCIA DE DETECCIÓN	6m máx(<24°C)
LUZ AMBIENTAL	<3-2000LUX (ajustable)	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C40°C
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg Máx. 3min±30min	HUMEDAD DE TRABAJO	<93%HR
CARGA NOMINAL	Max. 2x25W (E27)	Altura de Instalación	2,2-4m
		VELOCIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	0,6-1,5m/s

3 AÑOS DE GARANTÍA




F9203

22,74 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



SUPERFICIE SENSOR PIR

F9204-F9205 Detector de buena sensibilidad y circuito integrado. Reúne automatismo, conveniencia, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja del cuerpo humano como fuente de señal de control y puede encender la carga de inmediato cuando alguien entra en el campo de detección. Puede identificar automáticamente el día y la noche. Es fácil de instalar y ampliamente utilizado.

ESPECIFICACIONES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC	RANGO DE DETECCIÓN	360°
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz	DISTANCIA DE DETECCIÓN	8m máx(<24°C)
LUZ AMBIENTAL	<3-2000LUX (ajustable)	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C40 °C
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg Máx. 15min±20min	HUMEDAD DE TRABAJO	<93%HR
CARGA NOMINAL	Máx. 2000W 1000W	CONSUMO DE ENERGÍA	aprox 0,5W
		ALTURA DE INSTALACIÓN	2,2-4m
		VELOCIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	0,6-1,5m/s

3 AÑOS DE GARANTÍA



F9204



11,13 €


F9205



11,13 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm





FOTOCÉLULA

SENSOR DE LUZ

F9206 El sensor de luz puede encender o apagar la luz automáticamente según la luz ambiental. La temperatura ambiente y la humedad no le afectan. No solo es conveniente sino también práctico; puede controlar la carga funcionando solo de noche. Se utiliza para iluminación de carreteras, iluminación de jardines, etc.

ESPECIFICACIONES


FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C40°C
CORRIENTE NOMINAL	15A	LUZ AMBIENTAL	<2-100LUX (ajustable)
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz	HUMEDAD DE TRABAJO	<93%HR

3 AÑOS DE GARANTÍA

F9206 **11,94 €**

* Ecorae incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



SENSOR DE

MICROONDAS

F9207 Módulo de sensor de microondas con onda electromagnética de alta frecuencia (5.8GHz) y circuito integrado. Automatismo, conveniencia, seguridad y ahorro de energía. Amplio campo de detección. Funciona al recibir movimiento humano. Cuando alguien entra en el campo de detección, puede encender la carga de inmediato e identificar automáticamente el día y la noche. La detección es posible a través de puertas, paneles de cristal o paredes delgadas.

ESPECIFICACIONES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC	RANGO DE DETECCIÓN	360/180°
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz	DISTANCIA DE DETECCIÓN	pared: 5-15m ajustable techo: 1-8 m radio, ajustable
LUZ AMBIENTAL	<3-2000LUX (ajustable)	POTENCIA DE TRANSMISIÓN	<0,2mW
SISTEMA HF	Radar CW 5.8GHz Banda ISM	ALTURA DE INSTALACIÓN	pared: 1,5-3,5m techo: 2-8m
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg Máx. 12min±1min	CONSUMO DE ENERGÍA	aprox0,9W
CARGA NOMINAL	1200W 300W	VELOCIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	0,6-1,5m/s


3 AÑOS DE GARANTÍA

IP20

F9207 **12,43 €**

* Ecorae incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



EMPOTRABLE

SENSOR PIR

LÍNEA DE 2 HILOS

F9208 Detector de buena sensibilidad y circuito integrado. Reúne automatismo, conveniencia, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja del cuerpo humano como fuente de señal de control y puede encender la carga de inmediato cuando alguien entra en el campo de detección. Puede identificar automáticamente el día y la noche. Es fácil de instalar y ampliamente utilizado.

ESPECIFICACIONES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC	RANGO DE DETECCIÓN	160°
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz	DISTANCIA DE DETECCIÓN	9m máx(<24°C)
LUZ AMBIENTAL	<3-2000LUX (ajustable)	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C40°C
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg Máx. 7min±2min	HUMEDAD DE TRABAJO	<93%HR
CARGA NOMINAL	Máx. 500W 200W	CONSUMO DE ENERGÍA	aprox 0,5W
		ALTURA DE INSTALACIÓN	1-1,8m
		VELOCIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	0,6-1,5m/s

3 AÑOS DE GARANTÍA




IP20

F9208 12,43 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



PORTALÁMPARAS E27

CON SENSOR

F9209 Detector de buena sensibilidad y circuito integrado. Reúne automatismo, conveniencia, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja del cuerpo humano como fuente de señal de control y puede encender la carga de inmediato cuando alguien entra en el campo de detección. Puede identificar automáticamente el día y la noche. Es fácil de instalar y ampliamente utilizado.

ESPECIFICACIONES

RANGO DE DETECCIÓN	120°/360°	LUZ AMBIENTAL	<3-2000LUX (ajustable)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC	DISTANCIA DE DETECCIÓN	Pared: 6m max (<24°C) Techo: 6m max (<24°C)
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz	ALTURA DE INSTALACIÓN	Pared: 1,8-2,5m Techo: 2,2-4m
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg Máx. 5min±1min		
CARGA NOMINAL	Máx. 60W (E27)		

3 AÑOS DE GARANTÍA




IP20

F9209 11,96 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm





SERIE **LUMINARIAS DE** **EMERGENCIA**



F7021 100lm/3H



F7022 400lm/3H



F7024 400lm/3H
IP65



F7025 200lm/3H



F7027 4000lm/1,5H
2000lm/3H



F7026

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz

PERMANENTE / NO PERMANENTE



3H DURACIÓN BATERÍA



BATERÍA LITIO



>80



5.000K



IP20



IK06



-10°C I +40°C




20 uds



7,87 kg

Unidad: mm



100

245



45

F7021 100 lm 3 H 3.7V/0,8Ah 16,48 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido




AUTO-TEST



20 uds



8,55 kg



100

245



45

F7022 400 lm 3 H 3.7V/2.4Ah 22,11 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

ACCESORIOS

F7023	Marco para empotrar	2,39 €
F7031	Pegatina de señalización "SALIDA"	0,42 €
F7032	Pegatina de señalización "SALIDA EMERGENCIA"	0,42 €
F7033	Pegatina de señalización "SAÍDA"	0,42 €
F7034	Pegatina de señalización "SAÍDA EMERGÊNCIA"	0,42 €
F7035	Pegatina de señalización Right/Left arrow	0,42 €
F7036	Pegatina de señalización Up/Down arrow	0,42 €
F7037	Pegatina de señalización Right arrow+Door	0,42 €
F7038	Pegatina de señalización Left arrow+Door	0,42 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



F7031



F7032



F7033



F7034



F7035



F7036



F7037



F7038

! Tamaño de pegatina: 225x90 mm



F7023

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED

IP65

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz

PERMANENTE / NO PERMANENTE



3H DURACIÓN BATERÍA



BATERÍA LITIO



>80



5.000K



IP65



IK06



-10°C | +40°C

AUTO-TEST

20 uds 9,4 kg

Unidad: mm



250



110

F7024 400 lm 3 H 3,7V/2,4Ah 22,66 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



ACCESORIOS

F7031	Pegatina de señalización "SALIDA"	0,42 €
F7032	Pegatina de señalización "SALIDA EMERGENCIA"	0,42 €
F7033	Pegatina de señalización "SAÍDA"	0,42 €
F7034	Pegatina de señalización "SAÍDA EMERGÊNCIA"	0,42 €
F7035	Pegatina de señalización Right/Left arrow	0,42 €
F7036	Pegatina de señalización Up/Down arrow	0,42 €
F7037	Pegatina de señalización Right arrow+Door	0,42 €
F7038	Pegatina de señalización Left arrow+Door	0,42 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

SALIDA

F7031

SALIDA EMERGENCIA

F7032

SAÍDA

F7033

SAÍDA EMERGÊNCIA

F7034



F7035



F7036



F7037



F7038

! Tamaño de pegatina: 225x90 mm



DOWNLIGHT DE EMERGENCIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA
- 220-240V 50/60Hz
- NO PERMANENTE
- 2 IN 1 SUPERFICIE EMPOTRABLE


- 3H DURACIÓN BATERÍA
- BATERÍA LITIO
- CRI >80
- 5.000K
- IP20
- 10°C I +40°C

- AUTO-TEST
- 32 uds
- 12,7 kg

F7025 200 lm 3 H 3,7V/1,5Ah 29,37 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



LUZ DE EMERGENCIA DOBLE FOCO

- 3 AÑOS DE GARANTÍA
- 220-240V 50/60Hz
- NO PERMANENTE


- 3H DURACIÓN BATERÍA
- BATERÍA LITIO
- CRI >80
- 5.000K
- IP20
- 10°C I +40°C

- AUTO-TEST
- 10 uds
- 11,4 kg

F7027 DUAL 4.000 lm 1,5 H 14,8V/3Ah 53,16 €
SIMPLE 2.000 lm 3 H

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



LUZ DE SEÑALIZACIÓN

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz

PERMANENTE / NO PERMANENTE



3H DURACIÓN
BATERÍA



BATERÍA
LITIO



>80



IP20



-10°C | +40°C



10 uds



4,0 kg

Unidad: mm

245 20

F7026 29 lm 3 H 3.7V/0,5Ah 15,70 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



ACCESORIOS

F7031	Pegatina de señalización "SALIDA"	0,42 €
F7032	Pegatina de señalización "SALIDA EMERGENCIA"	0,42 €
F7033	Pegatina de señalización "SAÍDA"	0,42 €
F7034	Pegatina de señalización "SAÍDA EMERGÊNCIA"	0,42 €
F7035	Pegatina de señalización Right/Left arrow	0,42 €
F7036	Pegatina de señalización Up/Down arrow	0,42 €
F7037	Pegatina de señalización Right arrow+Door	0,42 €
F7038	Pegatina de señalización Left arrow+Door	0,42 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



F7031



F7032



F7033



F7034



F7035



F7036



F7037



F7038

! Tamaño de pegatina: 225x90 mm






SERIE **LUMINARIAS** **SOLARES**

WWW.FILUX.COM



LUMINARIA VIAL SOLAR

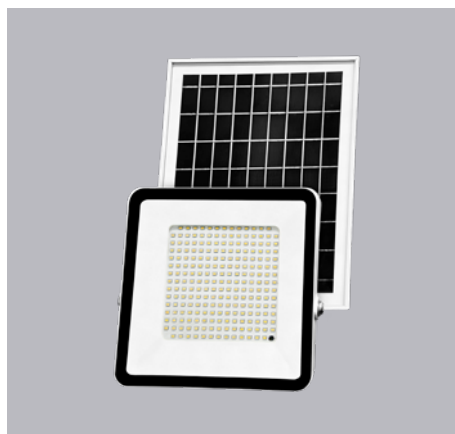

PROYECTOR SOLAR

LUMINARIA SOLAR VIAL PRO

La Luminaria Vial LED Solar Pro es una unidad de luz con sensor compacta. Ideal para su uso en iluminación vial y urbana, incorpora una batería que la hace independiente para un funcionamiento autónomo.



5 AÑOS DE GARANTÍA

ALIMENTADO POR EL SOL




1 uds

11,8 g

F5278 3,2V/155AH 18V/66W 4.000 K 6.500 lm 417,08 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


Unidad: mm

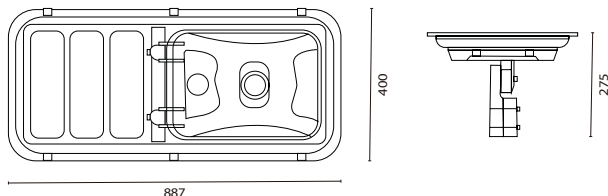

Función del Mando a Distancia

ON/OFF ENCENDER/ APAGAR

- 1 Modo sensor de luz: 100% lúmenes durante la noche, Apagado durante el día
- 2 Modo sensor de luz: 65% lúmenes durante la noche, Apagado durante el día
- 3 3 Modo sensor de luz+Tiempo: durante la noche, 2 hr 100% / 4 hr 70% / 8 hr 50%, Apagado durante el día
- 4 4 Modo sensor de luz+Tiempo: durante la noche, 4 hr 100% / 4 hr 70% / 8 hr 50%, Apagado durante el día
- 5 5 Modo sensor de luz+Sensor de movimiento: durante la noche, 100% de lúmenes si detecta movimiento, si no hay movimiento, después de 120s, reduce al 20%. Apagado durante el día
- 6 6 Modo sensor de luz+Sensor de movimiento: durante la noche, 100% de lúmenes si detecta movimiento, si no hay movimiento, después de 120s, reduce al 40%. Apagado durante el día
- 7 7 Modo sensor de luz+Sensor de movimiento: durante la noche, 100% de lúmenes si detecta movimiento, si no hay movimiento, después de 120s, reduce al 60%. Apagado durante el día



Sukite


Multi-cascade MPPT
charging controllerCapacity >85%
after 2000 cyclesUnit cell 3.2V/155AH
blade© 496Wh

Less failures than regular batteries

- BLADE© system, technologically the most advanced on the market.
- Single module reduces the level of failures than composite batteries.
- Easier installation and shipping in case of replacement after the warranty period.

! INFORMACIÓN

Capacidad de Descarga: 2 días lluviosos consecutivos

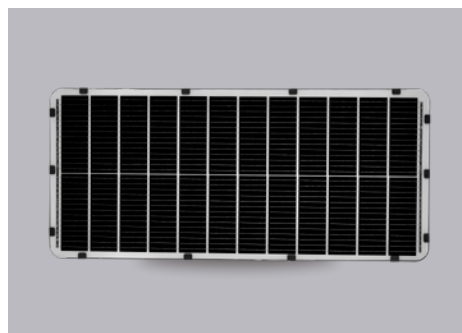

PROYECTOR SOLAR

El Proyector Solar se controla a distancia y no necesita estar conectado a la red eléctrica para funcionar. Tiene un panel solar integrado que carga su batería, ideal para ahorrar energía o para ser instalado en zonas exteriores remotas y así iluminar de forma autónoma.



3 AÑOS DE GARANTÍA

ALIMENTADO POR EL SOL



50.000H



ENCENDIDO AL ANOCHECER



BATERÍA LITIO



CRI 80



110°



IP65



IK07



0°C I +45°C



5 uds



15 kg

F5274 3,2V / 12AH 5V /13W 4.000 K 2.000 lm **124,24 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido




3 uds




18,2 kg

F5276 9,6V / 12AH 15V /32W 4.000 K 4.800 lm **222,21 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

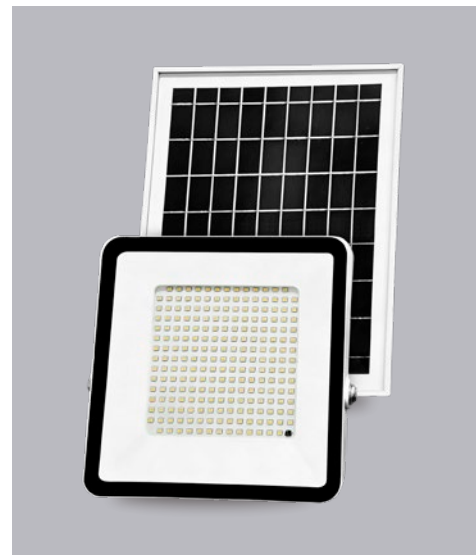

Unidad: mm

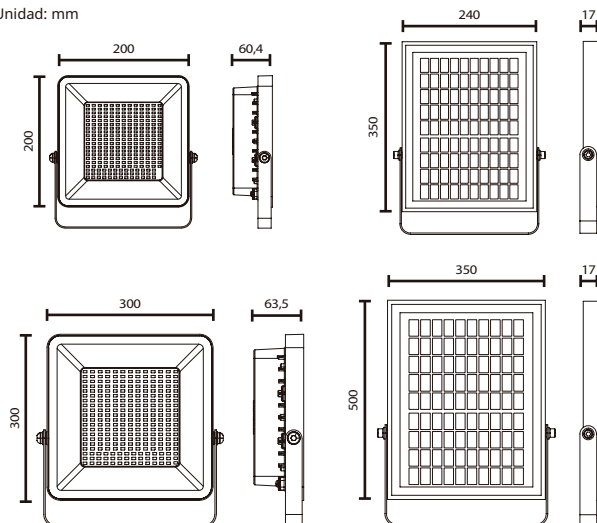


CONTROL REMOTO

! INFORMACIÓN

Longitud del Cable de Conexión: 5m (entre panel solar y luminaria)

El mando a distancia puede configurar el modo Auto o el modo Temporizador

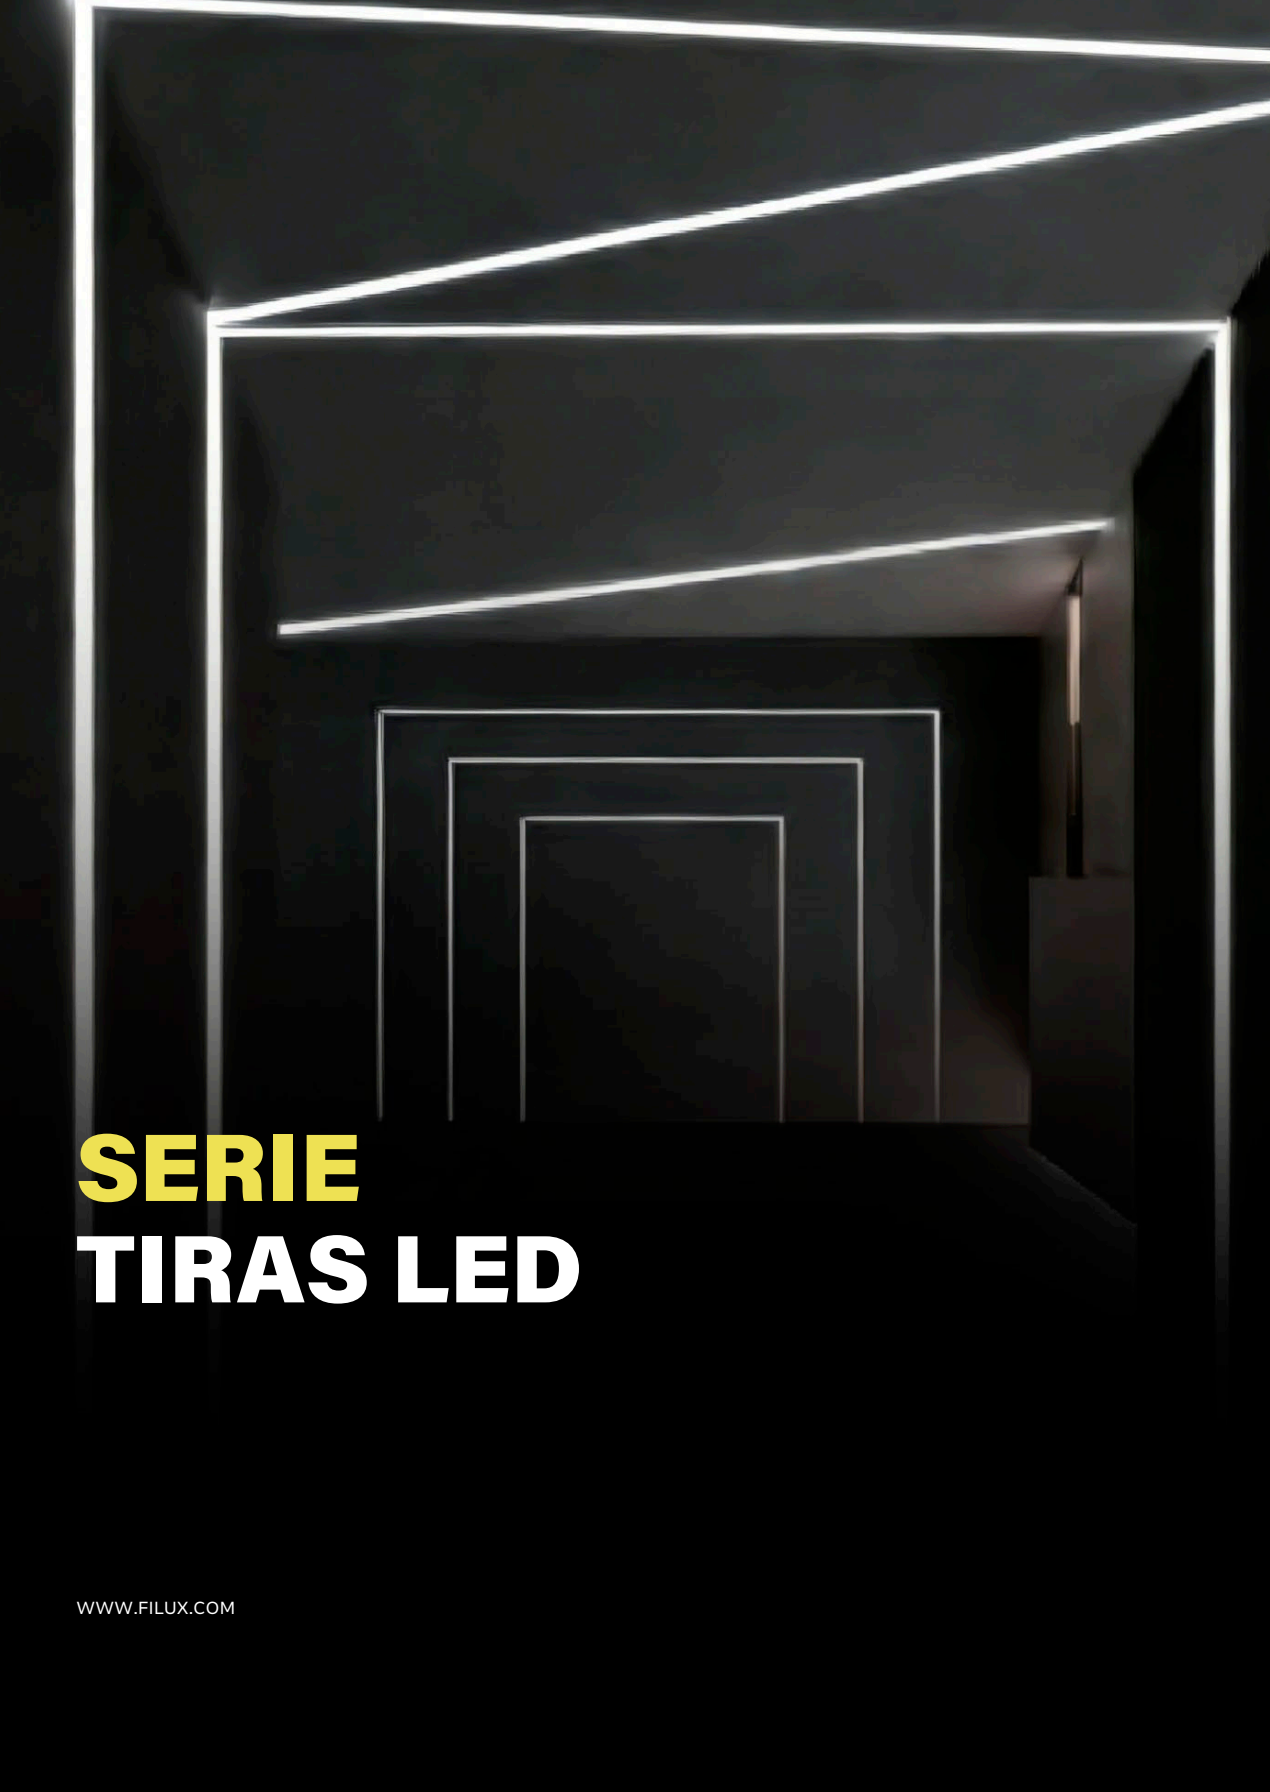

SERIE **TIRAS LED**

WWW.FILUX.COM

**TIRA LED 48V COB****TIRA LED AC 230V SMD****TIRA LED AC 230V COB****TIRA LED 48V RGB+CCT****TIRA LED AC 230V RGB**

TIRA LED 48V COB

5 AÑOS DE GARANTÍA

DC 48V

50.000H 100lm/W >90 320 CHIPS/M CORTE 5CM -20°C I +45°C

La bobina de Tira LED COB de 48V de Filux ofrece una iluminación de calidad con un consumo eléctrico muy bajo. Permite crear ambientes especiales, personalizar espacios y darles un estilo diferenciador.

IP44


Corte a medida 1M

50M/Rollo

Silicone Spray	2.700K	F2718	F2718-50	
PCB 8mm	3.000K	F2719	F2719-50	
12W/M	4.000K	F2720	F2720-50	
	6.000K	F2721	F2721-50	
				5,14 €
				247,67 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



IP65


Corte a medida 1M

50M/Rollo

	2.700K	F2722	F2722-50	
PCB 8mm	3.000K	F2723	F2723-50	
12W/M	4.000K	F2724	F2724-50	
	6.000K	F2725	F2725-50	
				6,40 €
				308,43 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



- Longitud máxima:
- 20 m (alimentación por un extremo)
 - 40 m (alimentación por ambos extremos)

TIRA LED AC 230V

3 AÑOS DE GARANTÍA

AC 220-240V
50/60Hz

30.000H 100lm/W >80 CORTE 10CM IP65 -20°C I +45°C

La bobina de Tira LED a 230V AC de Filux ofrece una iluminación de calidad con un consumo eléctrico muy bajo. Permite crear ambientes especiales, personalizar espacios y darles un estilo diferenciador.

120 LED/M	Corte a medida	1M	50M/Rollo	
SMD	3.000K	F2710	F2710-50	
PCB 8mm	4.000K	F2711	F2711-50	258,85 €
12W/M	6.000K	F2712	F2712-50	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


Unidad: mm



560 CHIPS/M	Corte a medida	1M	50M/Rollo	
COB	2.700K	F2713	F2713-50	
PCB 8mm	3.000K	F2714	F2714-50	
12W/M	4000K	F2715	F2715-50	474,05 €
	6000K	F2716	F2716-50	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



! Máx. 50m | Alimentación un solo extremo

TIRA LED 48V RGB+CCT

5 AÑOS DE GARANTÍA

DC 48V

50.000H 100lm/W >90 120 LED/M CORTE -20°C I +45°C 16,7CM

IP44

Corte a medida 1M

50M/Rollo

SMD	RGB				
RGB+CCT	3.000K to	F2726	8,29 €	F2726-50	399,58 €
PCB 12mm	6.000K				

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



Máx. 20m | Alimentación un solo extremo

La bobina de tira LED RGB+CCT de 48V DC de Filux ofrece una iluminación de calidad con un consumo eléctrico muy bajo. Permite crear ambientes especiales, personalizar espacios y darles un estilo diferenciador.



TIRA LED AC 230V RGB

3 AÑOS DE GARANTÍA

AC 220-240V 50/60Hz

30.000H 72 LED/M CORTE 50CM -20°C I +45°C

IP65

Corte a medida 1M

50M/Rollo

SMD				
PCB 10mm	F2717	16,13 €	F2717-50	777,87 €
12W/M				

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm




Máx. 50m | Alimentación un solo extremo

La bobina de tira LED RGB de 230V AC de Filux ofrece una iluminación de calidad con un consumo eléctrico muy bajo. Permite crear ambientes especiales, personalizar espacios y darles un estilo diferenciador.



CONTROLADORES Y SENSORES TIRAS LED

SKU	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRECIO
F2881	Controlador LED Regulable de 1CH	12-48VDC, 20A@12/24V, 15A@36/48V, 240W/480W/540W/720W(12/24/36/48V) - Señal de entrada: RF 2.4GHz + 0/1-10V+ Push Dim - Frecuencia 2000 PWM - Protección contra sobrecalentamiento / sobrecarga / cortocircuito, con recuperación automática	39,94 €
F2882	Controlador LED Regulable de 1CH	12-48VDC, 20A x 1 canal, 240W/480W/720W/960W (12/24/36/48V) - Señal de entrada: mando giratorio + RF 2,4 GHz - Frecuencia PWM: 500 / 2000 / 8000 / 16000 Hz - Protección contra sobrecalentamiento / sobrecarga / cortocircuito, recuperación automática	44,19 €
F2998	Controlador Wi-Fi y RF (Tuya) 5CH	12-48VDC, 6A/canal @ 12/24V, 4A/canal @ 36/48V; 360W/720W (12/24V); 720W/960W (36/48V) - Para mono color / CCT / RGB / RGBW / RGB+CCT - Señal de entrada: Tuya Wi-Fi + RF 2,4 GHz + Push-Dim - Frecuencia PWM: 500 / 2000 / 8000 / 16000 Hz - Protección contra polaridad inversa / sobrecalentamiento / cortocircuito	68.42 €
F2880	Controlador LED Wi-Fi y RF (Tuya) 1CH	12-48VDC, 9A @ 12/24V, 6A @ 36/48V; 108W @ 12V, 216W @ 24V, 216W @ 36V, 288W @ 48V - Señal de entrada: Tuya Wi-Fi + Push-Dim + RF 2,4 GHz - Frecuencia PWM: 500 Hz / 2 kHz / 8 kHz / 16 kHz - Protección contra inversión de polaridad / cortocircuito / sobretemperatura	43,98 €
F2982	Controlador LED WiFi + RF (Tuya)	12-48VDC, 15A @ 12/24V, 10A @ 36/48V; 180W @ 12V, 360W @ 24V, 360W @ 36V, 480W @ 48V - Señal de entrada: Tuya Wi-Fi + Push-Dim + RF 2,4 GHz - Frecuencia PWM: 500 Hz / 2 kHz / 8 kHz / 16 kHz - Protección contra inversión de polaridad / cortocircuito / sobretemperatura	52,39 €
F2983	Filtro protector CV para tira LED 1CH	12-48VDC - Controlador de regulación PWM soportado 2 kHz ~ 8 kHz - Corriente de carga: máx. 8A	8,28 €
F2927	Controlador DALI (DT6/DT8) 5 canales	12-48VDC, 5CH x 4A @ 12/24V, 5CH x 3A @ 36/48V, máx. 20A; 240W/480W/540W/720W (12V/24V/36V/48V) - Señal de entrada: DALI + Push-Dim - Rango de regulación: 0-100% - Frecuencia PWM: 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz - Protección contra sobrecarga / cortocircuito / inversión de polaridad	47,31 €
F2928	Regulador DALI DT6 1CH	12-48VDC, 8A; 96W / 192W / 288W / 384W (12V / 24V / 36V / 48V) - Señal de entrada: DALI + pulsador AC (Push) - Curva de regulación: logarítmica; rango de regulación: 0-100% - Frecuencia PWM: 2 kHz / 8 kHz / 16 kHz - Protección contra sobrecalentamiento / sobrecarga / cortocircuito	22,85 €
F2929	2CH DALI + Push + 0/1-10V + Triac Dimmer (DT6)	12-48VDC, máx. 20A, 240-960W - Señal de entrada: DALI + Push AC + 0/1-10V + TRIAC - Rango de regulación: 0-100% - Protección contra inversión de polaridad	46,50 €



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

SKU	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRECIO
F2947	Regulador LED	• 12-48VDC; 8A x 1 canal • 96W/192W/288W/384W (12V/24V/36V/48V) • Compatible con sensores de sonda	12,74 €
F2947-1	Sensor táctil madera	• Rango de atenuación: 0-100% • Frecuencia PWM 2 kHz • Distancia de detección: ≤5 cm	8,99 €
F2947-2	Sensor PIR de movimiento	• Campo de sensibilidad: ≤3 m • Ángulo de sensibilidad: 120°	8,28 €
F2947-3	Cabezal detección táctil	• Alimentado por baja tensión 5VDC • Salida de señal PWM 5V • Rango de brillo: 0-100% • Frecuencia PWM: 125 Hz / 500 Hz / 2000 Hz (predeterminada) / 8000 Hz	8,99 €
F2947-4	Cabezal sensor de movimiento PIR	• Alimentado por baja tensión 5VDC • Distancia de detección del cabezal sensor: 3-4 metros, ángulo de detección: 120° • Diseño de encaje bilateral a presión	10,51 €
F2947-5	Cabezal sensor de puerta	• Alimentado por baja tensión 5VDC • Ángulo de sensibilidad: 15-25° • Campo de sensibilidad: 1-6 cm • Frecuencia PWM: 2 kHz	11,27 €
F2947-6	Sensor detección por movimiento de mano	• Alimentación 5VDC de baja tensión • Ángulo de detección: 15-25° • Distancia de detección: 1-6 cm • Frecuencia PWM: 2 kHz	11,27 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido ⚠ Necesario adquirir 1 unidad F4947 y elegir uno de los sensores

CONTROLADORES AC 230V

SKU	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMAGEN
F2893	Regulador RF TRIAC AC	• 100-240VAC; 1,5A x 1 canal; 150W/360W (100V/240V) • Señal de entrada: Tuya Wi-Fi + RF 2,4 GHz + Push Dim • Tipo de carga: lámparas incandescentes, halógenas HV, lámparas LED regulables • Protección contra sobrecalentamiento / sobrecarga	59,17 €	
F2976	Controlador de Alto Voltaje Wi-Fi & RF de 3CH RGB (Tuya)	• 100-240VAC; 1A x 3CH; 300W/720W (100V/240V) • Señal de entrada: Tuya Wi-Fi + RF 2,4 GHz + Push Dim • Control en la nube mediante app Tuya; control por voz	76,02 €	
F2990	250W Flicker Reducido Driver para AC230V Tira SMD	/	43,04 €	
F2991	250W Flicker Reducido Driver para AC230V Tira COB	/	43,04 €	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

MANDOS RF PARA TIRAS LED

SKU	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMAGEN
F2977	Mando a distancia RGB/RGBW	4 zonas 2 escenas Batería: AAA*2uds	38,04 €	
F2888	Mando a distancia Dim	4 zonas 4 escenas Batería: AAA*2uds	34,74 €	
F2889	Mando a distancia Dim	1 zona Batería: CR2032	15,00 €	
F2999	Universal Remote control Dim/CCT / RGB/ RGBW / RGB+CCT	4 zones 2 scenes Battery: AAA*2pcs	38,90 €	
F2894	Brillo Temperatura de Color RGB/RGBW RGB+Color	Voltaje de entrada: 5-24VDC Carga mixta todos los controladores Skydance RF 2.4G, máx 16 zonas Incluye un cable micro USB Nombre del software Android/IOS: SkySmart	68,55 €	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

ALIMENTACIÓN PARA TIRA LED 48V

5 AÑOS DE GARANTÍA

50.000H


-20°C | +45°C

IP20 48V PUSH DIM ENTRADA: AC180~265V, 50/60Hz		EFICIENCIA	TAMAÑO (MM)	PRECIO
100W	F2727	≥90.5%	138x51x27	15,70 €
300W	F2728	≥93,5%	238x51x27	27,27 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

IP67 DC48V ENTRADA: AC180~265V, 50/60HZ		EFICIENCIA	TAMAÑO (MM)	PRECIO
100W	F2729	90.5%	150x65x30	19,20 €
300W	F2730	≥93.5%	254x65x30	34,14 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

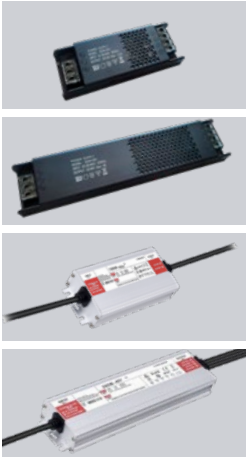


CONECTOR DE CLIPS IP20

PARA TIRA SMD & COB PCB 8MM			
F2978	2 Pines	Unión Tira a Tira	0,56 €
F2979	2 Pines	Cable a Tira (Cable de 15cm)	0,86 €
F2980	2 Pines	Puente Tira a Tira (Cable de 15cm)	1,52 €
F2981	2 Pines	Esquina en Forma L Tira a Tira	0,96 €

PARA TIRA RGB+CCT SMD CON PCB DE 12 MM			
F2994	6 Pines	Unión Tira a Tira	1,16 €
F2995	6 Pines	Cable a Tira (Cable de 15cm)	1,77 €
F2996	SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA TIRA LED IP20		21,60 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

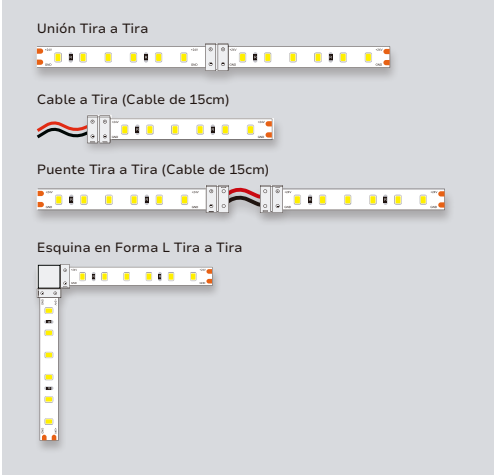


CONECTOR IP65

PARA TIRA SMD & COB PCB 8MM			
F2963	2 Pines	Unión Tira a Tira	1,99 €
F2964	2 Pines	Cable a Tira (Cable de 15cm)	2,85 €
F2965	2 Pines	Puente Tira a Tira(Cable de 15cm)	3,96 €
F2966	2 Pines	Esquina en Forma L Tira a Tira	2,44 €
F2992	2 Pines	Enchufe EU a Tira (Cable de 30cm)	5,99 €


PARA TIRA RGB COB CON PCB DE 10 MM			
F2973	4 Pines	Unión Tira a Tira	2,54 €
F2974	4 Pines	Cable a Tira (Cable de 15cm)	3,81 €
F2975	4 Pines	Puente Tira a Tira(Cable de 15cm)	5,33 €
F2997	SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA TIRA LED IP65		27,00 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido







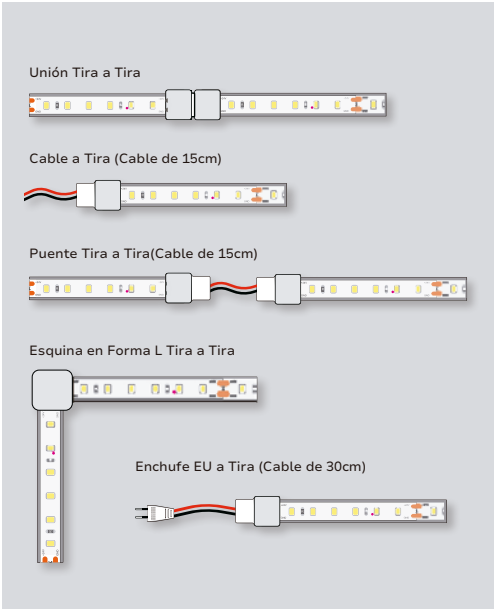


F2967	Para PCB 8mm	Tapón final IP65	0,26 €
F2984		Tapón frontal-lado frontal-Silicona IP65	0,56 €
F2985		Tapón Final Silicona	0,15 €
F2972	Para PCB 10mm	Tapón final IP65	0,25 €
F2986		Tapón frontal-lado frontal-Silicona IP65	0,56 €
F2987		Tapón Final Silicona	0,15 €
F2962		Tubo de Silicona para Sellar Conectores	1,38 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

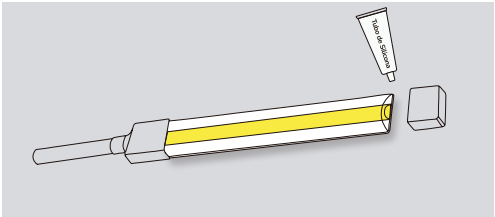

PERFIL DE ALUMINIO

IMAGEN	SKU	MATERIAL	PRECIO	DETALLES
	F2901	Plata	7,91 €	 Versión de Superficie 2M/set
	F2902	Blanco	7,91 €	
	F2903	Negro	7,91 €	
	F2904	Plata	8,86 €	 Versión Empotrada 2M/set
	F2905	Blanco	8,86 €	
	F2906	Negro	8,86 €	
	F2907	Plata	10,63 €	 Versión de Esquina 2M/set
	F2908	Blanco	10,63 €	
	F2909	Negro	10,63 €	
	F2910	Plata	1,92 €	 Placa de montaje de aluminio 1M/ud
	F2911	Opal	6,22 €	Cubierta de PC para Perfil de Aluminio 10M/Rollo
	F2912	Negro	6,94 €	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



SERIE **BOMBILLAS** **LED**

WWW.FILUX.COM



GU10



GU10 CRI 97 TRIAC DIM



A55 / A60 BULB



R90 / G45



C37



FILAMENTO



P45 / G120



G9 y G4



R7S



BOMBILLA LED GU10

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



15.000H



>80



110°



IP20



GU10




-20°C | +40°C

Esta bombilla LED Filux con conexión GU10 proporciona un tono de luz agradable. Esto supone una muy buena alternativa con amplias posibilidades de decoración y un gran ahorro energético. Su instalación es muy sencilla, basta con retirar el halógeno tradicional y colocar la nueva lámpara con casquillo GU10 con conexión directa a la red.

		 100 uds	 3,2 kg		
7W	F1523	3.000K	700 lm	1,97 €	
	F1524	4.000K			
	F1525	6.500K			

Unidad: mm



* Ecoraee incluido | IVA no incluido



BOMBILLA LED REGULABLE GU10 DE CRISTAL

5 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



25.000H



>97



60°



IP20



REGULABLE
POR TRIAC



GU10




-20°C | +40°C

Esta bombilla LED Filux con conexión GU10 proporciona un tono de luz agradable. Esto supone una muy buena alternativa con amplias posibilidades de decoración y un gran ahorro energético. Su instalación es muy sencilla, basta con retirar el halógeno tradicional y colocar la nueva lámpara con casquillo GU10 con conexión directa a la red.

		 100 uds	 7,4 kg		
8W	F1526	2.700K	720 lm	6,28 €	
	F1527	4.000K	800 lm		
	F1528	5.700K	800 lm		

Unidad: mm



* Ecoraee incluido | IVA no incluido



BOMBILLA LED A60

3 AÑOS DE
GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



15.000H



>80



220°



IP20



E27



>0,5



-20°C | +40°C

Bombilla LED Filux A60 E27 de alta eficiencia energética y larga vida útil. Es ideal para sustituir las antiguas bombillas incandescentes con casquillo E27, logrando un ahorro de energía del 80%. Ofrece un encendido instantáneo y es respetuosa con el medio ambiente.

			
		100 uds	4,36 kg
5W	F1601 3.000K	470 lm	1,53 €
	F1602 4.000K		
	F1603 6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

			
		100 uds	6,29 kg
8W	F1633 3.000K	840 lm	1,89 €
	F1634 4.000K		
	F1635 6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


			
		100 uds	7,72 kg
11W	F1636 3.000K	1.100 lm	2,19 €
	F1637 4.000K		
	F1638 6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

			
		100 uds	7,92 kg
13,7W	F1639 3.000K	1.600 lm	2,65 €
	F1640 4.000K		
	F1641 6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



Unidad: mm



BOMBILLA LED R90

3 AÑOS DE GARANTÍA

175-250V
50/60Hz


25.000H >80 120° IP20 E27 -20°C I +40°C

La Bombilla LED sustituye a las lámparas incandescentes tradicionales de hasta 100W con portalámparas E27. Su cubierta translúcida tiene una forma característica. Proporcionan un agradable tono de luz además de un ahorro en el consumo de más del 80%.

50 uds 3 kg

15W	F1623	3.000K		
	F1624	4.000K	1.300 lm	4,83 €
	F1625	6.000K		

Unidad: mm



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

BOMBILLA LED 7W G45

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz


15.000H >80 220° IP20 E27 -20°C I +40°C

Bombilla LED Filux G45 E27 con LEDs Osram ideal para uso doméstico. Perfecta para todo tipo de aplicaciones, gracias a sus múltiples tamaños y características. Conseguirá una mayor eficiencia y ahorro en su factura de la luz, mientras disfruta de una mejor iluminación.

100 uds 3,1 kg

7W	F1810	3.000K		
	F1811	4.000K	700 lm	1,79 €
	F1812	6.500K		

Unidad: mm



* Ecoraee incluido | IVA no incluido





BOMBILLA LED VELA C37

3 AÑOS DE
GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



15.000H



>80



220°



IP20



E14



>0,5



-20°C | +40°C

Bombilla LED Filux E14 de 4W y 7W de potencia, con alta eficiencia energética y larga duración. Es ideal para sustituir las antiguas bombillas de incandescencia con casquillos E14 de hasta 35W, logrando un ahorro de energía del 80%. Ofrece un encendido instantáneo y es respetuosa con el medio ambiente.

			 100 uds	 3,1 kg
4W	F1705	3.000K		
	F1706	4.000K	300 lm	1,69 €
	F1704	6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

			 100 uds	 3,1 kg
7W	F1708	3.000K		
	F1709	4.000K	700 lm	1,78 €
	F1707	6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



BOMBILLA LED P45

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz

15.000H >80 220° IP20 E14 >0,5 -20°C I +40°C

Bombilla LED Filux P45 ideal para uso doméstico. Perfecta para todo tipo de aplicaciones, gracias a sus múltiples tamaños y características. Conseguirá una mayor eficiencia y ahorro en su factura de la luz, mientras disfruta de una mejor iluminación.

			 100 uds	 2,9 kg
4W	F1905	3.000K		
	F1906	4.000K	300 lm	1,70 €
	F1904	6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

			 100 uds	 2,9 kg
7W	F1908	3.000K		
	F1909	4.000K	700 lm	1,79 €
	F1907	6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm





BOMBILLA LED G120 20W

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



25.000H



CRI

>80



300°



IP20



E27



PF

>0,5



-20°C I +40°C

Bombilla LED G120 ideal para uso doméstico. Perfecta para todo tipo de aplicaciones, gracias a sus múltiples tamaños y características. Conseguirá una mayor eficiencia y ahorro en su factura de la luz, mientras disfruta de una mejor iluminación.




20 uds



6 kg

	F1626	3.000K	1.700 lm	
20W	F1627	4.000K	1.700 lm	7,47€
	F1628	6.500K	1.700 lm	

Unidad: mm



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

BOMBILLA LED R7S

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



25.000H



CRI

>80



330°



IP20



R7S



**REGULABLE
POR TRIAC**

>0,9



-20°C I +40°C

La bombilla LED R7S es el reemplazo de las antiguas halógenas lineales como focos o lámparas de pie. El encendido es instantáneo, sin parpadeos y con una mínima emisión de calor.




100 uds




6,59 kg

	F3813	2.700K	1060 lm	7,76 €
8.5W	F3814	4.000K	1060 lm	7,76 €

Unidad: mm



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

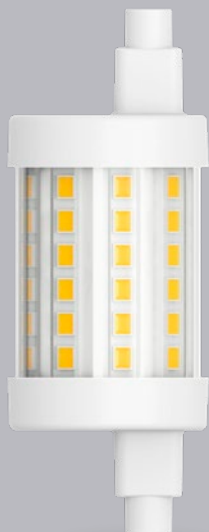

BOMBILLA LED DE FILAMENTO A60 6,7W

3 AÑOS DE GARANTÍA **220-240V 50/60Hz**

15.000H >80 320° IP20 FILAMENTO E27 >0,5 -20°C I +40°C


Las bombillas LED de filamento Filux A60 con casquillo E27 son perfectas para todo tipo de aplicaciones. Son un reemplazo perfecto para las bombillas tradicionales. Las bombillas LED ofrecen un gran ahorro de energía y mantenimiento.

100 uds 7,25 kg

6,7W F1632 2.700K 806 lm **3,05 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm
Ø60



BOMBILLA LED FILAMENTO VELA C35 4W

3 AÑOS DE GARANTÍA **220-240V 50/60Hz**

15.000H >80 320° IP20 E14 FILAMENTO >0,5 -20°C I +40°C


Las bombillas LED de filamento Filux C35 con casquillo E14 son perfectas para todo tipo de aplicaciones. Son un reemplazo perfecto para las bombillas tradicionales. Las bombillas LED ofrecen un gran ahorro de energía y mantenimiento.

100 uds 4,32 kg

4W F1010 2.700K 470 lm **2,32 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm
Ø35





BOMBILLA LED 2,5W G9

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



25.000H



>80



270°



IP20



G9



>0,8



-20°C | +40°C

La bombilla LED G9 nos permite reemplazar las bombillas halógenas bipín con un gran ahorro de energía. Integra LEDs Epistar-SMD3014. No necesita transformador. Con tecnología LED de alta intensidad logrando que una bombilla pequeña obtenga una luz potente, clara y acogedora.

			 500 uds	 4,3 kg
2,5W	F3701	3.000K		
	F3702	4.000K	200 lm	2,13 €
	F3703	6.000K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



BOMBILLA LED G4 1,5W

3 AÑOS DE GARANTÍA

DC 12V



25.000H



>80



270°



IP20



G4




-20°C | +40°C

La bombilla G4 con un nivel de flujo luminoso de 120 lúmenes, especialmente diseñada en sustitución de las bombillas halógenas en luminarias decorativas y de techo. Disponible en 3 colores de luz. Con tecnología LED de alta intensidad logrando que una bombilla pequeña obtenga una luz potente, clara y acogedora.

			 500 uds	 4,1 kg
1,5W	F3704	3.000K		
	F3705	4.000K	120 lm	2,13 €
	F3706	6.000K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



ACCESORIOS PARA BOMBILLA GU10



F1550

2,08 €

Steel-Iron Ø 90
Corte Ø 70



F1551

2,15 €

Steel-Iron 87x87
Corte Ø 70



F1552

2,08 €

Steel-Iron Ø 90
Corte Ø 70



F1553

2,15 €

Steel-Iron 87x87
Corte Ø 70



F1556

3,60 €


Aluminio 89x89
Corte 84x84



F1557

6,33 €


Aluminio Ø 85
IP54
Corte Ø 75



F1558

6,54 €

Aluminio 85x85
IP54 Corte Ø 75



F1554

0,34 €

Casquillo GU10

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

ACCESORIOS PARA BOMBILLA GU10



F1560 2,24 €
Ø90X30 Corte Ø75



F1561 2,49 €
Ø90X30 Corte Ø75



F1562 2,49 €
Ø90X30 Corte Ø75



F1563 2,24 €
Ø90X30 Corte Ø75




F1564 2,49 €
Ø90X30 Corte Ø75



F1565 2,49 €
Ø90X30 Corte Ø75



F1566 2,03 €
Ø90X30 Corte Ø75




F1567 2,59 €
Ø90X30 Corte Ø75




F1568 2,59 €
Ø90X30 Corte Ø75


* Ecoraee incluido | IVA no incluido



F1570 2,39 €
93X93 Corte Ø75




F1569 2,39 €
93X93 Corte Ø75




F1571 5,47 €
93x173 Corte 75x150



F1572 5,47 €
93x173 Corte 75x150



F1573 7,91 €
92x258 Corte 75X235



F1574 7,91 €
92x258 Corte 75X235

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

FABRICAMOS A MEDIDA SOBRE DEMANDA

Los productos FILUX que están en el catálogo, son productos de alta rotación y demanda en el mercado actual. Se puede fabricar a medida bajo demanda cualquier tipo de iluminación que no esté presente en este catálogo.

SÉ NUESTRO DISTRIBUIDOR

Queremos que trabajes con nosotros, ser más competitivos en el sector de la iluminación, y para ello te presentamos nuestro catálogo de suministros LED.

Al trabajar con nosotros podrás realizar mejores presupuestos en tus instalaciones y beneficiarte de numerosas ventajas.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Filux es una marca de Fit Energy y está situada geográficamente en Vitoria-Gasteiz, capital del País Vasco en España, una ciudad reconocida por la importante actividad industrial. Es una marca de economía real, que basa parte de su crecimiento en su expansión territorial. Para ello está creando una amplia red comercial y de establecimientos especializados en LEDs con firma propia o asociados.

Esta red cuenta en estos momentos con diversos puntos de venta y distribución en toda España y Portugal y así expandiéndose con varios puntos de distribución en Europa y la posibilidad de compra online a través de su web.

AVANCE TECNOLÓGICO

La tecnología LED tiene un enorme potencial para transformar y mejorar nuestra calidad de vida. Gracias a los últimos avances tecnológicos, nuestro departamento técnico es capaz de optimizar cada diseño para su fabricación, logrando productos más robustos y duraderos, con un mantenimiento mínimo, mayor resistencia a impactos y una eficiencia energética superior. En definitiva, la constante evolución tecnológica nos impulsa a desarrollar soluciones LED cada vez más innovadoras y adaptadas a las necesidades del mundo actual.

ESTUDIOS LUMÍNICOS

En nuestras instalaciones de Vitoria-Gasteiz, en España, contamos con profesionales y equipos altamente especializados, como nuestro espectrómetro, un gran instrumento que mide distintos datos de nuestras luminarias, así como la temperatura de color, flujo luminoso, índice de distribución de color, parámetros eléctricos, fotometrías y colorimetrías.

VENTAJAS DE LA ILUMINACIÓN LED

Cuando hablamos de las ventajas de la iluminación LED nos referimos a que el consumo de electricidad es mínimo, con un 80% de ahorro de energía y una duración de unas 10 veces más que una bombilla tradicional, siendo su vida útil de entre 30.000 y 70.000 horas dependiendo del producto. Son más resistentes a las temperaturas y generan mínima emisión de calor.

Usar tecnología LED es una alternativa sustentable, ecológica y eficiente.

NUESTROS SERVICIOS



EQUIPO

Nuestro equipo está compuesto por un grupo de profesionales del sector de la iluminación LED, motivados, implicados y al servicio de la innovación y la mejora continua. Contamos con departamento de Ingeniería, diseño publicidad y marketing, departamento de administración, departamento de ventas, atención al cliente y logística.



SOLUCIONES

Contamos con distintos departamentos para brindar las soluciones que puedan surgir, como asesoramiento técnico y personalizado a nuestros clientes, un equipo de atención al cliente siempre dispuesto a resolver tus dudas y un equipo logístico para hacer que los pedidos lleguen cuando lo necesites entre otros servicios.



GARANTÍA

Filux garantiza entre 3 y 7 años, a partir de la fecha de compra, el funcionamiento de sus productos contra cualquier defecto en los materiales. Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o de sus componentes sin cargo alguno para el cliente.



PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

Filux irrumpió en un mercado que necesitaba productos de iluminación LED que ofrecieran innovación, alta calidad y un precio competitivo. 5 años más tarde, Filux consolida su posición como referente en España y Portugal, y expande su negocio al resto de Europa, con representación en países como Francia, Italia, Inglaterra y Polonia.



SERVICIO POSTVENTA

Contamos con un servicio postventa rápido y de calidad, que incluye asesoramiento telefónico para la instalación. Nuestros empleados están capacitados para atender incidencias, escuchar al cliente y brindar la mejor solución.

CERTIFICACIONES

RoHS

El certificado RoHS (Restriction of Hazardous Substances) garantiza la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Su objetivo es promover el reciclaje, la reutilización y la recuperación de los residuos de estos equipos para reducir la contaminación.



Para poder venderse en el Espacio Económico Europeo, muchos productos deben llevar obligatoriamente el marcado CE. Esto constituye la prueba de que el producto ha sido evaluado y cumple con los estrictos requisitos de seguridad, salud y protección medioambiental exigidos por la UE.



Entidad Nacional de Acreditación (Gobierno de España). La certificación ENAC acredita que los productos cumplen con la normativa vigente, garantizando los resultados técnicos de las luminarias. Certificación disponible en algunos productos.



La Fundación eco-raee's es un Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Esta fundación representa a FIT Energy, ofreciendo cobertura y asesoramiento en materia de recogida, transporte, almacenamiento y tratamiento de estos residuos.



La marca ETL (Electrical Testing Laboratories) es una prueba de que el producto cumple con los más estrictos estándares de seguridad de América del Norte. Garantiza que nuestras luminarias han sido sometidas a rigurosas pruebas y cumplen con las normativas aplicables en Estados Unidos y Canadá.

FILUX

ILUMINACIÓN LED PROFESIONAL



Descargar
Catálogo



Download
Catalog



Télécharger
le catalogue



Descarregar
Catálogo



Scarica il
Catalogo



Katalog
downloaden



www.filux.com
info@filux.com
(+34) 945 292 773

Calle Vitoriabidea, 7
01010, Vitoria-Gasteiz.
España