

The logo for FILUX, featuring the word "FILUX" in a bold, white, sans-serif font. The letter "X" is stylized with a green diagonal bar crossing it.

ILUMINACIÓN LED PROFESIONAL

A large, stylized "X" graphic composed of four overlapping triangular shapes. The top-left and bottom-right triangles are a light blue color, while the top-right and bottom-left triangles are a darker blue color. The "X" is centered in the upper half of the image, with its arms extending towards the corners.

**CATÁLOGO
2026**




CAMPANAS

Pág. 06-19




PROYECTORES

Pág. 20-33




PROYECTORES LED PÁDEL

Pág. 34-45




ALUMBRADO PÚBLICO

Pág. 46-57



PANTALLAS ESTANCAS

Pág. 58-63




TUBOS

Pág. 64-69




PANELES

Pág. 70-75




VENTILADORES

Pág. 76-77



DOWNLIGHTS

Pág. 78-91



PLAFONES

Pág. 92-97




SENSORES

Pág. 98-103



LUMINARIAS DE EMERGENCIA

Pág. 104-109



LUMINARIAS SOLARES

Pág. 110-115



TIRAS

Pág. 116-127



BOMBILLAS

Pág. 128-141





CATÁLOGO 2026



Fabricación a medida bajo demanda	143
Hazte distribuidor nuestro	143
Ubicación geográfica	143
Avance tecnológico	144
Estudios de iluminación	144
Ventajas de la iluminación LED	144
Nuestros servicios	145
Certificaciones	146

SERIE
CAMPANAS
INDUSTRIALES
LED



F6091 120W / 160W / 200W



F6090 100W / 150W / 200W



**F6019 150W
F6020 200W**



**F6071 150W
F6073 240W
F6052 300W**



F6092 150W / 200W / 250W





F6062 22W / 40W / 60W / 80W

NEW

CAMPANA LED 200W PHILIPS

Esta Campana LED cuenta con una alta eficacia de hasta 190lm/W con LEDs Lumileds y un driver PHILIPS de alta calidad. Ofrece 3 niveles de potencia ajustable y 3 temperaturas de color opcionales, soporta regulación 1-10V, con baja depreciación lumínica y 7 años de garantía, asegurando alta estabilidad, ahorro de energía y un rendimiento fiable para iluminación industrial y comercial.

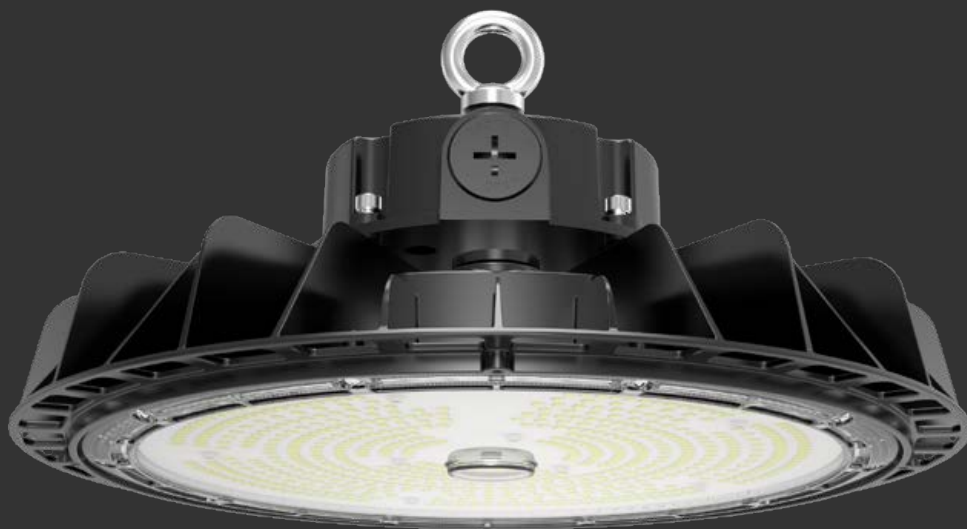



80.000H

190lm/W

>0,95

>70

120°

IP65

4/6KV

1-10V

IK08


-20°C | +50°C




Unidad: mm

F6091	120W	4.000K	22.800 lm	118,36 €
	160W	5.000K	30.400 lm	
	200W	5.700K	38.000 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido




CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F6010	Sensor crepuscular 1-10V	19,79 €
F6011	Sensor de movimiento por microondas+- Kit de instalación	75,36 €
F3015	Protector de sobretensiones 10KV	9,01 €
F2054	Conector estanco IP68	3,21 €
F2055	Conector tipo T IP68	7,60 €
F6053	Kit de emergencia 20W/3H	253,38 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



NEW

CAMPANA LED 200W LIFUD

Esta Campana LED ofrece hasta 150lm/W de eficacia con LEDs Lumileds y un driver Lifud fiable. Cuenta con 3 niveles de potencia ajustable, 3 temperaturas de color opcionales, baja depreciación lumínica y 5 años de garantía. Es una solución de iluminación rentable y práctica para uso industrial y comercial.





50.000H

150lm/W

>0,9

>70

120°

IP65

6KV

No-Regulable

IK08


-20°C | +40°C




Unidad: mm

F6090	100W	4.000K	15.000 lm	73,36 €
	150W	5.000K	22.500 lm	
	200W	5.700K	30.000 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido






CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F3015	Protector de sobretensiones 10KV	9,01 €
F2054	Conector estanco IP68	3,21 €
F2055	Conector tipo T IP68	7,60 €


* Ecoraee incluido | IVA no incluido



CAMPANA HIGH BAY PRO MEANWELL

La Campana LED High Bay Pro ofrece hasta 160 lm/W con chips Lumileds y driver Meanwell. Regulable mediante 1-10V y compatible con sensores y lentes opcionales. Protección IP65, resistencia IK08 y 5 años de garantía. Ideal para entornos industriales exigentes.






50.000H 160lm/W >0,95 >80 120° IP65 4KV 0-10V IK09 -40°C I +60°C



F6019 150W 5.000K 24.000 lm **166,95 €**


* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm




F6020 200W 5.000K 32.000 lm **209,33 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido




CURVA FOTOMÉTRICA

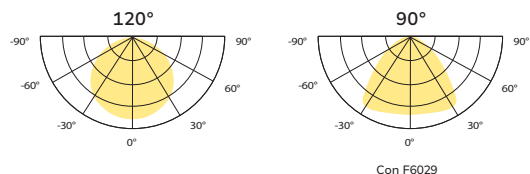

ACCESORIOS


F6010	Sensor crepuscular 1-10V	19,79 €
F6011	Sensor de movimiento por microondas+Kit de instalación	75,36 €
F3015	Protector de sobretensiones 10KV	9,01 €
F6027	Soporte de montaje en techo	9,72 €
F6029	Lente de 90°	6,10 €
F2054	Conector estanco IP68	3,21 €
F2055	Conector tipo T IP68	7,60 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



CAMPANA LED UFO PHILIPS

La Campana LED UFO destaca por su eficiencia de 170 lm/W con chips Lumileds y driver Philips. Robusta (IP65, IK08), regulable mediante 1-10V y adaptable con lentes opcionales de 60° y 90°. Compacta, versátil y con 5 años de garantía.

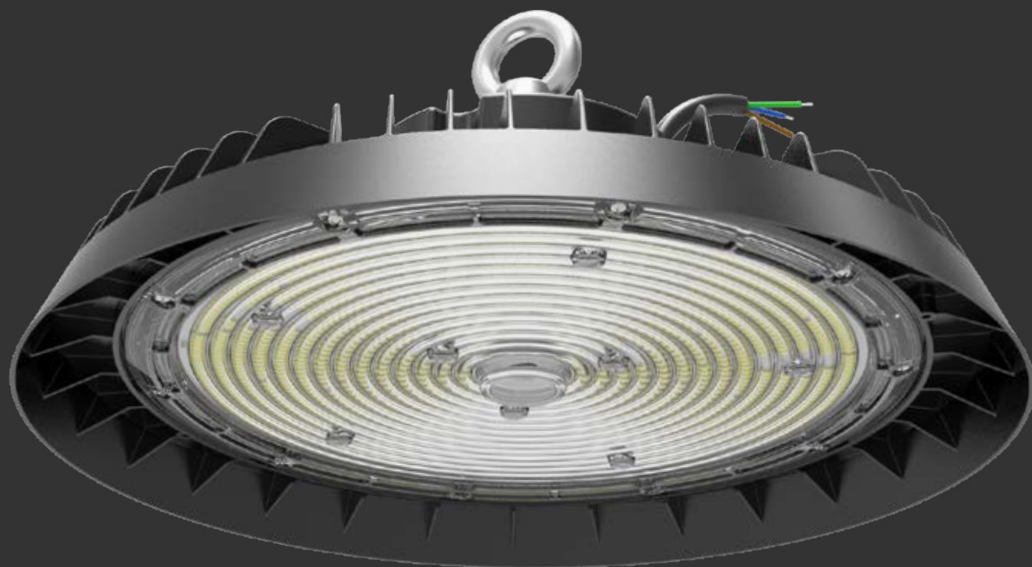



50.000H



170lm/W



>0,95



>80



120°



IP65



1-10V
AUX



4/6KV



IK08



-40°C I +60°C



1 uds




2,35 kg

F6071 150W 5.000K 25.500 lm **105,97 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm




1 uds



2,65 kg

F6073 240W 5.000K 40.800 lm **133,68 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido





1 uds




6,8 kg

F6052 300W 5.000K 48.000 lm **345,01 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



CURVA FOTOMÉTRICA

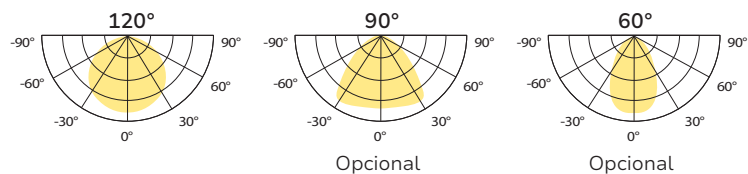

ACCESORIOS

F6010	Sensor crepuscular 1-10V	19,79 €
F6011	Sensor de movimiento por microondas+Kit de instalación	75,36 €
F3015	Protector de sobretensiones 10KV	9,01 €
F2054	Conector estanco IP68	3,21 €
F2055	Conector tipo T IP68	7,60 €
F6053	Kit de emergencia 20W/3H	253,38 €
F6077	Lente de 60° para F6071	6,02 €
F6078	Lente de 90° para F6071	6,02 €
F6079	Lente de 60° para F6073	6,87 €
F6080	Lente de 90° para F6073	6,87 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


NEW

CAMPANA LED LINEAL

Sensor de Microondas Integrado

SOSEN

Campana LED Lineal con sensor de microondas y control remoto. Destaca por su alta eficacia de 160 lm/W gracias a sus chips Lumileds y driver Sosen. Es totalmente versátil: permite ajustar la potencia (150W-250W) y la temperatura de color (4000K-5700K) en el mismo equipo. Robusta (IP65/IK08) y con 5 años de garantía.

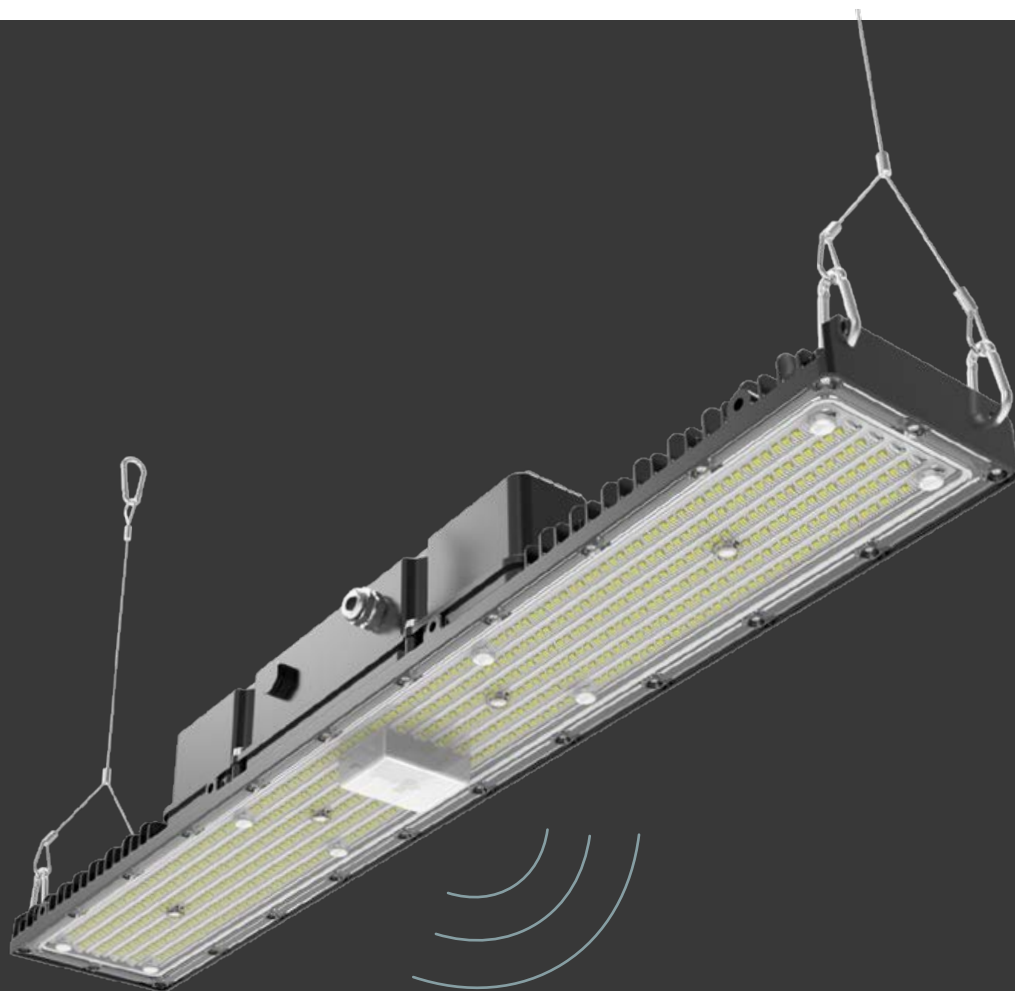

220-240V
50/60Hz

5 AÑOS DE GARANTÍA

SOSEN

LUMILEDS

50.000H

160lm/W

SENSOR

PF >0,95

CRI >70

CONTROL REMOTO

IP66

110°X90°


6KV

IK09


-20°C | +45°C

			1 uds	2,1 kg	
F6092	150W	4.000K	24.000 lm		
	200W	5.000K	32.000 lm	144,53 €	
	250W	5.700K	40.000 lm		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

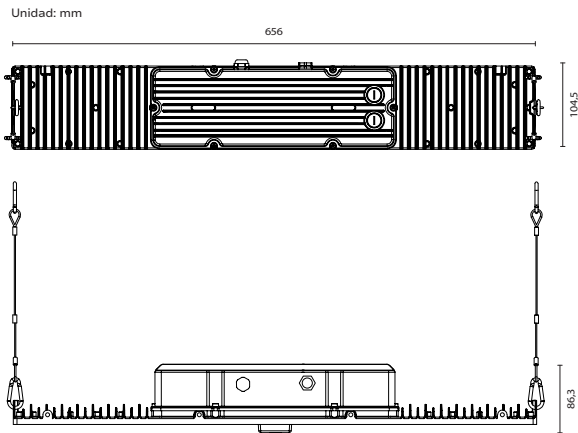

CURVA FOTOMÉTRICA





ACCESORIOS

F6093	Lente óptica 110°x40°	11,85 €
F6094	Lente óptica 30x70°	11,85 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Sensor de microondas integrado con mando a distancia

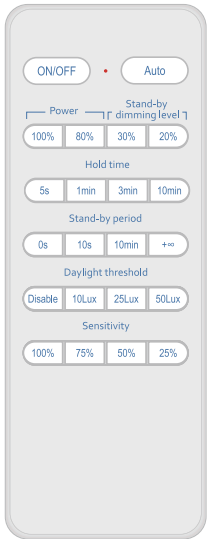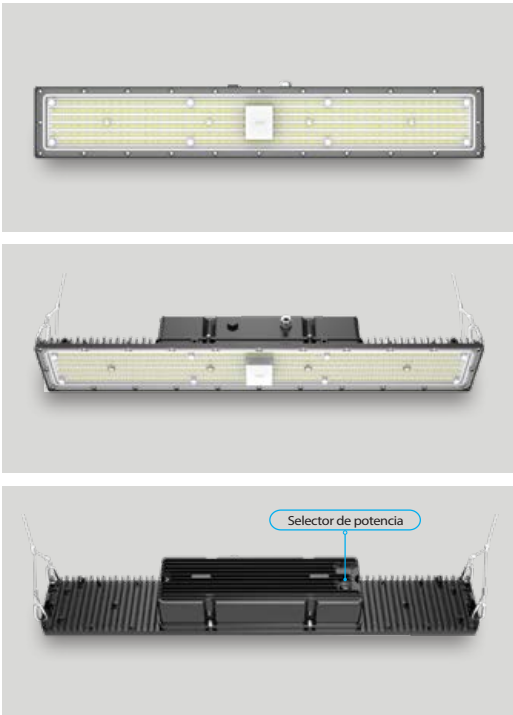


MANDO A DISTANCIA

CAMPANA LED PARA BAJA ALTURA

La Campana LED de techo bajo combina diseño moderno y alto rendimiento. Disponible con 2 difusores ópticos, ofrece iluminación de bajo deslumbramiento (UGR <19), 4 niveles de potencia seleccionables y driver Lifud de confianza. Garantía de 5 años. Ideal para espacios residenciales, comerciales e industriales.










F6062	22W	[3.000K 4.000K 5.000K]	3.080 lm	121,67 €
	40W		5.600 lm	
	60W		8.400 lm	
	80W		11.200 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F6063	F6062 - Cubierta de PC, UGR<19	30,70 €
F6064	F6062 - Cubierta de Aluminio, UGR<19	18,84 €
F6065	F6062 - Kit de Suspensión	13,67 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

A nighttime photograph of an outdoor tennis court. The court is illuminated by several tall, blue-painted metal floodlight poles, each with multiple bright LED light fixtures at the top. The court surface is a vibrant blue, and the surrounding area is dark. The text "SERIE FOCOS PROYECTORES LED" is overlaid on the left side of the image.


SERIE
FOCOS
PROYECTORES
LED




Proyector LED Pro



Proyector LED Slim

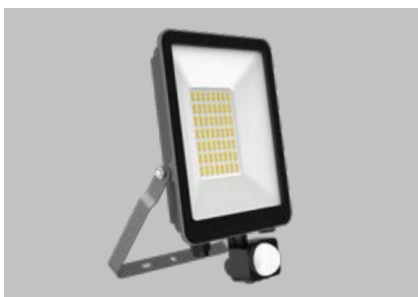

Proyector con Sensor

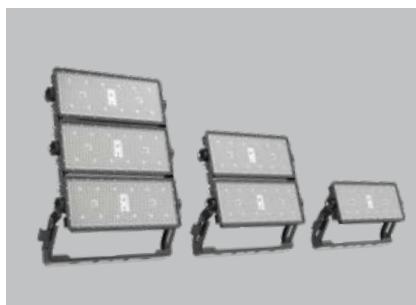


Proyector Deportivo




Luminaria Gasolinera IP65

PROYECTOR LED PRO

El Proyector LED PRO ofrece 130 lm/W con selector de temperatura de color integrado (3.000K/4.000K/5.700K). Disponible de 15W a 300W, con protección IP66, IK07 y 4KV contra sobretensiones. 5 años de garantía. Perfecto para la iluminación de pistas deportivas.

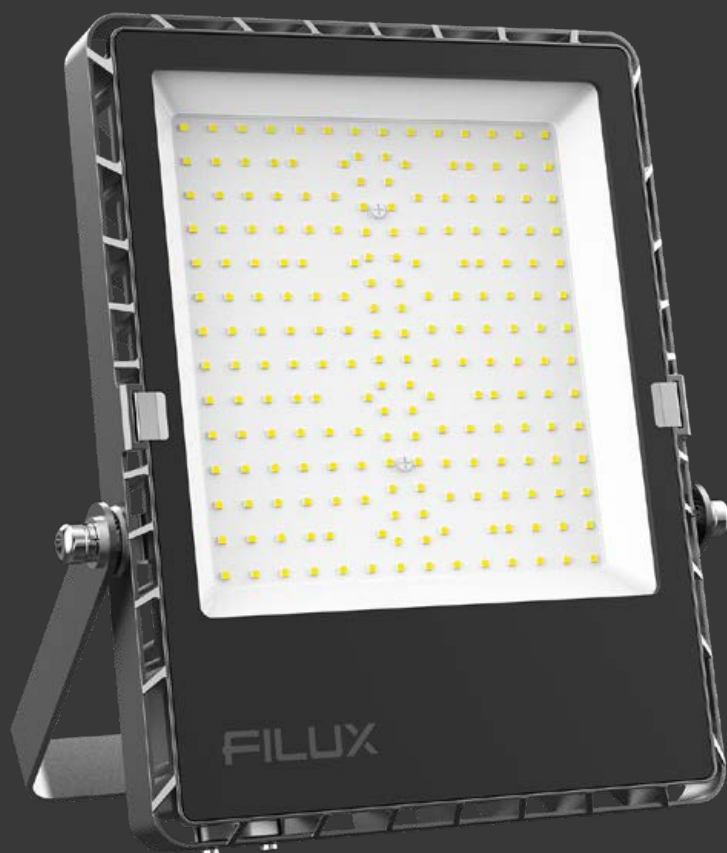



50.000H



130lm/W

CABLE
DE 1M

>0,95



>80



110°



IP66



4KV



IK07



-20°C | +45°C



12 uds



8,4 kg

Unidad: mm

15W F2190

3.000K
4.000K
5.700K

1.950 lm

15,74 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



12 uds



8,4 kg

Unidad: mm

30W F2191

3.000K
4.000K
5.700K

3.900 lm

18,39 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



12 uds



13,2 kg

Unidad: mm

50W F2192

3.000K
4.000K
5.700K

6.500 lm

27,28 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



10 uds



18 kg

Unidad: mm

100W F2193

3.000K
4.000K
5.700K

13.000lm

44,25 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



4 uds



11,7 kg

Unidad: mm

150W F2194

3.000K
4.000K
5.700K

19.500 lm

83,21 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



4 uds



13,3 kg

Unidad: mm

200W F2195

3.000K
4.000K
5.700K

26.000 lm

101,79 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



4 uds



15,7 kg

Unidad: mm

200W F2195-8M

3.000K
4.000K
5.700K

26.000 lm

117,45 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



4 uds



19 kg

Unidad: mm



300W F2196

3.000K
4.000K
5.700K


39.000 lm

140,43 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

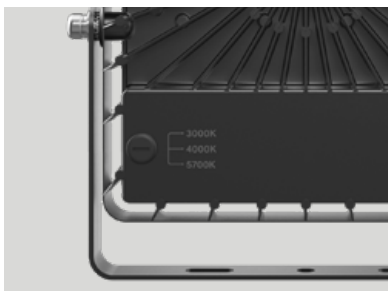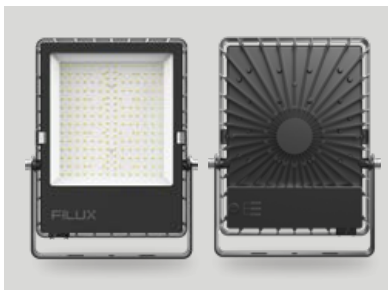

CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F2054 Conector estanco IP68 **3,21 €****F2055** Conector tipo T IP68 **7,60 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


! INFORMACIÓN

200W F2195 y F2195-8M
tienen certificación ETL

PROYECTOR LED PRO

Proyector LED PRO de alta eficiencia (130 lm/W), disponible de 15W a 250W en tres temperaturas de color (3.000K, 4.000K, 5.700K). Incluye cable de 1 metro. Robusto y fiable con protección IP65, IK07, 4KV contra sobretensiones y 5 años de garantía.





50.000H 130lm/W CABLE DE 1M >0,95 >80 110° IP65 4KV IK07 -20°C ! +45°C



15W	F2125	3.000 K	1.950 lm	
	F2126	4.000 K	1.950 lm	14,35 €
	F2127	5.700 K	1.950 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



30W	F2128	3.000 K	3.950 lm	
	F2129	4.000 K	3.950 lm	16,77 €
	F2130	5.700 K	3.950 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



50W	F2131	3.000K	6.500 lm	
	F2132	4.000K	6.500 lm	24,87 €
	F2133	5.700K	6.500 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



100W	F2134	3.000K	13.000 lm	
	F2135	4.000K	13.000 lm	40,33 €
	F2136	5.700K	13.000 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



150W	F2137	3.000K	19.500 lm	
	F2138	4.000K	19.500 lm	78,06 €
	F2139	5.700K	19.500 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



200W	F2140	3.000K	26.000 lm	96,36 €
	F2144-8M	5.700K	26.000 lm	105,33 €
	F2144-9M	5.700K	26.000 lm	107,35 €

• F2144-8M AC cable 8M • F2144-9M AC cable 9M











* Ecoraee incluido | IVA no incluido




250W	F2145	3.000K	32.500 lm	132,46 €
	F2146	4.000K	32.500 lm	132,46 €
	F2147	5.700K	32.500 lm	132,46 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

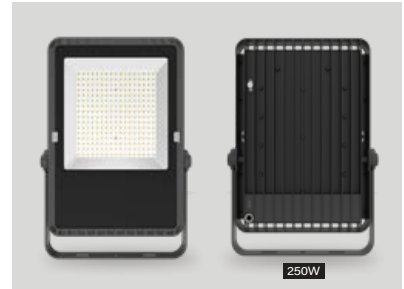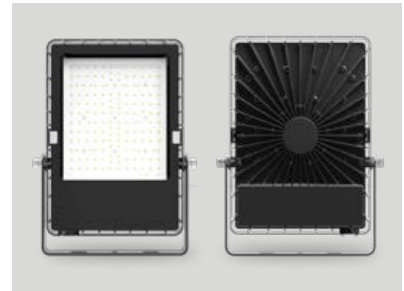

CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F2054 Conector estanco IP68 3,21 €

F2055 Conector tipo T IP68 7,60 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

¡ INFORMACIÓN

200W F2144 tiene certificación ETL



PROYECTOR LED SMD

Proyector LED SMD de 100 lm/W, disponible de 15W a 200W con selector de temperatura de color integrado (3.000K/4.000K/5.700K). Disponible en acabado blanco o negro para adaptarse a cualquier entorno. Preparado para exteriores con protección IP65, IK06 y 3 años de garantía.



220-240V
50/60Hz

3 AÑOS DE
GARANTÍA

30.000H 100lm/W >0,95 >80 110° IP65 IK06 -20°C I +40°C

Col.



10 uds 4,9 kg

15W F2160 (B) [3.000K
4.000K
5.700K] 1.500 lm 8,14 €
F2166 (W)

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Col.



10 uds 5,4 kg

30W F2161 (B) [3.000K
4.000K
5.700K] 3.000 lm 12,06 €
F2167 (W)

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Col.



8 uds 5,8 kg

50W F2162 (B) [3.000K
4.000K
5.700K] 5.000 lm 14,18 €
F2168 (W)

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Col.



8 uds 10 kg

100W F2163 (B) [3.000K
4.000K
5.700K] 10.000 lm 24,75 €
F2169 (W)

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Col.



6 uds 10 kg

150W F2164 (B) [3.000K
4.000K
5.700K] 15.000 lm 37,52 €
F2170 (W)

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Col.









6 uds 12,5 kg


200W F2165 (B) [3.000K
4.000K
5.700K] 20.000 lm 49,00 €
F2171 (W)

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F2054 Conector estanco IP68 3,21 €

F2055 Conector tipo T IP68 7,60 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


¡ INFORMACIÓN

(B) Color negro (W) Color blanco

PROYECTOR LED SMD SENSOR PIR

Proyector LED SMD de 100 lm/W con sensor PIR integrado para automatizar la iluminación exterior. Incluye selector de temperatura de color (3.000K/4.000K/5.700K). Resistente con protección IP65, IK06, 2KV contra sobretensiones y 3 años de garantía.





30.000H

100lm/W

>0,95

>80

110°

IP65

IK06

-20°C I +40°C



F2172

50W


3.000K
4.000K
5.700K

5.000 lm


22,12 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F2054 Conector estanco IP68 3,21 €


F2055 Conector tipo T IP68 7,60 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



PROYECTOR DEPORTIVO PRO

Proyector Deportivo PRO de 160 lm/W con chips Lumileds y driver Sosen. Disponible en 500W, 1000W y 1500W (5.000K) con tres ángulos de apertura (15°, 30° o 60°). Regulable mediante 0-10V y extremadamente robusto con protección IP66, IK10 y 20KV contra sobretensiones. 5 años de garantía.

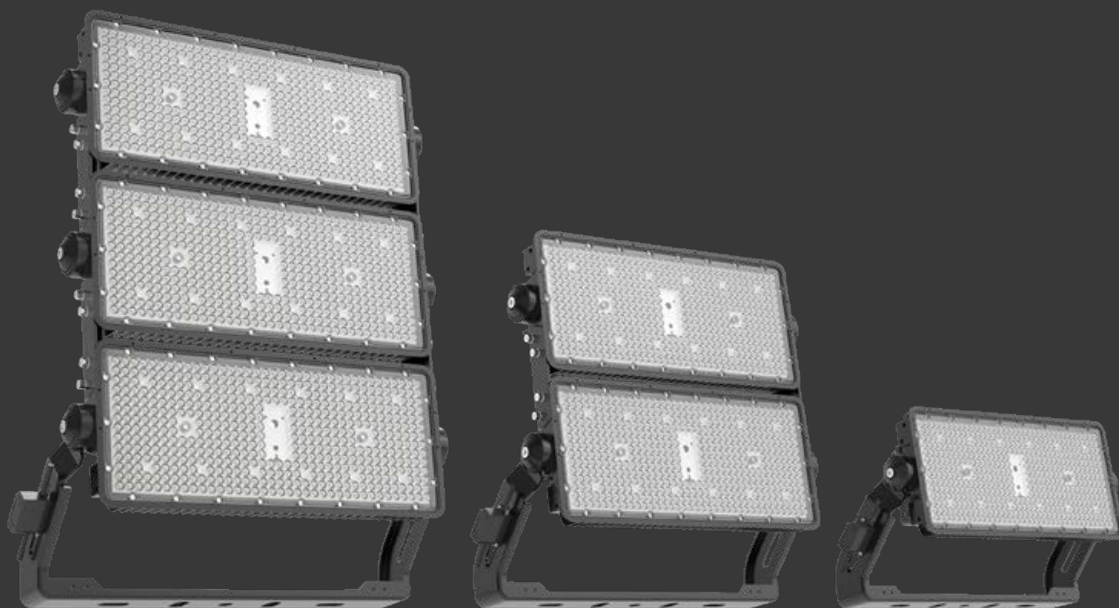

100-277
50/60Hz

5 AÑOS DE GARANTÍA

SOSEN

LUMILEDS

50.000H

>0,93

160lm/W

>70

IP66

20KV

IK10

-40°C | +50°C

F85501	15°			778,51 €
500W F85502	30°	5.000 K	80.000 lm	746,54 €
F85503	60°			778,51 €




* Ecoraee incluido | IVA no incluido

F85504	15°			1,339,09 €
1000W F85505	30°	5.000 K	160.000 lm	1,275,16 €
F85506	60°			1,339,09 €


* Ecoraee incluido | IVA no incluido

F85507	15°			1,899,68 €
1500W F85508	30°	5.000 K	240.000 lm	1,803,77 €
F85509	60°			1,899,68 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F8550	módulo de 500W con óptica de 30°	528,61 €
F8551	Soporte de montaje con kit de cable y protector de sobretensiones 20KV	217,93 €
F8552	lente de 15° para módulo 500W F8550	31,97 €
F8553	lente de 60° para módulo 500W F8550	31,97 €
F8519	Herramienta de Alineación Láser	70,33 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



NEW

LUMINARIA GASOLINERA IP65

Luminaria Gasolinera de 140 lm/W con chips Lumileds y driver Sosen. Su interruptor DIP permite seleccionar potencia (75W/100W/150W) y temperatura de color (4.000K/5.000K/5.700K) en el mismo equipo. Resistente con protección IP65, IK08, 6KV contra sobretensiones y 5 años de garantía.



100-277V
50/60Hz

5 AÑOS DE GARANTÍA

SOSEN

LUMILEDS

50.000H

140lm/W

PF
>0,95

CRI
>80

120°

IP65

SP
6KV


IK08

-20°C I +45°C


			1 uds	4 kg
F2197	75W	4.000 K	10.500 lm	
	100W	5.000 K	14.000 lm	162,57 €
	150W	5.700 K	21.000 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

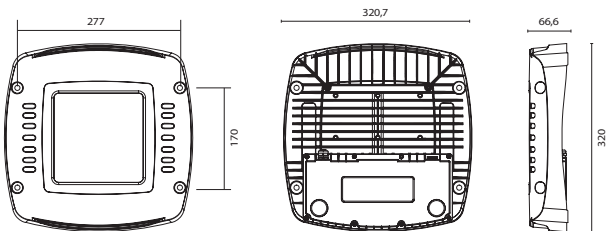

CURVA FOTOMÉTRICA



- ⚠ Montaje de Superficie
- ⚠ Con Interruptor DIP para Seleccionar Potencia y Temperatura de Color



SERIE
PROYECTORES
LED PADEL



F4740 100W / 150W / 200W 0-10V




F4750 240W DALI



F4752 320W DALI



F4751 RGBW

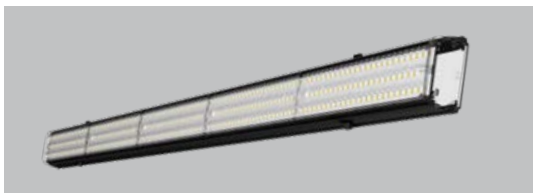



F4768 Proyector Lineal

NEW

PROYECTOR PÁDEL 200W

REGULACIÓN 0-10V


Proyector de Pádel de 170 lm/W con chips Lumileds y driver Sosen. Selector de potencia integrado (100W/150W/200W), óptica asimétrica en 5.000K y regulación 0-10V con control inteligente WiFi/Tuya. Preparado para instalación en serie. Robusto con protección IP65, IK08, 6KV contra sobretensiones y 5 años de garantía.

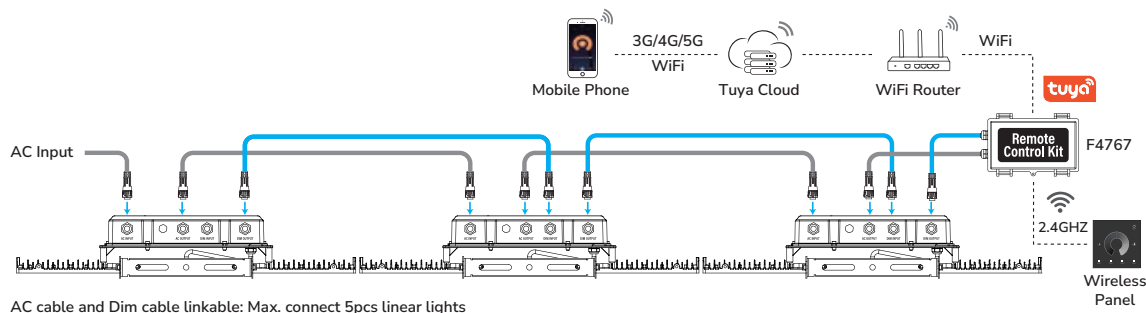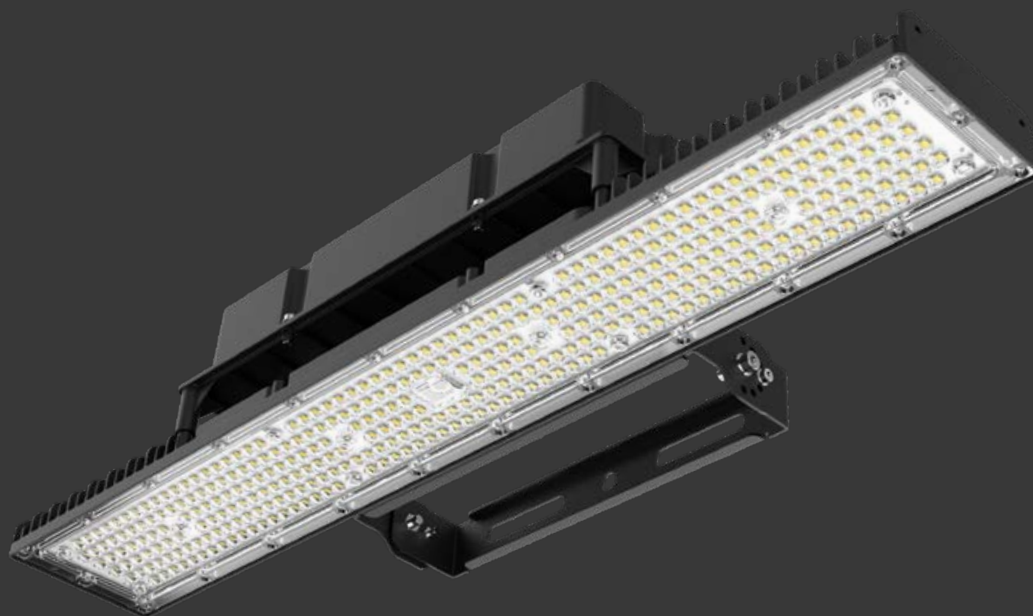





F4740	100W	5.000 K	17.500 lm	132,67 €
	150W		25.500 lm	
	200W		33.000 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

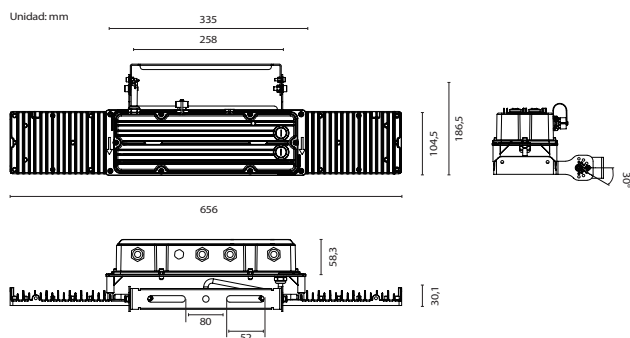


CURVA FOTOMÉTRICA

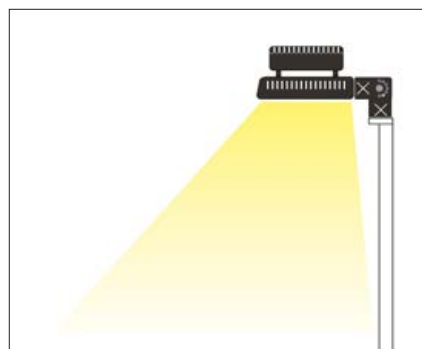

ACCESORIOS


F4760 33,79 €

8M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable



F4764 40,83 €

10M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable




F4767

WIFI Tuya & 2.4G Kit de controlador remoto
para 0-10V

426,66 €

F4765 4,90 €

1M AC cable con
conector enchufable



F4761 22,99 €

8M Dim cable con
conector enchufable




F4762 9,58 €

1M AC cable para
conectar luminarias
en serie



F4763 9,58 €

1M Dim Cable
para conectar
luminarias en serie



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

! IMPORTANTE

Cable AC (para conexión) vendido por separado

! INFORMACIÓN

F4740 tiene certificación ETL





NEW

PROYECTOR PÁDEL 240W

DALI

Proyector de Pádel de 240W y 170 lm/W con chips Lumileds y driver Sosen. Entrega 40.800 lm en 5.000K con óptica asimétrica y tecnología DALI. Preparado para instalación en serie y control inteligente WiFi/ Tuya. Robusto con protección IP66, IK08, 6KV contra sobretensiones y 5 años de garantía.

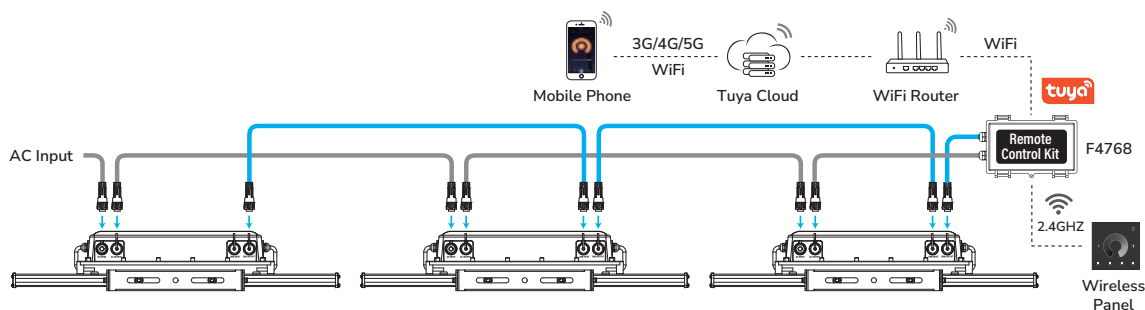



50.000H



170lm/W



>80

110°x80°
asimétrico

IP66



6KV



IK10



-40°C I +50°C



DALI 2



1 uds






6,8 kg

F4750 240W 5.000 K 40.800 lm **250,38 €**





* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

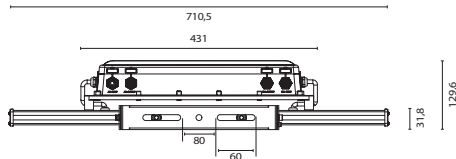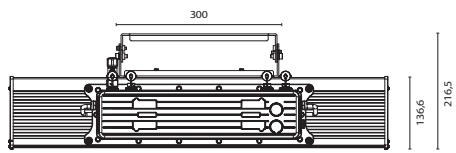

CURVA FOTOMÉTRICA

110°x80°

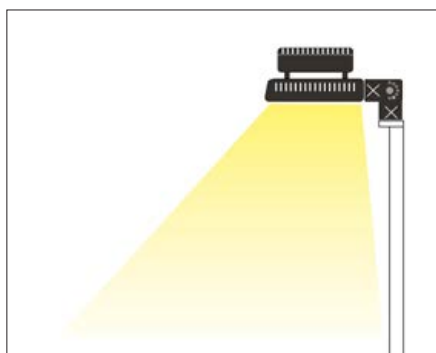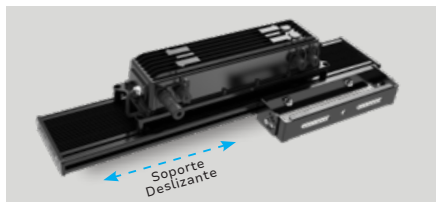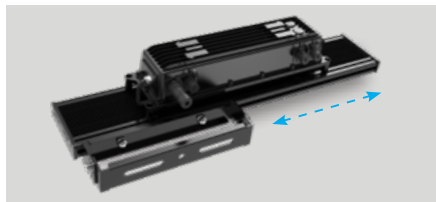

ACCESORIOS


F4760 33,79 €

8M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable




F4765 4,90 €

1M AC cable con
conector enchufable




F4762 9,58 €

1M AC cable para
conectar luminarias
en serie



F4764 40,83 €

10M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable




F4761 22,99 €

8M Dim cable con
conector enchufable



F4763 9,58 €


1M Dim Cable
para conectar
luminarias en serie



F4768

426,66 €

WIFI Tuya & 2.4G Kit de controlador
remoto para DALI



! IMPORTANTE

Cable AC (para conexión) vendido por separado

! INFORMACIÓN

F4750 tiene certificación ETL






* Ecoraee incluido | IVA no incluido

NEW

PROYECTOR PÁDEL 320W DALI

Proyector de Pádel de 320W y 170 lm/W con chips Lumileds y driver Sosen. Entrega 54.400 lm en 5.000K con óptica asimétrica y tecnología DALI. Preparado para instalación en serie y control inteligente WiFi/Tuya. Máxima durabilidad con protección IP66, IK10, 6KV contra sobretensiones y 5 años de garantía.

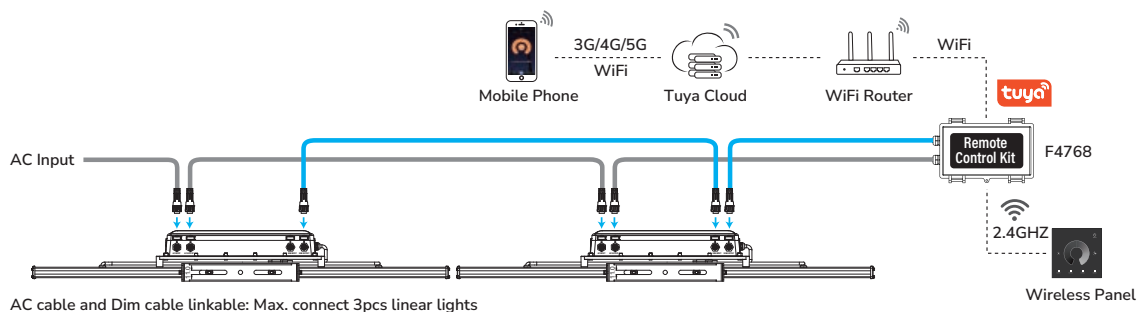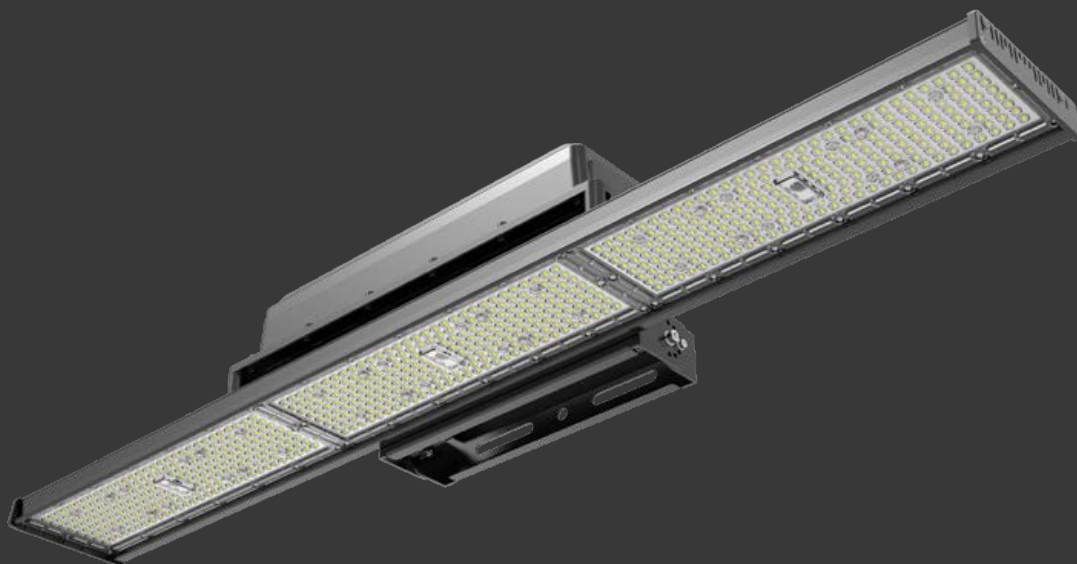



50.000H

170lm/W

>80

110°x80°
asimétrico

IP66

6KV

IK10

-40°C I +50°C


DALI






F4752 320W 5.000 K 54.400 lm **356,75 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

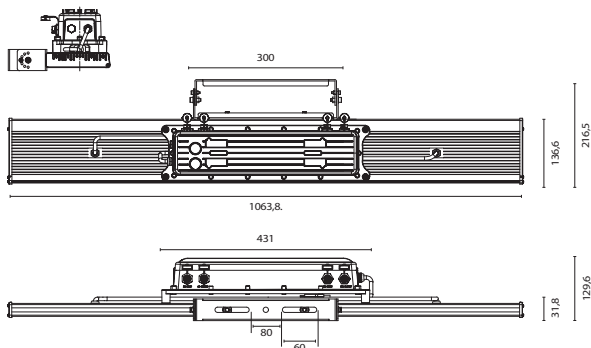


CURVA FOTOMÉTRICA

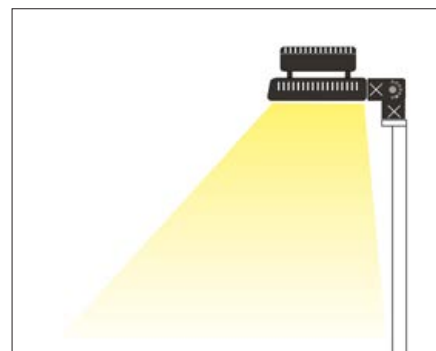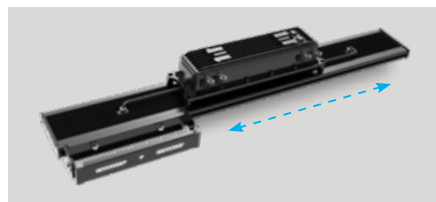

ACCESORIOS


F4760 33,79 €

8M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable



F4764 40,83 €

10M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable




F4768

WIFI Tuya & 2.4G Kit de controlador remoto para DALI

426,66 €

F4765 4,90 €

1M AC cable con
conector enchufable



F4761 22,99 €

8M Dim cable con
conector enchufable




F4756 11,72 €

1,5M AC cable
para conectar
luminarias en serie



F4757 10,78 €

1,5M Dim Cable
para conectar
luminarias en serie



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

! IMPORTANTE

Cable AC (para conexión) vendido por separado

! INFORMACIÓN



F4752 tiene certificación ETL





NEW

PROYECTOR PÁDEL RGBW DMX

Proyector de Pádel RGBW de 240W con control DMX. Combina luz blanca 5.000K (38.400 lm) con iluminación RGB, óptica asimétrica y control inteligente WiFi/Tuya. Preparado para conexión en serie. Máxima resistencia con protección IP66, IK10 y 5 años de garantía.

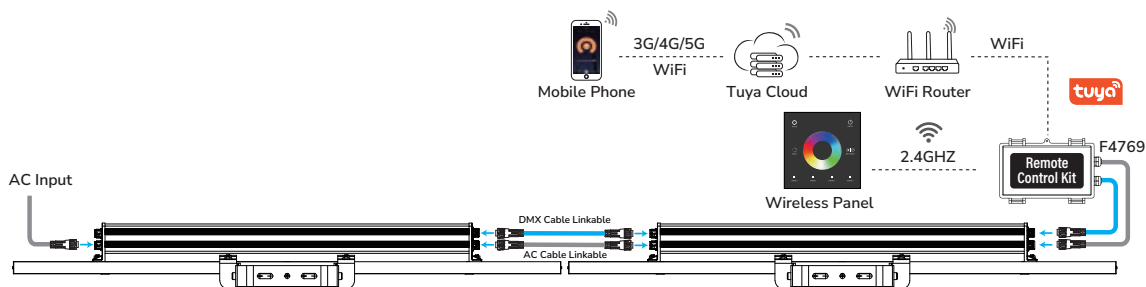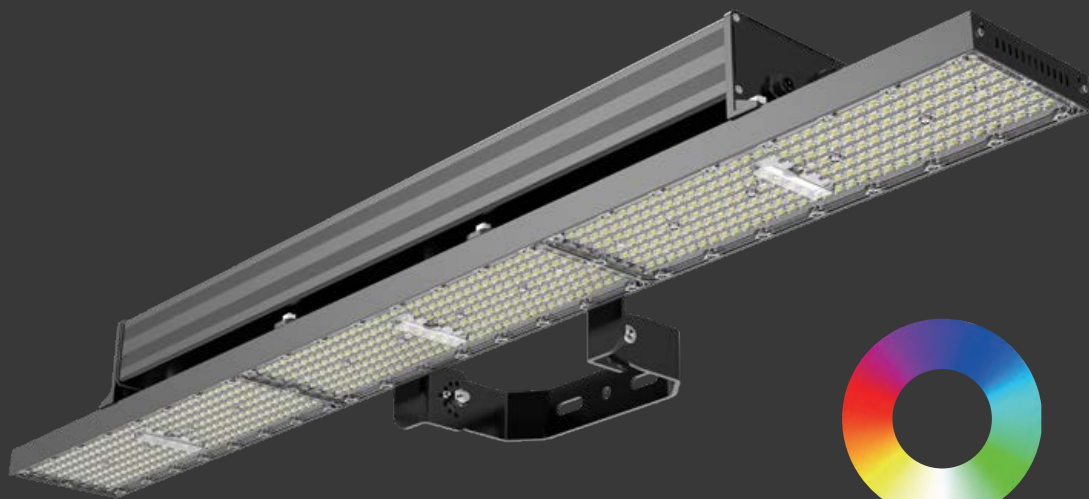



50.000H

DMX

160lm/W
@5000K>80
@5000K

>0,95

110°x80°
asimétrico

IP66

6KV

IK10

-40°C | +50°C




1 uds

9,8 kg



F4751 240W 5.000 K 38.400 lm **685,06 €**
40W/Canal R/G/B

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

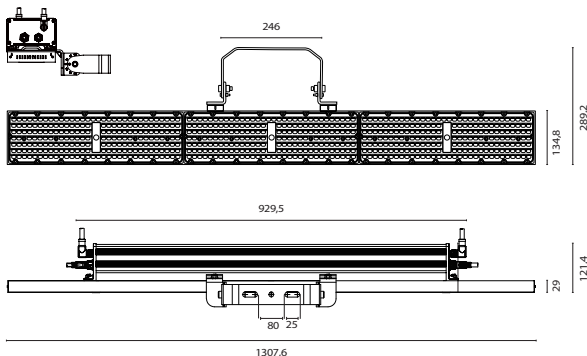


CURVA FOTOMÉTRICA

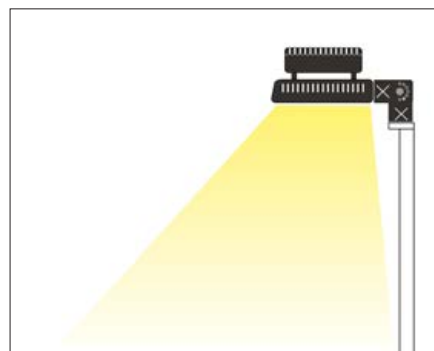

ACCESORIOS


F4760 33,79 €

8M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable



F4764 40,83 €

10M AC cable
RZ1-K(AS) con
conector enchufable




F4769

WIFI Tuya & 2.4G Kit de controlador
remoto para DMX

473,54 €

F4765 4,90 €

1M AC cable con
conector enchufable




F4758 9,38 €

0,6M AC cable
para conectar
luminarias en serie



F4759 9,38 €

Cable DMX de 0,6M
para conectar
luminarias en serie



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

¡ IMPORTANTE

Cable AC (para conexión) vendido por separado

¡ INFORMACIÓN

F4751 tiene certificación ETL



NEW


PROYECTOR LINEAL PÁDEL

BAJO UGR

- Iluminación lineal diseñada exclusivamente para pistas de Pádel
- Cableado de carril y módulos de lámpara modulares, fáciles de instalar y mantener
- Bajo deslumbramiento (GR<22), luz suave para el confort visual del jugador
- 170lm/W alta eficacia + 0,82 uniformidad de iluminación superior
- Controlador de regulación DALI Bluetooth profesional
- Red de malla Bluetooth, cambio de múltiples escenas con un solo clic a través de interruptor de pared inalámbrico
- Control remoto multiterminal con WiFi (móvil/tablet/PC)

☆☆☆☆☆
**LOW
UGR**

Antideslumbramiento



 **Bluetooth® 5.0 SIG mesh**



5 AÑOS DE GARANTÍA

100-277V
50/60Hz

SIN PARPADEO

BAJO UGR

DALI 2

50.000H

175lm/W

5.000K

PF >0,9

CRI >80

IP40

SP 4

IK08


-20°C I +50°C

F4786

Sistema completo de iluminación lineal para Pista de Pádel 20x10m


7.463,13 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

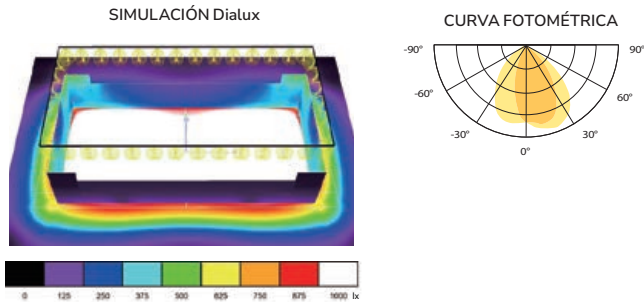

Dali Dim%	Potencia del Sistema	Lx Medio	Uniformidad	GR
100 %	2,596 W	1050 lx	0,82	<22
75 %	1,947 W	788 lx	0,82	<22
50%	1,298W	525 lx	0,82	<22

*Altura de instalación 7M

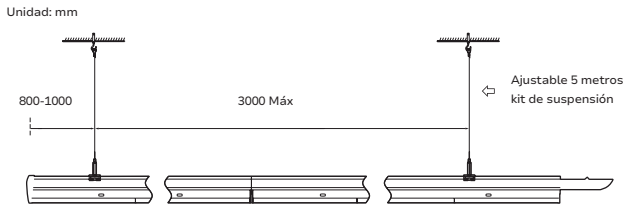

ACCESORIOS

F4784

Gateway Bluetooth para F4786

501,67 €

!

INFORMACIÓN

F4786 tiene certificación ETL



SERIE
LUMINARIA
VIAL LED



**Luminaria Vial LED Pro
3CCT**



Luminaria vial




ECA



ECA Invertido



VILLA



Módulo Luminoso



**Clase A
Luminaria Vial LED Pro**



Bombilla de Luminaria Vial

NEW

LUMINARIA VIAL LED PRO

Luminaria LED Vial PRO de hasta 140 lm/W con chips Bridgelux, disponible en 30W, 60W y 100W. La tecnología 3CCT permite seleccionar la temperatura de color en el mismo equipo. Distribución lumínica Tipo II (TYPE II) ideal para alumbrado público. Máxima durabilidad con protección IP66, IK08, 10KV contra sobretensiones y 5 años de garantía.



5 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz

bridgelux



50.000H



130lm/W



>0,9



>70



75°x150°



IP66



4KV



IK08



-20°C I + 50°C




F3310 30W

2.700 K
3.000 K
4.000 K

 3.900 lm **75,59 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm




F3311 60W

2.700 K
3.000 K
4.000 K

 7.800 lm **95,37 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido




6KV

F3312 100W


2.700 K
3.000 K
4.000 K

 13.000 lm **137,93 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F2054 Conector estanco IP68

3,21 €

F3015 Protector de sobretensiones 10KV

9,01 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



Compatible con postes de Ø48 y Ø60 mm

LUMINARIA URBANA PRO

Luminaria Urbana PRO de 140 lm/W con chips Bridgelux y compatibilidad con estándar Zhaga. Disponible en 30W, 60W y 100W (4.000K) con distribución lumínica Tipo II (TYPE II). Fiable en exteriores con protección IP65, IK08, 4KV contra sobretensiones y 5 años de garantía.



5 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz

bridgelux



50.000H



140lm/W



>0,9



>80



75°x150°



IP66



4KV



IK08



-20°C | +50°C



6 uds




8,87 kg

F3341 30W 4.000 K 4.200 lm 60,36 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm




4 uds



8,08 kg

F3342 60W 4.000 K 8.400 lm 87,96 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



Zhaga



6KV





4 uds




12,08 kg

F3343 100W 4.000 K 14.000 lm 136,77 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

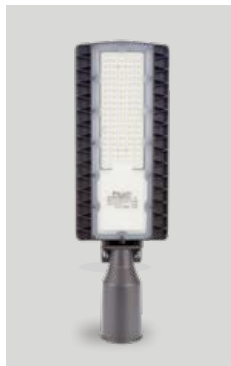

CURVA FOTOMÉTRICA



ACCESORIOS

F2054 Conector estanco IP68

3,21 €

F3015 Protector de sobretensiones 10KV

9,01 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

⚠ Compatible con postes de Ø48 y Ø60 mm

LUMINARIA VIAL ECA

5 AÑOS DE GARANTÍA **110-240V**
50/60Hz

50.000H 130lm/W >0,9 >80 75°x150° IP66 6KV IK06 -20°C I +45°C



Luminaria vial ECA LED PRO para alumbrado público y carreteras, de encendido instantáneo y gran potencia. Perfecta para sustituir antiguas lámparas de descarga, mejorando la calidad de la luz y reduciendo significativamente el consumo de energía. Dispone de una bisagra interior que mejora su estética y una óptica multiLED protegida con cristal templado.




1 ud

F51444	60W	2.700K	7.800 lm	203,85 €
	30W	3.000K	3.900 lm	
		4.000K		


* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



CURVA FOTOMÉTRICA

TYPE II (75° x 150°)



ACCESORIO

F3015	Protector de sobretensiones 10KV	9,01 €
F2054	Conector de conexión rápida IP68	3,21 €
F5144	Cuerpo de luminaria ECA	154,28 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

! Consta de carcasa ECA Invertida F5144 + Módulo de luz LED F3313

! Color del Cuerpo: RAL9023



INVERTIDA ECA

5 AÑOS DE GARANTÍA **110-240V**
50/60Hz



50.000H 130lm/W >0,9 >80 75°x150° IP66 6KV IK06 -20°C I +45°C

Luminaria vial ECA INVERTIDA LED PRO para alumbrado público y carreteras, de encendido instantáneo y gran potencia. Perfecta para sustituir antiguas lámparas de descarga, mejorando la calidad de la luz y reduciendo significativamente el consumo de energía. Dispone de una bisagra interior que mejora su estética y una óptica multiLED protegida con cristal templado.

F52444	60W	2.700K	7.800 lm	256,96 €
	30W	3.000K	3.900 lm	
		4.000K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

CURVA FOTOMÉTRICA TYPE II (75° x 150°)



ACCESORIOS

F3015	Protector de sobretensiones 10KV	9,01 €
F2054	Conector estanco IP68	3,21 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

❗ Consta de carcasa ECA Invertida F5244 + Módulo de luz LED F3313

❗ Color del Cuerpo: RAL9023



VILLA LUMINARIA VIAL

5 AÑOS DE GARANTÍA 110-240V 50/60Hz

50.000H 130lm/W >0,9 >80 75°x150° IP66 6KV IK06 -20°C I +45°C




Luminaria Vial Villa con Módulo PRO: Diseño clásico con máxima eficiencia LED (130 lm/W y óptica Tipo II). Este equipo completo destaca por su versatilidad, permitiendo seleccionar la potencia (30W/60W) y la temperatura de color (2.700K/3.000K/4.000K) en el mismo módulo. Preparada para exteriores exigentes con protección IP65, resistencia IK08, protección contra sobretensiones de 6KV y 5 años de garantía.


				1 ud
F30124	60W	2.700K	7.800 lm	203,42 €
	30W	3.000K	3.900 lm	
		4.000K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



CURVA FOTOMÉTRICA TYPE II (75° x 150°)



ACCESORIO

F3018	Adaptador de Farol Villa Punta 60mm	46,20 €
F3014	Brazo de pared para farola Villa	134,40 €
F3015	Protector de sobretensión Philips SP1	9,01 €
F3012	Cabezal de Farola Villa	142,80 €
F3013	Adaptador de módulo LED	11,03 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

❗ Consta de carcasa de farola Villa F3012 + adaptador F3013 + Módulo de luz LED F3313

MÓDULO LED LUMINOSO

5 AÑOS DE GARANTÍA

110-240V
50/60Hz


50.000H 130lm/W >0,9 >80 75°x150° IP66 6KV IK06 -20°C I +45°C

El módulo LED de Filux está fabricado con los más altos estándares de calidad y ofrece 5 años de garantía. Es altamente resistente a condiciones climáticas extremas.

			4 uds	10 kg
F3313	60W	2.700K	7.800 lm	49,59 €
	30W	3.000K	3.900 lm	
		4.000K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm






ACCESORIOS

F3015	Protector de sobretensiones 10KV	9,01 €
F2054	Conector estanco IP68	3,21 €
F2055	Conector tipo T IP68	7,60 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

CURVA FOTOMÉTRICA TYPE II (75° x 150°)

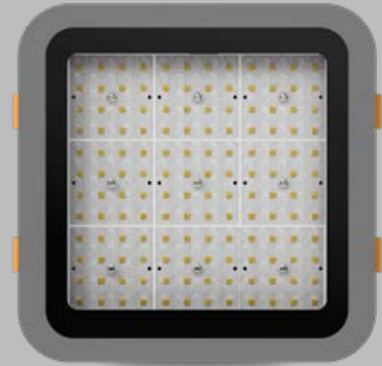

CLASE A



BOMBILLA LED VIAL PRO

5 AÑOS DE GARANTÍA **220-240V**
50/60Hz

50.000H 210lm/W >0,9 >70 FILAMENTO 300° IP20 E27 4KV -20°C I +60°C

Alta eficacia de 210lm/W, bajo consumo de energía, resistente a altas temperaturas para carcasas cerradas, larga vida útil, protector de sobretensiones 4KV.

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

20 uds

7,3 kg

Unidad: mm

Ø100

262

50 uds

7,9 kg

Unidad: mm

Ø75

175

20 uds

6,4 kg

Unidad: mm

Ø90

240

ACCESORIOS

F3404

Adaptador conversor de E40 a E27

0,57 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



BOMBILLA LED VIAL

3 AÑOS
GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



25.000H



130lm/W



>0,9



>80



330°



IP20



E27



-20°C I +70°C

Bombilla sin radiación UV ni IR. Encendido instantáneo al 100%. Baja emisión térmica. Perfecta para sustituir lámparas incandescentes convencionales en zonas comerciales, áreas urbanas y con una larga vida útil. Apta solo para funcionamiento vertical.




20 uds



6,1 kg

Unidad: mm

20W	F3411	3.000 K	2.600 lm	16,01 €
	F3412	4.000 K	2.600 lm	
	F3413	6.500 K	2.600 lm	



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

ACCESORIOS

F3404

Adaptador conversor de
E40 a E27


0,57 €



* Ecoraee incluido | IVA no incluido




SERIE
PANTALLAS
ESTANCAS

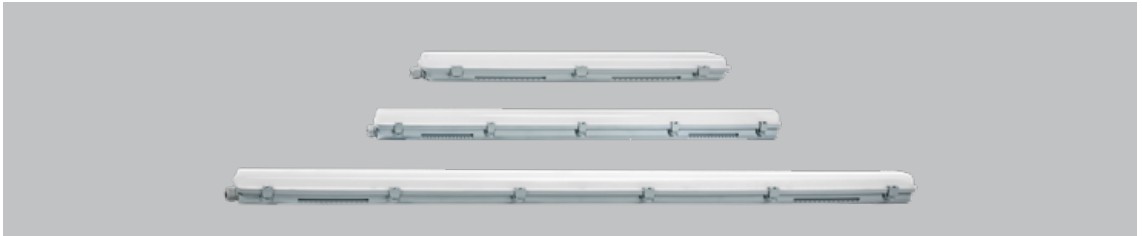

**LUMINARIA ESTANCA PRO
INTERCONECTABLE**



PANTALLA ESTANCA LED

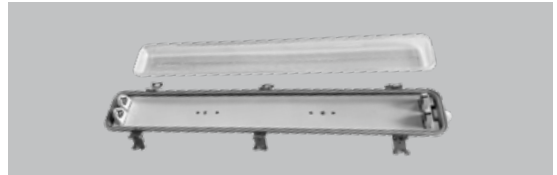

CARCASA ESTANCA T8

PANTALLA ESTANCA CONECTABLE PRO

Pantalla Estanca Conectable PRO de 130 lm/W con chips Lumileds y 3 temperaturas seleccionables (3.000K/4.000K/6.500K). Cuerpo de policarbonato con cierres de acero inoxidable 304 y conexión en serie por ambos lados (hasta 1200W interconectables). Ideal para aparcamientos y exteriores con protección IP65, IK08 y 5 años de garantía.



PANTALLA ESTANCA LED

3 AÑOS DE
GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



50.000H



133lm/W



>0,9



>80



125°



IP66




IK08



-20°C | +40°C

Esta luminaria está diseñada específicamente para entornos que requieren una iluminación eficiente, duradera y resistente. Su fabricación en policarbonato (PC) moldeado en una sola pieza garantiza una robustez superior y un acabado limpio.

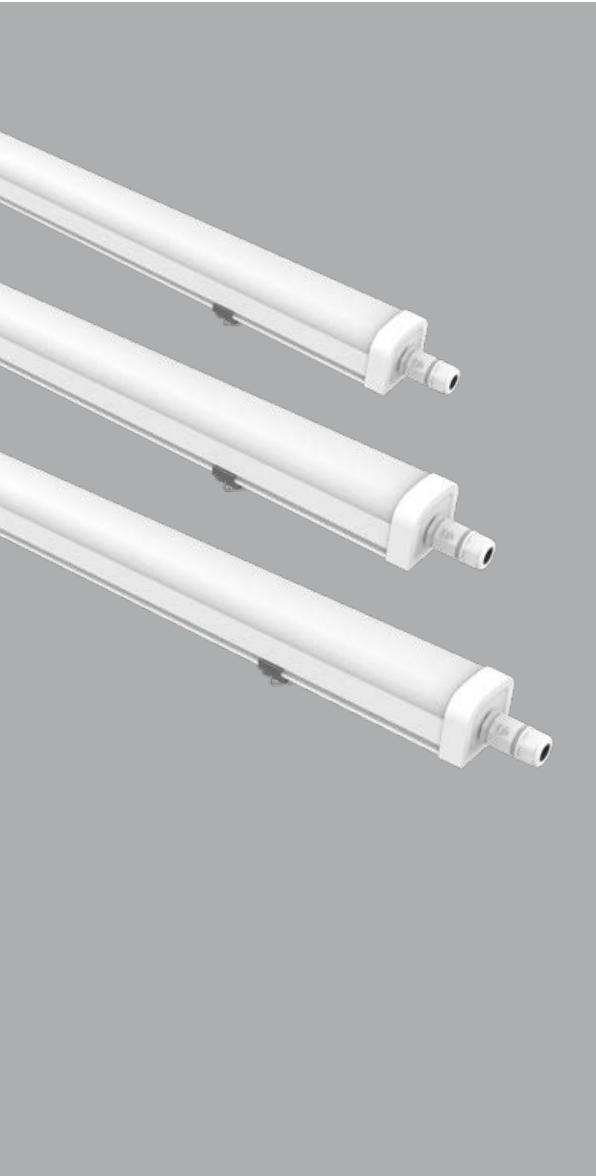

12 uds



4,8 kg

Unidad: mm

F1120 15W 5.000 K 2.000 lm **13,83 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



12 uds



7,8 kg

F1121 30W 5.000 K 4.000 lm **21,84 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



12 uds



9,5 kg

F1122 46,5W 5.000 K 6.000 lm **27,00 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



- ❗ Soporta 2 métodos de montaje: montaje en superficie y montaje en suspensión.
- ❗ Carcasa de PC moldeada en una pieza

CARCASA ESTANCA T8

3 AÑOS DE
GARANTÍA



IP65



IK08



-20°C | +40°C



12 uds



4,8 kg

F5101 para tubo de 1 x 60cm **7,79 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



12 uds



4,8 kg

F5102 para tubo de 1x120 cm **12,24 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



12 uds



4,8 kg

F5103 para tubo T8 de 1x150cm **15,04 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



12 uds



4,8 kg

F5201 para tubo T8 de 2x60cm **10,00 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



12 uds



4,8 kg

F5202 para tubo T8 de 2x120cm **14,87 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



12 uds









4,8 kg




F5203 para tubo T8 de 2 x 150cm **18,92 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



Carcasa estanca LED T8, resistente al agua, al polvo, resistente a la corrosión, fácil instalación, ideal para talleres, almacenes y garajes.

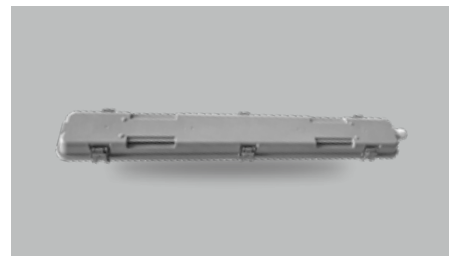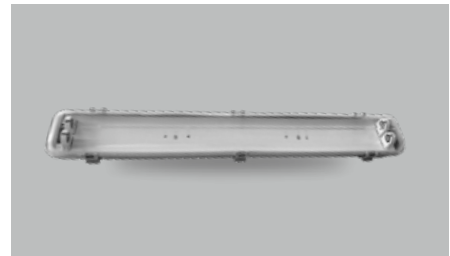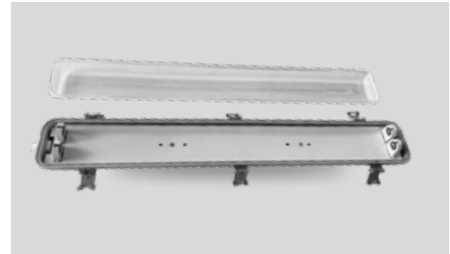

ACCESORIOS

F5205 Kit de cierres de acero inoxidable 304—Para Modelo de 60cm **1,17 €**


F5206 Kit de cierres de acero inoxidable 304—Para Modelo de 120cm **1,97 €**

F5207 Kit de cierres de acero inoxidable 304—Para Modelo de 150cm **2,39 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

⚠ **Materiales de la carcasa:** ABS Base + Cubierta de PC +Cierre de PC

SERIE
TUBOS Y
REGLETAS
LED

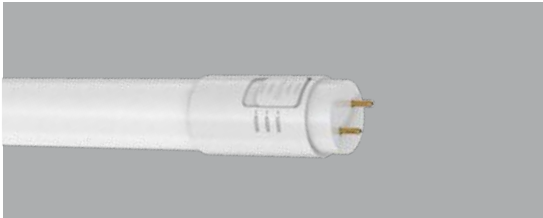

3CCT T8 PRO



VALUE T8



REGLETA SLIM



REGLETA T5 CON INTERRUPTOR

TUBO T8

PRO

5 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V 50/60Hz

24H POTENCIA

50.000H

130lm/W

>0,9

>80


300*

IP20

G13

-20°C | +40°C

Revestimiento óptimo de película PET, sin pérdida de luz, antirreflejos y salida de luz uniforme y suave. Interruptor DIP integrado para selección de 3 temperaturas de color (3CCT): 3.000K blanco cálido, 4.000K blanco neutro y 6.500K blanco frío. Fuente de alimentación de grado industrial integrada.

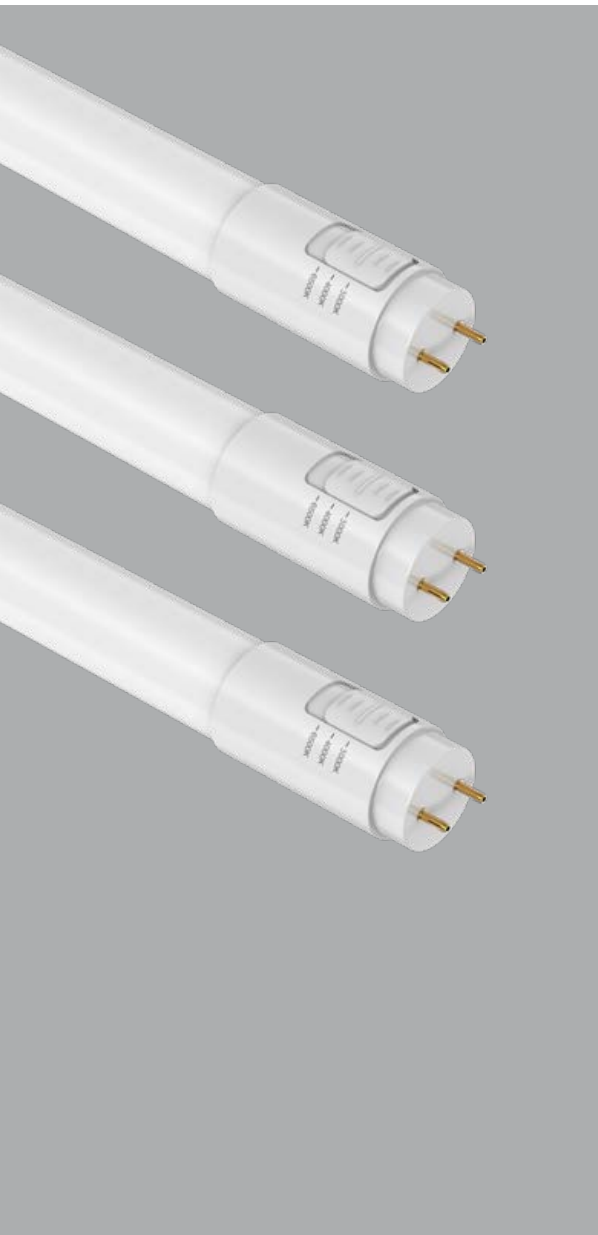

			Unidad: mm
F1040 9W	10 uds	1,10 kg	
	3.000 K 4.000 K 6.500 K	1.170 lm	5,95 €
* Ecoraee incluido IVA no incluido			
F1041 16W	10 uds	1,60 kg	
	3.000 K 4.000 K 6.500 K	2.080 lm	7,07 €
* Ecoraee incluido IVA no incluido			
F1042 18W	10 uds	2,10 kg	
	3.000 K 4.000 K 6.500 K	2.340 lm	7,73 €
* Ecoraee incluido IVA no incluido			
F1043 24W	10 uds	2,50 kg	
	3.000 K 4.000 K 6.500 K	3.120 lm	9,61 €
* Ecoraee incluido IVA no incluido			

ACCESORIOS

F1013 Cebador de Reemplazo LED 0,24 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


- ! Recubrimiento de Película PET en la Superficie
- ! Con Interruptor DIP para seleccionar la temperatura de color

TUBO T8


VALUE

3 AÑOS DE GARANTÍA **220-240V**
50/60Hz


30.000H 100lm/W >0,5 >80 300° IP20 G13 -20°C I +40°C

			10 uds	1,10 kg	Unidad: mm
9W	F1050	3.000 K			
	F1051	4.000 K	900 lm	2,92 €	
	F1052	6.500 K			

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

			10 uds	2,10 kg	
18W	F1053	3.000 K			
	F1054	4.000 K	1.800 lm	3,89 €	
	F1055	6.500 K			

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

			10 uds	2,50 kg	
22W	F1056	3.000 K			
	F1057	4.000 K	2.200 lm	4,78 €	
	F1058	6.500 K			

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

ACCESORIOS

F1013 Cebador de Reemplazo LED **0,24 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Este tubo de cristal LED T8 rentable, fácil de instalar como reemplazo directo de tubos fluorescentes. es ideal para aplicaciones en almacenes, supermercados, oficinas e industriales.



REGLETA FINA LED

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



25.000H



>0,9



>80



120°



IP20



IK06



-20°C I +40°C

Regleta Fina LED de diseño compacto, disponible en 20W, 36W y 48W (hasta 6.000 lm) en tres temperaturas de color (3.000K/4.200K/6.500K) y ángulo de 120°. Vida útil de 25.000h con protección IP20, IK06 y 3 años de garantía.



>0,5



40 uds




8,8 kg

F2180 20W

3.000 K
4.200 K
6.500 K

 2.400 lm **9,53 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido
Unidad: mm



30 uds




10,7 kg

F2181 36W

3.000 K
4.200 K
6.500 K

 4.800 lm **15,56 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido
Unidad: mm



30 uds




12,7 kg

F2182 48W

3.000 K
4.200 K
6.500 K

 6.000 lm **18,66 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido
Unidad: mm



REGLETA T5 CON INTERRUPTOR

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



15.000H



80lm/W



>0,5



>80



110°



IP20



-20°C I +40°C



40 uds



8 kg

4W	F1147	4.000 K	320 lm	5,97 €
	F1148	6.500 K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



40 uds




10 kg

8W	F1149	4.000 K	640 lm	6,98 €
	F1150	6.500 K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



30 uds




12 kg

16W	F1151	4.000 K	1,280 lm	9,60 €
	F1152	6.500 K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



⚠ Conexión en 2 Lados, Potencia Máxima

Interconectable 175W




Esta regleta LED T5 cuenta con un interruptor integrado y un diseño interconectable de extremo a extremo con una potencia máxima de 175W, permitiendo una instalación segura y flexible.




TUBOS Y REGLETAS

A modern office interior featuring a white grid ceiling with several rectangular LED light panels. The office has large windows with white curtains, a glass-walled meeting room, and desks with orange chairs. The text "SERIE PANELES LED" is overlaid on the left side of the image.

SERIE PANELES LED

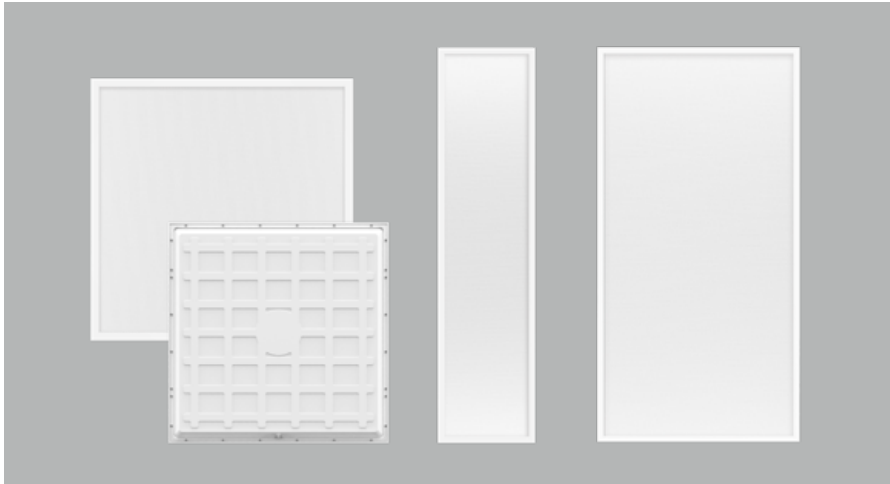

PANEL LEDPRO UGR<19

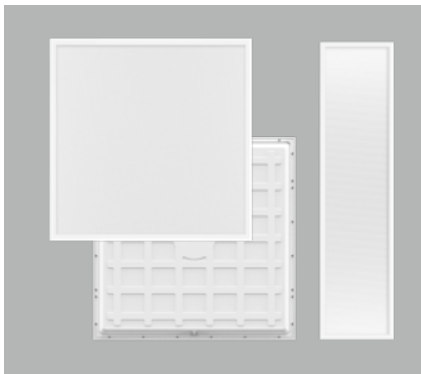




PANEL LEDVALUE




ACCESORIOS

PANEL LED UGR<19 PRO

Panel LED PRO con difusor microprismático de 115 lm/W, sin parpadeos y con bajo deslumbramiento (UGR<19). Tecnología 3CCT con selector DIP (3.000K/4.000K/6.500K), disponible de 36W a 84W con opción de driver Philips. Vida útil de 50.000h, protección IP40 y 5 años de garantía.

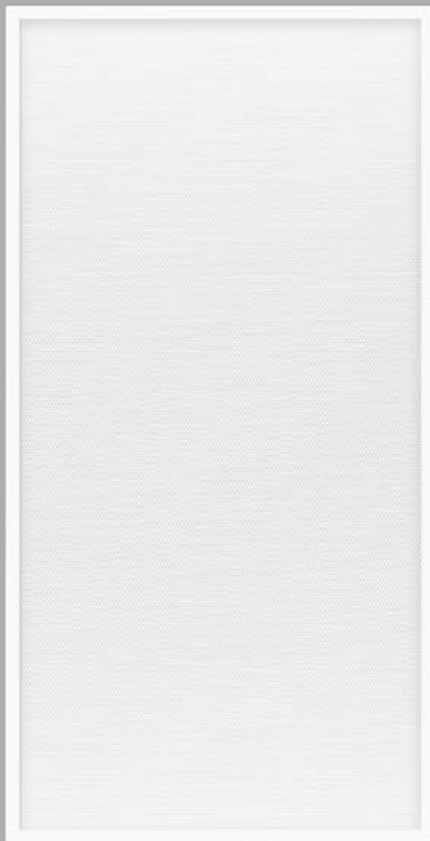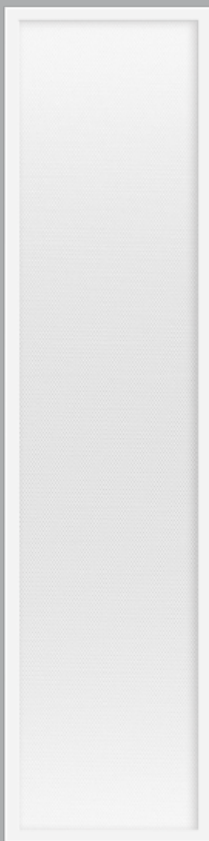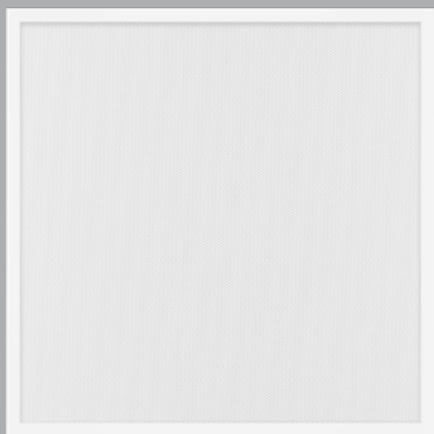



 FILUX made by @ignify			 6 uds	 11,6 kg
42W 595X595	F8090	3.000 K 4.300 K 6.500 K	4.800 lm	25,00 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido





		 5 uds	 10,86 kg	
36W 1195X295	F80721	3.000 K 4.300 K 6.500 K	4.200 lm	34,30 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

 FLUX made by @ignify			 5 uds	 19,2 kg
84W 1195X595	F8092	3.000 K 4.300 K 6.500 K	9.600 lm	95,24 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

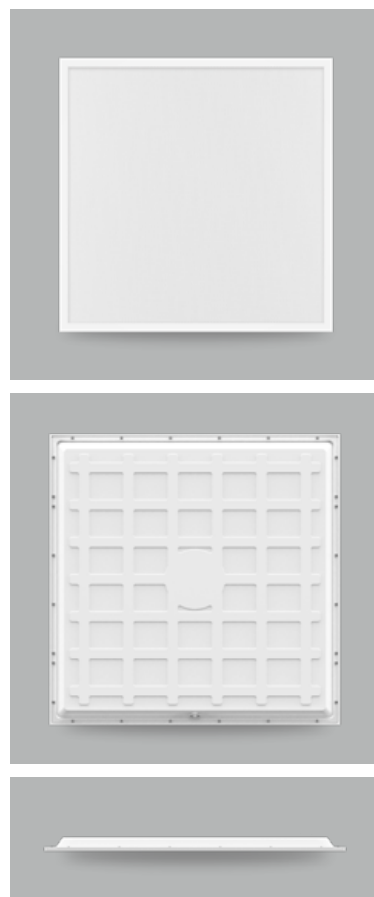

PANELES LED

ACCESORIOS

F8079	Driver Regulable Triac 40W. Lifud ABT-5 años	26,92 €
F8080	Driver Regulable 0-10V 40W. Lifud ABA-5 años	20,06 €
F8081	Driver Regulable Dali/Push 40W. Lifud ADD-5 años	24,03 €
F8007	Kit de Montaje de Superficie para Panel 595X595	13,08 €
F8008	Kit de Montaje de Superficie para Panel 1195X295	17,69 €
F8014	Kit de Montaje de Superficie para Panel 1195X595	20,16 €
F8030	Marco de Montaje Empotrado para Panel 595x595	15,67 €
F8031	Marco de Montaje Empotrado para Panel 1195x295	20,71 €
F8033	Marco de Montaje Empotrado para Panel 1195x595	22,57 €
F8009	Kit de Suspensión para Panel 595x595	7,62 €
F8013	Kit de Suspensión para Panel 1195x295	7,51 €
F8032	Kit de Suspensión para Panel 1195x595	8,66 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

! Se vende solo la caja completa

PANEL LED VALUE

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V 50/60Hz

SIN PARPADEO

25.000H

100lm/W

PF >0,9

CRI >80

120°

IP20 -20°C I +40°C

Este panel LED retroiluminado ofrece una iluminación uniforme y sin parpadeos. Fácil de instalar y rentable, es adecuado para oficinas, colegios y espacios comerciales.



STARSENSE

6 uds

kg

7,1 kg

42W

595X595

F8075

4.000 K

4.000 lm

18,00 €

Unidad: mm

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

595

595

29

1

29

PHILIPS

UGR<19

5 uds

kg

10,6 kg

36W

595X595

F80711

6.500 K

4.200 lm

20,02 €

Unidad: mm

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

595

595

29

1

29

STARSENSE

6 uds

kg

8,3 kg

42W

1195X295

F8077

4.000 K

4.000 lm

22,27 €

Unidad: mm

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

1195

295

27

1

27

FILUX

10 uds

kg

13,6 kg

40W

1195X295

F8053

6.000 K

4.000 lm

22,38 €

Unidad: mm

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

1195

295


27

1

27


Se vende solo la caja completa

ACCESORIOS



F8007 13,08 €

Kit de Montaje de Superficie
para panel 595x595mm




F8008 17,69 €

Kit de Montaje de Superficie
para panel 1195x295mm




F8014 20,16 €

Kit de Montaje de Superficie
para panel 1195x595mm




F8030 15,67 €

Marco de Montaje Empotrado
para panel 595x595mm



F8031 20,71 €

Marco de Montaje Empotrado
para panel 1195x295mm



F8033 22,57 €

Marco de Montaje Empotrado
para panel 1195x595mm



F8009 7,62 €

Kit de suspensión para panel
595x595mm



F8013 7,51 €

Kit de Suspensión para panel
1195x295mm



F8032 8,66 €

Kit de Suspensión para panel
1195x595mm



F8079 26,92 €

40W TRIAC Dim Driver
Lifud ABT-5 Años



F8080 20,06 €

40W 0-10V Dim Driver
Lifud ABA-5 Años




F8081 24,03 €

40W Dali/Push Dim Driver
Lifud ADD-5 Años

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

VENTILADOR DE TECHO CON LUZ LED

Este moderno ventilador de techo LED con luz integra refrigeración e iluminación en una unidad elegante. Cuenta con un motor de cobre puro potente y silencioso, luz LED regulable con temperatura de color ajustable y admite control dual: App Bluetooth y mando a distancia. Con funciones de temporizador y memoria, ahorra energía, es fácil de usar y resulta ideal para espacios residenciales y comerciales.

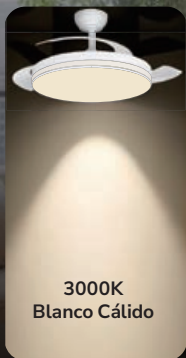

3000K
Blanco Cálido



4500K
Blanco Neutro



6500K
Blanco Frío



CONTROL
REMOTO

3 TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



50.000H



CONTROL TEMPORIZADOR
POR APP &
BLUETOOTH



8
NIVELES



120°



REGULABLE



IP20



-25°C I +45°C

Motor
Potencia

LED
Potencia



1uds





5,3 kg


Unidad: mm

F9198	30W	30W	3.000 K	3.300 lm	81,53 €
		60W	4.500 K	6.600 lm	
		30W	6.500 K	3.300 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido




CONTROL REMOTO

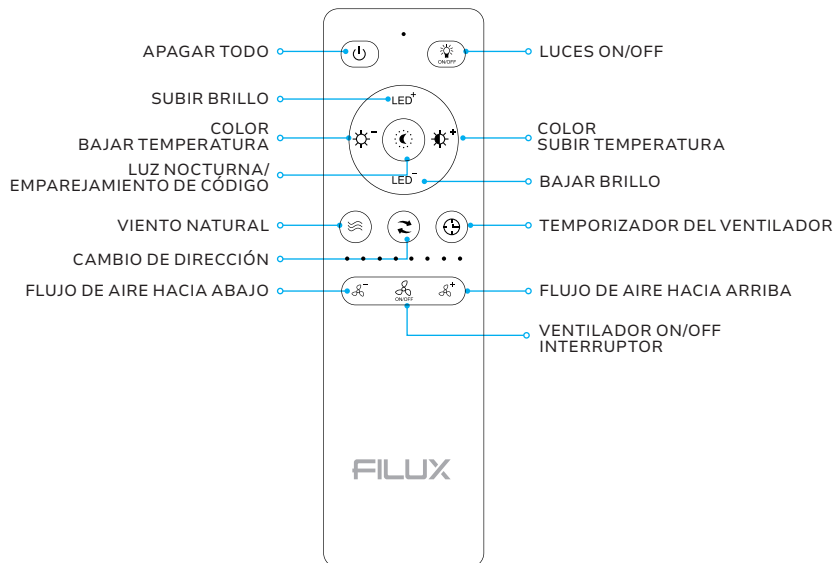


VENTILADOR LED




SERIE **DOWNLIGHTS** **LED**




EMPOTRABLE-3CCT




EMPOTRABLE-3CCT



SUPERFICIE-3CCT



SUPERFICIE-3CCT




**SUPERFICIE-UGR<19
VERSIÓN PRO**




LUMINARIA LINEAL

DOWNLIGHT EMPOTRABLE REDONDO

Downlight LED empotrable con 3 temperaturas de color seleccionables. Confortable, económico y de bajo consumo, perfecto para uso doméstico, comercial y hotelero.

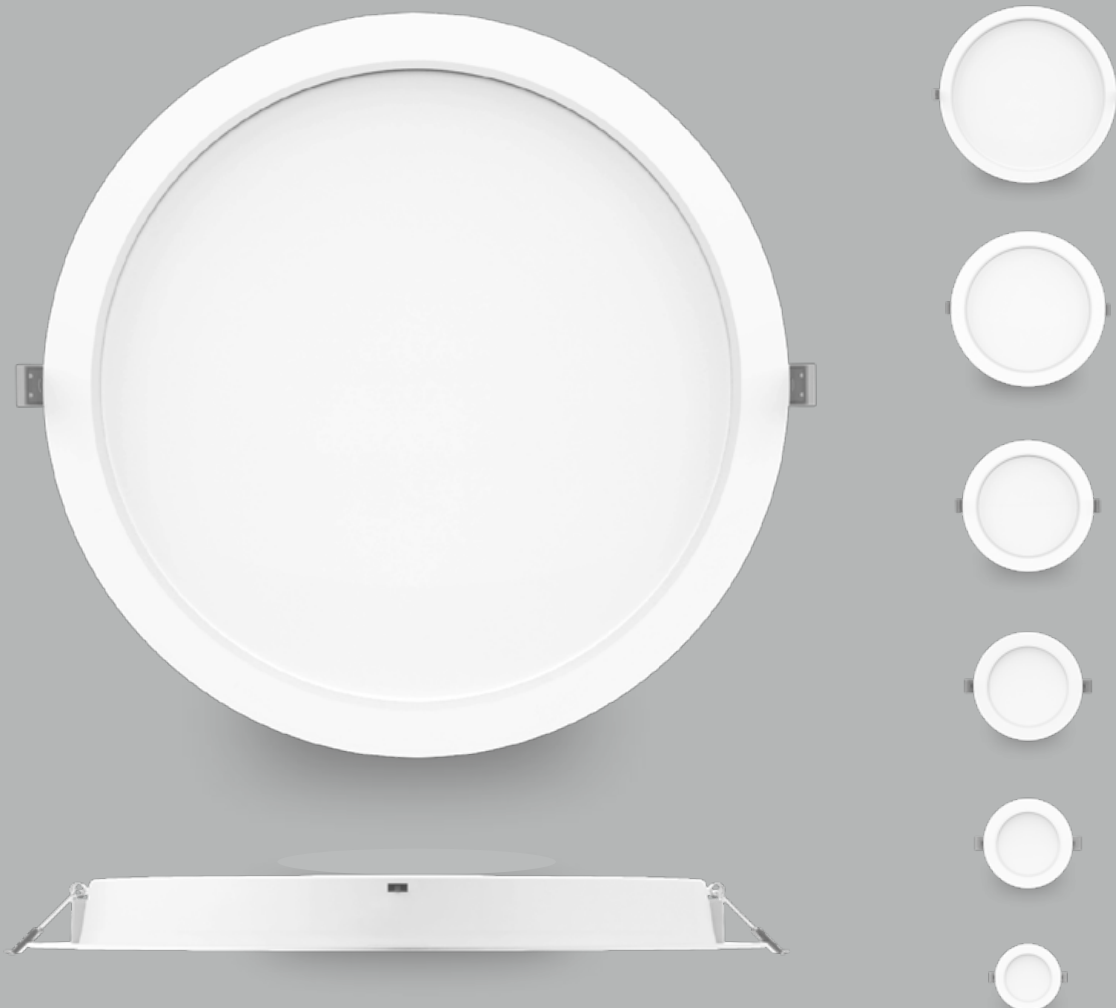



F9101 5W Ø71 3.000 K
4.000 K
6.500 K 400 lm **2,56 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



F9102 6W Ø98 3.000 K
4.000 K
6.500 K 510 lm **3,20 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



F9103 9W Ø120 3.000 K
4.000 K
6.500 K 810 lm **4,02 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



F9104 12W Ø150 3.000 K
4.000 K
6.500 K 1.200 lm **4,88 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



F9105 18W Ø195 3.000 K
4.000 K
6.500 K 1.800 lm **6,72 €**








* Ecoraee incluido | IVA no incluido



F9106 24W Ø270 3.000 K
4.000 K
6.500 K 2.400 lm **10,52 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



⚠ Interruptor DIP para ajuste de CCT

DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO

Downlight LED empotrable con 3 temperaturas de color seleccionables. Confortable, económico y de bajo consumo, perfecto para uso doméstico, comercial y hotelero.



220-240V
50/60Hz

3 AÑOS DE
GARANTÍA



30.000h



100lm/W



>0,5



>80



110°



IP20



-20°C | +40°C



100 uds



9,38 kg

F9107 6W 100X100 3.000 K
4.000 K
6.500 K 510 lm **3,52 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



50 uds



6,55 kg

F9108 9W 120X120 3.000 K
4.000 K
6.500 K 810 lm **4,08 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



40 uds



7,19 kg

F9109 12W 145X145 3.000 K
4.000 K
6.500 K 1.200 lm **5,13 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



40 uds



11,29 kg

F9110 18W 193X193 3.000 K
4.000 K
6.500 K 1.800 lm **7,33 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



20 uds








11,30 kg

F9111 24W 265X265 3.000 K
4.000 K
6.500 K 2.400 lm **11,38 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm




DOWNLIGHTS LED

! Interruptor DIP para ajuste de CCT

SUPERFICIE DOWNLIGHT REDONDO

Downlight LED de superficie con 3 temperaturas de color seleccionables. Confortable, económico y de bajo consumo, perfecto para uso doméstico, comercial y hotelero.

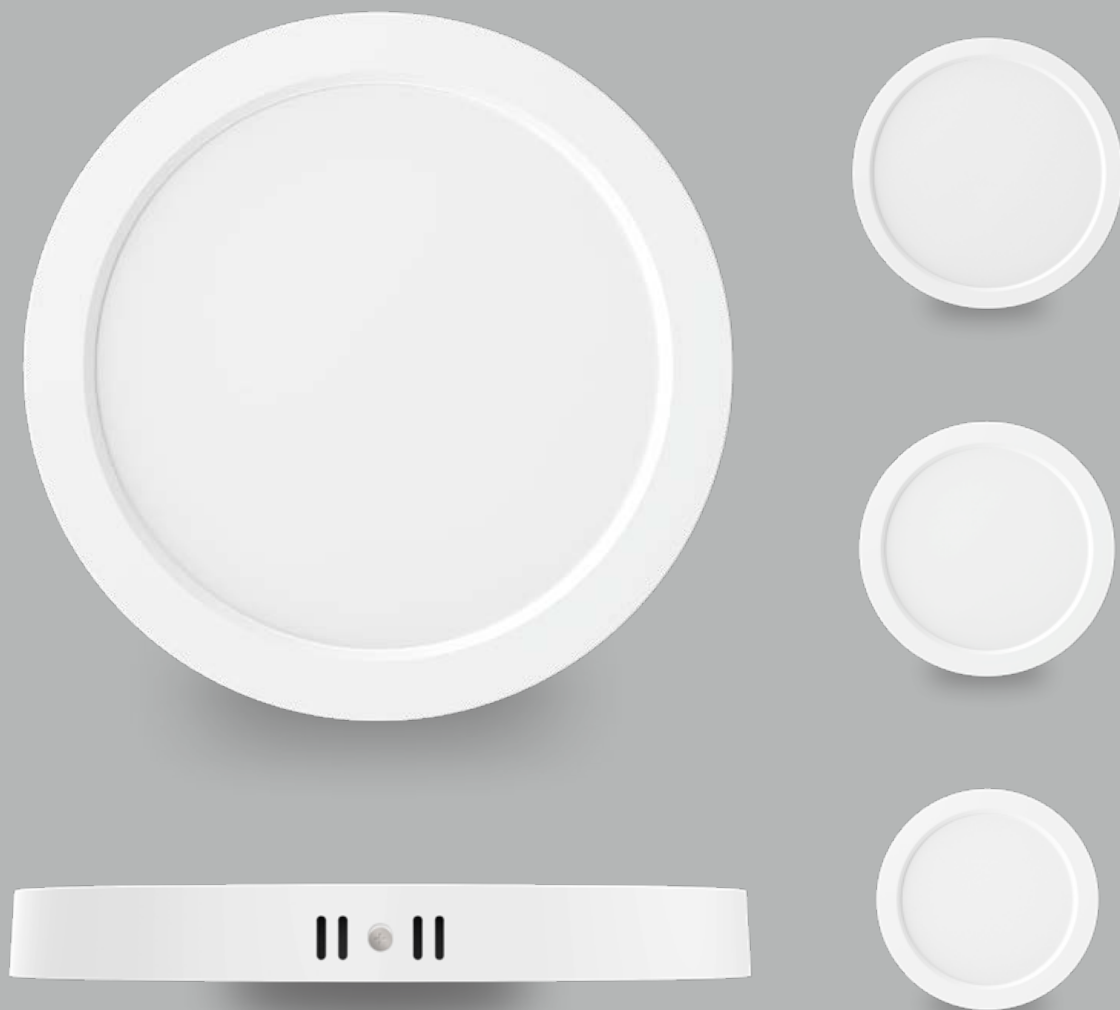

220-240V
50/60Hz

3 AÑOS DE
GARANTÍA



30.000H



100lm/W



>0,5



>80



110°



IP20



-20°C I +40°C



40 uds



8,4 kg

F9112

12W

3.000K
4.000K
6.500K

1.200 lm

5,48 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



40 uds



13,7 kg

F9113

18W

3.000K
4.000K
6.500K

1.800 lm

7,81 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



20 uds



11,59 kg

F9114

24W





3.000K
4.000K
6.500K

2.400 lm

12,46 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm





DOWNLIGHTS LED

! Interruptor DIP para ajuste de CCT

SUPERFICIE DOWNLIGHT CUADRADO

Downlight LED de superficie con 3 temperaturas de color seleccionables. Confortable, económico y de bajo consumo, perfecto para uso doméstico, comercial y hotelero.

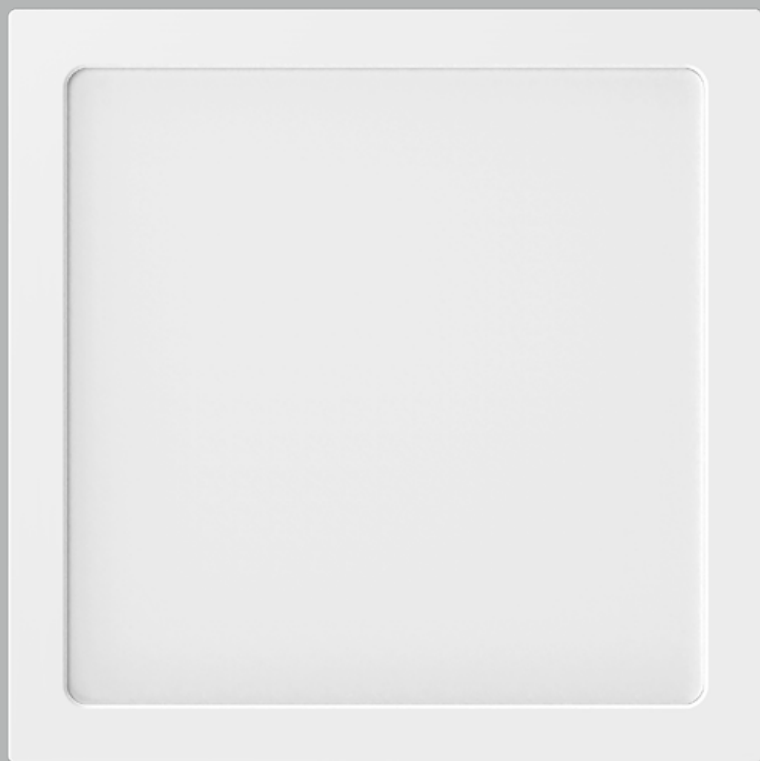

220-240V
50/60Hz

3 AÑOS DE
GARANTÍA



30.000H



100lm/W



>0,5



>80



110°



IP20



-20°C | +40°C



40 uds



8,91 kg

F9115 12W $\left[\begin{array}{l} 3.000K \\ 4.000K \\ 6.500K \end{array} \right]$ 1.200 lm **7,12 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



40 uds



16,28 kg

F9116 18W $\left[\begin{array}{l} 3.000K \\ 4.000K \\ 6.500K \end{array} \right]$ 1.800 lm **8,74 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



20 uds







13,63 kg

F9117 24W $\left[\begin{array}{l} 3.000K \\ 4.000K \\ 6.500K \end{array} \right]$ 2.400 lm **13,44 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



! Interruptor DIP para ajuste de CCT

DOWNLIGHTS LED

EMPOTRABLE DOWNLIGHT UGR<19 PRO

Downlight LED empotrable premium con carcasa totalmente de aluminio, driver PHILIPS, 3-CCT seleccionable y difusor de microprisma para UGR<19. Excelente disipación térmica, baja depreciación lumínica y 5 años de garantía para una iluminación natural y confortable.



220-240V
50/60Hz

5 AÑOS DE GARANTÍA

SIN PARPADEO

UGR<19

PHILIPS

50.000H

100lm/W

PF >0,9

CRI >80

85°

IP44 FRONTAL
IP20 DETRÁS

-20°C | +45°C

				100 uds	20,23 kg		
F9118	8W	Ø78	3.000 K 4.000 K 6.500 K	800 lm	18,37 €		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

				50 uds	15,53 kg		
F9119	14W	Ø122	3.000 K 4.000 K 6.500 K	1.400 lm	21,54 €		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

				30 uds	13,72 kg		
F9120	20W	Ø170	3.000 K 4.000 K 6.500 K	2.000 lm	23,19 €		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

				30 uds	18,77 kg		
F9121	32W	Ø212	3.000 K 4.000 K 6.500 K	3.200 lm	28,95 €		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Interruptor DIP para ajuste de CCT

DRIVER REGULABLE



8W	F9124	ABT	TRIAC	12,77 €	Para F9118
	F9125	AAA	0-10V	21,29 €	
9W	F9126	ADD	DALI2+PUSH	19,93 €	
14W	F9127	ABT	TRIAC	14,03 €	Para F9119
12W	F9128	ABA	0-10V	14,92 €	
13W	F9129	ADD	DALI2+PUSH	21,12 €	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

20W	F9130	AAT	TRIAC	27,13 €	Para F9120
	F9131	ABA	0-10V	16,17 €	
	F9132	AAD	DALI2+PUSH	27,32 €	
30W	F9133	AAT	TRIAC	29,96 €	Para F9121
	F9134	ABA	0-10V	17,42 €	
	F9135	ADD	DALI2+PUSH	22,37 €	



LUMINARIA LINEAL

Luminaria Lineal de aluminio negro con difusor de PC para una luz suave y sin deslumbramiento. Selector DIP integrado para elegir potencia (30W/45W/60W) y temperatura de color (3CCT). Alta eficiencia de 120 lm/W, 5 años de garantía y lista para montaje en superficie o suspensión.



220-240V
50/60Hz

5 AÑOS DE
GARANTÍA



50.000H



120lm/W



>0,9



>80



110°



IP20



-20°C I +40°C



4 uds





9,7 kg


F9100	30W	3.000 K	3.600 lm	94,67 €
	45W	4.200 K	5.400 lm	
	60W	6.500 K	7.200 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm




Montaje de superficie

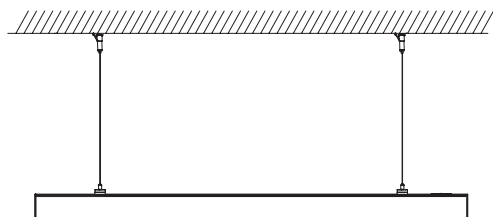

Montaje en suspensión

! INFORMACIÓN

- Interruptor DIP para seleccionar potencia y temperatura de color
- Accesorios incluidos para montaje de superficie y montaje en suspensión

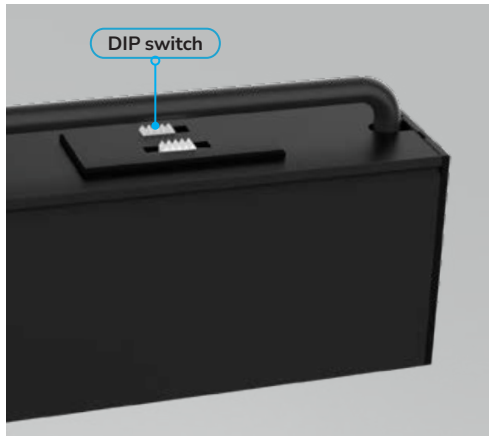

A photograph of a modern building's exterior at dusk. A white, oval-shaped LED light fixture is mounted on a light-colored wall, casting a warm glow. To the right, a large glass window reflects the twilight sky and surrounding trees. The building's architecture is minimalist with clean lines. The sky is a deep blue, and the overall atmosphere is serene and contemporary.

SERIE
PLAFONES
LED



15W F9086 / F9087 / F9088




15W F9090 / F9092 / F9093




18W F9094 | 28W F9098




11W F9096 | 11W F9097



16W / 20W 24W F9122

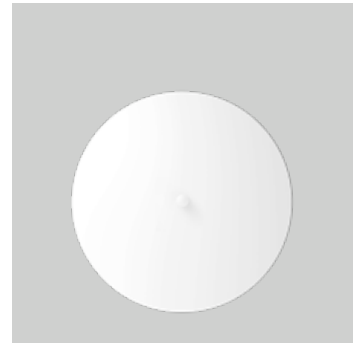

16W / 20W 24W F9123

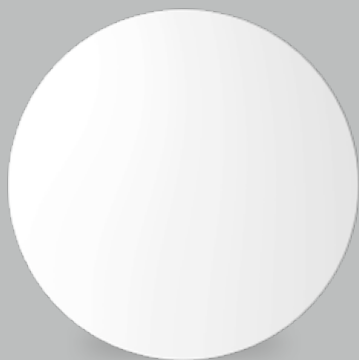

PLAFÓN LED REDONDO DE SUPERFICIE

5 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



50.000H



90lm/W



>0,9



>80



300°



IP20



-20°C | +40°C



10 uds



6,89 kg

Unidad: mm

F9122

16W

20W

24W

[3.000 K
4.000 K
6.500 K]

1,440 lm

1.800 lm

2,160 lm

18,90 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



Ø310



70

PLAFÓN LED REDONDO DE SUPERFICIE CON SENSOR

5 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz

50.000H 90lm/W PIR SENSOR >0,9 >80 300° IP20 -20°C I +40°C



10 uds

7,62 kg

Unidad: mm

F9123	16W	3.000 K	1,440 lm	26,58 €
	20W	4.000 K	1.800 lm	
	24W	6.500 K	2,160 lm	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



Ø310





APLIQUE ESTANCO LED



3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz

30.000H

70lm/W

CRI >80

120°

IP65


PF >0,5

-25°C | +50°C

		Col.		 24 uds	 7,5 kg
15W	F9086			3.000 K	
	F9087		1.000 lm	4.000 K	12,79 €
	F9088			3.000 K	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


Unidad: mm



		Col.		 24 uds	 7,9 kg
15W	F9090			3.000 K	
	F9092		1.000 lm	3.000 K	13,13 €
	F9093			4.000 K	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


Unidad: mm



APLIQUE ESTANCO LED

3 AÑOS DE GARANTÍA **220-240V**
50/60Hz

30.000H 70lm/W >80 120° IP65 >0,5 -25°C I +50°C



Col.		20 uds	5,4 kg	Unidad: mm	
18W	F9094	B	1,260 lm	3.000 K	14,72 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



3 AÑOS DE GARANTÍA **220-240V**
50/60Hz

30.000H 85lm/W >0,5 >80 120° IP54 -25°C I +50°C



Col.		8 uds	6,2 kg	Unidad: mm	
28W	F9098	G	2.400 lm	3.000 K	33,70 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido





3 AÑOS DE GARANTÍA **170-265V**
50/60Hz

30.000H 70lm/W >80 120° IP65 >0,5 -25°C I 50°C




Col.		20 uds	6,4 kg	Unidad: mm	
11W	F9096	W	770 lm	4.000 K	8,98 €
	F9097	B			

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



A black and white photograph of a modern office interior. The ceiling is white with several circular recessed lights. The floor is dark and reflective. The walls are light-colored. The text "SERIE" is in red, and "SENSORES DE MOVIMIENTO Y PRESENCIA" is in white.

SERIE
SENSORES DE
MOVIMIENTO Y
PRESENCIA





INTERIOR SUPERFICIE -EMPOTRABLE SENSOR PIR

Consta de un detector de buena sensibilidad y un circuito integrado. Combina automatismo, comodidad, seguridad, ahorro energético y funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja del cuerpo humano como fuente de señal de control y puede encenderse al entrar en el campo de detección. Puede identificar automáticamente el día y la noche

ESPECIFICACIONES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz
LUZ AMBIENTAL	<3-2000LUX (ajustable)
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg Máx. 30min±2min
CARGA NOMINAL	Máx. 800W 400W



RANGO DE DETECCIÓN	360°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	8m máx(<24 °C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 °C + 40 °C
HUMEDAD DE TRABAJO	<93%HR
CONSUMO DE ENERGÍA	aprox 0,5W
ALTURA DE INSTALACIÓN	2,2-4m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	0,6-1,5m/s

3 AÑOS DE GARANTÍA



IP20

F9201

10,42 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


Unidad: mm



Out Ø39,6
Interior Ø37,1



Exterior Ø90
Interior Ø61,5
Corte
Ø65-Ø75

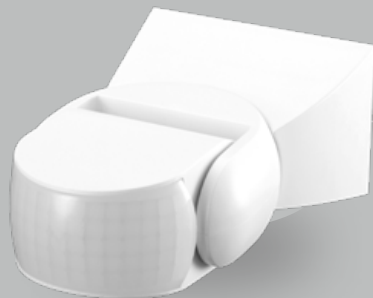

EXTERIOR-SUPERFICIE SENSOR PIR

Detector de buena sensibilidad y circuito integrado. Reúne automatismo, conveniencia, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Puede identificar el día y la noche automáticamente. Es fácil de instalar y ampliamente utilizado.

ESPECIFICACIONES

LUZ AMBIENTAL	Luz Ambiental
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg Máx. 30min±2min
CARGA NOMINAL	Máx. 1200W 300W



TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C-40°C
HUMEDAD DE TRABAJO	<93%HR
CONSUMO DE ENERGÍA	aprox 0,5W
ALTURA DE INSTALACIÓN	1,8-2,5m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	0,6-1,5m/s

3 AÑOS DE GARANTÍA



IP65

F9202

11,77 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



80

51,5

119,5

SUPERFICIE W/MOTION

SENSOR PIR

Plafón con sensor de movimiento, fácil instalación, sin parpadeos, gran tolerancia a temperaturas extremas. Perfecto para áreas amplias. Lámpara automática con sensor para ahorro de energía. Combinación de comodidad, seguridad, ahorro energético y funciones prácticas.

ESPECIFICACIONES


FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz
LUZ AMBIENTAL	<3-2000LUX (ajustable)
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg Máx. 3min±30min
CARGA NOMINAL	Max. 2x25W (E27)

RANGO DE DETECCIÓN	360°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	6m máx(<24°C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C40°C
HUMEDAD DE TRABAJO	<93%HR
Altura de Instalación	2,2-4m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	0,6-1,5m/s

3 AÑOS DE GARANTÍA



Unidad: mm



F9203

20,82 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

SUPERFICIE

SENSOR PIR

F9204-F9205 Detector de buena sensibilidad y circuito integrado. Reúne automatismo, conveniencia, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja del cuerpo humano como fuente de señal de control y puede encender la carga de inmediato cuando alguien entra en el campo de detección. Puede identificar automáticamente el día y la noche. Es fácil de instalar y ampliamente utilizado.

ESPECIFICACIONES


FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz
LUZ AMBIENTAL	<3-2000LUX (ajustable)
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg Máx. 15min±2min
CARGA NOMINAL	Máx. 2000W 1000W

RANGO DE DETECCIÓN	360°
DISTANCIA DE DETECCIÓN	8m máx(<24°C)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C40 °C
HUMEDAD DE TRABAJO	<93%HR
CONSUMO DE ENERGÍA	aprox 0,5W
ALTURA DE INSTALACIÓN	2,2-4m
VELOCIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	0,6-1,5m/s

3 AÑOS DE GARANTÍA



Unidad: mm



F9204

10,43 €

F9205

10,43 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido





FOTOCÉLULA

SENSOR DE LUZ

F9206 El sensor de luz puede encender o apagar la luz automáticamente según la luz ambiental. La temperatura ambiente y la humedad no le afectan. No solo es conveniente sino también práctico; puede controlar la carga funcionando solo de noche. Se utiliza para iluminación de carreteras, iluminación de jardines, etc.

ESPECIFICACIONES


FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C/40°C
CORRIENTE NOMINAL	15A	LUZ AMBIENTAL	<2-100LUX (ajustable)
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz	HUMEDAD DE TRABAJO	<93%HR

3 AÑOS DE GARANTÍA

F9206 11,20 €

* Ecorae incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



SENSOR DE

MICROONDAS



F9207 Módulo de sensor de microondas con onda electromagnética de alta frecuencia (5.8GHz) y circuito integrado. Automatismo, conveniencia, seguridad y ahorro de energía. Amplio campo de detección. Funciona al recibir movimiento humano. Cuando alguien entra en el campo de detección, puede encender la carga de inmediato e identificar automáticamente el día y la noche. La detección es posible a través de puertas, paneles de cristal o paredes delgadas.

ESPECIFICACIONES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC	RANGO DE DETECCIÓN	360/180°
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz	DISTANCIA DE DETECCIÓN	pared: 5-15m(ajustable) techo: 1-8m(radio), ajustable
LUZ AMBIENTAL	<3-2000LUX (ajustable)	POTENCIA DE TRANSMISIÓN	<0,2mW
SISTEMA HF	Radar CW 5.8GHz Banda ISM	ALTURA DE INSTALACIÓN	pared: 1,5-3,5m techo: 2-8m
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg Máx. 12min±1min	CONSUMO DE ENERGÍA	aprox0,9W
CARGA NOMINAL	1200W 300W	VELOCIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	0,6-1,5m/s

3 AÑOS DE GARANTÍA




IP20

F9207 11,10 €

* Ecorae incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



EMPOTRABLE

SENSOR PIR LÍNEA DE 2 HILOS

F9208 Detector de buena sensibilidad y circuito integrado. Reúne automatismo, conveniencia, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja del cuerpo humano como fuente de señal de control y puede encender la carga de inmediato cuando alguien entra en el campo de detección. Puede identificar automáticamente el día y la noche. Es fácil de instalar y ampliamente utilizado.

ESPECIFICACIONES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC	RANGO DE DETECCIÓN	160°
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz	DISTANCIA DE DETECCIÓN	9m máx(<24°C)
LUZ AMBIENTAL	<3-2000LUX (ajustable)	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C-40°C
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg	HUMEDAD DE TRABAJO	<93%HR
CARGA NOMINAL	Máx. 500W 200W	CONSUMO DE ENERGÍA	aprox 0,5W
		ALTURA DE INSTALACIÓN	1-1,8m
		VELOCIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	0,6-1,5m/s

3 AÑOS DE GARANTÍA



Unidad: mm



F9208 11,66 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

PORTALÁMPARAS E27

CON SENSOR

F9209 Detector de buena sensibilidad y circuito integrado. Reúne automatismo, conveniencia, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja del cuerpo humano como fuente de señal de control y puede encender la carga de inmediato cuando alguien entra en el campo de detección. Puede identificar automáticamente el día y la noche. Es fácil de instalar y ampliamente utilizado.



ESPECIFICACIONES

RANGO DE DETECCIÓN	120°/360°	LUZ AMBIENTAL	<3-2000LUX (ajustable)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-240V/AC	DISTANCIA DE DETECCIÓN	Pared: 6m max (<24°C) Techo: 6m max (<24°C)
FRECUENCIA DE RED	50/60Hz	ALTURA DE INSTALACIÓN	Pared: 1,8-2,5m Techo: 2,2-4m
TIEMPO DE RETARDO	Mín. 10seg±3seg Máx. 5min±1min		
CARGA NOMINAL	Máx. 60W (E27)		

3 AÑOS DE GARANTÍA



Unidad: mm



F9209 11,22 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido





SERIE **LUMINARIAS DE** **EMERGENCIA**



F7021 100lm/3H



F7022 400lm/3H



F7024 400lm/3H
IP65



F7025 200lm/3H



F7027 4000lm/1,5H
2000lm/3H



F7026

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz

PERMANENTE /
NO PERMANENTE

3H
EMERGENCIA
DURACIÓN

BATERÍA
LITIO

CRI
>80

5.000K

IP20

IK06

-10°C I +40°C


20 uds

7,87 kg

Unidad: mm

F7021 100 lm 3 H 3.7V/0,8Ah 14,36 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido




AUTO-TEST

20 uds

8,55 kg

F7022 400 lm 3 H 3.7V/2.4Ah 19,29 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



ACCESORIOS

F7023	Marco para empotrar	1,39 €
F7031	Pegatina de señalización "SALIDA"	0,39 €
F7032	Pegatina de señalización "SALIDA EMERGENCIA"	0,39 €
F7033	Pegatina de señalización "SAÍDA"	0,39 €
F7034	Pegatina de señalización "SAÍDA EMERGÊNCIA"	0,39 €
F7035	Pegatina de señalización Right/Left arrow	0,39 €
F7036	Pegatina de señalización Up/Down arrow	0,39 €
F7037	Pegatina de señalización Right arrow+Door	0,39 €
F7038	Pegatina de señalización Left arrow+Door	0,39 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



F7031



F7032



F7033



F7034



F7035



F7036




F7037



F7038

! Tamaño de pegatina: 225x90 mm

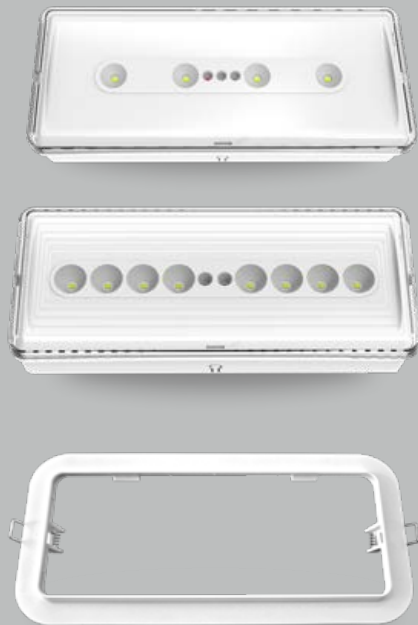

F7023

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED IP65

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz

PERMANENTE / NO PERMANENTE

3H
EMERGENCIA
DURACIÓN

BATERÍA
LITIO

CRI
>80

5.000K

IP65

IK06

-10°C I +40°C



AUTO-TEST



20 uds




9,4 kg

F7024 400 lm 3 H 3,7V/2,4Ah 19,68 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



ACCESORIOS

F7031	Pegatina de señalización "SALIDA"	0,39 €
F7032	Pegatina de señalización "SALIDA EMERGENCIA"	0,39 €
F7033	Pegatina de señalización "SAÍDA"	0,39 €
F7034	Pegatina de señalización "SAÍDA EMERGÊNCIA"	0,39 €
F7035	Pegatina de señalización Right/Left arrow	0,39 €
F7036	Pegatina de señalización Up/Down arrow	0,39 €
F7037	Pegatina de señalización Right arrow+Door	0,39 €
F7038	Pegatina de señalización Left arrow+Door	0,39 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



F7031



F7032



F7033



F7034



F7035



F7036



F7037



F7038

! Tamaño de pegatina: 225x90 mm

DOWNLIGHT DE EMERGENCIA



3 AÑOS DE GARANTÍA **220-240V** 50/60Hz **NO** PERMANENTE **2IN1** SUPERFICIE EMPOTRABLE

3H DURACIÓN BATERÍA BATERÍA LITIO >80 5.000K IP20 -10°C I +40°C


AUTO-TEST

32 uds 12,7 kg

Unidad: mm

F7025 200 lm 3 H 3,7V/1,5Ah **33,23 €**

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



LUZ DE EMERGENCIA DOBLE FOCO



3 AÑOS DE GARANTÍA **220-240V** 50/60Hz **NO** PERMANENTE

3H DURACIÓN BATERÍA BATERÍA LITIO >80 5.000K IP20 -10°C I +40°C


AUTO-TEST

10 uds 11,4 kg

F7027 DUAL 4.000 lm 1,5 H 14,8V/3Ah **50,21 €**
SIMPLE 2.000 lm 3 H

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



LUZ DE SEÑALIZACIÓN

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V 50/60Hz

PERMANENTE / NO PERMANENTE

3H DURACIÓN BATERÍA

BATERÍA LITIO

>80

IP20

-10°C | +40°C

10 uds

4,0 kg

Unidad: mm

F7026 29 lm 3 H 3.7V/0,5Ah 16,05 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



ACCESORIOS

F7031	Pegatina de señalización "SALIDA"	0,39 €
F7032	Pegatina de señalización "SALIDA EMERGENCIA"	0,39 €
F7033	Pegatina de señalización "SAÍDA"	0,39 €
F7034	Pegatina de señalización "SAÍDA EMERGÊNCIA"	0,39 €
F7035	Pegatina de señalización Right/Left arrow	0,39 €
F7036	Pegatina de señalización Up/Down arrow	0,39 €
F7037	Pegatina de señalización Right arrow+Door	0,39 €
F7038	Pegatina de señalización Left arrow+Door	0,39 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



F7031



F7032



F7033



F7034



F7035



F7036



F7037



F7038


! Tamaño de pegatina: 225x90 mm



SERIE
LUMINARIAS
SOLARES



Luminaria Vial Solar

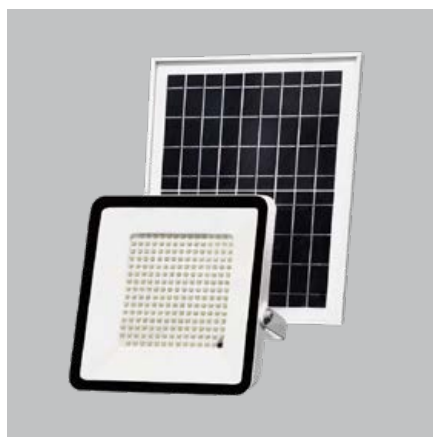

Proyector Solar

LUMINARIA SOLAR VIAL PRO

La Luminaria Vial LED Solar Pro es una unidad de luz con sensor compacta. Ideal para su uso en iluminación vial y urbana, incorpora una batería que la hace independiente para un funcionamiento autónomo.



5 AÑOS DE GARANTÍA

ALIMENTADO POR EL SOL

- 50.000H
- ENCENDIDO AL ANOCHECER
- BATERÍA LITIO
- CRI >80
- 145°x100°
- SENSOR
- IP65
- IK08
- 10°C I +45°C






1 uds

11,8 g

F5278 3,2V/155AH 18V/66W 4.000 K 6.500 lm 373,85 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


Unidad: mm

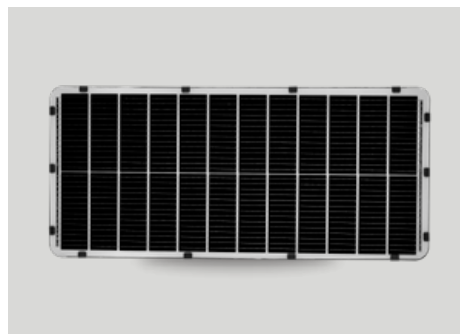

Función del Mando a Distancia

ON/OFF ENCENDER/ APAGAR

- 1 Modo sensor de luz: 100% lúmenes durante la noche, Apagado durante el día
- 2 Modo sensor de luz: 65% lúmenes durante la noche, Apagado durante el día
- 3 3 Modo sensor de luz+Tiempo: durante la noche, 2 hr 100% / 4 hr 70% / 8 hr 50%, Apagado durante el día
- 4 4 Modo sensor de luz+Tiempo: durante la noche, 4 hr 100% / 4 hr 70% / 8 hr 50%, Apagado durante el día
- 5 5 Modo sensor de luz+Sensor de movimiento: durante la noche, 100% de lúmenes si detecta movimiento, si no hay movimiento, después de 120s, reduce al 20%. Apagado durante el día
- 6 6 Modo sensor de luz+Sensor de movimiento: durante la noche, 100% de lúmenes si detecta movimiento, si no hay movimiento, después de 120s, reduce al 40%. Apagado durante el día
- 7 7 Modo sensor de luz+Sensor de movimiento: durante la noche, 100% de lúmenes si detecta movimiento, si no hay movimiento, después de 120s, reduce al 60%. Apagado durante el día



Sukite

Multi-cascade MPPT charging controller

Capacity >85% after 2000 cycles

Unit cell 3.2V/155AH

blade© 496Wh

Less failures than regular batteries

- BLADE© system, technologically the most advanced on the market.
- Single module reduces the level of failures than composite batteries.
- Easier installation and shipping in case of replacement after the warranty period.

¡ INFORMACIÓN

Capacidad de Descarga: 2 días lluviosos consecutivos


PROYECTOR SOLAR

El Proyector Solar se controla a distancia y no necesita estar conectado a la red eléctrica para funcionar. Tiene un panel solar integrado que carga su batería, ideal para ahorrar energía o para ser instalado en zonas exteriores remotas y así iluminar de forma autónoma.



3 AÑOS DE GARANTÍA

ALIMENTADO POR EL SOL



5 uds

15 kg

F5274 3,2V / 12AH 5V /13W 4.000 K 2,000 lm 114,23 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido




3 uds

18,2 kg

F5276 9,6V / 12AH 15V /32W 4.000 K 4,800 lm 204,73 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm

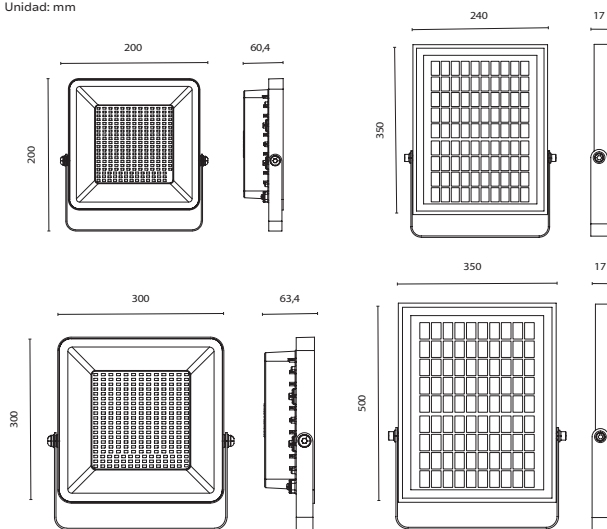


! INFORMACIÓN

Longitud del Cable de Conexión: 5m (entre panel solar y luminaria)

El mando a distancia puede configurar el modo Auto o el modo Temporizador



SERIE
TIRAS LED





TIRA LED 24V SMD

5 AÑOS DE GARANTÍA

DC 24V

50.000H 100lm/W >80 120LED/M CORTE -20°C I +45°C A MEDIDA

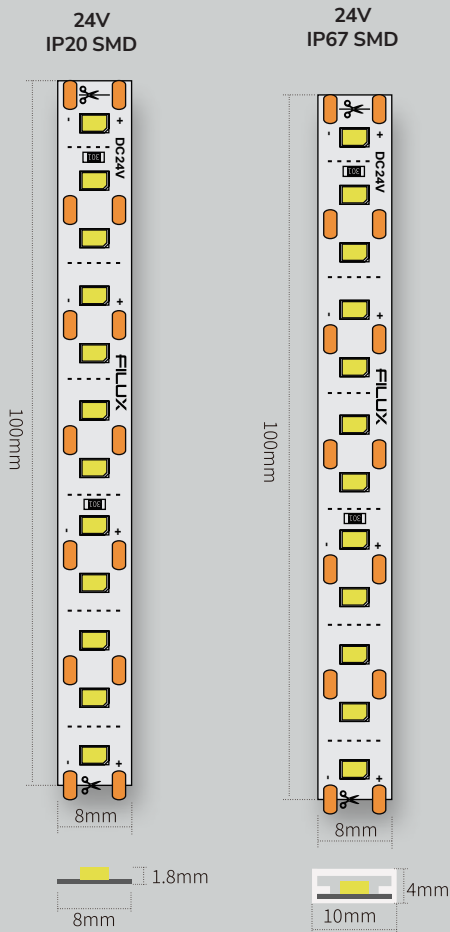

La bobina de Tira LED SMD de 24V de Filux ofrece una iluminación de calidad con un consumo eléctrico muy bajo. Permite crear ambientes especiales, personalizar espacios y darles un estilo diferenciador.

IP20		Corte a medida 1M	
SMD	2.200K	F2930	3,88 €
PCB 8mm	2.700K	F2931	
12W/M	4.000K	F2932	
	6.000K	F2933	

* Ecoraee incluido IVA no incluido		5M/Rollo	
IP20			
SMD	2.200K	F2930-5	17,78 €
PCB 8mm	2.700K	F2931-5	
12W/M	4.000K	F2932-5	
	6.000K	F2933-5	

* Ecoraee incluido IVA no incluido		50M/Rollo	
IP20			
SMD	2.200K	F2930-50	171,34 €
PCB 8mm	2.700K	F2931-50	
12W/M	4.000K	F2932-50	
	6.000K	F2933-50	

* Ecoraee incluido IVA no incluido		Corte a medida 1M	
IP67			
SMD	2.200K	F2934	7,09 €
PCB 8mm	2.700K	F2935	
12W/M	4.000K	F2936	
	6.000K	F2937	

* Ecoraee incluido IVA no incluido		5M/Rollo	
IP67			
SMD	2.200K	F2934-5	32,48 €
PCB 8mm	2.700K	F2935-5	
12W/M	4.000K	F2936-5	
	6.000K	F2937-5	

* Ecoraee incluido IVA no incluido		50M/Rollo	
IP67			
SMD	2.200K	F2934-50	312,98 €
PCB 8mm	2.700K	F2935-50	
12W/M	4.000K	F2936-50	
	6.000K	F2937-50	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

TIRA LED 24V COB

5 AÑOS DE GARANTÍA

DC 24V



50.000H



100lm/W



>90



320CHIPS/M



CORTE 5CM



-20°C | +45°C



La bobina de Tira LED COB de 24V de Filux ofrece una iluminación de calidad con un consumo eléctrico muy bajo. Permite crear ambientes especiales, personalizar espacios y darles un estilo diferenciador.

IP20

Corte a medida 1M

COB	2.200K	F2938	
PCB 8mm	2.700K	F2939	
12W/M	4.000K	F2940	5,06 €
	6.000K	F2941	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

IP20

5M/Rollo

COB	2.200K	F2938-5	
PCB 8mm	2.700K	F2939-5	
12W/M	4.000K	F2940-5	23,20 €
	6.000K	F2941-5	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

IP20

50M/Rollo

COB	2.200K	F2938-50	
PCB 8mm	2.700K	F2939-50	
12W/M	4.000K	F2940-50	223,53 €
	6.000K	F2941-50	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

IP67

Corte a medida 1M

COB	2.200K	F2942	
PCB 8mm	2.700K	F2943	
12W/M	4.000K	F2944	8,27 €
	6.000K	F2945	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

IP67

5M/Rollo

COB	2.200K	F2942-5	
PCB 8mm	2.700K	F2943-5	
12W/M	4.000K	F2944-5	37,89 €
	6.000K	F2945-5	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

IP67


50M/Rollo

COB	2.200K	F2942-50	
PCB 8mm	2.700K	F2943-50	
12W/M	4.000K	F2944-50	365,17 €
	6.000K	F2945-50	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

24V
IP20 COB

24V
IP67 COB



TIRAS LED

TIRA LED RGBW SMD



5 AÑOS DE GARANTÍA

DC 24V

CRI>90 @4000K



50.000H



100lm/W



>90




120LED/M



CORTE -20°C | +45°C
5CM



IP44

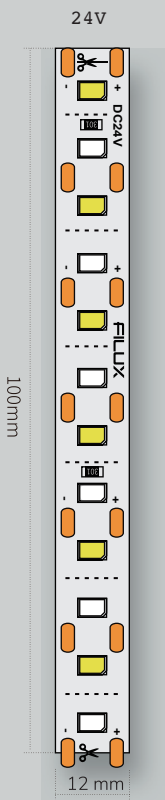

La bobina de Tira LED RGBW a 24V DC de Filux ofrece una iluminación de calidad con un consumo eléctrico muy bajo. Permite crear ambientes especiales, personalizar espacios y darles un estilo diferenciador.

IP44

Corte a medida 1M

SMD RGB+W PCB 12mm	RGB SMD	F2946	11,82 €
	60uds/M 3W/Canal/M		
	W-4000K LED 60uds/M 6W/M		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

IP44

5M/Rollo

SMD RGB+W PCB 12mm	RGB SMD	F2946-5	50,86 €
	60uds/M 3W/Canal/M		
	W-4000K LED 60uds/M 6W/M		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

IP44

50M/Rollo

SMD RGB+W PCB 12mm	RGB SMD	F2946-50	478,08 €
	60uds/M 3W/Canal/M		
	W-4000K LED 60uds/M 6W/M		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

TIRA LED AC 230V

3 AÑOS DE GARANTÍA

AC 220-240V
50/60Hz

30.000H >80 120LED/M CORTE 10CM IP20 -20°C I +45°C



La bobina de Tira LED a 230V AC de Filux ofrece una iluminación de calidad con un consumo eléctrico muy bajo. Permite crear ambientes especiales, personalizar espacios y darles un estilo diferenciador.

S IP65		Corte a medida		1M	50M/Rollo	
SMD	2.700K	F2950			F2950-50	
PCB 10mm	4.000K	F2951	10,95 €		F2951-50	536,81 €
19W/M	6.000K	F2952			F2952-50	
100Lm/W						

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

S IP65		Corte a medida 1M		50M/Rollo	
SMD	2.700K	F2953		F2953-50	
PCB 8mm	4.000K	F2954	6,79 €	F2954-50	332,86 €
12W/M	6.000K	F2955		F2955-50	
90Lm/W					

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


 IP65	Corte a medida  1M		 50M/Roll
COB	2200K	F2956	F2956-50
PCB 8mm	2700K	F2957	F2957-50
16W/M	4000K	F2958	F2958-50
85Lm/W	6000K	F2959	F2959-50

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

TIRA LED AC 230V RGB

IP65	Corte a medida 1M	50M/Rollo
RGB	COB	
PCB 10mm	420Chips/M	
18W/M	Unidad de corte: 50CM	F2960 15,49 € F2960-50 759,52 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

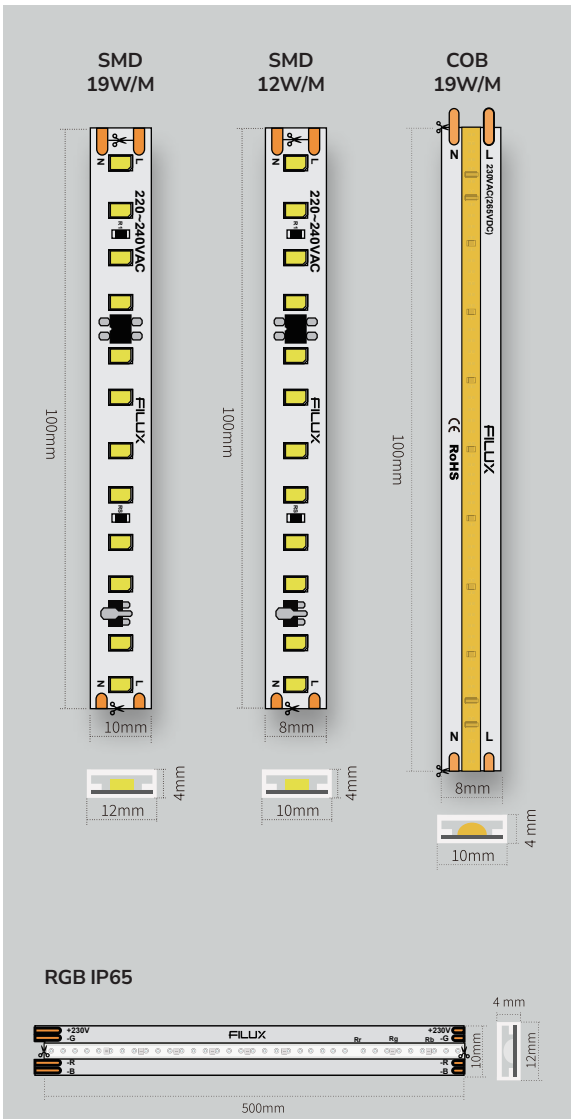

TIRAS LED

ALIMENTACIÓN PARA TIRA LED 24V

5 AÑOS DE GARANTÍA

50.000H

PF
>0,9

NO
REGULABLE

-20°C I +45°C

IP20 DC24V Entrada: AC176~264V, 50/60Hz		EFICIENCIA	TAMAÑO (MM)	PRECIO
60W	F2896	≥89,5%	166x33x24	12,06 €
100W	F2897	≥89,5%	189x33x24	13,81 €
200W	F2898	≥93%	230x33x24	18,50 €
300W	F2899	≥93%	246x33x24	23,58 €
400W	F2900	≥93,5%	283x33x24	26,16 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

! Interruptor DIP para seleccionar el siguiente modo:

- Encendido suave
- 100% de potencia
- 75% de potencia
- 50% de potencia
- 25% de potencia



IP20 DC24V Entrada: AC100~240V, 50/60Hz		Eficiencia	Tamaño (mm)	Precio
60W	F2866	85%	170x35x24	10,39 €
150W	F2868	≥85%	195x49x29	17,32 €
200W	F2869	85%	195x49x29	18,39 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



IP67 DC24V Entrada: AC100~240V, 50/60Hz		Eficiencia	Tamaño (mm)	Precio
50W	F2870	85%	203x35x25	16,62 €
100W	F2871		187x69x19	25,38 €
150W	F2872		187x69x19	31,57 €
200W	F2873		227x80x39	43,10 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



DIMMING DRIVER PARA TIRA LED 24V

5 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V 50/60Hz

SIN PARPADEO

50.000H

>0,9

IP20

-20°C I +45°C

	POTENCIA	Funciones de Regulación	Marca / Modelo	PRECIO
F2800	75W	Regulable Triac/PWM/Push	FILUX	40,91 €
F2913	75W	Regulable Triac	Lifud LF-GAT075	67,01 €
F2914	150W	Regulable Triac	Lifud LF-GAT150	79,39 €
F2915	75W	Regulable 0-10V/PWM/RX	Lifud LF-GDE075YV	55,58 €
F2916	150W	Regulable 0-10V/PWM/RX	Lifud LF-GDE150YV	71,26 €
F2917	150W	Regulable 0-10V/PWM/RX+ Cambio de CCT	Lifud LF-GAA150-6250-24	80,74 €
F2918	75W	Regulable DALI o Push DT6	Lifud LF-GSD075YV024B	59,84 €
F2919	150W	Regulable DALI o Push DT6	Lifud LF-GSD150YV024B	77,12 €
F2920	75W	Regulable DALI o Push + Cambio de CCT DT8	Lifud LF-GSD075YV024A	62,43 €
F2922	150W	Regulable DALI o Push + Cambio de CCT DT8	Lifud LF-GSD150YV024A	85,95 €
F2923	40W	Regulable DALI/Push/0-10V/PWM/RX DT6	Lifud LF-GAD040-1650-24	41,18 €
F2924	240W	Regulable DALI/Push/0-10V/PWM/RX DT6	Lifud LF-GAD240-10000-24	118,59 €
F2925	150W	Bluetooth TUYA CCT	Lifud LF-GAB150-A	84,61 €
F2926	150W	Regulable Bluetooth TUYA	Lifud LF-GAB150-B	83,01 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



DRIVER Y SENSOR PARA TIRA LED 24V

	SKU	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	F2989	Controlador RGBW de 4CH	• 12-24VDC; 1,5A*4CH; 72W/144W(12/24V) • Señal de entrada: RF 2.4GHz • Frecuencia 2000 PWM frequency	18,06 €
	F2878	5CH Wi-Fi & RF Controlador (Tuya)	• 12-24 VDC; 3A*5CH, Máx 15A; 180W/360W(12/24V) • Para color único/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT • Señal de entrada: Tuya Wi-Fi + RF 2.4GHz • Frecuencia PWM: 1000 Hz • Protección contra polaridad inversa, sobrecalentamiento y cortocircuito	30,85 €
	F2879	Controlador LED Regulable de 1CH	• 12-24VDC; 5A*1CH; 60W/120W(12/24V) • Señal de entrada : RF 2.4GHz • Frecuencia PWM 2000 • Protección contra polaridad inversa	10,64 €
	F2880	Controlador LED Regulable de 1CH	• 12-48VDC; 8A*1CH@12/24V, 4A*1CH@36/48V; 96W/192W(12V/24V), 144W/192W (36V/48V) • Señal de entrada: DIM por pulsador + RF 2.4GHz • Frecuencia 500 PWM • Protección contra polaridad inversa / cortocircuito	27,60 €
	F2881	Controlador LED Regulable de 1CH	• 12-48VDC; 20A@12/24V, 15A@36/48V; 240W/480W/540W/720W(12/24/36/48V) • Señal de entrada: RF 2.4GHz +0/1-10V+ Push Dim • Frecuencia 2000 PWM • Protección contra sobrecalentamiento / sobrecarga / cortocircuito, con recuperación automática	35,17 €
	F2882	Controlador LED Regulable de 1CH	• 12-48VDC; 20A*1CH; 240W/480W/720W/960W (12/24/36/48V) • Input signal: Rotary knob + RF 2.4GHz • 500/2000/8000/16000Hz PWM frequency • Over-heat / Over-load / Short circuit protection, recover automatically	28,31 €
	F2883	Repetidor de Potencia de 1CH	• 5-36VDC; 8A*1CH; 40W/96W/192W/288W (5/12/24/36V) • Input signal:PWM • 3KV Optoelectronic Isolation • Reverse Polarity Protection	13,00 €
	F2884	Dimmer con Sensor Táctil	• 12-24VDC; 3A*1CH; 36W/72W(12/24V) • Señal de entrada:Botón táctil • Rango de regulación:100% • Frecuencia PWM 128Hz • Protección contra Polaridad Inversa	9,42 €
	F2885	Interruptor con Sensor de Puerta	• 12-24VDC; 4A*1CH; 48W/96W(12/24V) • Protección contra Polaridad Inversa"	10,11 €
	F2886	Interruptor con Sensor de Movimiento PIR	• 12-24VDC; 3A*1CH; 36W/72W(12/24V) • Protección contra Polaridad Inversa"	11,44 €
	F2887	Interruptor y Dimmer RF con Sensor de Microondas	• 9-24VDC; Consumo de energía: < 0,5W(Standby), <1W(Operation) • Señal de salida: RF 2.4GHz; • Sistema de alta frecuencia: 10,525GHz • Zona de detección: Max.(DxH) 20 x 15m • Sensibilidad de detección: 10%/25%/50%/75%/100%	24,40 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

DRIVER PARA TIRA LED AC230V

SKU	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMAGEN
F2893	Dimmer RF Triac AC	• 100-240VAC; 1,5A* 1CH; 150W/360W(100V/240V) • RF 2.4G, Push DIM Señal de entrada • Tipo de carga: Lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión; Lámparas LED regulables • Ajuste de flanco de subida y bajada mediante interruptor DIP; Brillo mínimo configurable • Protección contra sobrecalentamiento / sobrecarga, con recuperación automática	32,31 €	
F2976	Controlador de Alto Voltaje Wi-Fi & RF de 3CH (Tuya)	• 100-240VAC; 1A*3CH; 300W/720W(100/240V) • Señal de entrada:Tuya Wi-Fi + RF 2.4GHz + Push Dim • Control en la nube mediante App Tuya; Control por voz	56,49 €	
F2990	250W Flicker Reducido Driver para AC230V Tira SMD	/	34,27 €	
F2991	250W Flicker Reducido Driver para AC230V Tira COB	/	34,27 €	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

MANDO A DISTANCIA

SKU	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMAGEN
F2977	Mando a distancia RGB/RGBW	4 zonas 2 escenas Batería: AAA*2uds	34,32 €	
F2888	Mando a distancia Dim	4 zonas 4 escenas Batería: AAA*2uds	27,65 €	
F2889	Mando a distancia Dim	1 zona Batería: CR2032	11,93 €	
F2890	Mando a distancia Dim de 1 botón	1 zona Batería: CR2032	20,22 €	
F2894	Brillo Temperatura de Color RGB/RGBW RGB+Color	Voltaje de entrada: 5-24VDC Carga mixta todos los controladores Skydance RF 2.4G, máx 16 zonas Incluye un cable micro USB Nombre del software Android/IOS: SkySmart	54,57 €	


* Ecoraee incluido | IVA no incluido

CONECTOR DE CLIPS IP20

PARA TIRA SMD & COB PCB 8MM				
F2978	2 Pines	Unión Tira a Tira		0,54 €
F2979	2 Pines	Cable a Tira (Cable de 15cm)		0,83 €
F2980	2 Pines	Puente Tira a Tira (Cable de 15cm)		1,46 €
F2981	2 Pines	Esquina en Forma L Tira a Tira		0,93 €

PARA TIRA RGBW SMD CON PCB DE 12 MM				
F2982	5 Pines	Unión Tira a Tira		1,12 €
F2983	5 Pines	Cable a Tira (Cable de 15cm)		1,71 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

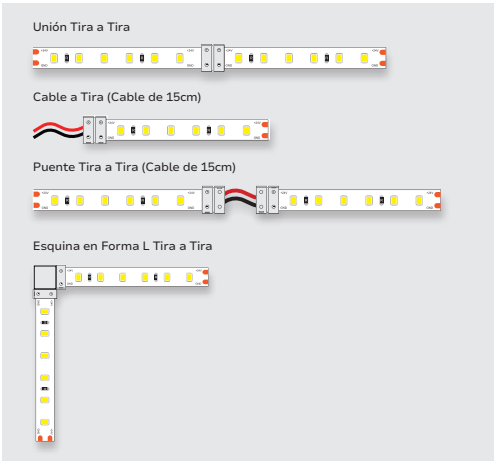

CONECTOR IP65


PARA TIRA SMD & COB PCB 8MM				
F2963	2 Pines	Unión Tira a Tira		1,91 €
F2964	2 Pines	Cable a Tira (Cable de 15cm)		2,73 €
F2965	2 Pines	Puente Tira a Tira(Cable de 15cm)		3,81 €
F2966	2 Pines	Esquina en Forma L Tira a Tira		2,34 €
F2992	2 Pines	Enchufe EU a Tira (Cable de 30cm)		5,76 €
F2864	2 Pines	Cable a Tira (Versión fijación portornillo)		3,96 €

PARA TIRA SMD Y COB PCB DE 10MM				
F2968	2 Pines	Unión Tira a Tira		1,91 €
F2969	2 Pines	Cable a Tira (Cable de 15cm)		2,73 €
F2970	2 Pines	Puente Tira a Tira(Cable de 15cm)		3,81 €
F2971	2 Pines	Esquina en Forma L Tira a Tira		2,34 €
F2993	2 Pines	Enchufe EU a Tira (Cable de 30cm)		5,76 €









PARA TIRA RGB COB CON PCB DE 10 MM				
F2973	4 Pines	Unión Tira a Tira		2,44 €
F2974	4 Pines	Cable a Tira (Cable de 15cm)		3,66 €
F2975	4 Pines	Puente Tira a Tira(Cable de 15cm)		5,12 €

F2967	Para PCB 8mm	Tapón final IP65	0,25 €
F2984		Tapón frontal-lado frontal-Silicona IP65	0,54 €
F2985		Tapón Final Silicona	0,15 €
F2972	Para PCB 10mm	Tapón final IP65	0,25 €
F2986		Tapón frontal-lado frontal-Silicona IP65	0,54 €
F2987		Tapón Final Silicona	0,15 €
F2962		Tubo de Silicona para Sellar Conectores	1,32 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

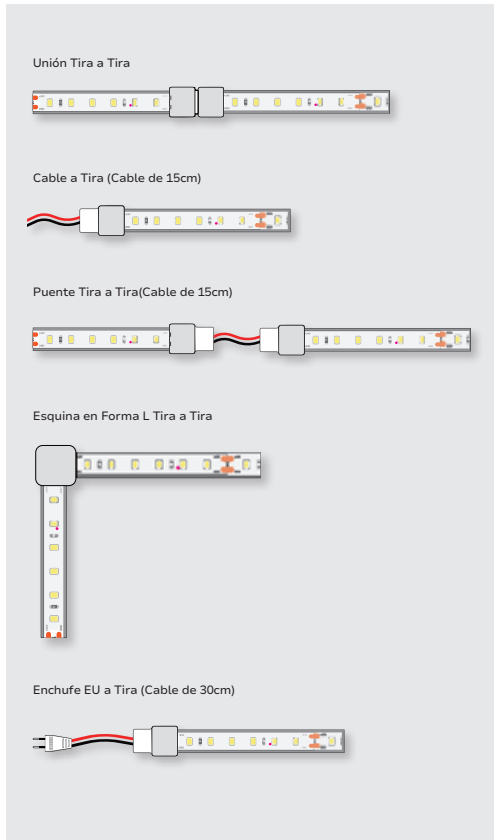

PERFIL DE ALUMINIO

IMAGEN	SKU	MATERIAL	PRECIO	DETALLES
	F2901	Plata	7,08 €	 Versión de Superficie 2M/set
	F2902	Blanco	7,80 €	
	F2903	Negro	7,80 €	
	F2904	Plata	8,04 €	 Versión Empotrada 2M/set
	F2905	Blanco	8,75 €	
	F2906	Negro	8,75 €	
	F2907	Plata	9,95 €	 Versión de Esquina 2M/set
	F2908	Blanco	10,52 €	
	F2909	Negro	10,52 €	
	F2910	Plata	1,87 €	 Placa de montaje de aluminio 1M/ud
	F2911	Opal	6,17 €	Cubierta de PC para Perfil de Aluminio 10M/Rollo
	F2912	Negro	6,89 €	

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



SERIE
BOMBILLAS
LED



GU10



GU10 CRI 97 TRIAC DIM



A55 / A60 BULB



R90 / G45



C37



FILAMENTO



P45 / G120



G9 y G4



R7S



BOMBILLA LED GU10

3 AÑOS DE
GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



15.000H



>80



110°



IP20



GU10



-20°C I +40°C

Esta bombilla LED Filux con conexión GU10 proporciona un tono de luz agradable. Esto supone una muy buena alternativa con amplias posibilidades de decoración y un gran ahorro energético. Su instalación es muy sencilla, basta con retirar el halógeno tradicional y colocar la nueva lámpara con casquillo GU10 con conexión directa a la red.



100 uds



3,2 kg

7W	F1523	3.000K	700 lm	1,81 €
	F1524	4.000K		
	F1525	6.500K		

Unidad: mm



* Ecoraee incluido | IVA no incluido



BOMBILLA LED REGULABLE GU10 DE CRISTAL

5 AÑOS DE
GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



25.000H



>97



60°



IP20



GU10



REGULABLE
POR TRIAC



-20°C I +40°C

Esta bombilla LED Filux con conexión GU10 proporciona un tono de luz agradable. Esto supone una muy buena alternativa con amplias posibilidades de decoración y un gran ahorro energético. Su instalación es muy sencilla, basta con retirar el halógeno tradicional y colocar la nueva lámpara con casquillo GU10 con conexión directa a la red.



100 uds



7,4 kg

8W	F1526	2.700K	720 lm	5,83 €
	F1527	4.000K	800 lm	
	F1528	5.700K	800 lm	

Unidad: mm



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

GU10 LENTE 100° DIMMABLE LED

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



25.000H



>80



100°



IP20



GU10



REGULABLE -20°C I +40°C
POR TRIAC



Esta bombilla LED Filux con conexión GU10 proporciona un tono de luz agradable. Esto supone una muy buena alternativa con amplias posibilidades de decoración y un gran ahorro energético. Su instalación es muy sencilla, basta con retirar el halógeno tradicional y colocar la nueva lámpara con casquillo GU10 con conexión directa a la red.

100 uds

3,2 kg

7W	F1529	3.000K	630 lm	2,76 €
	F1530	4.000K		
	F1531	6.500K		

Unidad: mm



* Ecoraee incluido | IVA no incluido



BOMBILLAS LED

BOMBILLA LED A55

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



25.000H



>80



200°



IP20



E27



-20°C I +40°C

Bombilla LED Filux A55 E27 de alta eficiencia energética y larga vida útil. Es ideal para sustituir las antiguas bombillas incandescentes con casquillo E27, logrando un ahorro de energía del 80%. Ofrece un encendido instantáneo y es respetuosa con el medio ambiente.

100 uds

6,9 kg

5W	F1511	3.000K	400 lm	1,42 €
	F1512	4.000K		
	F1510	6.500K		

Unidad: mm



* Ecoraee incluido | IVA no incluido





BOMBILLA LED A60

3 AÑOS DE
GARANTÍA

220-240V
50/60Hz


15.000H


>80


220°


IP20


E27


>0,5


-20°C | +40°C

Bombilla LED Filux A60 E27 de alta eficiencia energética y larga vida útil. Es ideal para sustituir las antiguas bombillas incandescentes con casquillo E27, logrando un ahorro de energía del 80%. Ofrece un encendido instantáneo y es respetuosa con el medio ambiente.

			 100 uds	 4,36 kg
5W	F1601	3.000K		
	F1602	4.000K	470 lm	1,42 €
	F1603	6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

			 100 uds	 6,29 kg
8W	F1633	3.000K		
	F1634	4.000K	840 lm	1,74 €
	F1635	6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


			 100 uds	 7,72 kg
11W	F1636	3.000K		
	F1637	4.000K	1.100 lm	2,02 €
	F1638	6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido


			 100 uds	 7,92 kg
13,7W	F1639	3.000K		
	F1640	4.000K	1.600 lm	2,45 €
	F1641	6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



Unidad: mm



BOMBILLA LED R90

3 AÑOS DE GARANTÍA

175-250V
50/60Hz



30.000H



>80



120°



IP20



E27




-20°C I +40°C

La Bombilla LED sustituye a las lámparas incandescentes tradicionales de hasta 100W con portalámparas E27. Su cubierta translúcida tiene una forma característica. Proporcionan un agradable tono de luz además de un ahorro en el consumo de más del 80%.

			 50 uds	 3 kg
15W	F1623	3.000K		
	F1624	4.000K	1.300 lm	4,45 €
	F1625	6.000K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



BOMBILLA LED 7W G45

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



15.000H



>80



220°



IP20



E27




-20°C I +40°C

Bombilla LED Filux G45 E27 con LEDs Osram ideal para uso doméstico. Perfecta para todo tipo de aplicaciones, gracias a sus múltiples tamaños y características. Conseguirá una mayor eficiencia y ahorro en su factura de la luz, mientras disfruta de una mejor iluminación.

			 100 uds	 3,1 kg
7W	F1810	3.000K		
	F1811	4.000K	700 lm	1,67 €
	F1812	6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm





BOMBILLA LED VELA C37

3 AÑOS DE
GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



15.000H



>80



220°



IP20



E14



>0,5



-20°C I +40°C

Bombilla LED Filux E14 de 4W y 7W de potencia, con alta eficiencia energética y larga duración. Es ideal para sustituir las antiguas bombillas de incandescencia con casquillos E14 de hasta 35W, logrando un ahorro de energía del 80%. Ofrece un encendido instantáneo y es respetuosa con el medio ambiente.


			 100 uds	 3,1 kg
4W	F1705	3.000K	300 lm	1,56 €
	F1706	4.000K		
	F1704	6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

			 100 uds	 3,1 kg
7W	F1708	3.000K	700 lm	1,65 €
	F1709	4.000K		
	F1707	6.500K		

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



BOMBILLA LED P45

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



15.000H



>80



220°



IP20



E14



>0,5



-20°C | +40°C

Bombilla LED Filux P45 E14 ideal para uso doméstico. Perfecta para todo tipo de aplicaciones, gracias a sus múltiples tamaños y características. Conseguirá una mayor eficiencia y ahorro en su factura de la luz, mientras disfruta de una mejor iluminación.


				
			100 uds	2,9 kg
4W	F1905	3.000K	300 lm	1,57 €
	F1906	4.000K		1,57 €
	F1904	6.500K		1,57€

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

				
			100 uds	2,9 kg
7W	F1908	3.000K	700 lm	1,66 €
	F1909	4.000K		1,66 €
	F1907	6.500K		1,66€

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

Unidad: mm



BOMBILLAS LED



BOMBILLA LED G120 20W

3 AÑOS DE GARANTÍA


220-240V
50/60Hz

25.000H >80 300° IP20 E27 >0,5 -20°C I +40°C

Bombilla LED Filux P45 E14 ideal para uso doméstico. Perfecta para todo tipo de aplicaciones, gracias a sus múltiples tamaños y características. Conseguirá una mayor eficiencia y ahorro en su factura de la luz, mientras disfruta de una mejor iluminación.

			 20 uds	 6 kg
20W	F1626	3.000K	1.700 lm	6,86 €
	F1627	4.000K	1.700 lm	6,86 €
	F1628	6.500K	1.700 lm	6,86 €

Unidad: mm



* Ecoraee incluido | IVA no incluido

BOMBILLA LED R7S

3 AÑOS DE GARANTÍA


220-240V
50/60Hz

25.000H >80 330° IP20 R7S REGULABLE POR TRIAC >0,9 -20°C I +40°C

La bombilla LED R7S es el reemplazo de las antiguas halógenas lineales como focos o lámparas de pie. El encendido es instantáneo, sin parpadeos y con una mínima emisión de calor.


			 100 uds	 6,59 kg
8.5W	F3813	2.700K	1060 lm	7,21 €
	F3814	4.000K	1060 lm	7,21 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



			 100 uds	 10,94 kg
15W	F3815	2.700K	2000 lm	9,70 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



BOMBILLA LED DE FILAMENTO A60 6,7W

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



15.000H



>80



320°



IP20



FILAMENTO



E27



>0,5



-20°C I +40°C

Las bombillas LED de filamento Filux A60 con casquillo E27 son perfectas para todo tipo de aplicaciones. Son un reemplazo perfecto para las bombillas tradicionales. Las bombillas LED ofrecen un gran ahorro de energía y mantenimiento.



100 uds



7,25 kg

Unidad: mm

6.7W F1632 2.700K 806 lm 2,81 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



BOMBILLA LED FILAMENTO VELA C35 4W

3 AÑOS DE GARANTÍA

220-240V
50/60Hz



15.000H



>80



320°



IP20



FILAMENTO



E14



>0,5



-20°C I +40°C

Las bombillas LED de filamento Filux C35 con casquillo fino E14 son perfectas para todo tipo de aplicaciones. Son un reemplazo perfecto para las bombillas tradicionales. Las bombillas LED ofrecen un gran ahorro de energía y mantenimiento.



100 uds





4,32 kg

Unidad: mm


4W F1010 2.700K 470 lm 2,14 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

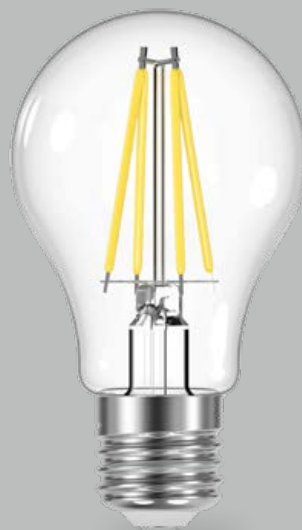



BOMBILLA LED 2,5W G9



25.000H



>80



270°



IP20



G9



>0,8



-20°C I +40°C

La bombilla LED nos permite reemplazar las bombillas halógenas bipín con un gran ahorro de energía. Integra LEDs Epistar-SMD3014. No necesita transformador. Con tecnología LED de alta intensidad logrando que una bombilla pequeña obtenga una luz potente, clara y acogedora.



500 uds



4,3 kg


Unidad: mm

2,5W


F3701 3.000K
F3702 4.000K
F3703 6.000K

200 lm 1,98 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



BOMBILLA LED G4 1.5W



25.000H



>80



270°



IP20



G4



-20°C I +40°C

La bombilla G4 con un nivel de flujo luminoso de 120 lúmenes, especialmente diseñada en sustitución de las bombillas halógenas en luminarias decorativas y de techo. Disponible en 3 colores de luz. Con tecnología LED de alta intensidad logrando que una bombilla pequeña obtenga una luz potente, clara y acogedora.



500 uds



4,1 kg


Unidad: mm

1,5W

F3704 3.000K
F3705 4.000K
F3706 6.000K

120 lm 1,98 €

* Ecoraee incluido | IVA no incluido



ACCESORIOS PARA BOMBILLA GU10



F1550

1,93 €

Steel-Iron Ø 90
Corte Ø 70



F1551

1,99 €

Steel-Iron 87x87
Corte Ø 70



F1552

1,93 €

Steel-Iron Ø 90
Corte Ø 70



F1553

1,99 €

Steel-Iron 87x87
Corte Ø 70



F1556

3,32 €


Aluminio 89x89
Corte 84x84



F1557

5,88 €

Aluminio Ø 85
IP54
Corte Ø 75



F1558

6,09 €

Aluminio 85x85
IP54 Corte Ø 75



F1554

0,31 €

Casquillo GU10

* Ecoraee incluido | IVA no incluido

ACCESORIOS PARA BOMBILLA GU10



F1560 1,91 €
Ø90X30 Corte Ø75




F1561 2,33 €
Ø90X30 Corte Ø75



F1562 2,33 €
Ø90X30 Corte Ø75



F1563 1,91 €
Ø90X30 Corte Ø75



F1564 2,33 €
Ø90X30 Corte Ø75



F1565 2,33 €
Ø90X30 Corte Ø75



F1566 1,91 €
Ø90X30 Corte Ø75




F1567 2,42 €
Ø90X30 Corte Ø75



F1568 2,42 €
Ø90X30 Corte Ø75


* Ecoraee incluido | IVA no incluido



F1570 2,23 €
Ø93X93 Corte Ø75




F1569 2,23 €
93X93 Corte Ø75

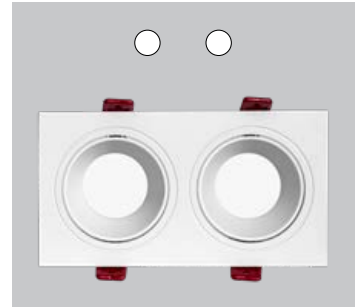


F1571 5,12 €
93x173 Corte 75x150



F1572 5,12 €
93x173 Corte 75x150



F1573 7,40 €
92x258 Corte 75X235

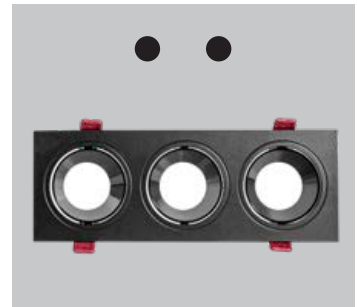

F1574 7,40 €
92x258 Corte 75X235

* Ecoraee incluído | IVA no incluído

FABRICAMOS A MEDIDA SOBRE DEMANDA

Los productos FILUX que están en el catálogo, son productos de alta rotación y demanda en el mercado actual. Se puede fabricar a medida bajo demanda cualquier tipo de iluminación que no esté presente en este catálogo.

SÉ NUESTRO DISTRIBUIDOR

Queremos que trabajes con nosotros, ser más competitivos en el sector de la iluminación, y para ello te presentamos nuestro catálogo de suministros LED.

Al trabajar con nosotros podrás realizar mejores presupuestos en tus instalaciones y beneficiarte de numerosas ventajas.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Filux es una marca de Fit Energy y está situada geográficamente en Vitoria-Gasteiz, capital del País Vasco en España, una ciudad reconocida por la importante actividad industrial. Es una marca de economía real, que basa parte de su crecimiento en su expansión territorial. Para ello está creando una amplia red comercial y de establecimientos especializados en LEDs con firma propia o asociados.

Esta red cuenta en estos momentos con diversos puntos de venta y distribución en toda España y Portugal y así expandiéndose con varios puntos de distribución en Europa y la posibilidad de compra online a través de su web.

AVANCE TECNOLÓGICO

En nuestras instalaciones de Vitoria-Gasteiz, en España, contamos con profesionales y equipos altamente especializados, como nuestro espectrómetro, un gran instrumento que mide distintos datos de nuestras luminarias, así como la temperatura de color, flujo luminoso, índice de distribución de color, parámetros eléctricos, fotometrías y colorimetrías.

ESTUDIOS LUMÍNICOS

En nuestras instalaciones de Vitoria-Gasteiz, en España, contamos con profesionales y equipos altamente especializados, como nuestro espectrómetro, un gran instrumento que mide distintos datos de nuestras luminarias, así como la temperatura de color, flujo luminoso, índice de distribución de color, parámetros eléctricos, fotometrías y colorimetrías.

VENTAJAS DE LA ILUMINACIÓN LED

Cuando hablamos de las ventajas de la iluminación LED nos referimos a que el consumo de electricidad es mínimo, con un 80% de ahorro de energía y una duración de unas 10 veces más que una bombilla tradicional, siendo su vida útil de entre 30.000 y 70.000 horas dependiendo del producto. Son más resistentes a las temperaturas y generan mínima emisión de calor.

Usar tecnología LED es una alternativa sustentable, ecológica y eficiente.

NUESTROS SERVICIOS



EQUIPO

Nuestro equipo está compuesto por un grupo de profesionales del sector de la iluminación LED, motivados, implicados y al servicio de la innovación y la mejora continua. Contamos con departamento de Ingeniería, diseño publicidad y marketing, departamento de administración, departamento de ventas, atención al cliente y logística.



SOLUCIONES

Contamos con distintos departamentos para brindar las soluciones que puedan surgir, como asesoramiento técnico y personalizado a nuestros clientes, un equipo de atención al cliente siempre dispuesto a resolver tus dudas y un equipo logístico para hacer que los pedidos lleguen cuando lo necesites entre otros servicios.



GARANTÍA

Filux garantiza entre 3 y 7 años, a partir de la fecha de compra, el funcionamiento de sus productos contra cualquier defecto en los materiales. Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o de sus componentes sin cargo alguno para el cliente.



PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

Filux irrumpió en un mercado que necesitaba productos de iluminación LED que ofrecieran innovación, alta calidad y un precio competitivo. 5 años más tarde, Filux consolida su posición como referente en España y Portugal, y expande su negocio al resto de Europa, con representación en países como Francia, Italia, Inglaterra y Polonia.



SERVICIO POSTVENTA

Contamos con un servicio postventa rápido y de calidad, que incluye asesoramiento telefónico para la instalación. Nuestros empleados están capacitados para atender incidencias, escuchar al cliente y brindar la mejor solución.

CERTIFICACIONES

RoHS

El certificado RoHS (Restriction of Hazardous Substances) garantiza la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Su objetivo es promover el reciclaje, la reutilización y la recuperación de los residuos de estos equipos para reducir la contaminación.



Para poder venderse en el Espacio Económico Europeo, muchos productos deben llevar obligatoriamente el marcado CE. Esto constituye la prueba de que el producto ha sido evaluado y cumple con los estrictos requisitos de seguridad, salud y protección medioambiental exigidos por la UE.



Entidad Nacional de Acreditación (Gobierno de España). La certificación ENAC acredita que los productos cumplen con la normativa vigente, garantizando los resultados técnicos de las luminarias. Certificación disponible en algunos productos.



La Fundación eco-raee's es un Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Esta fundación representa a FIT Energy, ofreciendo cobertura y asesoramiento en materia de recogida, transporte, almacenamiento y tratamiento de estos residuos.



La marca ETL (Electrical Testing Laboratories) es una prueba de que el producto cumple con los más estrictos estándares de seguridad de América del Norte. Garantiza que nuestras luminarias han sido sometidas a rigurosas pruebas y cumplen con las normativas aplicables en Estados Unidos y Canadá.

FILUX

ILUMINACIÓN LED PROFESIONAL



www.filux.com
info@filux.com
(+34) 945 292 773

Calle Vitoriabidea, 7
01010, Vitoria-Gasteiz.
España